

Sistemi, Proiettori, Binari, Lampade da incasso,
Lampade da esterno, Lampadine
Selezione per designer e architetti.

Light shapes function.

ideal lux. technical outdoor


C'è un sapere antico che accompagna
chi lavora con la luce: la capacità
di progettare con precisione, la padronanza
delle regole del mestiere, la sensibilità
di chi trasforma la tecnica in visione.

Questo catalogo nasce da quella stessa
attitudine, dall'esperienza di chi conosce
la luce, la interpreta e la fa diventare
strumento di progetto.

Una guida pratica e funzionale, pensata
per supportare il lavoro di voi professionisti,
offrendo soluzioni tecniche e outdoor
affidabili, aggiornate e di qualità.

È il nostro modo di essere al vostro fianco:
con competenza, cura e un impegno costante
nell'evoluzione della luce come linguaggio
e ispirazione.

Raffaele Strano, CEO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Raffaele Strano', with a stylized, flowing script.

































IDEAL LUX

SWIPE P. 386 ↗

















IDEAL LUX

DEVA P. 54 ↗









LOLITA P.462 ↗

IDEAL LUX









IDEAL LUX

TAURUS P. 556 ↗





TECHO P.358 ↗

IDEAL LUX









IDEAL LUX

FIESTA P. 368 ↗

Indice alfabetico

technical outdoor

> Agos	476	> Etere	392, 512	+ Link	224
> Andromeda	430	> Febe	450	> Litio	378, 544
> Argo	422	> Felix	434	> Lolita	462
> Atena	508	> Fiesta	368	+ Look	214
> Atom	414	> Floor	554	> Luna	352, 472
+ Basic	288	+ Fluo	146	> Mib	366
+ Beyond	302	+ Fox	194	+ Nova	306
> Bit	548	+ Game	256	> O-Zone	370, 524
> Boeing	502	> Gas	382, 490	+ Off	282
> Bubble	364, 442	> Giove	432	+ Office	172
> Clio	356, 447, 518	+ Groove	294	> Omega	372
> Cosmo	516	> Gun	360, 398	> Park	560
> Cute	458	> Hub	492	+ Play	210, 300
> Dedra	452	> Iko	410	> Polar	440
+ Deep	286	+ Infinity	278	> Post-It	418
+ Deva	54	> Inside	546	> Punto	400
+ Display	216	+ Jazz	342	> Pure	454
> Doris	466	> Jedi	498	+ Quark	272
> Down	448	> Keope	396	> Rex	436
+ Dynamite	212	> Koala	530	> Rocket	568
> Edo	510	> Kurt	486	+ Room-65	346
+ Ego	92	+ Led Panel	312	+ Samba	336
> Elio	376, 542	+ Lika	318	> Sasso	474
+ Eos	204	> Linea	406	> Sirio	412, 482, 538

+ Slot	186	> Twiggy	464
> Snif	394	> Twin	428
> Snow	354, 444	> Ulex	534
> Sole	350, 468	> Up	420
> Starlight	526	> Urano	362
+ Steel	156	> Vega	496
+ Stick	74	+ Walky	340
+ Strip Led	174	> Way	564
> Style	388, 480	> Wire	550
+ Swing	344	> Xeno	384
> Swipe	386	+ Zephyr	332
+ Tag	268	+ Zeus	242
> Taurus	556		
> Techo	358		
> Terra	380, 540		
+ Tesi	180	<u>Lampadine</u>	
> Tesla	488	E14	576
> Tetris	424	E27	578
> Thor	520, 552	G4	584
> Tifone	494	G9	585
> Titano	484	GX53	586
> Toffee	404, 456	R7s	587
> Torre	514	GU10	588
> Tronco	390, 506	Kit emergency	590

technical +
outdoor >

Indice per funzioni
technical

SISTEMI LINEARI



deva
54



stick
74



ego
92



fluo
146



steel
156



office
172



strip led
174



tesi
180



slot
186

PROIETTORI



fox
194



eos
204



play
210



dynamite
212



look
214



display
216



link
224

FARETTI INCASSO



zeus
242



game
256



tag
268



quark
272



infinity
278



off
282



deep
286



basic
288



groove
294



play
300



beyond
302



nova
306



led panel
312



lika
318



zephyr
332



samba
336



walky
340



jazz
342



swing
344



room-65
346



Indice per funzioni

outdoor

SOSPENSIONI E SOFFITTO

	Sole 350		Luna 352		Snow 354		Clio 356		Techo 358
	Gun 360		Urano 362		Bubble 364		Mib 366		Fiesta 368

LAMPADE DA PARETE

	O-Zone 370		Omega 372		Elio 376		Litio 378		Terra 380
	Gas 382		Xeno 384		Swipe 386		Style 388		Tronco 390
	Etere 392		Snif 394		Keope 396		Gun 398		Punto 400
	Toffee 404		Linea 406		Iko 410		Sirio 412		Atom 414
	Post-It 418		Up 420		Argo 422		Tetris 424		Twin 428
	Andromeda 430		Giove 432		Felix 434		Rex 436		Polar 440
	Bubble 442		Snow 444		Clio 447		Down 448		Febe 450
	Dedra 452								

BOLLARD E LAMPADE DA TAVOLO

	Pure 454		Toffee 456		Cute 458		Lolita 462		Twiggy 464
	Doris 466		Sole 468		Luna 472		Sasso 474		Agos 476
	Style 480		Sirio 482		Titano 484		Kurt 486		Tesla 488
	Gas 490		Hub 492		Tifone 494		Vega 496		Jedi 498
	Boeing 502		Tronco 506		Atena 508		Edo 510		Etere 512
	Torre 514		Cosmo 516		Clio 518				

PROIETTORI

	Thor 520		O-zone 524		Starlight 526		Koala 530		Ulex 534
	Sirio 538		Terra 540		Elio 542		Litio 544		Inside 546

INCASSI

	Bit 548		Wire 550		Thor 552		Floor 554		Taurus 556
	Park 560		Way 564		Rocket 568				



deva	54	tag	268
stick	74	quark	272
ego	92	infinity	278
fluo	146	off	282
steel	156	deep	286
office	172	basic	288
strip led	174	groove	294
tesi	180	beyond	302
slot	186	nova	306
fox	194	led panel	312
eos	204	lika	318
play	210, 300	zephyr	332
dynamite	212	samba	336
look	214	walky	340
display	216	jazz	342
link	224	swing	344
zeus	242	room-65	346
game	256		

TECHNICAL



IDEAL LUX

DEVA



Sistema lineare
composto
da profili
in alluminio estruso
ed elementi
di illuminazione
a fissaggio
magnetico.




MacAdam: SDCM 3 | LED COB OSRAM | 30.000 h di durata



light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio




90°	355°	0,030 Kg/0,0002 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
2,5W	BINARIO	37°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	150 lm	3000 K	● Nero	332765	40
On-Off	160 lm	4000 K	● Nero	370170	40


Fotometria



m	lx	ø(m)
1	229	0,68
2	57	1,40
3	25	2,00
4	14	2,70
5	9,1	3,40

Alimentatore

No




MacAdam: SDCM 3 | LED COB BRIDGELUX | 30.000 h di durata



light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio




90°	355°	0,050 Kg/0,0003 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
4,5W	BINARIO	34°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	450 lm	3000 K	● Nero	332789	46
On-Off	470 lm	4000 K	● Nero	370224	46

Fotometria



m	lx	ø(m)
1	913	0,51
2	228	1,00
3	101	1,50
4	57	2,10
5	37	2,60

Alimentatore

No




90°	355°	0,090 Kg/0,0004 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
8W	BINARIO	30°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	750 lm	3000 K	● Nero	332819	52
On-Off	780 lm	4000 K	● Nero	370149	52

Fotometria



m	lx	ø(m)
1	2147	0,49
2	537	0,98
3	239	1,50
4	134	2,00
5	86	2,50

Alimentatore

No

deva spot




Il sistema è disponibile in colore nero opaco verniciato o anodizzato, nella modalità d'installazione a plafone o sospensione (SURFACE), incasso rapido a scomparsa nel cartongesso (RECESSED EASY) o incasso senza bordo fra due pannelli di cartongesso (RECESSED).



Ideale per l'illuminazione di piccoli ambienti dove vengono richiesti un ingombro minimo del sistema, un'ampia flessibilità di applicazione e un'elevata qualità di illuminazione, ad esempio spazi RESIDENZIALI, MUSEALI e RETAIL.

Rappresentazione in scala 1:1
Il diametro di Deva Spot 2,5 W è di 25mm.


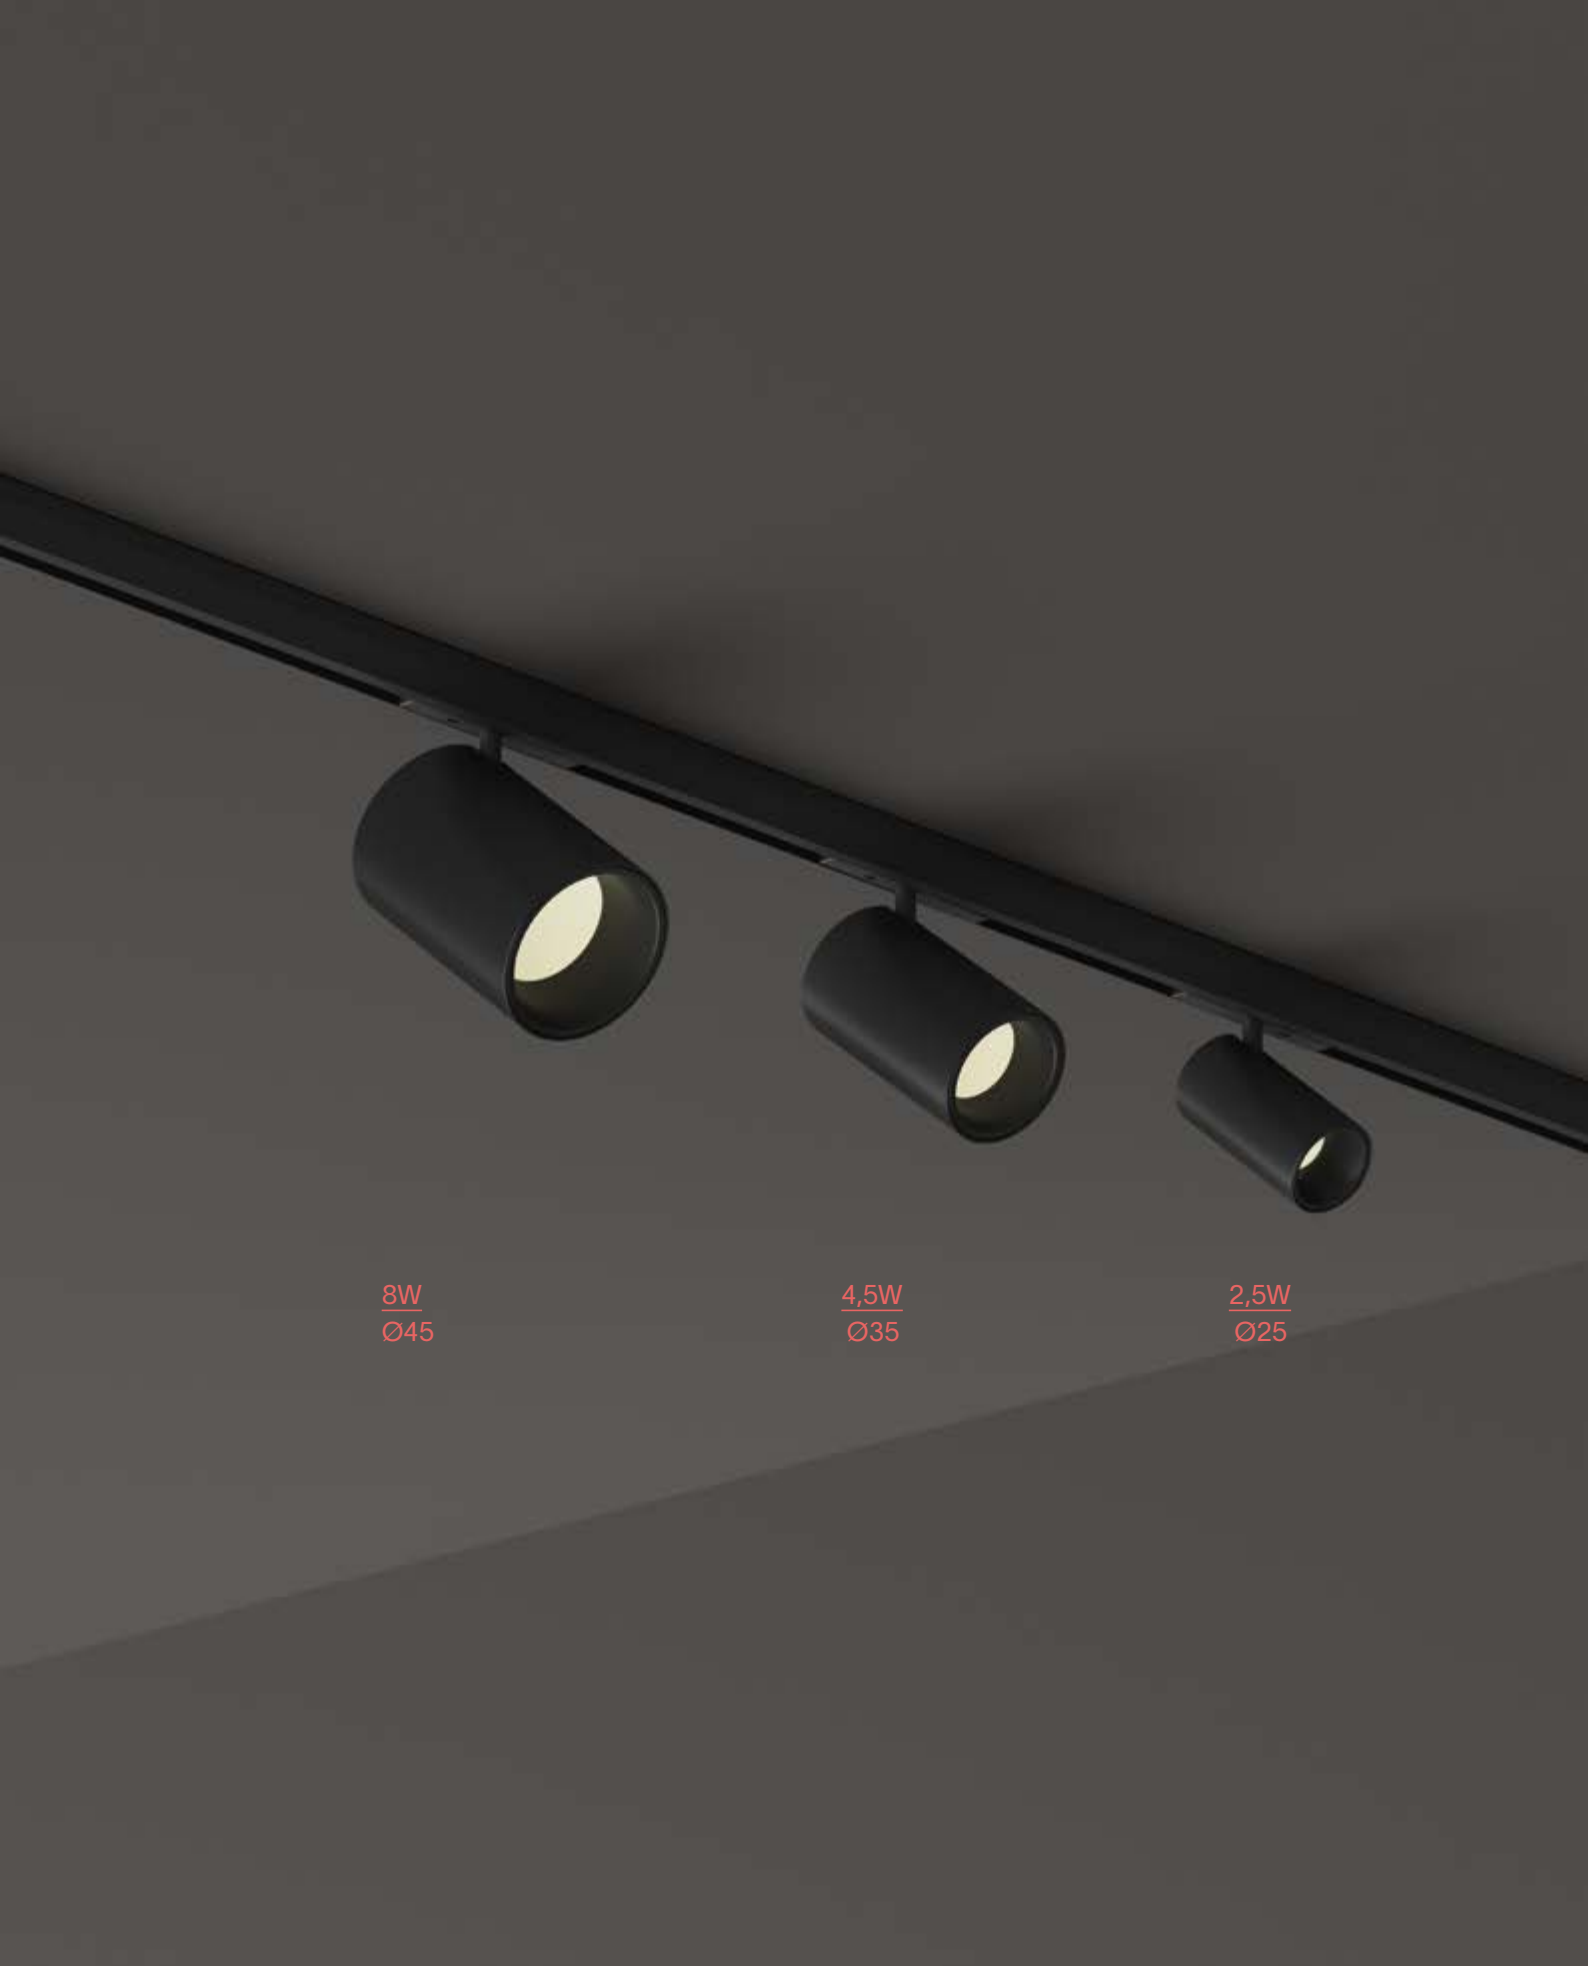




8W
Ø45



4,5W
Ø35

2,5W
Ø25

deva disc

 IP20		MacAdam: SDCM 3 LED COB BRIDGELUX 30.000 h di durata		 light beam: ACCENT		Materiale: Alluminio																			
   0,110 Kg/0,0004 m³		Potenza	Installazione	Angolo	CRI																				
		5W	BINARIO	38°	≥90																				
		Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€																		
		On-Off	500 lm	3000 K	● Nero	332840	46																		
On-Off	530 lm	4000 K	● Nero	370262	46																				
Fotometria  <table><tr><th>m</th><th>lx</th><th>øm</th></tr><tr><td>1</td><td>983</td><td>0,68</td></tr><tr><td>2</td><td>216</td><td>1,40</td></tr><tr><td>3</td><td>96</td><td>2,00</td></tr><tr><td>4</td><td>54</td><td>2,70</td></tr><tr><td>5</td><td>35</td><td>3,40</td></tr></table>				m	lx	øm	1	983	0,68	2	216	1,40	3	96	2,00	4	54	2,70	5	35	3,40	Alimentatore No			
m	lx	øm																							
1	983	0,68																							
2	216	1,40																							
3	96	2,00																							
4	54	2,70																							
5	35	3,40																							

 IP20		MacAdam: SDCM 3 LED SMD 30.000 h di durata		 light beam: ACCENT		Materiale: Alluminio																			
   0,330 Kg/0,0021 m³		Potenza	Installazione	Angolo	CRI																				
		10W	BINARIO	98°	≥90																				
		Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€																		
		On-Off	1100 lm	3000 K	● Nero	332864	52																		
On-Off	1150 lm	4000 K	● Nero	370019	52																				
Fotometria  <table><tr><th>m</th><th>lx</th><th>øm</th></tr><tr><td>1</td><td>280</td><td>3,30</td></tr><tr><td>2</td><td>70</td><td>6,60</td></tr><tr><td>3</td><td>31</td><td>9,80</td></tr><tr><td>4</td><td>17</td><td>13,00</td></tr><tr><td>5</td><td>11</td><td>16,00</td></tr></table>				m	lx	øm	1	280	3,30	2	70	6,60	3	31	9,80	4	17	13,00	5	11	16,00	Alimentatore No			
m	lx	øm																							
1	280	3,30																							
2	70	6,60																							
3	31	9,80																							
4	17	13,00																							
5	11	16,00																							


 IP20		MacAdam: SDCM 3 LED SMD 30.000 h di durata		 light beam: WIDE		Materiale: Alluminio																			
   0,430 Kg/0,0021 m³		Potenza	Installazione	Angolo	CRI																				
		15W	BINARIO	98°	≥90																				
		Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€																		
		On-Off	1750 lm	3000 K	● Nero	332901	63																		
On-Off	1800 lm	4000 K	● Nero	370057	63																				
Fotometria  <table><tr><th>m</th><th>lx</th><th>øm</th></tr><tr><td>1</td><td>309</td><td>3,30</td></tr><tr><td>2</td><td>77</td><td>6,60</td></tr><tr><td>3</td><td>34</td><td>9,80</td></tr><tr><td>4</td><td>19</td><td>13,00</td></tr><tr><td>5</td><td>12</td><td>16,00</td></tr></table>				m	lx	øm	1	309	3,30	2	77	6,60	3	34	9,80	4	19	13,00	5	12	16,00	Alimentatore No			
m	lx	øm																							
1	309	3,30																							
2	77	6,60																							
3	34	9,80																							
4	19	13,00																							
5	12	16,00																							



332840



332901

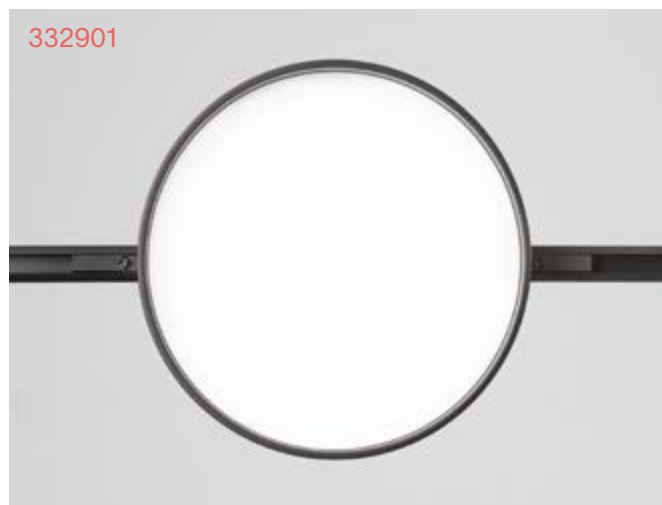

deva accent

IP20		MacAdam: SDCM 3 LED SMD 30.000 h di durata		light beam: ACCENT		Materiale: Alluminio																			
145 30 100 11 18 0,070 Kg/0,0005 m³				Potenza	Installazione	Angolo	CRI																		
				5W	BINARIO	34°	≥90																		
				Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€																
				On-Off	350 lm	3000 K	● Nero	332758	35																
				On-Off	360 lm	4000 K	● Nero	369907	35																
Fotometria				Alimentatore																					
<table><tr><td>m</td><td>lx</td><td>øm</td></tr><tr><td>1</td><td>913</td><td>0,51</td></tr><tr><td>2</td><td>228</td><td>1,00</td></tr><tr><td>3</td><td>101</td><td>1,50</td></tr><tr><td>4</td><td>57</td><td>2,10</td></tr><tr><td>5</td><td>37</td><td>2,60</td></tr></table>				m	lx	øm	1	913	0,51	2	228	1,00	3	101	1,50	4	57	2,10	5	37	2,60	No			
m	lx	øm																							
1	913	0,51																							
2	228	1,00																							
3	101	1,50																							
4	57	2,10																							
5	37	2,60																							

IP20		MacAdam: SDCM 3 LED SMD OSRAM 30.000 h di durata		light beam: ACCENT		Materiale: Alluminio																			
241 30 196 11 18 0,140 Kg/0,0005 m³				Potenza	Installazione	Angolo	CRI																		
				10W	BINARIO	34°	≥90																		
				Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€																
				On-Off	900 lm	3000 K	● Nero	332734	46																
				On-Off	940 lm	4000 K	● Nero	369938	46																
Fotometria				Alimentatore																					
<table><tr><td>m</td><td>lx</td><td>øm</td></tr><tr><td>1</td><td>3030</td><td>0,51</td></tr><tr><td>2</td><td>758</td><td>1,00</td></tr><tr><td>3</td><td>337</td><td>1,50</td></tr><tr><td>4</td><td>189</td><td>2,10</td></tr><tr><td>5</td><td>121</td><td>2,60</td></tr></table>				m	lx	øm	1	3030	0,51	2	758	1,00	3	337	1,50	4	189	2,10	5	121	2,60	No			
m	lx	øm																							
1	3030	0,51																							
2	758	1,00																							
3	337	1,50																							
4	189	2,10																							
5	121	2,60																							

		Potenza		Installazione		Angolo		CRI															
335 30 290 11 18 0,230 Kg/0,0014 m³		14W		BINARIO		34°		≥90															
		Controllo		Sorgente		CCT		Finitura		Codice		€											
		On-Off		1400 lm		3000 K		● Nero		332710		58											
		On-Off		1450 lm		4000 K		● Nero		369976		58											
		Fotometria		Alimentatore																			
<table><tr><td>m</td><td>lx</td><td>øm</td></tr><tr><td>1</td><td>2698</td><td>0,51</td></tr><tr><td>2</td><td>675</td><td>1,00</td></tr><tr><td>3</td><td>300</td><td>1,50</td></tr><tr><td>4</td><td>169</td><td>2,10</td></tr><tr><td>5</td><td>108</td><td>2,60</td></tr></table>		m	lx	øm	1	2698	0,51	2	675	1,00	3	300	1,50	4	169	2,10	5	108	2,60	No			
m	lx	øm																					
1	2698	0,51																					
2	675	1,00																					
3	300	1,50																					
4	169	2,10																					
5	108	2,60																					



Deva Accent 145 mm



Deva Accent 241 mm



Deva Accent 335 mm




deva wide inner

IP20


MacAdam: SDCM 3 | LED SMD | 30.000 h di durata

light beam: WIDE


Materiale: Alluminio

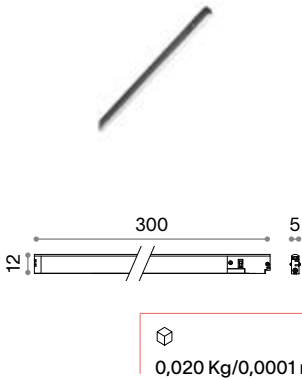

Potenza	Installazione	Angolo	CRI																				
6W	BINARIO	100°	≥90																				
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€																		
On-Off	700 lm	3000 K	● Nero	332949	29																		
On-Off	740 lm	4000 K	● Nero	370309	29																		
Fotometria			Alimentatore																				
			No																				
<table><tr><th>m</th><th>lx</th><th>cm</th></tr><tr><td>1</td><td>116</td><td>6,0</td></tr><tr><td>2</td><td>29</td><td>12</td></tr><tr><td>3</td><td>13</td><td>18</td></tr><tr><td>4</td><td>7,3</td><td>24</td></tr><tr><td>5</td><td>4,7</td><td>30</td></tr></table>			m	lx	cm	1	116	6,0	2	29	12	3	13	18	4	7,3	24	5	4,7	30			
m	lx	cm																					
1	116	6,0																					
2	29	12																					
3	13	18																					
4	7,3	24																					
5	4,7	30																					

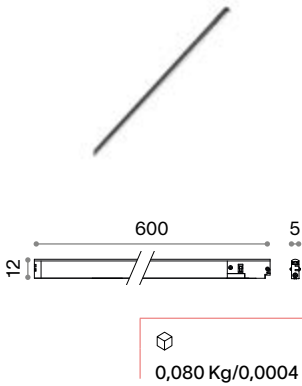

Potenza	Installazione	Angolo	CRI																				
11W	BINARIO	100°	≥90																				
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€																		
On-Off	1400 lm	3000 K	● Nero	332925	40																		
On-Off	1500 lm	4000 K	● Nero	370347	40																		
Fotometria			Alimentatore																				
 <table><thead><tr><th>m</th><th>lx</th><th>ømm</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>161</td><td>6,0</td></tr><tr><td>2</td><td>40</td><td>12</td></tr><tr><td>3</td><td>18</td><td>18</td></tr><tr><td>4</td><td>10</td><td>24</td></tr><tr><td>5</td><td>6,4</td><td>30</td></tr></tbody></table>			m	lx	ømm	1	161	6,0	2	40	12	3	18	18	4	10	24	5	6,4	30	No		
m	lx	ømm																					
1	161	6,0																					
2	40	12																					
3	18	18																					
4	10	24																					
5	6,4	30																					

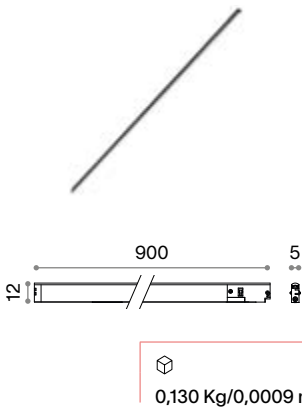

Potenza	Installazione	Angolo	CRI																				
16W	BINARIO	100°	≥90																				
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€																		
On-Off	2100 lm	3000 K	● Nero	332895	58																		
On-Off	2200 lm	4000 K	● Nero	370378	58																		
Fotometria			Alimentatore																				
			No																				
<table><tr><th>m</th><th>lx</th><th>cm</th></tr><tr><td>1</td><td>385</td><td>6,0</td></tr><tr><td>2</td><td>96</td><td>12</td></tr><tr><td>3</td><td>43</td><td>18</td></tr><tr><td>4</td><td>24</td><td>24</td></tr><tr><td>5</td><td>15</td><td>30</td></tr></table>			m	lx	cm	1	385	6,0	2	96	12	3	43	18	4	24	24	5	15	30			
m	lx	cm																					
1	385	6,0																					
2	96	12																					
3	43	18																					
4	24	24																					
5	15	30																					



Deva Wide Inner 300 mm










Deva Wide Inner 600 mm



Deva Wide Inner 900 mm



deva wide outer

 IP20		MacAdam: SDCM 3 LED SMD 30.000 h di durata		 light beam: WIDE		Materiale: Alluminio																					
  		Potenza		Installazione		Angolo		CRI																			
		8W		BINARIO		100°		≥90																			
		Controllo		Sorgente		CCT		Finitura		Codice		€															
		On-Off		900 lm		3000 K		● Nero		332871		29															
  		Fotometria		 <table><tr><th>m</th><th>lx</th><th>øm</th></tr><tr><td>1</td><td>359</td><td>1,90</td></tr><tr><td>2</td><td>90</td><td>3,70</td></tr><tr><td>3</td><td>40</td><td>5,60</td></tr><tr><td>4</td><td>22</td><td>7,50</td></tr><tr><td>5</td><td>14</td><td>9,40</td></tr></table>		m	lx	øm	1	359	1,90	2	90	3,70	3	40	5,60	4	22	7,50	5	14	9,40	Alimentatore		No	
		m	lx	øm																							
		1	359	1,90																							
2	90	3,70																									
3	40	5,60																									
4	22	7,50																									
5	14	9,40																									
  		Potenza		Installazione		Angolo		CRI																			
		21W		BINARIO		100°		≥90																			
		Controllo		Sorgente		CCT		Finitura		Codice		€															
		On-Off		2700 lm		3000 K		● Nero		332802		58															
  		Fotometria		 <table><tr><th>m</th><th>lx</th><th>øm</th></tr><tr><td>1</td><td>257</td><td>1,90</td></tr><tr><td>2</td><td>64</td><td>3,70</td></tr><tr><td>3</td><td>29</td><td>5,60</td></tr><tr><td>4</td><td>16</td><td>7,50</td></tr><tr><td>5</td><td>10</td><td>9,40</td></tr></table>		m	lx	øm	1	257	1,90	2	64	3,70	3	29	5,60	4	16	7,50	5	10	9,40	Alimentatore		No	
		m	lx	øm																							
		1	257	1,90																							
2	64	3,70																									
3	29	5,60																									
4	16	7,50																									
5	10	9,40																									



Deva Wide Outer 346 mm



Deva Wide Outer 646 mm



Deva Wide Outer 945 mm



deva pendant




IP20

MacAdam: SDCM 3 | LED COB BRIDGELUX | 30.000 h di durata



light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio




0,280 Kg/0,0009 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
6W	BINARIO	34°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	550 lm	3000 K	● Nero	332932	52
On-Off	570 lm	4000 K	● Nero	370095	52

Fotometria



m	lx	dm
1	742	0,68
2	186	1,40
3	82	2,00
4	46	2,70
5	30	3,40


Alimentatore

No





deva surface

	IP20	BINARIO	Kit di montaggio non necessario, fissaggio diretto a soffitto Lunghezza massima per punto di alimentazione: 10 metri			Materiale: Alluminio	
			Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice €
	IP20	BINARIO CURVO	1000 mm	0,280 Kg	0,0003 m³	● Nero	332475 23
			2000 mm	0,470 Kg	0,0162 m³	● Nero	332482 46
	IP20	GIUNTO A L	Optional			Materiale: Alluminio	
			Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice €
	IP20	GIUNTO LINEARE	0,017 Kg	0,0008 m³	On-Off	● Nero	339375 105
			Optional			Materiale: Alluminio	
	IP20	CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE	Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice €
			0,016 Kg	0,0001 m³	On-Off	● Nero	339382 47
		ALIMENTATORE ON/OFF	Necessario - 1 Kit x giunzione lineare				Materiale: Alluminio
			Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice €
		KIT TESTATE CHIUSURA	0,009 Kg	0,0002 m³	On-Off	● Nero	339368 21
			Necessario - 1 Kit x punto di alimentaz. max 140W			Materiale: Alluminio	
		KIT SOSPENSIONE	Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice €
			0,006 Kg	0,0002 m³	On-Off	● Nero	332581 17
		KIT SOSPENSIONE	Necessario			Materiale: Alluminio	
			Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
		KIT SOSPENSIONE	75 W	24 Vdc	168x30x38 mm	332659	75
			150 W	24 Vdc	227x30x38 mm	332628	109
		KIT SOSPENSIONE	Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	€
			Sì	10 x 7 x 15 mm	● Nero	332635	4
		KIT SOSPENSIONE	Necessario			Materiale: Alluminio	
			Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	€
			Sì	8 x 7 x 2049 mm	● Nero	332703	17

deva surface assembly plans

- 01 Testata chiusura
- 02 Binario 1000 mm
- 03 Giunto lineare
- 04 Binario 2000 mm
- 05 Binario curvo
- 06 Kit sospensione
- 07 Connettore di alimentazione
- 08 Alimentatore



deva recessed





	IP20	BINARIO	Kit di montaggio non necessario, fissaggio diretto a soffitto Lunghezza massima per punto di alimentazione: 10 metri				Materiale: Alluminio	
			Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
			1000 mm	0,370 Kg	0,0010 m³	● Nero	332529	23
			2000 mm	0,670 Kg	0,0020 m³	● Nero	332536	46
	IP20	BINARIO CURVO	Optional				Materiale: Alluminio	
			Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice	€
			0,267 Kg	0,0026 m³	On-Off	● Nero	339405	105
	IP20	GIUNTO A L	Optional				Materiale: Alluminio	
			Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice	€
			0,030 Kg	0,0002 m³	On-Off	● Nero	339412	47
	IP20	GIUNTO LINEARE	Necessario - 1 Kit x giunzione lineare				Materiale: Alluminio	
			Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice	€
			0,020 Kg	0,0002 m³	On-Off	● Nero	339399	21
	IP20	CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE	Necessario - 1 Kit x punto di alimentaz. max 140W				Materiale: Alluminio	
			Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice	€
			0,060 Kg	0,0002 m³	On-Off	● Nero	332581	17
		ALIMENTATORE ON/OFF	Necessario					
			Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€	
			75 W	24 Vdc	168x30x38 mm	332659	75	
			150 W	24 Vdc	227x30x38 mm	332628	109	
		KIT TESTATE CHIUSURA					Materiale: Alluminio	
			Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	€	
			Sì	10 x 7 x 15 mm	● Nero	332635	4	

deva recessed assembly plans

- 01 Testata chiusura
- 02 Binario 1000 mm
- 03 Binario curvo
- 04 Binario 2000 mm
- 05 Giunto a L
- 06 Connettore di alimentazione
- 07 Alimentatore



deva recessed easy

 IP20 BINARIO		Kit di montaggio non necessario, fissaggio diretto a soffitto Lunghezza massima per punto di alimentazione: 10 metri			Materiale: Alluminio	
 		Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice
		1000 mm	0,370 Kg	0,0065 m ³	● Nero	332499
		2000 mm	0,870 Kg	0,0450 m ³	● Nero	332512
 IP20 GIUNTO A L		Optional			Materiale: Alluminio	
 		Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice
		0,030 Kg	0,0001 m ³	On-Off	● Nero	339429
 IP20 GIUNTO LINEARE		Necessario - 1 Kit x giunzione lineare			Materiale: Alluminio	
 		Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice
		0,020 Kg	0,0001 m ³	On-Off	● Nero	339399
 IP20 CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE		Necessario - 1 Kit x punto di alimentaz. max 140W			Materiale: Alluminio	
  Lunghezza cavo 1500 mm		Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice
		0,060 Kg	0,0002 m ³	On-Off	● Nero	332581
 ALIMENTATORE ON/OFF		Necessario				
		Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
		75 W	24 Vdc	168x30x38 mm	332659	75
		150 W	24 Vdc	227x30x38 mm	332628	109
KIT TESTATE CHIUSURA					Materiale: Alluminio	
		Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	€
		Sì	10 x 7 x 15 mm	● Nero	332635	4

deva recessed easy assembly plans

- 01 Testata chiusura
- 02 Binario 1000 mm
- 03 Giunto lineare
- 04 Binario 2000 mm
- 05 Giunto a L
- 06 Connettore di alimentazione
- 07 Alimentatore



STICK





Sistema lineare
dimmerabile
composto da un
profilo in alluminio
estruso ed elementi
di illuminazione a
fissaggio magnetico.



Rappresentazione in scala 1:1
3W ø 22mm

stick spot single

 IP20		LED SMD BRIDGELUX 50.000 h di durata		 light beam: SPOT		Materiale: Alluminio																				
 				Potenza	Installazione	Angolo	CRI																			
				3W	BINARIO	24°	≥90																			
				Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€																		
				200 lm	2700 K	● Nero	345048	45																		
				210 lm	3000 K	● Bianco	364100	45																		
				210 lm	3000 K	● Nero	329505	45																		
 90°  355°  0,010 Kg/0,0006 m³				Fotometria		Alimentatore																				
				 <table><tr><th>m</th><th>lx</th><th>dm</th></tr><tr><td>1</td><td>514</td><td>0,62</td></tr><tr><td>2</td><td>128</td><td>1,20</td></tr><tr><td>3</td><td>57</td><td>1,90</td></tr><tr><td>4</td><td>32</td><td>2,50</td></tr><tr><td>5</td><td>21</td><td>3,10</td></tr></table>		m	lx	dm	1	514	0,62	2	128	1,20	3	57	1,90	4	32	2,50	5	21	3,10	No		
				m	lx	dm																				
1	514	0,62																								
2	128	1,20																								
3	57	1,90																								
4	32	2,50																								
5	21	3,10																								

 IP20		LED SMD BRIDGELUX 50.000 h di durata		 light beam: ACCENT		Materiale: Alluminio																				
 				Potenza	Installazione	Angolo	CRI																			
				5W	BINARIO	30°	≥90																			
				Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€																		
				390 lm	2700 K	● Nero	345055	50																		
				400 lm	3000 K	● Bianco	364117	50																		
				400 lm	3000 K	● Nero	329529	50																		
 90°  355°  0,020 Kg/0,0006 m³				Fotometria		Alimentatore																				
				 <table><tr><th>m</th><th>lx</th><th>dm</th></tr><tr><td>1</td><td>822</td><td>0,62</td></tr><tr><td>2</td><td>205</td><td>1,20</td></tr><tr><td>3</td><td>91</td><td>1,90</td></tr><tr><td>4</td><td>51</td><td>2,50</td></tr><tr><td>5</td><td>33</td><td>3,10</td></tr></table>		m	lx	dm	1	822	0,62	2	205	1,20	3	91	1,90	4	51	2,50	5	33	3,10	No		
				m	lx	dm																				
1	822	0,62																								
2	205	1,20																								
3	91	1,90																								
4	51	2,50																								
5	33	3,10																								


stick spot single

 IP20

LED SMD BRIDGELUX | 50.000 h di durata

 light beam: ACCENT


Materiale: Alluminio



 90° 355° 0,018 Kg/0,0008 m³


Potenza	Installazione	Angolo	CRI
7W	BINARIO	36°	≥90

Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
600 lm	2700 K	● Nero	345062	80
620 lm	3000 K	● Bianco	369983	80
620 lm	3000 K	● Nero	343501	80

Fotometria

m	lx	øm
1	922	0,70
2	230	1,40
3	102	2,10
4	58	2,80
5	37	3,50


Alimentatore
No



 90° 355° 0,018 Kg/0,0007 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
10W	BINARIO	36°	≥90

Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
840 lm	2700 K	● Nero	345079	85
860 lm	3000 K	● Bianco	364124	85
860 lm	3000 K	● Nero	343518	85

Fotometria

m	lx	øm
1	514	0,62
2	128	1,20
3	57	1,90
4	32	2,50
5	21	3,10

Alimentatore
No



7W / 10W
Ø42



5W
Ø32



3W
Ø22



Il sistema è disponibile in colore nero opaco nella modalità d'installazione a plafone (SURFACE) o incasso a scomparsa nel cartongesso (RECESSED). Possibilità di composizione con diversi moduli luminosi a seconda della disposizione desiderata, modificabile all'occorrenza: i moduli SPOT SINGLE e DOUBLE per un'illuminazione spot, i moduli ACCENT per una luce focalizzata e i moduli WIDE per un'illuminazione diffusa e uniforme. Ideale per l'illuminazione di dettagli o piccoli ambienti dove viene richiesta ampia flessibilità ed elevata qualità di illuminazione, ad esempio spazi MUSEALI, RESIDENZIALI e RETAIL.



stick spot double



IP20


LED SMD BRIDGELUX

| 50.000 h di durata



light beam: SPOT


Materiale: Alluminio



Potenza	Installazione	Angolo	CRI
6W	BINARIO	24°	≥90

Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
400 lm	2700 K	● Nero	345024	68
420 lm	3000 K	● Bianco	374307	68
420 lm	3000 K	● Nero	329512	68

Fotometria



m	lx	ø(m)
1	1028	0,62
2	257	1,20
3	114	1,90
4	64	2,50
5	41	3,10

Alimentatore

No



90°



355°



0,060 Kg/0,0005 m³



IP20


LED SMD BRIDGELUX

| 50.000 h di durata



light beam: ACCENT


Materiale: Alluminio



Potenza	Installazione	Angolo	CRI
10W	BINARIO	30°	≥90

Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
780 lm	2700 K	● Nero	345031	75
800 lm	3000 K	● Bianco	369969	75
800 lm	3000 K	● Nero	329536	75

Fotometria



m	lx	ø(m)
1	1645	0,62
2	411	1,20
3	183	1,90
4	103	2,50
5	66	3,10

Alimentatore

No



90°



355°



0,100 Kg/0,0006 m³





stick accent




IP20

LED SMD BRIDGELUX | 50.000 h di durata





light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio




0,080 Kg/0,0002 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI																			
6W	BINARIO	40°	≥90																			
Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€																		
600 lm	2700 K	● Nero	344980	30																		
630 lm	3000 K	● Bianco	364087	30																		
630 lm	3000 K	● Nero	329468	30																		
Fotometria		Alimentatore																				
<table><tr><th>m</th><th>lx</th><th>dm</th></tr><tr><td>1</td><td>958</td><td>0,64</td></tr><tr><td>2</td><td>240</td><td>1,30</td></tr><tr><td>3</td><td>106</td><td>1,90</td></tr><tr><td>4</td><td>60</td><td>2,60</td></tr><tr><td>5</td><td>38</td><td>3,20</td></tr></table>		m	lx	dm	1	958	0,64	2	240	1,30	3	106	1,90	4	60	2,60	5	38	3,20	No		
m	lx	dm																				
1	958	0,64																				
2	240	1,30																				
3	106	1,90																				
4	60	2,60																				
5	38	3,20																				



0,150 Kg/0,0006 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI																			
12W	BINARIO	40°	≥90																			
Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€																		
1200 lm	2700 K	● Nero	345000	60																		
1250 lm	3000 K	● Bianco	369921	60																		
1250 lm	3000 K	● Nero	329475	60																		
Fotometria		Alimentatore																				
		No																				
<table><tr><th>m</th><th>lx</th><th>dm</th></tr><tr><td>1</td><td>1917</td><td>0,64</td></tr><tr><td>2</td><td>479</td><td>1,30</td></tr><tr><td>3</td><td>213</td><td>1,90</td></tr><tr><td>4</td><td>120</td><td>2,60</td></tr><tr><td>5</td><td>77</td><td>3,20</td></tr></table>		m	lx	dm	1	1917	0,64	2	479	1,30	3	213	1,90	4	120	2,60	5	77	3,20			
m	lx	dm																				
1	1917	0,64																				
2	479	1,30																				
3	213	1,90																				
4	120	2,60																				
5	77	3,20																				

stick accent



IP20

LED SMD BRIDGELUX | 50.000 h di durata



light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio



0,080 Kg/0,0004 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
8W	BINARIO	40°	≥90

Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
830 lm	2700 K	● Nero	344997	45
870 lm	3000 K	● Bianco	364094	45
870 lm	3000 K	● Nero	343525	45


Fotometria



m	lx	cm
1	1259	0,75
2	315	1,50
3	140	2,20
4	79	3,00
5	50	3,70

Alimentatore

No



0,140 Kg/0,0006 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
16W	BINARIO	40°	≥90

Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
1650 lm	2700 K	● Nero	345017	70
1750 lm	3000 K	● Bianco	369952	70
1750 lm	3000 K	● Nero	343532	70

Fotometria



m	lx	cm
1	2519	0,75
2	630	1,50
3	280	2,20
4	157	3,00
5	101	3,70

Alimentatore


No

329468










329475



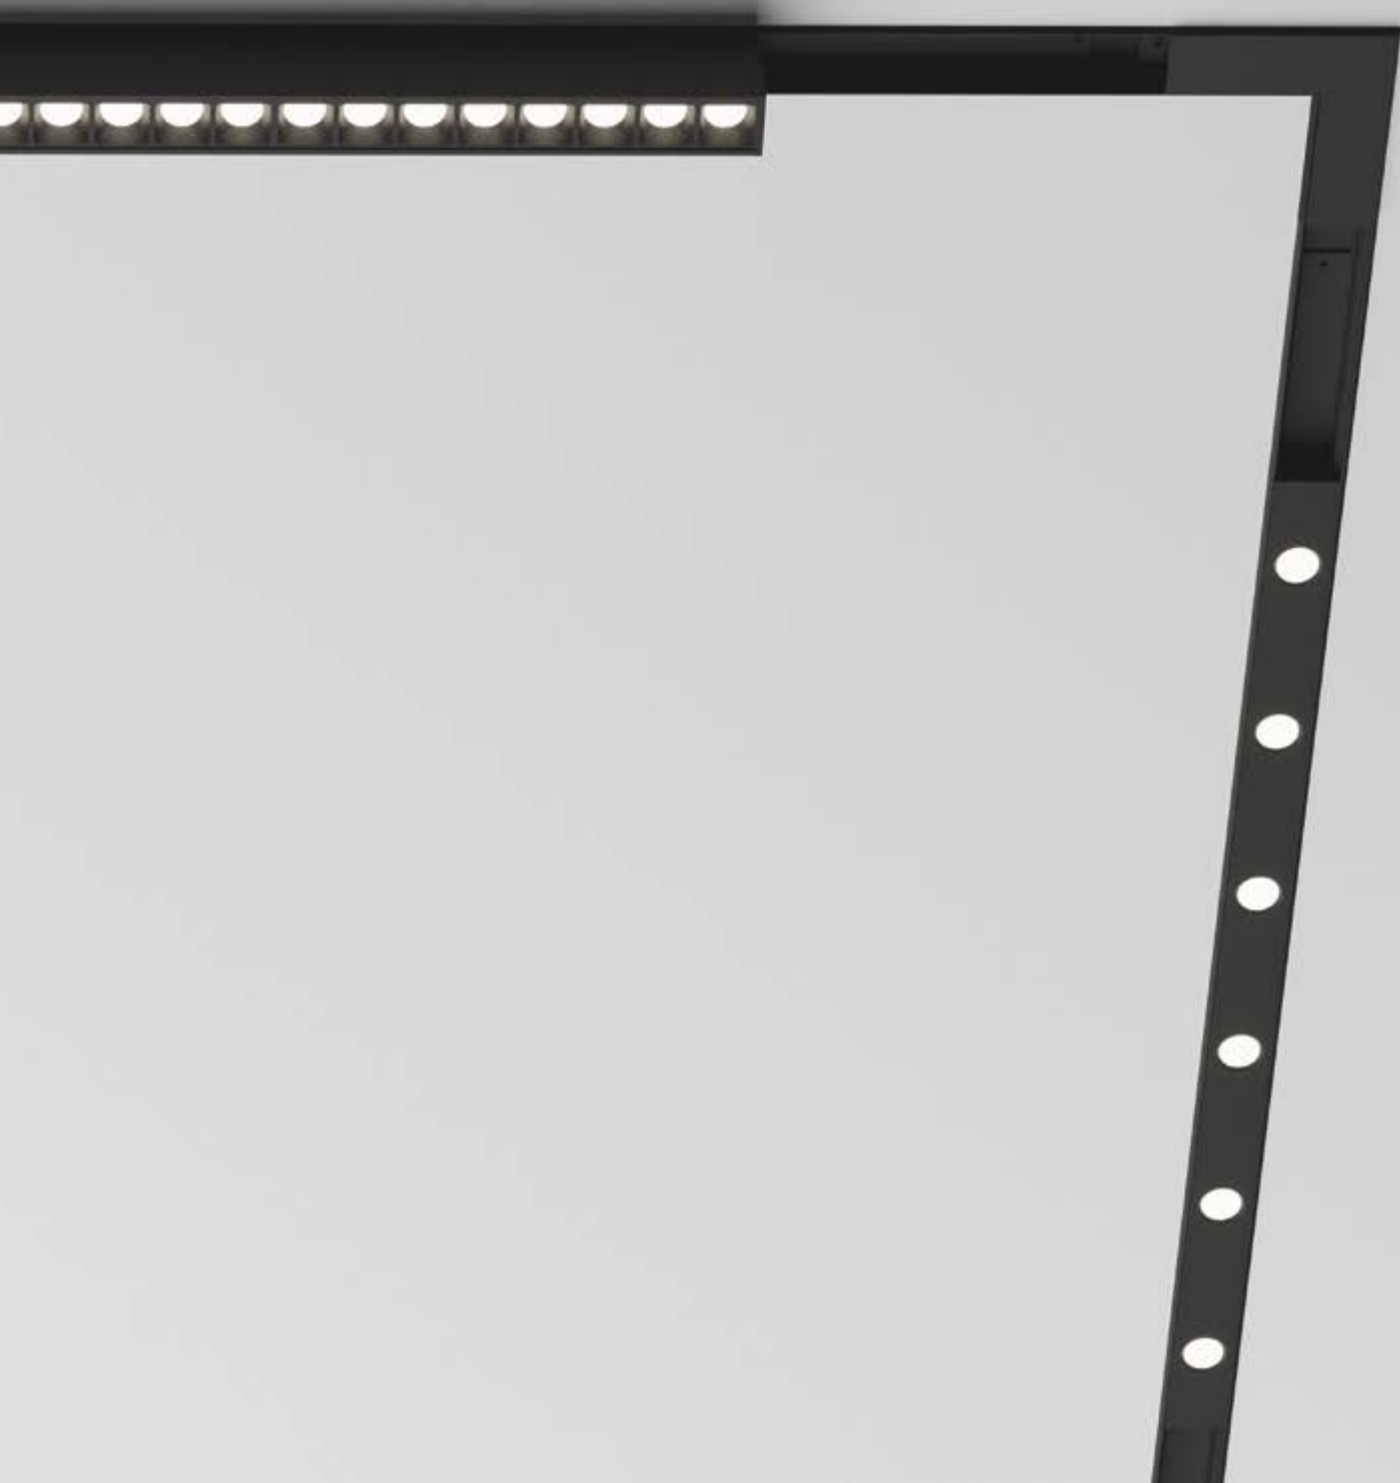

stick wide

 IP20		LED SMD BRIDGELUX 50.000 h di durata		 light beam: WIDE		Materiale: Alluminio																
  300 15  0,070 Kg/0,0002 m³				Potenza	Installazione	Angolo	CRI															
				6W	BINARIO	110°	≥90															
				Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€														
				510 lm	2700 K	● Nero	345086	25														
				530 lm	3000 K	● Bianco	364131	25														
				530 lm	3000 K	● Nero	329444	25														
  600 15  0,130 Kg/0,0005 m³				Fotometria	Alimentatore																	
					No																	
				<table><tr><td>m</td><td>lx</td><td>øm</td></tr><tr><td>1</td><td>138</td><td>2,50</td></tr><tr><td>2</td><td>35</td><td>4,90</td></tr><tr><td>3</td><td>15</td><td>7,40</td></tr><tr><td>4</td><td>8,7</td><td>9,80</td></tr><tr><td>5</td><td>5,5</td><td>12,00</td></tr></table>	m	lx	øm	1	138	2,50	2	35	4,90	3	15	7,40	4	8,7	9,80	5	5,5	12,00
m	lx	øm																				
1	138	2,50																				
2	35	4,90																				
3	15	7,40																				
4	8,7	9,80																				
5	5,5	12,00																				
				Potenza	Installazione	Angolo	CRI															
				12W	BINARIO	110°	≥90															
				Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€														
				1150 lm	2700 K	● Nero	345093	50														
				1200 lm	3000 K	● Bianco	374291	50														
				1200 lm	3000 K	● Nero	329451	50														
  600 15  0,130 Kg/0,0005 m³				Fotometria	Alimentatore																	
					No																	
				<table><tr><td>m</td><td>lx</td><td>øm</td></tr><tr><td>1</td><td>277</td><td>2,50</td></tr><tr><td>2</td><td>69</td><td>4,90</td></tr><tr><td>3</td><td>31</td><td>7,40</td></tr><tr><td>4</td><td>17</td><td>9,80</td></tr><tr><td>5</td><td>11</td><td>12,00</td></tr></table>	m	lx	øm	1	277	2,50	2	69	4,90	3	31	7,40	4	17	9,80	5	11	12,00
m	lx	øm																				
1	277	2,50																				
2	69	4,90																				
3	31	7,40																				
4	17	9,80																				
5	11	12,00																				

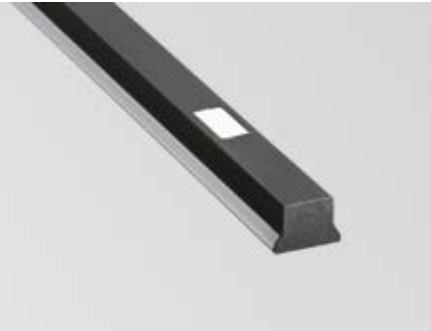

Stick Wide 300 mm




Stick Wide 600 mm






stick surface

	IP20	BINARIO	Kit per montaggio profilo e tappi di chiusura inclusi			Materiale: Alluminio	
			Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice
			1000 mm	0,350 Kg	0,0017 m³	Bianco	364063
			1000 mm	0,350 Kg	0,0017 m³	Nero	329574
			2000 mm	0,700 Kg	0,0033 m³	Bianco	370859
			2000 mm	0,700 Kg	0,0033 m³	Nero	329581




	IP20	GIUNTO A L	Optional			Materiale: Alluminio	
			Peso	Volume	Finitura	Codice	€
			0,070 Kg	0,0004 m³	Bianco	364155	37
			0,070 Kg	0,0004 m³	Nero	330358	37




	IP20	COPERTURA BINARIO				Materiale: Alluminio	
			Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	€
			No	1000 x 3 x 15 mm	Bianco	370453	4
			No	1000 x 3 x 15 mm	Nero	329635	4
			No	2000 x 3 x 15 mm	Bianco	370491	6
			No	2000 x 3 x 15 mm	Nero	329642	6

	IP20	GIUNTO LINEARE	Necessario - 1 Kit x giunzione lineare			Materiale: Alluminio	
			Peso	Volume	Finitura	Codice	€
			0,03 Kg	0,0001 m³	Bianco	370545	15
			0,03 Kg	0,0001 m³	Nero	329710	15



	IP20	CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE	Necessario - 1 Kit x punto di alimentazione max 140W			Materiale: Alluminio	
			Peso	Volume	Finitura	Codice	€
			0,08 Kg	0,0003 m³	Bianco	364148	20
			0,08 Kg	0,0003 m³	Nero	329703	20



	ALIMENTATORE ESTERNO DIMMERABILE 1-10V	Necessario				
		Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
		150 W	48 Vdc	350x18x30 mm	329673	90

	ALIMENTATORE A BINARIO ON-OFF	Necessario - Lunghezza cavo 300 mm Sostituisce Alimentatore + Connettore di alimentazione				
		Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice
		150 W	48 Vdc	305x32x16 mm	Bianco	364162
		150 W	48 Vdc	305x32x16 mm	Nero	329666

Lunghezza cavo 300 mm


stick surface assembly plans

- 01 Testata chiusura
- 02 Copertura binario
- 03 Giunto lineare
- 04 Binario Surface 2000 mm
- 05 Giunto a L
- 06 Connettore di alimentazione
- 07 Alimentatore





stick recessed

 IP20	BINARIO	Kit per montaggio profilo e tappi di chiusura inclusi				Materiale: Alluminio	
		Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
		1000 mm	0,400 Kg	0,0017 m³	 Bianco	364070	30
		1000 mm	0,400 Kg	0,0017 m³	 Nero	329598	30
		2000 mm	0,800 Kg	0,0033 m³	 Bianco	370828	60
		2000 mm	0,800 Kg	0,0033 m³	 Nero	329604	60

 	IP20	GIUNTO A L	Optional			Materiale: Alluminio	
			Peso	Volume	Finitura	Codice	€
			0,07 Kg	0,0004 m³	Bianco	372730	37
			0,07 Kg	0,0004 m³	Nero	330365	37

	IP20	COPERTURA BINARIO				Materiale: Alluminio	
			Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	€
			No	1000 x 3 x 15 mm	Bianco	370453	4
			No	1000 x 3 x 15 mm	Nero	329635	4
			No	2000 x 3 x 15 mm	Bianco	370491	6
			No	2000 x 3 x 15 mm	Nero	329642	6

 	IP20	GIUNTO LINEARE	Necessario - 1 Kit x giunzione lineare			Materiale: Alluminio	
			Peso	Volume	Finitura	Codice	€
			0,03 Kg	0,0001 m³	Bianco	370545	15
			0,03 Kg	0,0001 m³	Nero	329710	15

 	IP20	CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE	Necessario - 1 Kit x punto di alimentazione max 140W			Materiale: Alluminio	
			Peso	Volume	Finitura	Codice	€
			0,08 Kg	0,0003 m³	Bianco	364148	20
			0,08 Kg	0,0003 m³	Nero	329703	20


	ALIMENTATORE ESTERNO DIMMERABILE 1-10V		Necessario				
			Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
			150 W	48 Vdc	350x18x30 mm	329673	90

	ALIMENTATORE A BINARIO ON-OFF		Necessario - Lunghezza cavo 300 mm Sostituisce Alimentatore + Connettore di alimentazione					
			Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	€
			150 W	48 Vdc	305x32x16 mm	 Bianco	364162	80
			150 W	48 Vdc	305x32x16 mm	 Nero	329666	80

Lunghezza cavo 300 mm

stick surface assembly plans

- 01 Testata chiusura
- 02 Copertura binario
- 03 Giunto lineare
- 04 Binario Surface 2000 mm
- 05 Giunto a L
- 06 Connettore di alimentazione
- 07 Alimentatore

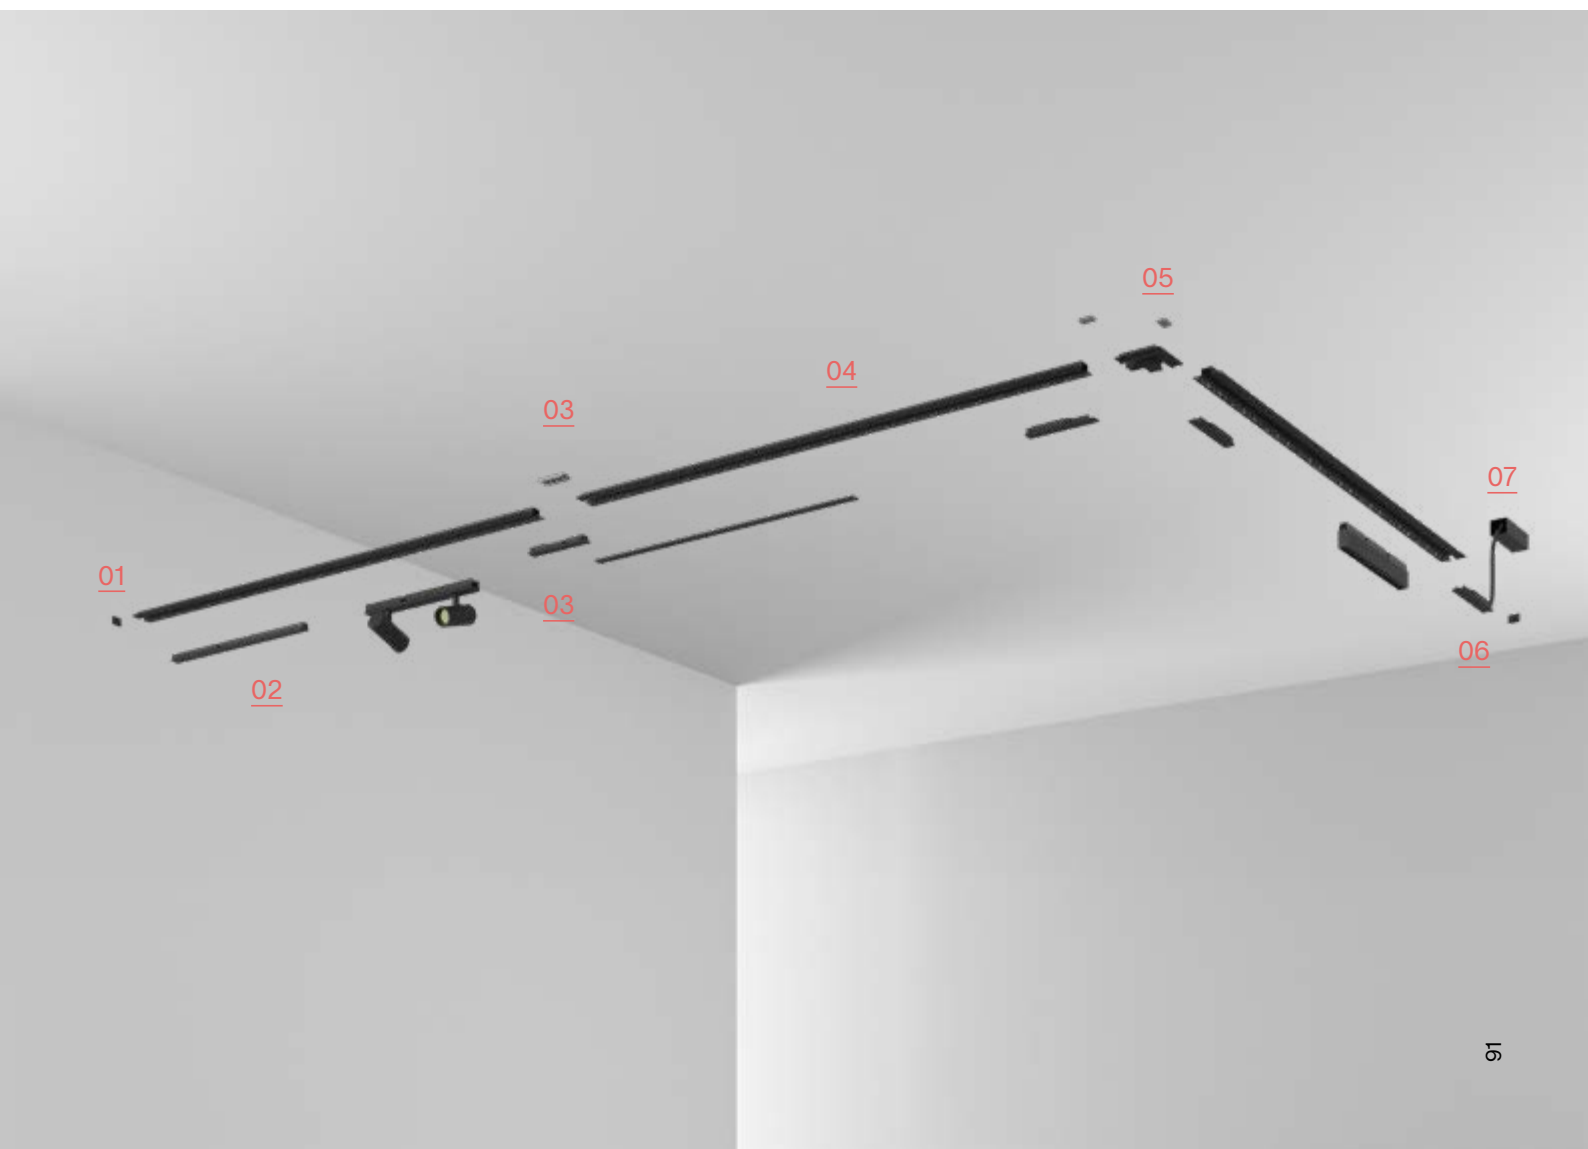

EGO



Ego è la luce
che si adatta con
eleganza, definendo
lo spazio con
estrema flessibilità.

ego spot single


IP20

PRO

MacAdam: SDCM 3 | LED SMD OSRAM | 50.000 h di durata

light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio



90°



335°



0,151 Kg/0,0018 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
3W	BINARIO	30°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	250 lm	3000 K	Bianco	282978	82
On-Off	250 lm	3000 K	Nero	257617	82
On-Off	300 lm	4000 K	Nero	317977	82
1-10V	250 lm	3000 K	Bianco	303673	100
1-10V	250 lm	3000 K	Nero	303666	100
DALI	250 lm	3000 K	Bianco	286402	125
DALI	250 lm	3000 K	Nero	286396	125

Fotometria



m	lx	cm
1	537	0,46
2	134	0,92
3	60	1,40
4	34	1,80
5	21	2,30

Alimentatore

No

SCHERMO NIDO D'APE



LENTE

Necessario	Finitura	Codice	€
No	Nero	260853	5



Necessario	Angolo	Finitura	Codice	€
No	18°	Trasparente	332062	5
No	45°	Trasparente	332079	5


ego spot single

 IP20

 MacAdam: SDCM 3 | LED COB CITIZEN | 50.000 h di durata

 light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio



 90°

 335°

 0,181 Kg/0,0018 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
8W	BINARIO	30°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	700 lm	2700 K	● Nero	340388	97
On-Off	850 lm	3000 K	● Bianco	282985	97
On-Off	850 lm	3000 K	● Nero	257631	97
On-Off	1050 lm	4000 K	● Nero	317984	97
1-10V	850 lm	3000 K	● Bianco	303697	110
1-10V	850 lm	3000 K	● Nero	303680	110
DALI	900 lm	2700 K	● Nero	340364	135
DALI	850 lm	3000 K	● Bianco	286426	135
DALI	850 lm	3000 K	● Nero	286419	135

Fotometria

m	lx	dm
1	2393	0,49
2	598	0,98
3	266	1,50
4	150	2,00
5	96	2,50

Alimentatore
No

SCHERMO NIDO D'APE

	Necessario	Finitura	Codice	€
	No	● Nero	260860	5

	Necessario	Angolo	Finitura	Codice	€
	No	18°	● Trasparente	332086	5
	No	45°	● Trasparente	332093	5

ego spot single


 IP20

 PRO

MacAdam: SDCM 3 | LED COB CITIZEN | 50.000 h di durata

 light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio



 90°

 335°

 0,300 Kg/0,0017 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
12W	BINARIO	30°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	1050 lm	2700 K	● Nero	340425	102
On-Off	1150 lm	3000 K	● Bianco	282992	102
On-Off	1150 lm	3000 K	● Nero	257655	102
On-Off	1200 lm	4000 K	● Nero	321967	102
1-10V	1150 lm	3000 K	● Bianco	303710	110
1-10V	1150 lm	3000 K	● Nero	303703	110
DALI	1050 lm	2700 K	● Nero	340401	140
DALI	1150 lm	3000 K	● Bianco	286440	140
DALI	1150 lm	3000 K	● Nero	286433	140

Fotometria

m	lx	cm
1	2877	0,51
2	719	1,00
3	320	1,50
4	180	2,10
5	115	2,60

Alimentatore
No


SCHERMO NIDO D'APE




LENTE

Necessario	Angolo	Finitura	Codice	€
No	18°	● Trasparente	332086	5
No	45°	● Trasparente	332093	5

ego spot single

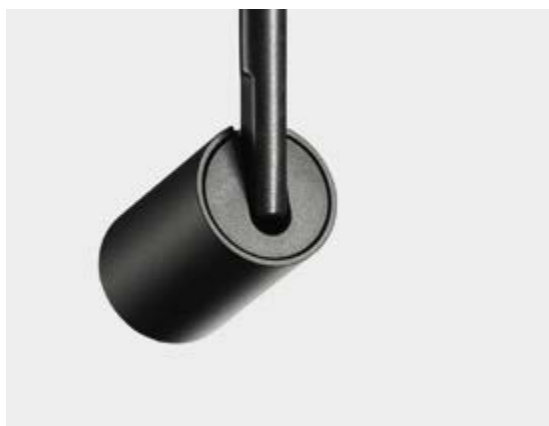

Sistema lineare composto da profili in alluminio estruso e elementi di illuminazione con fissaggio meccanico di sicurezza, che offre infinite possibilità di configurazione.

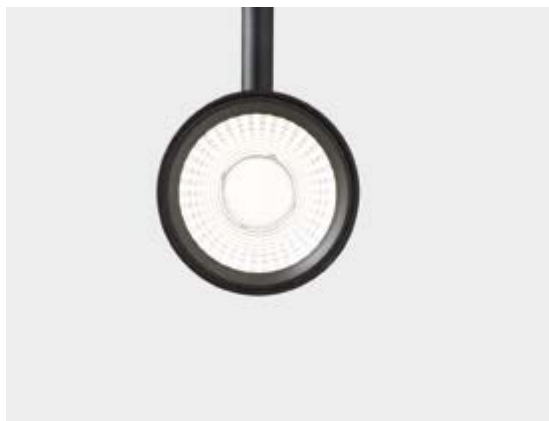



19W
Ø72

12W
Ø40

8W
Ø40

3W
Ø25


ego spot single

 IP20

 MacAdam: SDCM 3 | LED COB CITIZEN | 50.000 h di durata

 light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio



Potenza	Installazione	Angolo	CRI
19W	BINARIO	35°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	2200 lm	3000 K	 Bianco	307558	143
On-Off	2200 lm	3000 K	 Nero	305608	143
On-Off	2650 lm	4000 K	 Nero	321998	143
1-10V	2200 lm	3000 K	 Bianco	307527	155
1-10V	2200 lm	3000 K	 Nero	307510	155
DALI	2200 lm	3000 K	 Bianco	307541	185
DALI	2200 lm	3000 K	 Nero	307534	185




m	lx	øm
1	4476	0,57
2	1119	1,10
3	497	1,70
4	280	2,30
5	179	2,90

Alimentatore
No

 90°

 335°

 0,800 Kg/0,0035 m³



Potenza	Installazione	Angolo	CRI
26W	BINARIO	35°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	3050 lm	3000 K	 Bianco	307602	155
On-Off	3050 lm	3000 K	 Nero	305615	155
On-Off	3250 lm	4000 K	 Nero	317991	155
1-10V	3050 lm	3000 K	 Bianco	307572	165
1-10V	3050 lm	3000 K	 Nero	307565	165
DALI	3050 lm	3000 K	 Bianco	307596	185
DALI	3050 lm	3000 K	 Nero	307589	185



m	lx	øm
1	6816	0,56
2	1704	1,10
3	757	1,70
4	426	2,20
5	273	2,80

Alimentatore
No

 90°

 335°

 0,800 Kg/0,0035 m³

LENTE

Necessario	Angolo	Finitura	Codice	€
No	20°	 Trasparente	332109	10
No	55°	 Trasparente	332116	10







Disponibile nelle finiture nero opaco, bianco opaco o ottone satinato anodizzato, Ego può essere installato a plafone, sospeso, a incasso senza bordo, a incasso rapido o con bordo per controsoffitti. Con moduli luminosi componibili, è facilmente adattabile alle esigenze di ogni ambiente, dal residenziale al commerciale, fino agli spazi museali e retail. Perfetto dove si richiedono prestazioni elevate e una qualità luminosa che si fonde perfettamente con l'architettura.





Rappresentazione in scala 1:1
Diametro 25 mm

ego spot double



IP20




MacAdam: SDCM 3 | LED SMD OSRAM | 50.000 h di durata




light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio



Potenza	Installazione	Angolo	CRI
5W	BINARIO	30°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	500 lm	3000 K	Bianco	282947	102
On-Off	500 lm	3000 K	Nero	257624	102
On-Off	600 lm	4000 K	Nero	321714	102
1-10V	500 lm	3000 K	Bianco	303611	117
1-10V	500 lm	3000 K	Nero	303604	117
DALI	500 lm	3000 K	Bianco	286341	148
DALI	500 lm	3000 K	Nero	286334	148



m	lx	cm
1	508	0,46
2	127	0,92
3	56	1,40
4	32	2,80
5	20	2,30

Alimentatore
No



90°



335°



0,220 Kg/0,0009 m³

SCHERMO NIDO D'APE

LENTE 	Necessario	Finitura	Codice	€
	No	Nero	260853	5

	Necessario	Angolo	Finitura	Codice	€
	No	18°	Trasparente	332062	5
	No	45°	Trasparente	332079	5





ego spot double

IP20


PRO

MacAdam: SDCM 3 | LED COB CITIZEN | 50.000 h di durata



light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio




90°

335°

0,450 Kg/0,0017 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI		
16W	BINARIO	30°	≥90		
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	1400 lm	2700 K	● Nero	340265	138
On-Off	1700 lm	3000 K	● Bianco	282954	138
On-Off	1700 lm	3000 K	● Nero	257648	138
On-Off	2100 lm	4000 K	● Nero	321806	138
1-10V	1900 lm	3000 K	● Bianco	303635	150
1-10V	1900 lm	3000 K	● Nero	303628	150
DALI	1400 lm	2700 K	● Nero	340241	180
DALI	1700 lm	3000 K	● Bianco	286365	180
DALI	1700 lm	3000 K	● Nero	286358	180


Fotometria



m	lx	dm
1	2451	0,49
2	613	1,98
3	272	1,50
4	153	2,00
5	98	2,50

Alimentatore

No




90°

335°

0,330 Kg/0,0028 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI		
24W	BINARIO	30°	≥90		
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	2300 lm	3000 K	 Bianco	282961	148
On-Off	2300 lm	3000 K	 Nero	257662	148
On-Off	2400 lm	4000 K	 Nero	321844	148
1-10V	2300 lm	3000 K	 Bianco	303659	155
1-10V	2300 lm	3000 K	 Nero	303642	155
DALI	2300 lm	3000 K	 Bianco	286389	185
DALI	2300 lm	3000 K	 Nero	286372	185

Fotometria



m	lx	dm
1	3051	0,51
2	763	1,00
3	339	1,50
4	191	2,10
5	122	2,60

Alimentatore

No

SCHERMO NIDO D'APE

LENTE



Necessario	Finitura	Codice	€
No	● Nero	260860	5



Necessario	Angolo	Finitura	Codice	€
No	18°	● Trasparente	332086	5
No	45°	● Trasparente	332093	5



ego spot zoom



IP20



MacAdam: SDCM 3 | LED COB CITIZEN | 50.000 h di durata



light beam: from SPOT to WIDE

Materiale: Alluminio



230

150


199

55

0,460 Kg/0,0037 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
10W	BINARIO	20° - 40°	≥90


Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	900 lm	3000 K	● Nero	330730	122
On-Off	1150 lm	4000 K	● Nero	340197	122
DALI	900 lm	3000 K	● Nero	330754	178
DALI	1150 lm	4000 K	● Nero	340180	178

Fotometria

m	lx	am
1	2185	0,67
2	546	1,30
3	243	2,00
4	137	2,70
5	87	3,30


Alimentatore
No



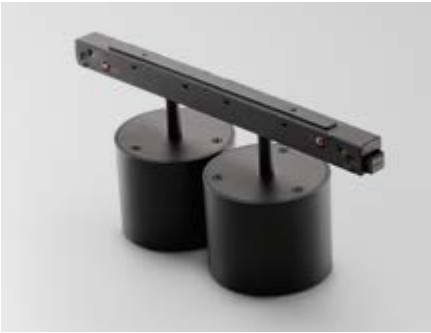


ego spot big

IP20 | MacAdam: SDCM 3 | LED COB CITIZEN | 50.000 h di durata | UGR<19 | light beam: ACCENT | Materiale: Alluminio



0,470 Kg/0,0025 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI																				
10W	BINARIO	38°	≥90																				
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€																		
On-Off	1350 lm	3000 K	 Bianco	327556	112																		
On-Off	1350 lm	3000 K	 Nero	300764	112																		
Fotometria			Alimentatore																				
			No																				
<table><tr><th>m</th><th>lx</th><th>cm</th></tr><tr><td>1</td><td>1296</td><td>0,76</td></tr><tr><td>2</td><td>324</td><td>1,50</td></tr><tr><td>3</td><td>144</td><td>2,30</td></tr><tr><td>4</td><td>81</td><td>3,00</td></tr><tr><td>5</td><td>52</td><td>3,80</td></tr></table>			m	lx	cm	1	1296	0,76	2	324	1,50	3	144	2,30	4	81	3,00	5	52	3,80			
m	lx	cm																					
1	1296	0,76																					
2	324	1,50																					
3	144	2,30																					
4	81	3,00																					
5	52	3,80																					



0,750 Kg/0,0025 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI		
20W	BINARIO	38°	≥90		
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	2700 lm	3000 K	 Bianco	327549	194
On-Off	2700 lm	3000 K	 Nero	316307	194

Fotometria



m	lx	cm
1	2984	0,71
2	741	1,40
3	329	2,10
4	185	2,80
5	119	3,60

Alimentatore

No

108





ego spot flat


IP20

PRO

MacAdam: SDCM 3 | LED COB CITIZEN | 50.000 h di durata

light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio



90°



0,480 Kg/0,0035 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
9W	BINARIO	36°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	1100 lm	3000 K	Bianco	300504	108
On-Off	1100 lm	3000 K	Nero	290614	108
1-10V	1100 lm	3000 K	Bianco	303741	120
1-10V	1100 lm	3000 K	Nero	303727	120
DALI	1100 lm	3000 K	Bianco	300535	150
DALI	1100 lm	3000 K	Nero	300528	150

Fotometria



m	lx	cd/m²
1	2242	0,60
2	560	1,20
3	249	1,80
4	140	2,40
5	90	3,00

Alimentatore

No



III IP20


PRO

MacAdam: SDCM 3 | LED SMD OSRAM | 50.000 h di durata


UGR UGR<19


light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio




0,281 Kg/0,0013 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI		
7W	BINARIO	35°	≥90		
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	630 lm	2700 K	● Nero	340067	102
On-Off	700 lm	3000 K	● Bianco	282633	102
On-Off	700 lm	3000 K	● Nero	257792	102
On-Off	780 lm	4000 K	● Nero	323596	102
1-10V	700 lm	3000 K	● Bianco	303505	138
1-10V	700 lm	3000 K	● Nero	303499	138
DALI	630 lm	2700 K	● Nero	340043	148
DALI	700 lm	3000 K	● Bianco	286068	148
DALI	700 lm	3000 K	● Nero	286051	148
Fotometria			Alimentatore		
			No		



0,330 Kg/0,0011 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI																				
13W	BINARIO	35°	≥90																				
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€																		
On-Off	1250 lm	2700 K	● Nero	340104	142																		
On-Off	1400 lm	3000 K	● Bianco	282640	142																		
On-Off	1400 lm	3000 K	● Nero	257686	142																		
On-Off	1550 lm	4000 K	● Nero	317953	142																		
1-10V	1400 lm	3000 K	● Bianco	303529	174																		
1-10V	1400 lm	3000 K	● Nero	303512	174																		
DALI	1250 lm	2700 K	● Nero	340081	204																		
DALI	1400 lm	3000 K	● Bianco	286082	204																		
DALI	1400 lm	3000 K	● Nero	286075	204																		
Fotometria			Alimentatore																				
			No																				
<table><tr><th>m</th><th>lx</th><th>øm</th></tr><tr><td>1</td><td>3121</td><td>0,61</td></tr><tr><td>2</td><td>780</td><td>1,20</td></tr><tr><td>3</td><td>347</td><td>1,80</td></tr><tr><td>4</td><td>195</td><td>2,40</td></tr><tr><td>5</td><td>125</td><td>3,00</td></tr></table>			m	lx	øm	1	3121	0,61	2	780	1,20	3	347	1,80	4	195	2,40	5	125	3,00			
m	lx	øm																					
1	3121	0,61																					
2	780	1,20																					
3	347	1,80																					
4	195	2,40																					
5	125	3,00																					



Ego Accent 284 mm



Ego Accent 192 mm







ego wide



IP20




MacAdam: SDCM 3 | LED SMD SAMSUNG | 50.000 h di durata



light beam: WIDE

Materiale: Alluminio




0,200 Kg/0,0011 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
7W	BINARIO	110°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	850 lm	3000 K	Bianco	283029	76
On-Off	850 lm	3000 K	Nero	257709	76
On-Off	1000 lm	4000 K	Nero	317960	76
1-10V	850 lm	3000 K	Bianco	303796	120
1-10V	850 lm	3000 K	Nero	303789	120
DALI	850 lm	3000 K	Bianco	286501	125
DALI	850 lm	3000 K	Nero	286495	125

Fotometria



m	lx	øm
1	232	2,80
2	58	5,70
3	26	8,50
4	15	11,00
5	9,3	14,00

Alimentatore

No



Ego Wide 1120 mm



Ego Wide 560 mm



Ego Wide 284 mm



MacAdam: SDCM 3 | LED SMD SAMSUNG | 50.000 h di durata



light beam: WIDE

Materiale: Alluminio



0,564 Kg/0,0018 m³

Potenza	Installazione		Angolo	CRI	
13W	BINARIO		110°	≥90	
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	1350 lm	2700 K	● Nero	340586	102
On-Off	1700 lm	3000 K	● Bianco	283036	102
On-Off	1700 lm	3000 K	● Nero	257716	102
On-Off	2000 lm	4000 K	● Nero	322056	102
1-10V	1700 lm	3000 K	● Bianco	303819	130
1-10V	1700 lm	3000 K	● Nero	303802	130
DALI	1350 lm	2700 K	● Nero	340562	145
DALI	1700 lm	3000 K	● Bianco	286525	145
DALI	1700 lm	3000 K	● Nero	286518	145

Fotometria



m	lx	cm
1	482	2,80
2	121	5,70
3	54	8,50
4	30	11,00
5	19	14,00

Alimentatore

No



0,900 Kg/0,0035 m³

Potenza	Installazione		Angolo	CRI	
26W	BINARIO		110°	≥90	
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	2700 lm	2700 K	● Nero	340623	148
On-Off	3400 lm	3000 K	● Bianco	283043	148
On-Off	3400 lm	3000 K	● Nero	257730	148
On-Off	4000 lm	4000 K	● Nero	322070	148
1-10V	3400 lm	3000 K	● Bianco	303833	160
1-10V	3400 lm	3000 K	● Nero	303826	160
DALI	2700 lm	2700 K	● Nero	340609	185
DALI	3400 lm	3000 K	● Bianco	286549	185
DALI	3400 lm	3000 K	● Nero	286532	185

Fotometria



m	lx	cm
1	619	2,50
2	155	4,90
3	69	7,40
4	39	9,80
5	25	12,00


Alimentatore

No



ego flexible

IP20	MacAdam: SDCM 3 LED SMD OSRAM 50.000 h di durata	UGR<19	light beam: ACCENT	Materiale: Alluminio
------	--	--------	--------------------	----------------------



90°	0,620 Kg/0,0015 m³
-----	--------------------


Potenza	Installazione	Angolo	CRI
13W	BINARIO	35°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	1400 lm	3000 K	Bianco	282718	178
On-Off	1400 lm	3000 K	Nero	257846	178
DALI	1400 lm	3000 K	Bianco	286105	215
DALI	1400 lm	3000 K	Nero	286099	215

Fotometria

Alimentatore
No

IP20	MacAdam: SDCM 3 LED SMD SAMSUNG 50.000 h di durata	light beam: WIDE	Materiale: Alluminio
------	--	------------------	----------------------



90°	0,620 Kg/0,0016 m³
-----	--------------------

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
7W	BINARIO	110°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	850 lm	3000 K	Bianco	282725	122
On-Off	850 lm	3000 K	Nero	257839	122
DALI	850 lm	3000 K	Bianco	286129	160
DALI	850 lm	3000 K	Nero	286112	160

Fotometria



m	lx	dm
1	231	2,90
2	58	5,80
3	26	8,60
4	14	12,00
5	9	14,00

Alimentatore
No







ego pendant



MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata




UGR<19



light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio



0,150 Kg/0,0021 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
5,5W	BINARIO	66°	≥90	LED COB CITIZEN

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	520 lm	3000 K	● Nero	332451	92
1-10V	520 lm	3000 K	● Nero	344782	110
DALI	520 lm	3000 K	● Nero	344799	140


Fotometria



m	lx	dm
1	305	1,00
2	76	2,00
3	34	3,00
4	19	4,00
5	12	5,00

Alimentatore

No



0,550 Kg/0,0025 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
12W	BINARIO	30°	≥90	LED COB CITIZEN

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	1150 lm	3000 K	● Bianco	282879	148
On-Off	1150 lm	3000 K	● Nero	257747	148
On-Off	1250 lm	4000 K	● Nero	321653	148
1-10V	1150 lm	3000 K	● Bianco	303598	158
1-10V	1150 lm	3000 K	● Nero	303574	158
DALI	1150 lm	3000 K	● Bianco	286327	190
DALI	1150 lm	3000 K	● Nero	286310	190

Fotometria



m	lx	dm
1	2877	0,51
2	719	1,00
3	320	1,50
4	180	2,10
5	115	2,60

Alimentatore

No



ego pendant

 IP20

 MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata

 light beam: WIDE

Materiale: Alluminio



223

120

2377

120

 0,900 Kg/0,0108 m³

Potenza	Installazione	CRI	Sorgente		
10W	BINARIO	≥90	LED COB CITIZEN		
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	1050 lm	3000 K	 Bianco	327532	133
On-Off	1050 lm	3000 K	 Nero	327525	133


Fotometria

m	lx	dm
1	305	1,00
2	76	2,00
3	34	3,00
4	19	4,00
5	12	5,00

Alimentatore
No



ego low assembly plans

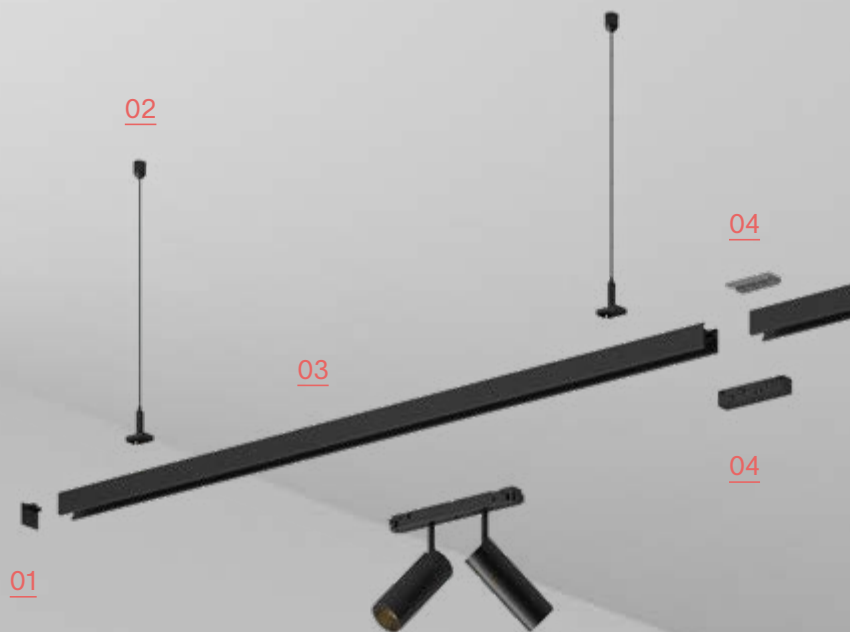


- 01 Testata chiusura senza foro
- 02 Kit sospensione
- 03 Binario Low 2000 mm
- 04 Giunto lineare
- 05 Giunto a L Low
- 06 Connettore di alimentazione
- 07 Rosone con Kit sospensione
- 08 Alimentatore + Scatola alimentatore
- 09 Testata chiusura senza foro




 	IP20	BINARIO	Kit di montaggio non necessario, fissaggio diretto a soffitto Lunghezza massima per punto di alimentazione: 25 metri				Materiale: Alluminio	
			Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
			1000 mm	0,70 Kg	0,0013 m ³	 Bianco	282909	48
			1000 mm	0,70 Kg	0,0013 m ³	 Nero	257877	48
			2000 mm	1,40 Kg	0,0018 m ³	 Bianco	282916	96
			2000 mm	1,40 Kg	0,0018 m ³	 Nero	266121	96

 IP20 GIUNTO A L 	Optional				Materiale: Alluminio	
	Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice	€
	0,21 Kg	0,0010 m³	On-Off	 Bianco	282848	96
	0,21 Kg	0,0010 m³	On-Off	 Nero	257990	96
	0,21 Kg	0,0010 m³	1-10V / DALI	 Bianco	286266	100
	0,21 Kg	0,0010 m³	1-10V / DALI	 Nero	286259	100

	IP20	GIUNTO LINEARE	Necessario - 1 Kit x giunzione lineare				Materiale: Alluminio	
			Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice	€
			0,04 Kg	0,0001 m³	On-Off	 Bianco	285993	40
			0,04 Kg	0,0001 m³	1-10V / DALI	 Nero	283104	40



  Lunghezza cavo 2000 mm	IP20	CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE	Necessario - 1 Kit x punto di alimentaz. max 210W				Materiale: Alluminio	
			Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice	€
			0,20 Kg	0,0008 m³	On-Off	 Bianco	282862	37
			0,20 Kg	0,0008 m³	On-Off	 Nero	265896	37
			0,20 Kg	0,0008 m³	1-10V / DALI	 Bianco	286303	50
			0,20 Kg	0,0008 m³	1-10V / DALI	 Nero	286297	50

	TESTATA CHIUSURA SENZA FORO					Materiale: Alluminio	
			Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	€
			Sì	26 x 11 x 27 mm	Bianco	282688	6
			Sì	26 x 11 x 27 mm	Nero	267241	6

	TESTATA CHIUSURA CON FORO					Materiale: Alluminio	
			Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	€
			Sì	26 x 11 x 27 mm	Bianco	282671	6
			Sì	26 x 11 x 27 mm	Nero	267258	6

ROSONE CON KIT SOSPENSIONE

Materiale: Alluminio



Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	€
Sì - 1 Kit x punto di alimentaz. max 210W	2000 mm	Bianco	282749	55
	2000 mm	● Nero	276328	55

KIT SOSPENSIONE

Materiale: Alluminio



Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	€
Sì - 1 Kit x 900 mm	2000 mm	Bianco	282756	17
	2000 mm	● Nero	259376	17

COPERTURA BINARIO

Materiale: Alluminio



Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	€
No	1000 x 17 x 18 mm	Bianco	344768	10
No	1000 x 17 x 18 mm	● Nero	344751	10


COPERTURA GIUNTO A L

Materiale: Alluminio



Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	€
No	95 x 18 x 17 mm	● Nero	337104	10

ego high assembly plans

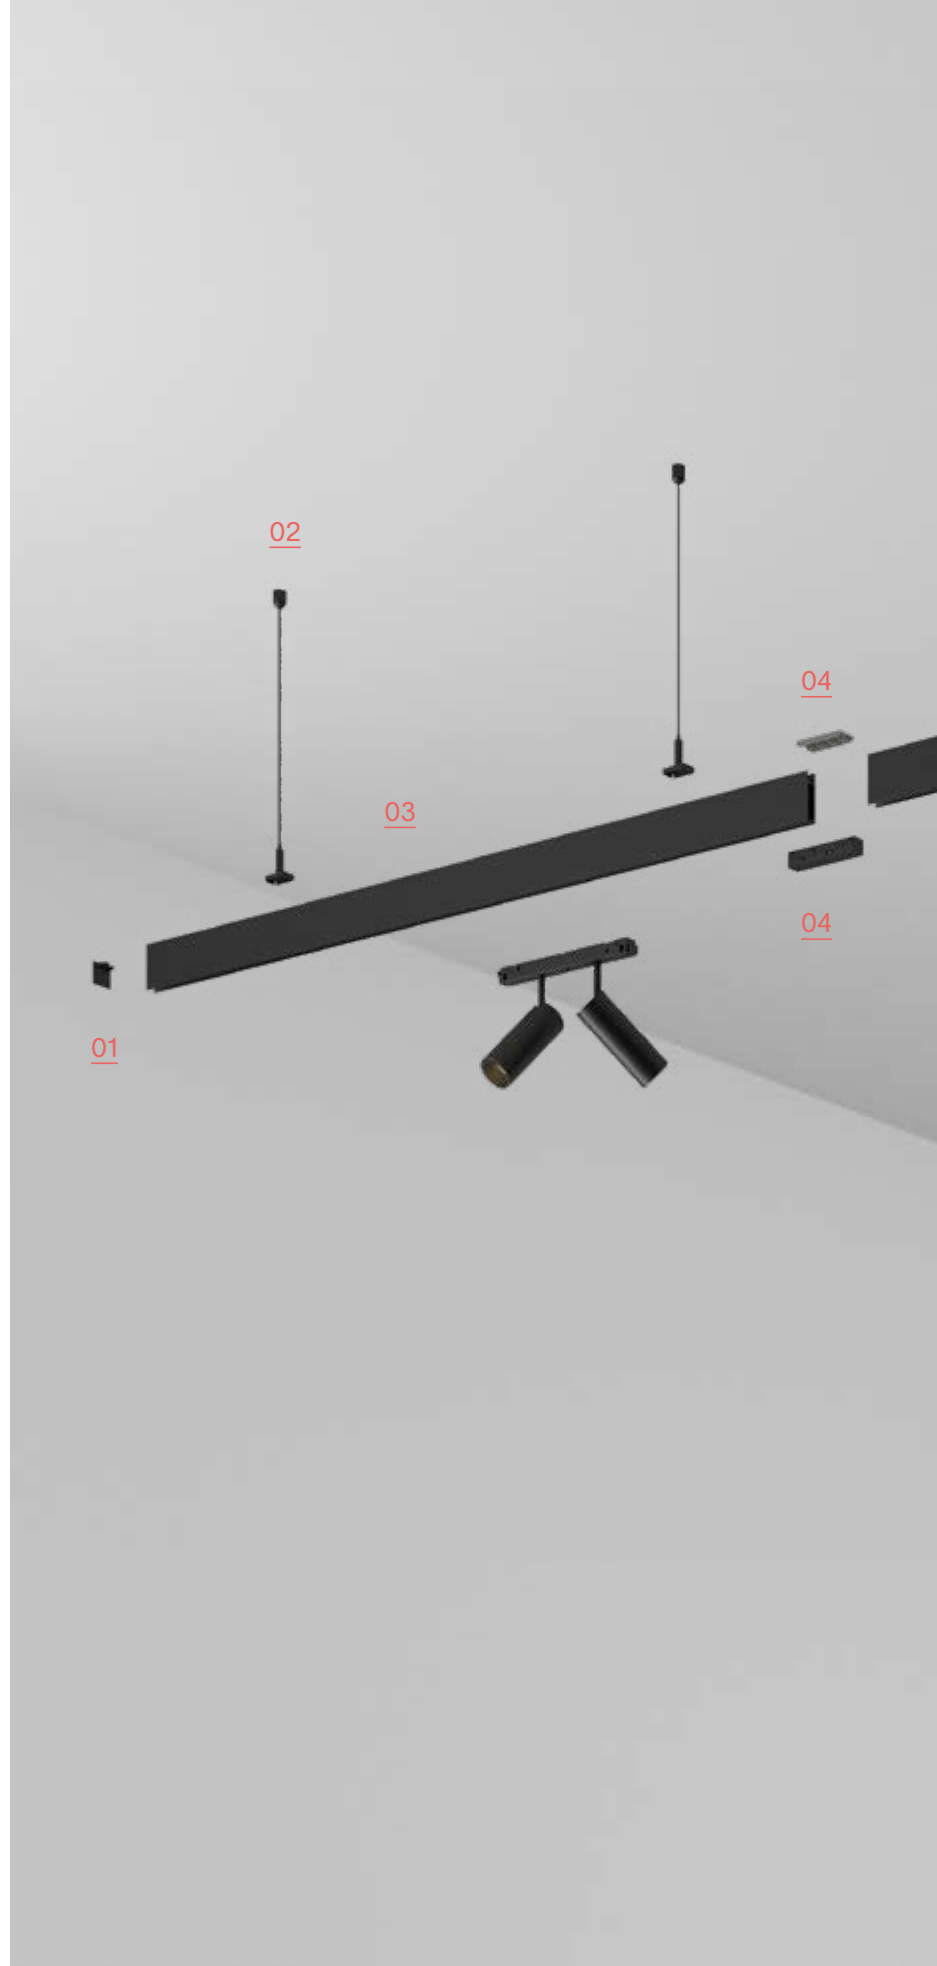

- 01 Testata chiusura senza foro
- 02 Kit sospensione
- 03 Binario Hih 2000mm
- 04 Giunto lineare
- 05 Giunto a L
- 06 Connettore di alimentazione
- 07 Rosone con Kit sospensione
- 08 Alimentatore + Scatola alimentatore
- 09 Testata chiusura senza foro



	IP20	BINARIO	Kit di montaggio non necessario, fissaggio diretto a soffitto Lunghezza massima per punto di alimentazione: 25 metri				Materiale: Alluminio	
			Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
			1000 mm	0,90 Kg	0,0085 m³	 Bianco	282886	60
			1000 mm	0,90 Kg	0,0085 m³	 Nero	258027	60
			2000 mm	1,80 Kg	0,0096 m³	 Bianco	282893	120
2000 mm	1,80 Kg	0,0096 m³	 Nero	266145	120			

	IP20	GIUNTO A L	Optional				Materiale: Alluminio	
			Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice	€
			0,26 Kg	0,0013 m³	On-Off	 Bianco	282824	92
			0,26 Kg	0,0013 m³	On-Off	 Nero	258140	92
			0,26 Kg	0,0013 m³	1-10V / DALI	 Bianco	286228	100
0,26 Kg	0,0013 m³	1-10V / DALI	 Nero	286211	100			

	IP20	GIUNTO LINEARE	Necessario - 1 Kit x giunzione lineare				Materiale: Alluminio	
			Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice	€
			0,04 Kg	0,0001 m³	On-Off	 Bianco	285993	40
			0,04 Kg	0,0001 m³	On-Off	 Nero	283104	40
			0,04 Kg	0,0001 m³	1-10V / DALI	 Bianco	285993	40
0,04 Kg	0,0001 m³	1-10V / DALI	 Nero	283104	40			

	IP20	CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE	Necessario - 1 Kit x punto di alimentaz. max 210W				Materiale: Alluminio	
			Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice	€
			0,20 Kg	0,0008 m³	On-Off	 Bianco	282862	37
			0,20 Kg	0,0008 m³	On-Off	 Nero	265896	37
			0,20 Kg	0,0008 m³	1-10V / DALI	 Bianco	286303	50
0,20 Kg	0,0008 m³	1-10V / DALI	 Nero	286297	50			

TESTATA CHIUSURA SENZA FORO

Materiale: Alluminio



Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	€
Sì	26 x 11 x 52 mm	Bianco	282664	6
Sì	26 x 11 x 52 mm	Nero	267227	6

TESTATA CHIUSURA CON FORO

Materiale: Alluminio



Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	€
Sì	26 x 11 x 52 mm	Bianco	282657	6
Sì	26 x 11 x 52 mm	Nero	267234	6

ROSTONE CON KIT SOSPENSIONE

Materiale: Alluminio



Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	€
Sì - 1 Kit x punto di alimentaz. max 210W	2000 mm	Bianco	282749	55
	2000 mm	Nero	276328	55

KIT SOSPENSIONE

Materiale: Alluminio



Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	€
Sì - 1 Kit x 900 mm	2000 mm	Bianco	282756	17
	2000 mm	Nero	259376	17

COPERTURA BINARIO

Materiale: Alluminio




Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	€
Sì	1000 x 5 x 24 mm	Bianco	282770	17
Sì	1000 x 5 x 24 mm	Nero	258256	17





ego recessed assembly plans



- 01 Testata chiusura senza foro
- 02 Copertura binario
- 03 Binario Recessed 1000 mm
- 04 Giunto lineare
- 05 Giunto a L
- 06 Connettore di alimentazione
- 07 Alimentatore
- 08 Testata chiusura con foro

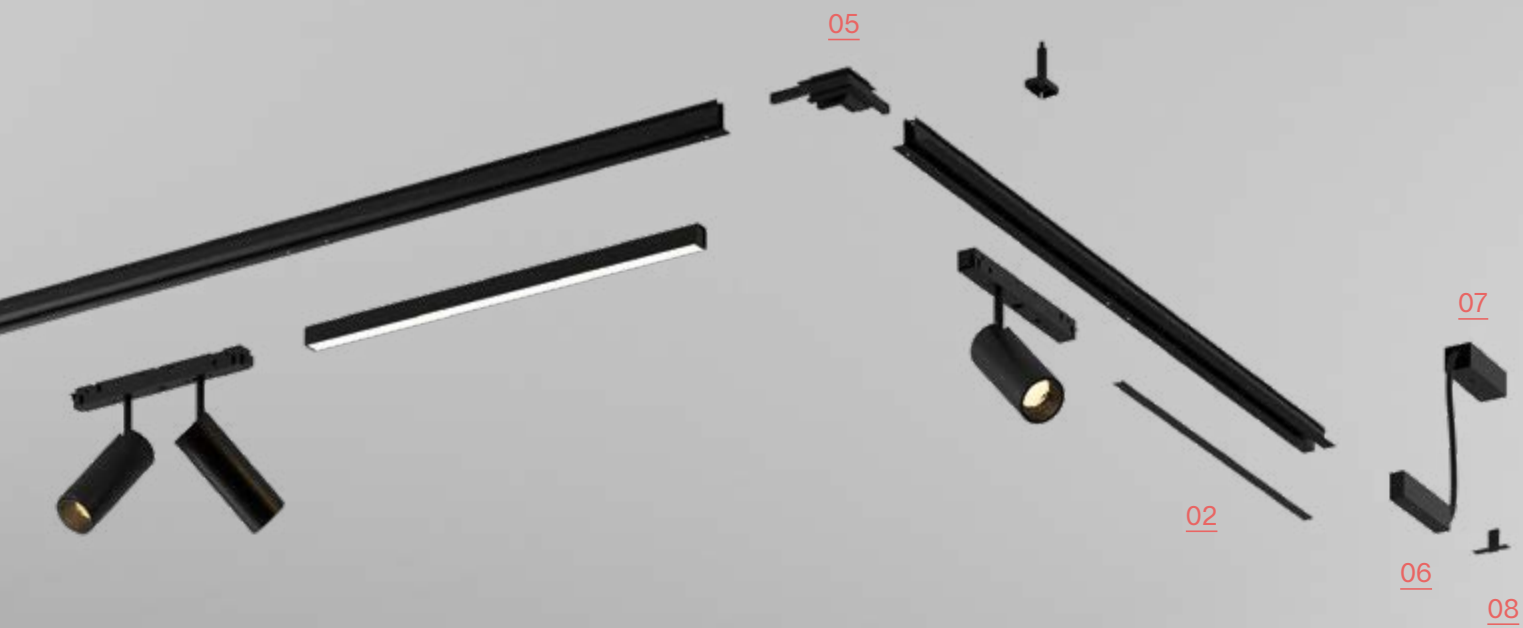

ego recessed

	IP20	BINARIO	Kit per montaggio profilo incluso Lunghezza massima per punto di alimentazione: 25 metri			Materiale: Alluminio	
			Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice €
			1000 mm	1,52 Kg	0,0085 m³	Bianco	282923 75
			1000 mm	1,52 Kg	0,0085 m³	Nero	258171 75
			2000 mm	2,94 Kg	0,0020 m³	Bianco	282930 150
			2000 mm	2,94 Kg	0,0020 m³	Nero	266183 150
	IP20	GIUNTO A L	Optional			Materiale: Alluminio	
			Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice €
			0,32 Kg	0,0013 m³	On-Off	Bianco	282787 91
			0,32 Kg	0,0013 m³	On-Off	Nero	258232 91
			0,32 Kg	0,0013 m³	1-10V / DALI	Bianco	286204 125
			0,32 Kg	0,0013 m³	1-10V / DALI	Nero	286167 125
	IP20	GIUNTO LINEARE	Necessario - 1 Kit x giunzione lineare			Materiale: Alluminio	
			Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice €
			0,04 Kg	0,0002 m³	On-Off	Bianco	286006 40
			0,04 Kg	0,0002 m³	1-10V / DALI	Nero	283111 40
	IP20	CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE	Necessario - 1 Kit x punto di alimentaz. max 210W			Materiale: Alluminio	
			Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice €
			0,20 Kg	0,0008 m³	On-Off	Bianco	282862 37
			0,20 Kg	0,0008 m³	On-Off	Nero	265896 37
			0,20 Kg	0,0008 m³	1-10V / DALI	Bianco	286303 50
			0,20 Kg	0,0008 m³	1-10V / DALI	Nero	286297 50

TESTATA CHIUSURA SENZA FORO

Materiale: Alluminio



Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	€
Sì	36 x 4 x 52 mm	Bianco	282701	6
Sì	36 x 4 x 52 mm	Nero	267203	6

TESTATA CHIUSURA CON FORO

Materiale: Alluminio



Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	€
Sì	36 x 4 x 52 mm	Bianco	282695	6
Sì	36 x 4 x 52 mm	Nero	267210	6

COPERTURA BINARIO

Materiale: Alluminio



Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	€
No	1000 x 5 x 24 mm	Bianco	282770	17
No	1000 x 5 x 24 mm	Nero	258256	17

ATTREZZO PER INSTALLAZIONE

Materiale: Alluminio





Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	€
No		Nero	292922	32





A sinistra: Copertura binario
A destra: Attrezzo per installazione

ego recessed easy

 IP20		BINARIO		Kit di montaggio non necessario, fissaggio diretto a soffitto Lunghezza massima per punto di alimentazione: 25 metri			Materiale: Alluminio		
 				Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
				1000 mm	1,16 Kg	0,0088 m³	 Bianco	320489	65
				1000 mm	1,16 Kg	0,0088 m³	 Nero	320472	65
				2000 mm	2,40 Kg	0,0088 m³	 Bianco	320502	130
				2000 mm	2,40 Kg	0,0088 m³	 Nero	320496	130

 IP20		GIUNTO A L		Optional			Materiale: Alluminio		
 				Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice	€
				0,30 Kg	0,0013 m³	On-Off	 Bianco	320748	117
				0,30 Kg	0,0013 m³	On-Off	 Nero	320731	117
				0,30 Kg	0,0013 m³	1-10V / DALI	 Bianco	320724	135
				0,30 Kg	0,0013 m³	1-10V / DALI	 Nero	320717	135

 IP20		GIUNTO LINEARE		Necessario - 1 Kit x giunzione lineare			Materiale: Alluminio		
 				Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice	€
				0,04 Kg	0,0002 m³	On-Off	 Bianco	286006	40
				0,04 Kg	0,0002 m³	1-10V / DALI	 Nero	283111	40

 IP20		CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE		Necessario - 1 Kit x punto di alimentaz. max 210W			Materiale: Alluminio		
  Lunghezza cavo 2000 mm				Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice	€
				0,20 Kg	0,0008 m³	On-Off	 Bianco	282862	37
				0,20 Kg	0,0008 m³	On-Off	 Nero	265896	37
				0,20 Kg	0,0008 m³	1-10V / DALI	 Bianco	286303	50
				0,20 Kg	0,0008 m³	1-10V / DALI	 Nero	286297	50




		TESTATA CHIUSURA SENZA FORO					Materiale: Alluminio	
				Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	€
				Sì	83 x 52 x 30 mm	 Bianco	320564	6
				Sì	83 x 52 x 30 mm	 Nero	320557	6

		TESTATA CHIUSURA CON FORO					Materiale: Alluminio	
				Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	€
				Sì	83 x 52 x 30 mm	 Bianco	320588	6
				Sì	83 x 52 x 30 mm	 Nero	320571	6

		COPERTURA BINARIO					Materiale: Alluminio	
				Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	€
				No	1000 x 5 x 24 mm	 Bianco	282770	17
				No	1000 x 5 x 24 mm	 Nero	258256	17

ego recessed easy assembly plans

- 01 Testata chiusura senza foro
- 02 Copertura binario
- 03 Binario Ego recessed Easy 1000 mm
- 04 Giunto lineare
- 05 Giunto a L
- 06 Connettore di alimentazione
- 07 Alimentatore
- 08 Testata chiusura con foro

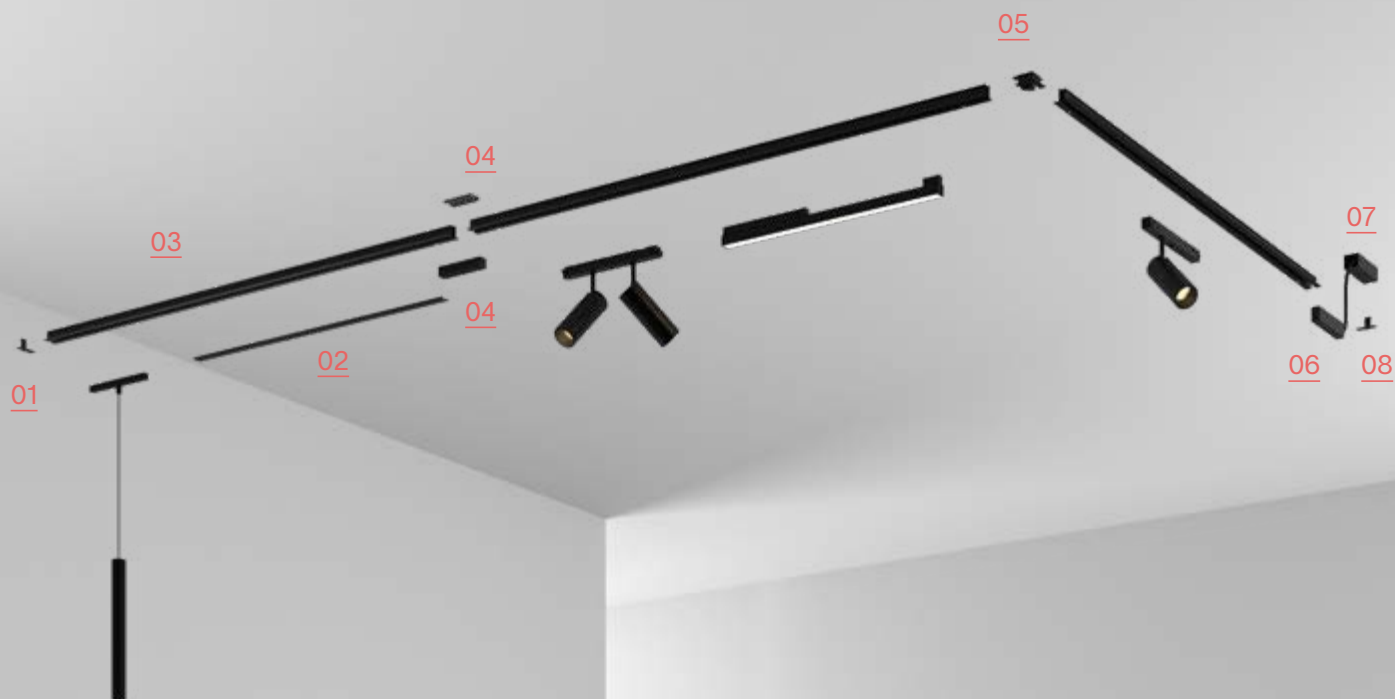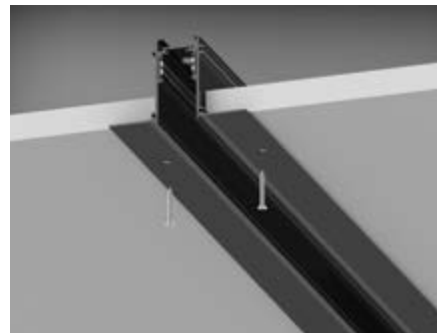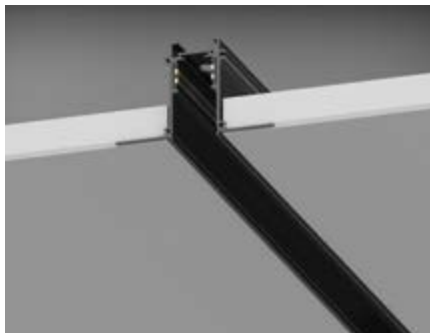

ego recessed trim

	IP20	BINARIO	Kit per montaggio profilo incluso Lunghezza massima per punto di alimentazione: 25 metri				Materiale: Alluminio	
			Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
			1000 mm	1,13 Kg	0,0020 m³	 Bianco	320441	86
			1000 mm	1,13 Kg	0,0020 m³	 Nero	320434	86
			2000 mm	2,25 Kg	0,0040 m³	 Bianco	320465	172
			2000 mm	2,25 Kg	0,0040 m³	 Nero	320458	172

	IP20	GIUNTO A L	Optional				Materiale: Alluminio	
			Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice	€
			0,30 Kg	0,0013 m³	On-Off	 Bianco	320625	128
			0,30 Kg	0,0013 m³	On-Off	 Nero	320618	128
			0,30 Kg	0,0013 m³	1-10V / DALI	 Bianco	320601	147
			0,30 Kg	0,0013 m³	1-10V / DALI	 Nero	320595	147

	IP20	GIUNTO LINEARE	Necessario - 1 Kit x giunzione lineare				Materiale: Alluminio	
			Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice	€
			0,04 Kg	0,0002 m³	On-Off	 Bianco	286006	40
			0,04 Kg	0,0002 m³	1-10V / DALI	 Nero	283111	40

	IP20	CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE	Necessario - 1 Kit x punto di alimentaz. max 210W				Materiale: Alluminio	
			Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice	€
			0,20 Kg	0,0008 m³	On-Off	 Bianco	282862	37
			0,20 Kg	0,0008 m³	On-Off	 Nero	265896	37
			0,20 Kg	0,0008 m³	1-10V / DALI	 Bianco	286303	50
			0,20 Kg	0,0008 m³	1-10V / DALI	 Nero	286297	50


		TESTATA CHIUSURA SENZA FORO					Materiale: Alluminio	
			Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	€	
			Sì	38 x 52 x 17 mm	 Bianco	320526	6	
			Sì	38 x 52 x 17 mm	 Nero	320519	6	

		TESTATA CHIUSURA CON FORO					Materiale: Alluminio	
			Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	€	
			Sì	38 x 52 x 17 mm	 Bianco	320540	6	
			Sì	38 x 52 x 17 mm	 Nero	320533	6	


		COPERTURA BINARIO					Materiale: Alluminio	
			Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	€	
			No	1000 x 5 x 24 mm	 Bianco	282770	17	
			No	1000 x 5 x 24 mm	 Nero	258256	17	

ego recessed trim assembly plans


- 01 Testata chiusura senza foro
- 02 Copertura binario
- 03 Binario Recessed Trim 1000 mm
- 04 Giunto lineare
- 05 Giunto a L
- 06 Connettore di alimentazione
- 07 Alimentatore
- 08 Testata chiusura con foro

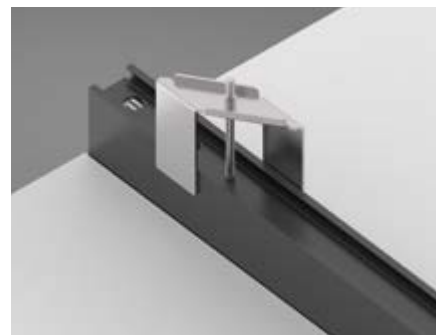

ego bi-emission assembly plans

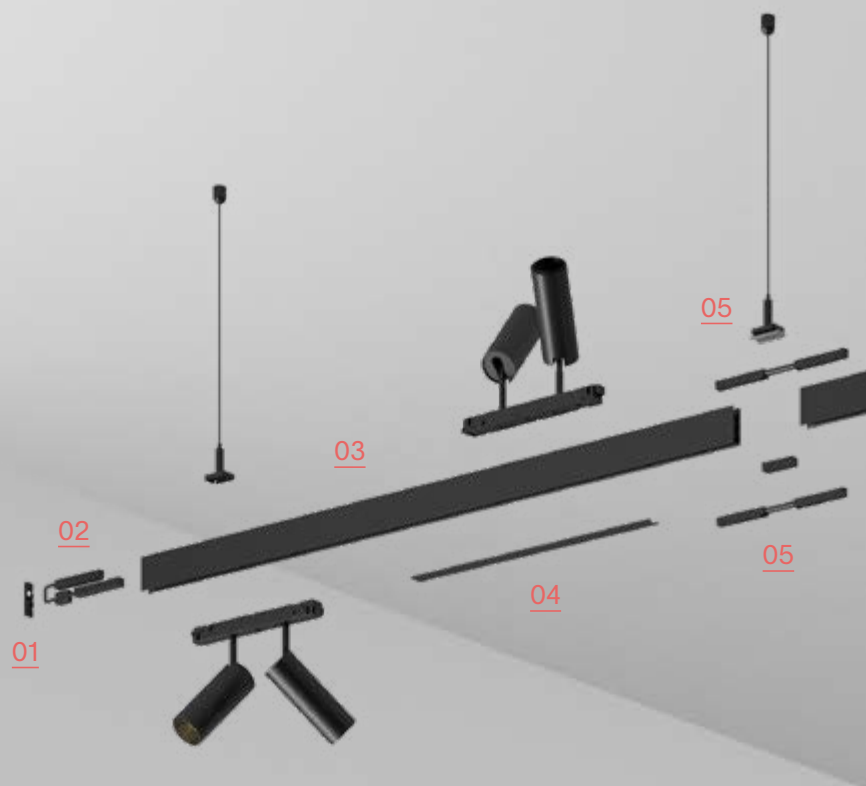



- 01 Testata chiusura senza foro
- 02 Connettore elettrico up/down
- 03 Binario Bi-emission 1000 mm
- 04 Copertura binario
- 05 Giunto lineare con Kit sospensione
- 06 Binario Bi-emission 2000 mm
- 07 Kit sospensione
- 08 Rosone con Kit sospensione
- 09 Connettore di alimentazione
- 10 Testata chiusura con foro

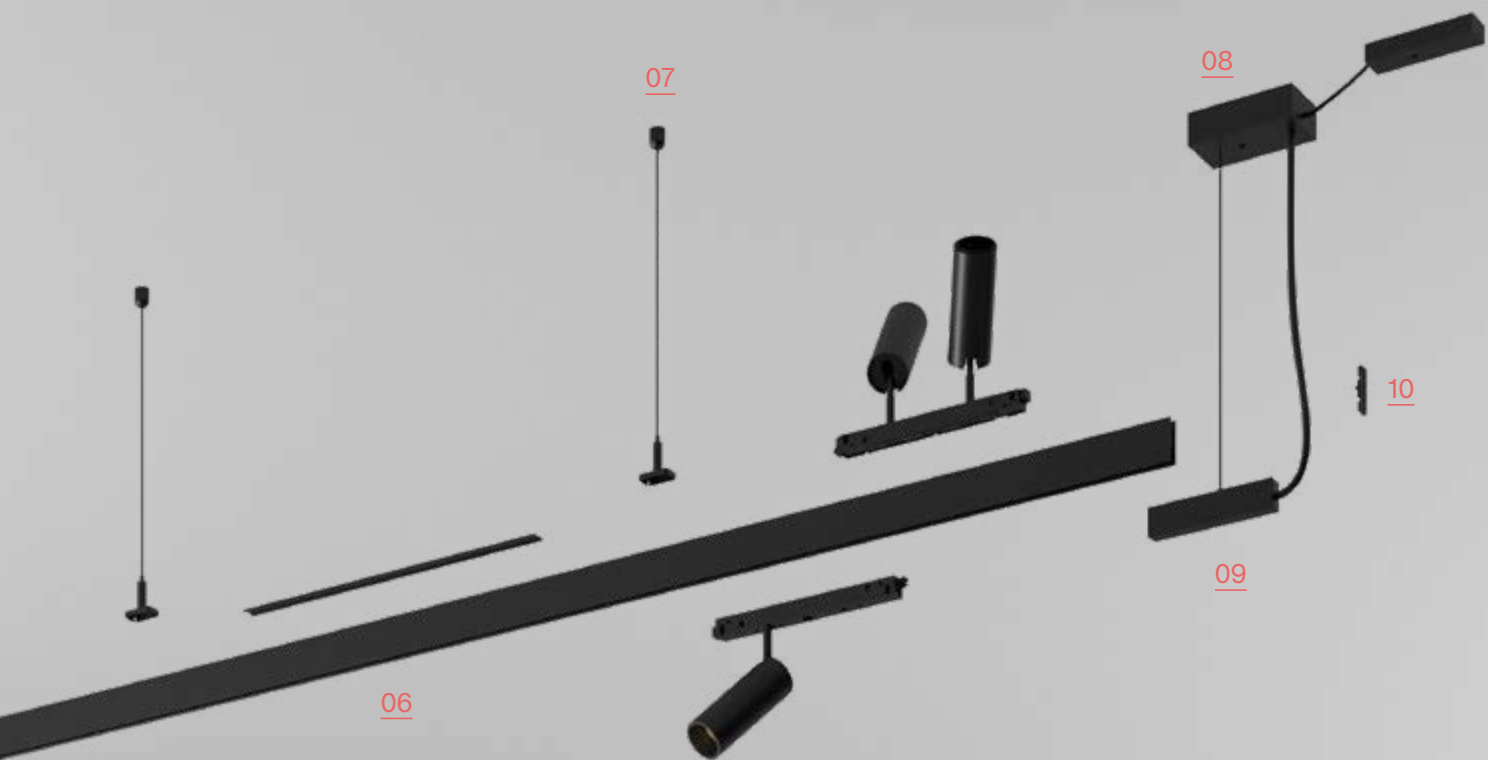


ego bi-emission

 IP20 BINARIO		Lunghezza massima per punto di alimentazione: 13 metri				Materiale: Alluminio	
 		Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
		1000 mm	1,40 Kg	0,0026 m³	● Nero	322513	148
		2000 mm	2,90 Kg	0,0045 m³	● Nero	340647	296

 IP20 GIUNTO LINEARE CON KIT SOSPENSIONE		Necessario - 1 Kit x giunzione lineare				Materiale: Alluminio	
 		Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice	€
		0,271 Kg	0,0012 m³	On-Off	● Nero	339863	219
		0,271 Kg	0,0012 m³	1-10V / DALI	● Nero	351346	262

 IP20 CONNETTORE ELETTRICO UP/DOWN		Necessario - 1 Kit x giunzione lineare				Materiale: Alluminio	
 		Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice	€
		0,100 Kg	0,0002 m³	On-Off	● Nero	322810	71
		0,100 Kg	0,0002 m³	1-10V / DALI	● Nero	342757	80

 IP20 CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE		Necessario - 1 Kit x punto di alimentaz. max 210W				Materiale: Alluminio	
  Lunghezza cavo 2000 mm		Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice	€
		0,20 Kg	0,0008 m³	On-Off	● Bianco	282862	37
		0,20 Kg	0,0008 m³	On-Off	● Nero	265896	37
		0,20 Kg	0,0008 m³	1-10V / DALI	● Bianco	286303	50
		0,20 Kg	0,0008 m³	1-10V / DALI	● Nero	286297	50

ego bi-emission

TESTATA CHIUSURA SENZA FORO

Materiale: Alluminio



Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	€
Sì	26 x 90 x 2 mm	● Nero	322841	7

TESTATA CHIUSURA CON FORO

Materiale: Alluminio



Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	€
Sì	26 x 90 x 2 mm	● Nero	322858	7

ROSONE CON KIT SOSPENSIONE

Materiale: Alluminio



Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	€
Sì - 1 Kit x punto di alimentaz. max 210W	2100 mm	● Nero	322476	59

KIT SOSPENSIONE

Materiale: Alluminio



Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	€
Sì - 1 Kit x 900 mm	2085 mm	● Nero	322490	37

COPERTURA BINARIO

Materiale: Alluminio



Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	€
No	1000 x 5 x 24 mm	● Nero	258256	17



ego alimentatori

	ALIMENTATORE MEANWELL ON/OFF	Necessario				
	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Scatola aliment.	Codice	€
	75 W	48 Vdc	171x37x62 mm	255x55x75 mm	223155	143
	96 W	48 Vdc	220x37x68 mm	330x60x80 mm	223162	189
	150 W	48 Vdc	228x37x68 mm	330x60x80 mm	223179	209
	240 W	48 Vdc	244x39x68 mm	330x60x80 mm	224275	235

SCATOLA ALIMENTATORE		Optional		Materiale: Metal	
		Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	€
		255x55x75 mm	 Bianco	302379	25
		255x55x75 mm	 Nero	302362	25
		330x60x80 mm	 Bianco	302355	30
		330x60x80 mm	 Nero	302348	30


	ALIMENTATORE A BINARIO ON-OFF	Necessario - Lunghezza cavo 2000 mm Sostituisce Alimentatore + Connettore di alimentazione*				
		Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
		100 W	48 Vdc	297x20x16 mm	296302	92
		150 W	48 Vdc	268x43x16 mm	325750	97
		250 W	48 Vdc	268x43x16 mm	325767	113

*Codici 325750 e 325767 consigliati per l'impiego nelle versioni HIGH e RECESSED.





FLUO

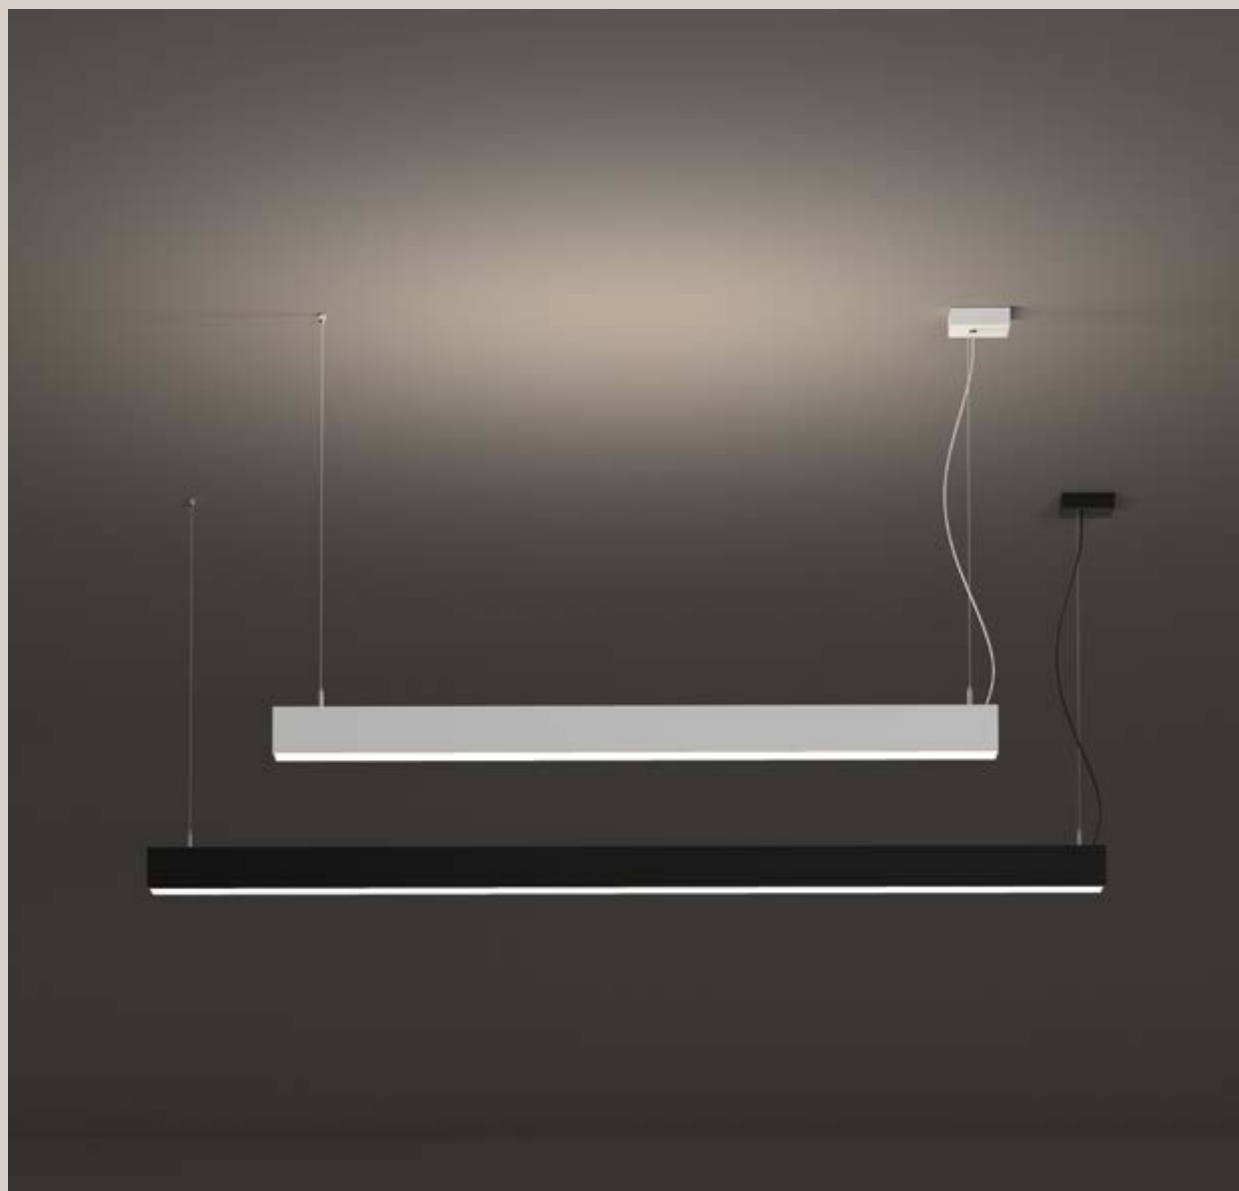

fluo wide



IP20

MacAdam: SDCM 3 | LED SMD SAMSUNG | 50.000 h di durata



light beam: WIDE



Materiale: Alluminio



Potenza	Installazione	Angolo	CRI
27W	Sospensione	105°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	3250 lm	3000 K	Bianco	192437	330
On-Off	3250 lm	3000 K	Nero	191997	330
On-Off	3450 lm	4000 K	Bianco	192482	330
On-Off	3450 lm	4000 K	Nero	192505	330

ALIMENTATORE DIMMERABILE* Optional

Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
27 W	500 mA	280x21x30 mm	216287	160



2,890 Kg/0,0206 m³

Lunghezza cavo
2150 mm

Fotometria



m	lx	dm
1	813	3,00
2	203	6,00
3	90	9,00
4	51	12,00
5	33	15,00

Alimentatore

ON-OFF incluso



Potenza	Installazione	Angolo	CRI
36W	Sospensione	105°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	4900 lm	3000 K	Bianco	192550	425
On-Off	4900 lm	3000 K	Nero	192567	425
On-Off	5200 lm	4000 K	Bianco	192604	425
On-Off	5200 lm	4000 K	Nero	192628	425

ALIMENTATORE DIMMERABILE* Optional

Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
38 W	700 mA	280x21x30 mm	216270	160



4,420 Kg/0,0403 m³

Lunghezza cavo
2150 mm

Fotometria



m	lx	dm
1	1087	3,00
2	272	6,00
3	121	9,00
4	68	12,00
5	43	15,00

Alimentatore


ON-OFF incluso

MOUNTING KIT


Necessario - pag 155

*Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off. La connessione in linea è disponibile soltanto per le versioni on-off dei prodotti.

Sistema lineare di lampade con scocca in alluminio estruso. Moduli disponibili in due lunghezze componibili tra loro a seconda della disposizione desiderata. Il sistema è disponibile con due diverse configurazioni: il modello WIDE diffondente e il modello BI-EMISSION con componente luminosa per l'illuminazione indiretta. Il sistema è disponibile nei colori bianco e nero e nelle possibili modalità d'installazione singola o in linea continua, per applicazione a plafone, a sospensione oppure a incasso a filo in soffitti di cartongesso. Sistema adatto per ambienti dove è richiesta un'illuminazione professionale dal design minimale, ad esempio spazi COMMERCIALI e RETAIL.

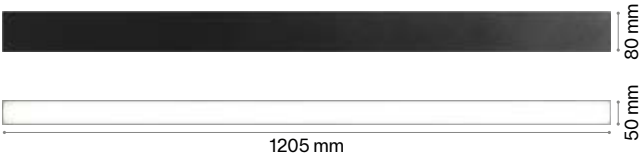

Fluo Wide 1800

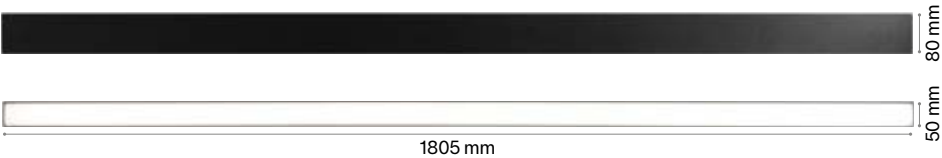

Lo spessore del singolo cappuccio finale è di 2,5 mm.







fluo bi-emission

IDEAL LUX
TECNICO

FLUO

IP20		MacAdam: SDCM 3 50.000 h di durata		light beam: BI-EMISSION WIDE		Materiale: Alluminio			
				Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente	
				27W	Sospensione	105°	≥90	LED SMD SAMSUNG	
				Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
				On-Off	3250 lm	3000 K	Bianco	192666	425
				On-Off	3250 lm	3000 K	Nero	192710	425
				On-Off	3450 lm	4000 K	Bianco	192741	425
				On-Off	3450 lm	4000 K	Nero	192758	425
				UP LIGHT INFO					
Potenza		Installazione		Angolo		CRI			
13W		Sospensione		105°		≥90			
		Sorgente		CCT					
		2250 lm		3000 K					
		2450 lm		4000 K					
KIT ALIMENTATORI DIMMERABILI*									
Controllo						Codice	€		
DALI/Push						270876	260		
Fotometria				Alimentatore					
				ON-OFF incluso					
2,890 Kg/0,0183 m³		Lunghezza cavo 2150 mm							
		MOUNTING KIT		Necessario - pag 155					

*Accensione separata dell'emissione diretta e indiretta (disponibile solo per versioni on-off). Regolazione in sincronia dell'emissione diretta e indiretta (versioni con dimmerazione Push). Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off. La connessione in linea è disponibile soltanto per le versioni on-off dei prodotti.

fluo bi-emission

IP20

MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata

light beam: BI-EMISSION WIDE


PRO

Materiale: Alluminio

*Accensione separata dell'emissione diretta e indiretta (disponibile solo per versioni on-off). Regolazione in sincronia dell'emissione diretta e indiretta (versioni con dimmerazione Push). Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off. La connessione in linea è disponibile soltanto per le versioni on-off dei prodotti.



Fluo Bi-Emission 1200




Fluo Bi-Emission 1800

Lo spessore del singolo cappuccio finale è di 2,5 mm.



fluo assembly plans

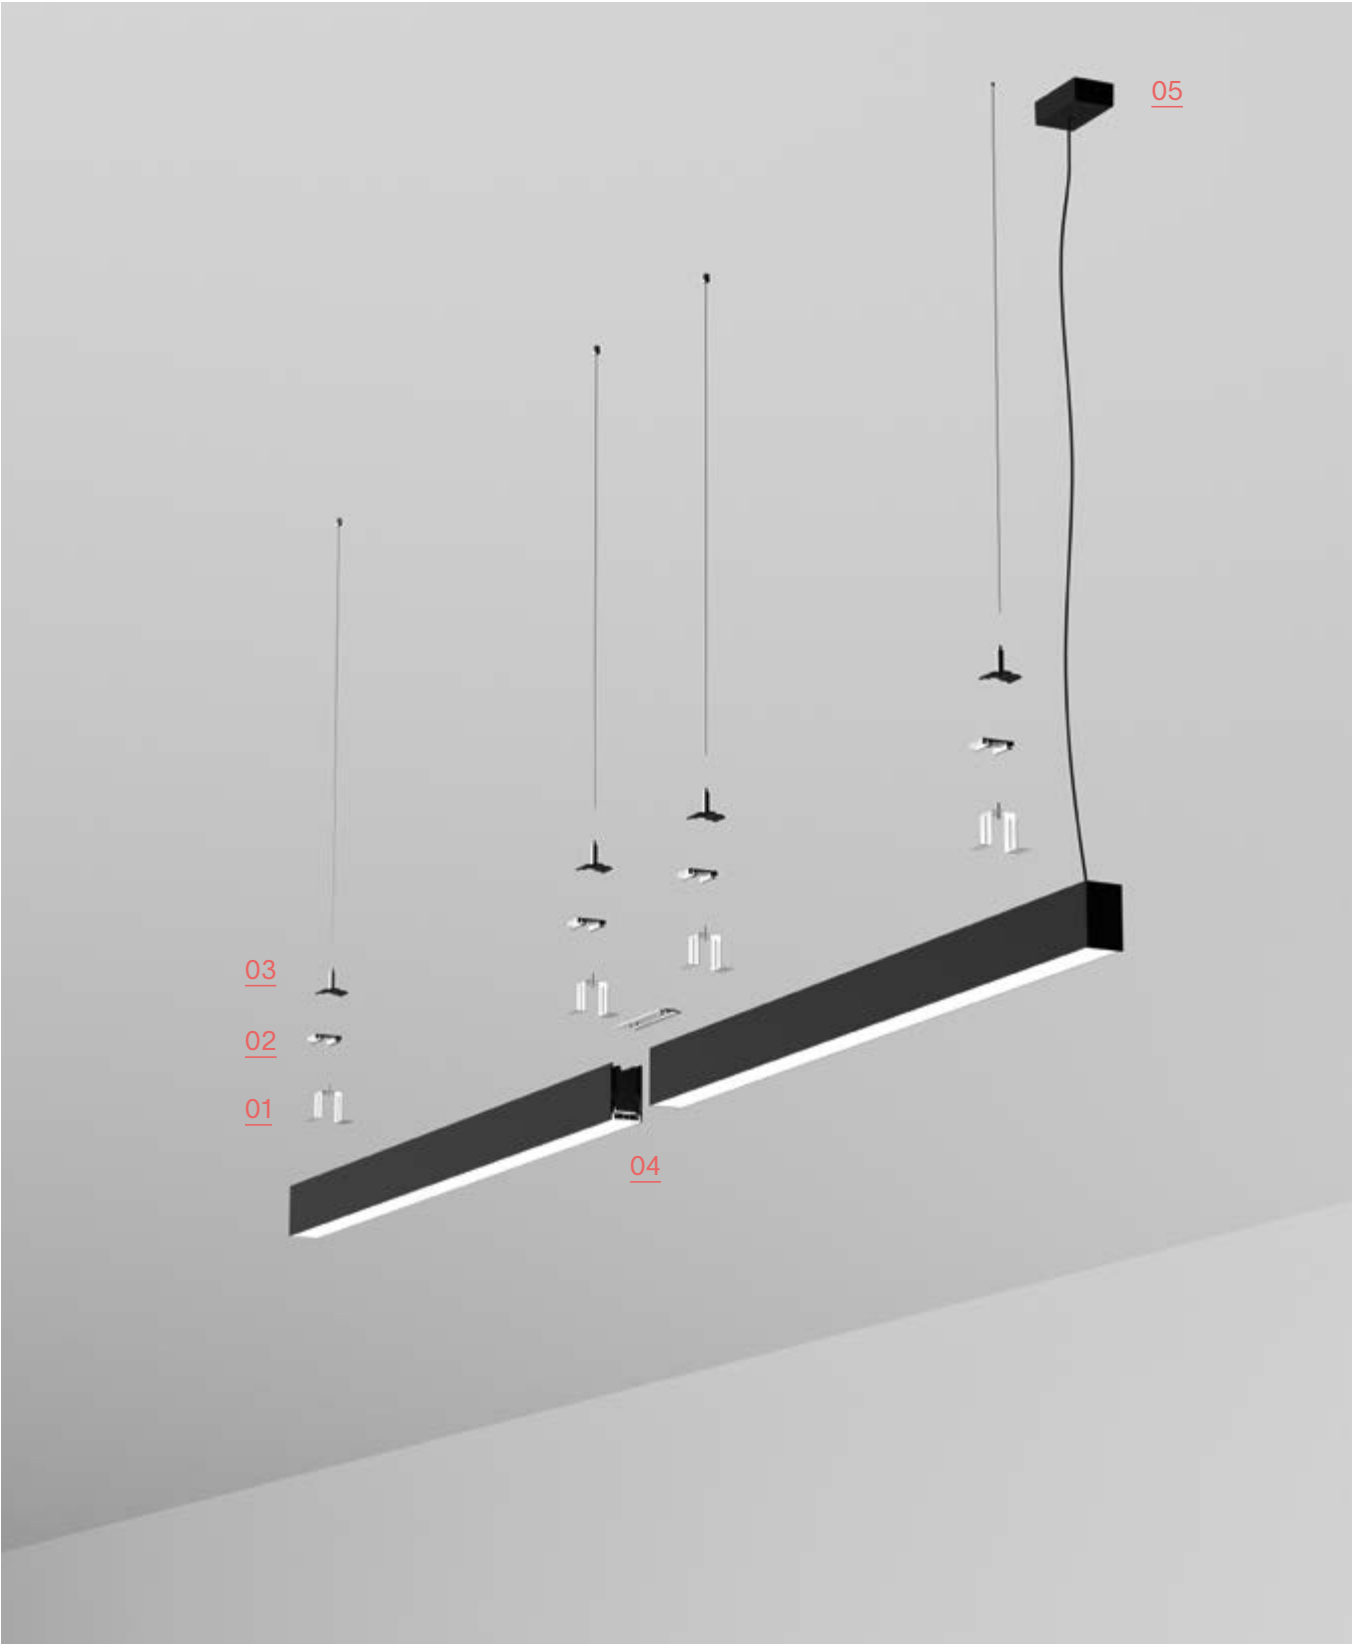

fluo - kit montaggio

IDEAL LUX

TECNICO

	ROSONE CON KIT SOSPENSIONE	Necessario - Sì - 1 Kit x punto di alimentazione				
		Cavi	Lunghezza cavi	Finitura	Codice	€
		1	2000 mm	 Bianco	277929	32
		1	2000 mm	 Nero	277912	32
		1	5000 mm	 Bianco	276342	43
		1	5000 mm	 Nero	276335	43
	KIT SOSPENSIONE	Necessario - Sì - 1Kit x 600 mm				
		Cavi	Lunghezza cavi		Codice	€
		1	2000 mm		220826	13
		1	5000 mm		243665	20
	KIT MONTAGGIO INCASSO	Necessario - Sì - 1Kit x 600 mm				
					Codice	€
					191188	25
	KIT MONTAGGIO SOFFITTO	Necessario - Sì - 1Kit x 600 mm				
					Codice	€
					191171	25
	GIUNTO MECCANICO	Necessario - Sì - 1 Kit x giunzione		Lunghezza max per punto di alimentazione: 30 m		
					Codice	€
					191508	12

FLUO

- 01 Kit montaggio incasso
- 02 Kit montaggio soffitto
- 03 Rosone con Kit sospensione
- 04 Giunto meccanico
- 05 Kit sospensione

STEEL



Famiglia di
apparecchi lineari
con corpo in
alluminio estruso
verniciato a polveri
in finitura bianca
o nera.

Steel Slim Accent



Steel Slim Wide



steel d09 - mono-emission



MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata




UGR<19



light beam: WIDE

Materiale: Alluminio




1,700 Kg/0,0131 m³

Lunghezza cavo
2000 mm

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
24W	Sospensione	90°	≥90	LED SMD WIDE

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	2700 lm	3000 K	 Bianco	367019	150
On-Off	2700 lm	3000 K	 Nero	368818	150

Fotometria



m	lx	am
1	809	1,00
2	202	2,10
3	90	3,10
4	51	4,20
5	32	5,20

Alimentatore

ON/OFF incluso



MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata




UGR<16



light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio




1,700 Kg/0,0131 m³

Lunghezza cavo
2000 mm

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente	
24W	Sospensione	50°	≥90	LED SMD ACCENT	
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	2700 lm	3000 K	 Bianco	368795	150
On-Off	2700 lm	3000 K	 Nero	368771	150

Fotometria



m	lx	am
1	990	0,76
2	247	1,50
3	110	2,30
4	62	3,10
5	40	3,80

Alimentatore


ON/OFF incluso





steel d09 - bi-emission

 IP20	 MacAdam: SDCM 3 50.000 h di durata	 UGR<19	 light beam: BI-EMISSION WIDE	Materiale: Alluminio
--	--	--	--	----------------------



Lunghezza cavo
1,800 Kg/0,0144 m³ 1500 mm

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
35W	Sospensione	110°	≥90	LED SMD SAMSUNG WIDE

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	2750 lm	3000 K	Bianco	348407	160
On-Off	2750 lm	3000 K	Nero	348384	160

Fotometria




m	lx	dm
1	616	2,80
2	154	5,60
3	68	8,50
4	39	11,00
5	25	14,00

Alimentatore
ON/OFF incluso

UP-LIGHT INFO

Angolo	Sorgente	CCT
110°	1400 lm	3000 K

 IP20	 MacAdam: SDCM 3 50.000 h di durata	 UGR<16	 light beam: BI-EMISSION ACCENT	Materiale: Alluminio
--	--	--	--	----------------------



Lunghezza cavo
1,800 Kg/0,0144 m³ 1500 mm

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
35W	Sospensione	70°	≥90	LED SMD SAMSUNG ACCENT

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	3450 lm	3000 K	Bianco	348414	160
On-Off	3450 lm	3000 K	Nero	348391	160

Fotometria



m	lx	dm
1	937	1,50
2	234	3,10
3	104	4,60
4	59	6,20
5	37	7,70

Alimentatore
ON/OFF incluso


UP-LIGHT INFO

Angolo	Sorgente	CCT
110°	650 lm	3000 K



steel d11 - bi-emission

IP20 PRO MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata UGR UGR<19 light beam: BI-EMISSION WIDE Materiale: Alluminio




1,800 Kg/0,0094 m³ Lunghezza cavo 2000 mm

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
36W	Sospensione	110°	≥90	LED SMD SAMSUNG WIDE

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	2750 lm	3000 K	Bianco	336206	140
On-Off	2750 lm	3000 K	Nero	336190	140

Fotometria



m	lx	cm
1	775	0,93
2	194	1,90
3	86	2,80
4	48	3,70
5	31	4,60


Alimentatore

ON/OFF incluso

UP-LIGHT INFO

Angolo	Sorgente	CCT
110°	1400 lm	3000 K

IP20 PRO MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata UGR UGR<16 light beam: BI-EMISSION ACCENT Materiale: Alluminio




1,800 Kg/0,0094 m³ Lunghezza cavo 2000 mm

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
36W	Sospensione	68°	≥90	LED SMD SAMSUNG WIDE

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	3450 lm	3000 K	Bianco	336183	140
On-Off	3450 lm	3000 K	Nero	336176	140

Fotometria



m	lx	cm
1	1091	0,76
2	273	1,50
3	121	2,30
4	68	3,10
5	44	3,80


Alimentatore

ON/OFF incluso

UP-LIGHT INFO

Angolo	Sorgente	CCT
71°	650 lm	3000 K

Steel Slim Accent



Steel Slim Wide



steel d20 - mono-emission



IP20



MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata




UGR<19



light beam: WIDE

Materiale: Alluminio



Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
29W	Sospensione	104°	≥90	LED SMD WIDE

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
1-10V	4500 lm	3000 K	● Bianco	369006	200
1-10V	4500 lm	3000 K	● Nero	367590	200
1-10V	4800 lm	4000 K	● Bianco	369044	200
1-10V	4800 lm	4000 K	● Nero	369020	200



m	lx	øm
1	949	2,40
2	237	4,80
3	105	7,10
4	59	9,50
5	38	12,00

Alimentatore
1-10V incluso



1,750 Kg/0,0122 m³

Lunghezza cavo
2000 mm



IP20



MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata




UGR<16




light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio



Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
30W	Sospensione	44°	≥90	LED SMD ACCENT

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
1-10V	4500 lm	3000 K	● Bianco	368955	200
1-10V	4500 lm	3000 K	● Nero	368931	200
1-10V	4800 lm	4000 K	● Bianco	368986	200
1-10V	4800 lm	4000 K	● Nero	368979	200



m	lx	øm
1	6533	0,75
2	1633	1,50
3	726	2,30
4	408	3,00
5	261	3,80

Alimentatore
1-10V incluso






1,900 Kg/0,0122 m³

Lunghezza cavo
2000 mm

162

steel d20 - mono-emission

 IP20		GIUNTO A L		Optional - Up-light non inclusa		 light beam: WIDE		Materiale: Alluminio					
 				Potenza		Installazione		Angolo		CRI			
				5,5W		Accessorio		104°		≥90			
				Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€				
				1-10V	560 lm	3000 K	 Bianco	241999	47				
				1-10V	560 lm	3000 K	 Nero	242002	47				
				1-10V	600 lm	4000 K	 Bianco	268149	47				
				1-10V	600 lm	4000 K	 Nero	268118	47				
 0,260 Kg/0,0028 m³													

 IP20		GIUNTO A L CIECO		Optional - Up-light non inclusa				Materiale: Alluminio			
 		Installazione				Finitura		Codice		€	
		Accessorio				 Bianco		370286		47	
		Accessorio				 Nero		370200		47	
 0,300 Kg/0,0021 m³											

		GIUNTO LINEARE				Materiale: Alluminio					
		Necessario						Codice		€	
		Sì - 1 Kit x giunzione						241982		6	

steel d20 - bi-emission

IP20

MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata

UGR<19

light beam: BI-EMISSION WIDE

Materiale: Alluminio

2,550 Kg/0,0123 m³

Lunghezza cavo
2000 mm

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
32W	Sospensione	104°	≥90	LED SMD WIDE

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
1-10V	4650 lm	3000 K	● Bianco	241968	225
1-10V	4650 lm	3000 K	● Nero	241975	225
1-10V	5000 lm	4000 K	● Bianco	268231	225
1-10V	5000 lm	4000 K	● Nero	268217	225

Fotometria

m	lx	øm
1	495	2,60
2	124	5,10
3	55	7,70
4	31	10,00
5	20	13,00

Alimentatore
1-10V incluso

UP-LIGHT INFO	
Sorgente	CCT
2250 lm	3000 K
2400 lm	4000 K

IP20

MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata

UGR<16

light beam: BI-EMISSION ACCENT

Materiale: Alluminio

1,850 Kg/0,0122 m³

Lunghezza cavo
2000 mm

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
38W	Sospensione	44°	≥90	LED SMD ACCENT

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
1-10V	5700 lm	3000 K	● Bianco	368832	225
1-10V	5700 lm	3000 K	● Nero	367606	225
1-10V	6000 lm	4000 K	● Bianco	368863	225
1-10V	6000 lm	4000 K	● Nero	368849	225

Fotometria




m	lx	øm
1	572	2,56
2	143	5,12
3	64	7,68
4	36	10,24
5	23	12,80

Alimentatore
1-10V incluso

UP-LIGHT INFO	
Sorgente	CCT
2200 lm	3000 K
2300 lm	4000 K

164


steel d20 - bi-emission

IP20 GIUNTO A L  0,260 Kg/0,0028 m³	Optional - Up-light non inclusa		 light beam: BI-EMISSION WIDE	Materiale: Alluminio	
	Potenza	Installazione	Angolo	CRI	
	5,5W	Accessorio	104°	≥90	
	Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice €
IP20 GIUNTO A L CIECO  0,300 Kg/0,0021 m³	1-10V	560 lm	3000 K	Bianco	241999 47
	1-10V	560 lm	3000 K	Nero	242002 47
	1-10V	600 lm	4000 K	Bianco	268149 47
	1-10V	600 lm	4000 K	Nero	268118 47
IP20 GIUNTO A L CIECO  0,300 Kg/0,0021 m³	Optional - Up-light non inclusa		Materiale: Alluminio		
	Installazione		Finitura	Codice	€
	Accessorio		Bianco	370286	47
	Accessorio		Nero	370200	47
GIUNTO LINEARE 	Materiale: Alluminio				
	Necessario			Codice	€
	Si - 1 Kit x giunzione			241982	6





steel d35 - bi-emission



IP20

PRO

MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata

UGR

UGR<19

light beam: BI-EMISSION WIDE

Materiale: Alluminio


Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
36W	Sospensione/Soffitto	70°	≥90	LED SMD SAMSUNG WIDE

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	4200 lm	3000 K	Bianco	267128	300
On-Off	4200 lm	3000 K	Nero	270197	300
On-Off	4500 lm	4000 K	Bianco	270203	300
On-Off	4500 lm	4000 K	Nero	267135	300

1,990 Kg/0,0111 m³

Lunghezza cavo
1800 mm


Fotometria



m	lx	ø m
1	1112	1,30
2	278	2,70
3	124	4,00
4	70	5,30
5	44	6,70

Alimentatore

ON/OFF incluso



IP20

PRO

MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata

UGR

UGR<16

light beam: BI-EMISSION ACCENT

Materiale: Alluminio


Potenza	Installazione	Angolo	CRI
36W	Sospensione/Soffitto	60°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	3600 lm	3000 K	Bianco	270180	300
On-Off	3600 lm	3000 K	Nero	267142	300
On-Off	3700 lm	4000 K	Bianco	267159	300
On-Off	3700 lm	4000 K	Nero	270173	300

1,980 Kg/0,0111 m³

Lunghezza cavo
1800 mm

Fotometria



m	lx	ø m
1	1925	1,20
2	481	2,40
3	214	3,60
4	120	4,80
5	77	6,10

Alimentatore



ON/OFF incluso

UP-LIGHT INFO (inclusa)



Angolo	Sorgente	CCT
110°	750 lm	3000 K
110°	800 lm	4000 K

steel - accessori

ROSONE CON KIT SOSPENSIONE	Necessario - 1 Kit x punto di alimentazione			Materiale: Alluminio	
	N° Cavi	Lunghezza cavi	Finitura	Codice	€
	1	2000 mm	 Bianco	276311	35
	1	2000 mm	 Nero	276304	35
KIT SOSPENSIONE	Necessario - 1 Kit x 500 mm			Materiale: Alluminio	
	N° Cavi	Lunghezza cavi		Codice	€
	1	2000 mm		271750	13
KIT MONTAGGIO SOFFITTO	Necessario - 1 Kit x 1000 mm			Materiale: Alluminio	
	N° Cavi			Codice	€
	1			270210	31
GIUNTO LINEARE	Necessario - 1 Kit x giunzione			Materiale: Alluminio	
	N° Cavi			Codice	€
	1			271712	7

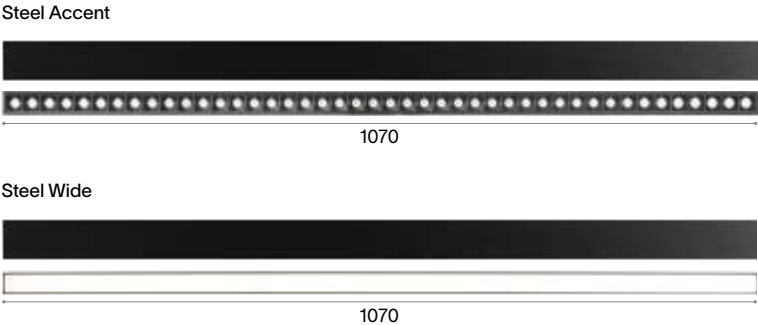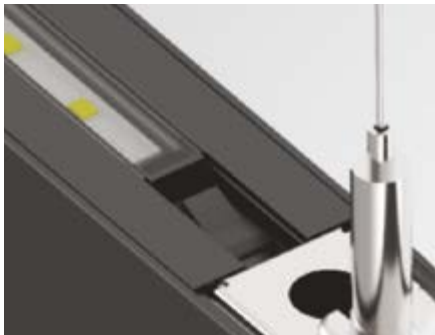

steel ap

 IP20		 LED SMD 50.000 h di durata		 light beam: BI-EMISSION WIDE		Materiale: Alluminio	
 		Potenza		Installazione		CRI	
		32W		Parete		≥90	
		Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
		1-10V	4650 lm	3000 K	 Bianco	233840	210
		1-10V	4650 lm	3000 K	 Nero	242019	210
 1,250 Kg/0,0140 m³		1-10V	5000 lm	4000 K	 Bianco	268095	210
		1-10V	5000 lm	4000 K	 Nero	268071	210
		Lunghezza cavo 1800 mm					
 IP20		 LED SMD 50.000 h di durata		 light beam: MONO-EMISSION WIDE		Materiale: Alluminio	
 		Potenza		Installazione		CRI	
		29W		Parete		≥90	
		Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
		1-10V	4500 lm	3000 K	 Bianco	368887	195
		1-10V	4500 lm	3000 K	 Nero	367576	195
 1,600 Kg/0,0114 m³		1-10V	4800 lm	4000 K	 Bianco	368917	195
		1-10V	4800 lm	4000 K	 Nero	368894	195
		Lunghezza cavo 1800 mm					

Lampada lineare in alluminio con illuminazione diretta e indiretta per applicazione a parete. La lampada è modulare e può essere proposta singolarmente oppure in linea continua. É disponibile in finitura bianca o nera. LED integrati; binning iniziale ≤ 3-Step MacAdam; disponibile in temperatura di colore 3000 K e 4000 K; CRI ≥ 90. Alimentatore dimmerabile 1-10V integrato di serie.



OFFICE




IP20

UGR <19

LED SMD | 50.000 h di durata

Light beam: WIDE

Materiale: Alluminio

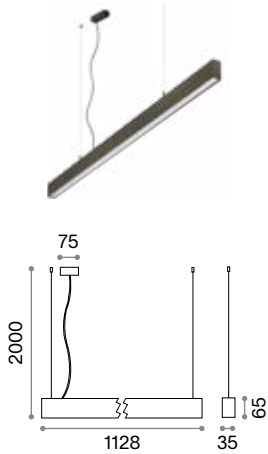


1,800 Kg/0,0039 m³

Lunghezza cavo
2000 mm

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
30W	Sospensione	68°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	3900 lm	3000 K	Bianco	369129	180
On-Off	3900 lm	3000 K	Nero	369112	180
On-Off	4100 lm	4000 K	Bianco	369150	180
On-Off	4100 lm	4000 K	Nero	369136	180

Fotometria




m	lx	dm
1	1812	1,40
2	453	2,90
3	201	4,30
4	113	5,70
5	72	7,20

Alimentatore

ON/OFF incluso

GIUNTO LINEARE - Necessario - 1 Kit x giunzione lineare



0,120 Kg/0,0001 m³

Necessario	Controllo	Finitura	Codice	€
SI	On-Off	Bianco	373522	5
SI	On-Off	Nero	373515	5


IP20

UGR <16

LED SMD | 50.000 h di durata

Light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio

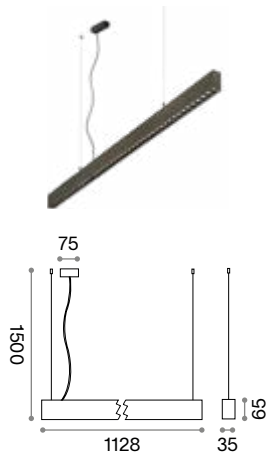

1,820 Kg/0,0041 m³

Lunghezza cavo
1500 mm

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
30W	Sospensione	37°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	3350 lm	3000 K	Bianco	271194	180
On-Off	3350 lm	3000 K	Nero	271187	180
On-Off	3700 lm	4000 K	Bianco	271217	180
On-Off	3700 lm	4000 K	Nero	271200	180

Fotometria



m	lx	dm
1	6008	0,72
2	1502	1,40
3	668	2,20
4	376	2,90
5	240	3,60

Alimentatore

ON/OFF incluso

Non compatibile con: 373522, 373515

STRIP LED






strip led




SMD 2835 180 LED/m

MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata

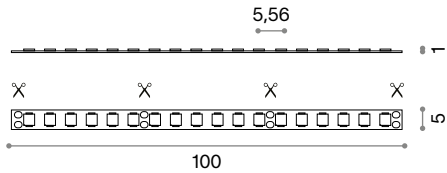

Potenza	Angolo	Vdc	CRI		
8 W/m	120°	24	≥90		
IP	Sorgente	CCT	Dimensioni	Codice	€
IP20	670 lm/m	2700 K	5 x 5000mm	345772	50
IP20	700 lm/m	3000 K	5 x 5000mm	345789	50
IP20	750 lm/m	4000 K	5 x 5000mm	345796	50
Potenza	Angolo	CRI			
15 W/m	120°	≥90			
IP	Sorgente	CCT	Dimensioni	Codice	€
IP20	1290 lm/m	2700 K	5 x 5000mm	345765	65
IP20	1340 lm/m	3000 K	5 x 5000mm	332239	65
IP20	1380 lm/m	4000 K	5 x 5000mm	332246	65

strip led

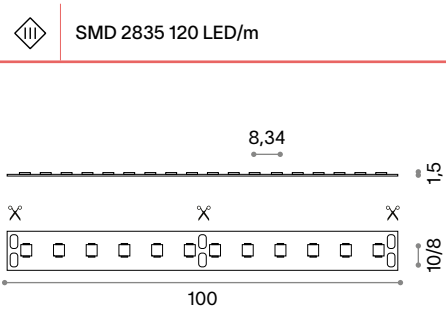

SMD 2835 120 LED/m

MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata


Potenza	Angolo	Vdc	CRI		
5 W/m	120°	24	≥90		
IP	Sorgente	CCT	Dimensioni	Codice	€
IP20	470 lm/m	2700 K	8 x 5000mm	346328	50
IP20	490 lm/m	3000 K	8 x 5000mm	346335	50
IP20	510 lm/m	4000 K	8 x 5000mm	346359	50
IP65	460 lm/m	3000 K	8 x 5000mm	346342	60
IP65	500 lm/m	4000 K	8 x 5000mm	346366	60
Potenza	Angolo	Vdc	CRI		
10 W/m	120°	24	≥90		
IP	Sorgente	CCT	Dimensioni	Codice	€
IP20	910 lm/m	2700 K	8 x 5000mm	346373	50
IP20	940 lm/m	3000 K	8 x 5000mm	346380	50
IP20	970 lm/m	4000 K	8 x 5000mm	346403	50
IP65	960 lm/m	3000 K	8 x 5000mm	346397	60
IP65	1040 lm/m	4000 K	8 x 5000mm	346410	60
Potenza	Angolo	Vdc	CRI		
15 W/m	120°	24	≥90		
IP	Sorgente	CCT	Dimensioni	Codice	€
IP20	1400 lm/m	2700 K	10 x 5000mm	272498	55
IP20	1450 lm/m	3000 K	10 x 5000mm	272481	55
IP20	1600 lm/m	4000 K	10 x 5000mm	272474	55
IP65	1400 lm/m	3000 K	10 x 5000mm	272504	75
IP65	1480 lm/m	4000 K	10 x 5000mm	287959	75

strip led



SMD 2835 240 LED/m

MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata

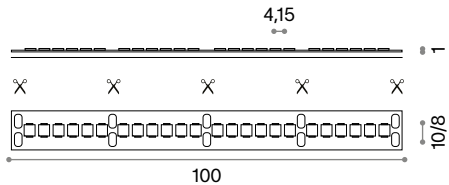

Potenza	Angolo	Vdc	CRI
10 W/m	120°	24	≥90

IP	Sorgente	CCT	Dimensioni	Codice	€
IP20	990 lm/m	2700 K	8 x 5000mm	346427	65
IP20	1000 lm/m	3000 K	8 x 5000mm	346434	65
IP20	1060 lm/m	4000 K	8 x 5000mm	346458	65
IP65	880 lm/m	3000 K	8 x 5000mm	346441	80
IP65	900 lm/m	4000 K	8 x 5000mm	346465	80

Potenza	Angolo	Vdc	CRI
15 W/m	120°	24	≥90

IP	Sorgente	CCT	Dimensioni	Codice	€
IP20	1330 lm/m	2700 K	8 x 5000mm	346472	65
IP20	1450 lm/m	3000 K	8 x 5000mm	346489	65
IP20	1510 lm/m	4000 K	8 x 5000mm	346502	65
IP65	1400 lm/m	3000 K	8 x 5000mm	346496	80
IP65	1460 lm/m	4000 K	8 x 5000mm	346519	80


Potenza	Angolo	Vdc	CRI
20.5 W/m	120°	24	≥90

IP	Sorgente	CCT	Dimensioni	Codice	€
IP20	2000 lm/m	2700 K	10 x 5000mm	272535	90
IP20	2050 lm/m	3000 K	10 x 5000mm	272528	90
IP20	2100 lm/m	4000 K	10 x 5000mm	272511	90
IP65	2000 lm/m	3000 K	10 x 5000mm	272542	105
IP65	2020 lm/m	4000 K	10 x 5000mm	287966	105



SMD 2835 180 LED/m

MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata

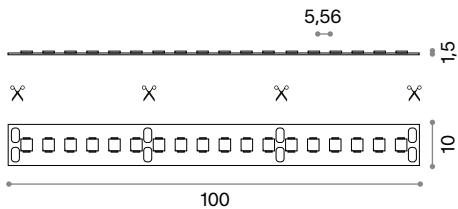

Potenza	Angolo	Vdc	CRI
40 W/m	120°	24	≥90


IP	Sorgente	CCT	Dimensioni	Codice	€
IP20	4350 lm/m	3000 K	10 x 3000mm	253886	145
IP20	4410 lm/m	4000 K	10 x 3000mm	253893	145

strip led



COB 180 LED/m

MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata

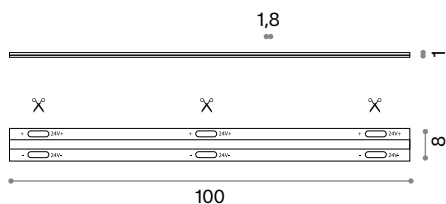

Potenza	Angolo	Vdc	CRI		
8 W/m	120°	24	≥90		
IP	Sorgente	CCT	Dimensioni	Codice	€
IP20	760 lm/m	2700 K	8 x 5000mm	325934	60
IP20	790 lm/m	3000 K	8 x 5000mm	325958	60
IP20	820 lm/m	4000 K	8 x 5000mm	325972	60
Potenza	Angolo	Vdc	CRI		
15 W/m	120°	24	≥90		
IP	Sorgente	CCT	Dimensioni	Codice	€
IP20	1350 lm/m	2700 K	8 x 5000mm	325941	60
IP20	1470 lm/m	3000 K	8 x 5000mm	325965	60
IP20	1620 lm/m	4000 K	8 x 5000mm	325989	60

CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE



Necessario	Codice	€
No	292939	2

GIUNTO LINEARE



Necessario	Codice	€
No	292953	2

ALIMENTATORE

Solo per installazione in interni



Classe	Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
	On-Off	30 W	24 Vdc	140 x 28 x 45 mm	124070	17
	On-Off	60 W	24 Vdc	186 x 33 x 50 mm	124087	26
	On-Off	150 W	24 Vdc	268 x 31 x 45 mm	124117	46
	1-10V/Push	36 W	24 Vdc	293 x 30 x 43 mm	244556	47
	1-10V	100 W	24 Vdc	210 x 34 x 67 mm	244570	65
	1-10V	150 W	24 Vdc	210 x 34 x 67 mm	244594	70
	DALI/Push	36 W	24 Vdc	175 x 30 x 44 mm	244549	57
	DALI/Push	80 W	24 Vdc	295 x 35 x 45 mm	244563	67
	DALI/Push	150 W	24 Vdc	273 x 37 x 57 mm	244587	90

SCATOLA ALIMENTATORE

Materiale: Metal




Misura (L x H x P)	Finitura	Codice	€
255x55x75 mm	 Bianco	302379	25
255x55x75 mm	 Nero	302362	25
330x60x80 mm	 Bianco	302355	30
330x60x80 mm	 Nero	302348	30



TESI


Tesi è una linea invisibile che disegna la luce con precisione assoluta. Un nastro flessibile in acciaio che si tende da parete a parete per accogliere strip LED, creando un'illuminazione indiretta essenziale e raffinata.

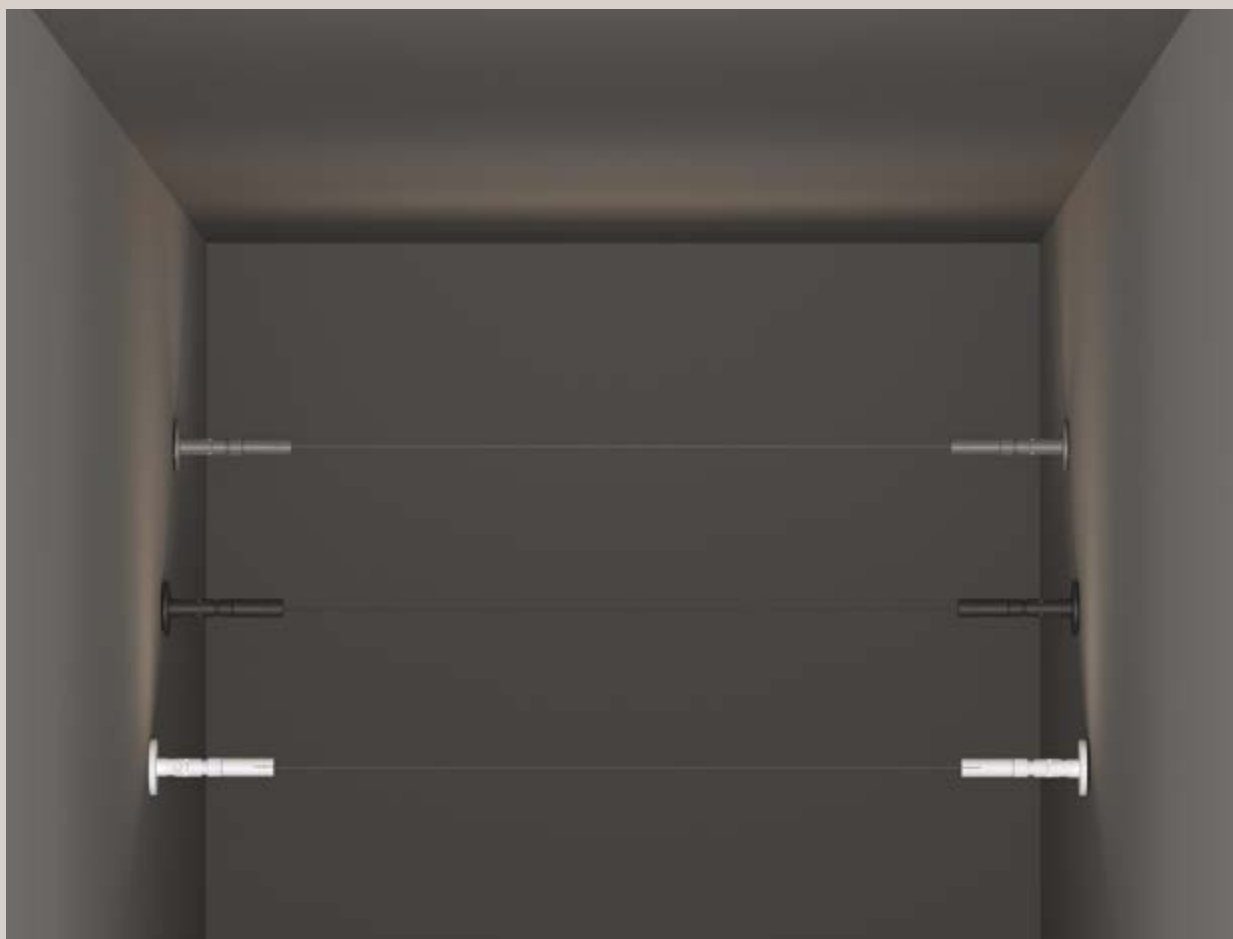

tesi 8mm


SUPPORTO PER STRIP LED

Materiale: Alluminio



0,060 Kg/0,0032 m³

Lunghezza	Larghezza	Finitura	Codice	€
5000 mm	8 mm	● Acciaio	344935	152
5000 mm	8 mm	● Bianco	344928	152
5000 mm	8 mm	● Nero	344911	152



0,080 Kg/0,0033 m³


Lunghezza	Larghezza	Finitura	Codice	€
10000 mm	8 mm	● Acciaio	344904	168
10000 mm	8 mm	● Bianco	344898	168
10000 mm	8 mm	● Nero	344881	168

STRIP LED E ALIMENTATORI CONSIGLIATI



SMD 2835 180 LED/m

MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata

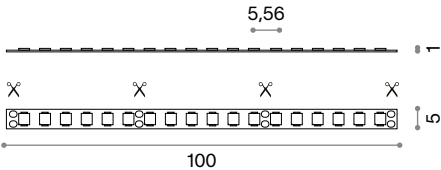

Potenza	Angolo	Vdc	CRI
8 W/m	120°	24	≥90

IP	Sorgente	CCT	Dimensioni	Codice	€
IP20	670 lm/m	2700 K	5 x 5000mm	345772	50
IP20	700 lm/m	3000 K	5 x 5000mm	345789	50
IP20	750 lm/m	4000 K	5 x 5000mm	345796	50


ALIMENTATORE ON/OFF

24 Vdc



- Classe
- ☐
- ☐
- ☐

Controllo	Potenza	Misura (L x H x P)	Scatola alimentatore	Codice	€
On-Off	30 W	140 x 28 x 45 mm	255 x 55 x 75 mm	124070	17
On-Off	60 W	186 x 33 x 50 mm	255 x 55 x 75 mm	124087	26
On-Off	150 W	268 x 31 x 45 mm	330 x 60 x 80 mm	124117	46


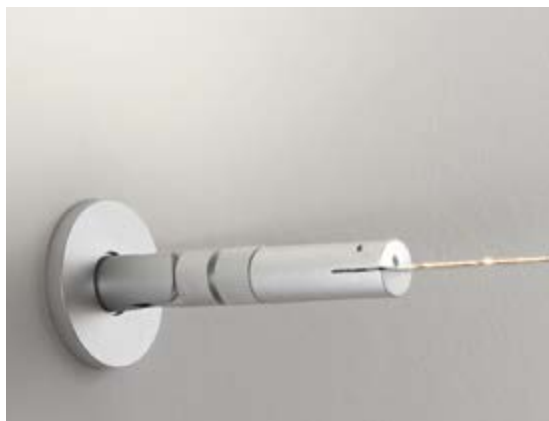


Disponibile in due larghezze (8 mm e 20 mm) e in lunghezze sezionabili fino a 5 o 10 metri, si integra con discrezione grazie alla sezione minimale, quasi impercettibile. I supporti in alluminio con sistema di bloccaggio e le finiture acciaio, bianco o nero lo rendono ideale per ambienti dal forte carattere architettonico, dove ogni dettaglio è studiato per non disturbare l'equilibrio estetico ma amplificarne la bellezza.





tesi 20mm

SUPPORTO PER STRIP LED				Materiale: Alluminio	
   0,350 Kg/0,0032 m³	Lunghezza	Larghezza	Finitura	Codice	€
	5000 mm	20 mm	 Acciaio	258300	160
	5000 mm	20 mm	 Bianco	302256	160
	5000 mm	20 mm	 Nero	302263	160
   0,450 Kg/0,0032 m³	Lunghezza	Larghezza	Finitura	Codice	€
	10000 mm	20 mm	 Acciaio	302270	178
	10000 mm	20 mm	 Bianco	302287	178
	10000 mm	20 mm	 Nero	302294	178


tesi 20mm

STRIP LED E ALIMENTATORI CONSIGLIATI



SMD 2835 120 LED/m

MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata

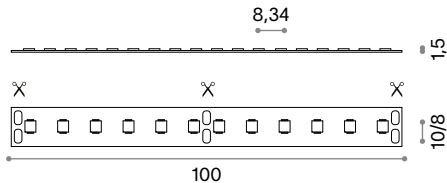

Potenza	Angolo	Vdc	CRI
5 W/m	120°	24	≥90

IP	Sorgente	CCT	Dimensioni	Codice	€
IP20	470 lm/m	2700 K	8 x 5000mm	346328	50
IP20	490 lm/m	3000 K	8 x 5000mm	346335	50
IP20	510 lm/m	4000 K	8 x 5000mm	346359	50
IP65	460 lm/m	3000 K	8 x 5000mm	346342	60
IP65	500 lm/m	4000 K	8 x 5000mm	346366	60

Potenza	Angolo	Vdc	CRI
10 W/m	120°	24	≥90

IP	Sorgente	CCT	Dimensioni	Codice	€
IP20	910 lm/m	2700 K	8 x 5000mm	346373	50
IP20	940 lm/m	3000 K	8 x 5000mm	346380	50
IP20	970 lm/m	4000 K	8 x 5000mm	346403	50
IP65	960 lm/m	3000 K	8 x 5000mm	346397	60
IP65	1040 lm/m	4000 K	8 x 5000mm	346410	60

Potenza	Angolo	Vdc	CRI
15 W/m	120°	24	≥90

IP	Sorgente	CCT	Dimensioni	Codice	€
IP20	1400 lm/m	2700 K	10 x 5000mm	272498	55
IP20	1450 lm/m	3000 K	10 x 5000mm	272481	55
IP20	1600 lm/m	4000 K	10 x 5000mm	272474	55
IP65	1400 lm/m	3000 K	10 x 5000mm	272504	75
IP65	1480 lm/m	4000 K	10 x 5000mm	287959	75

ALIMENTATORE ON/OFF

24 Vdc



Classe




Controllo	Potenza	Misura (L x H x P)	Scatola alimentatore	Codice	€
On-Off	30 W	140 x 28 x 45 mm	255 x 55 x 75 mm	124070	17
On-Off	60 W	186 x 33 x 50 mm	255 x 55 x 75 mm	124087	26
On-Off	150 W	268 x 31 x 45 mm	330 x 60 x 80 mm	124117	46

SLOT



slot recessed trim

PROFILE 6 mm




Strip LED consigliata max 8 W/m

Materiale: Alluminio

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
2000 mm	0,72 Kg	0,0003 m ³	Bianco	346212	9
3000 mm	1,23 Kg	0,0005 m ³	Bianco	346229	13

PROFILE 12 mm




Strip LED consigliata max 15 W/m

Materiale: Alluminio

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
2000 mm	0,33 Kg	0,0007 m ³	Bianco	203102	25
3000 mm	0,48 Kg	0,0010 m ³	Bianco	204611	40

slot recessed trimless

PROFILE 11 mm




Strip LED consigliata max 8 W/m

Materiale: Alluminio

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
2000 mm	0,50 Kg	0,0021 m ³	Bianco	346274	45
3000 mm	1,45 Kg	0,0021 m ³	Bianco	346281	65

PROFILE 21 mm



Strip LED consigliata max 15 W/m

Materiale: Alluminio

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
2000 mm	0,60 Kg	0,0021 m ³	Bianco	346762	60
3000 mm	0,88 Kg	0,0055 m ³	Bianco	346779	80



trim 6 mm

trim 12 mm

trimless 11 mm

trimless 21 mm



346212
203102
Kit per montaggio incluso



346762
346779

Profilo in alluminio estruso con superficie anodizzata o verniciata a polveri, disponibile nelle finiture bianco, nero e alluminio, diffusore in PMMA satinato. Sono disponibili barre in diverse sezioni e lunghezze nella versione RECESSED per installazione a incasso in soffitti in cartongesso e nella versione SURFACE per installazione a parete o soffitto. I modelli ANGULAR sono concepiti con un angolo interno di inclinazione della sorgente luminosa per l'illuminazione ottimale all'interno di velette e gole luminose. I profili lineari sono disponibili nelle lunghezze di 2000 e 3000 mm, sono componibili a seconda del disegno desiderato e sono sezionabili a misura. Strip LED e driver devono essere abbinati per completare l'installazione.

Gli accessori inclusi ai profili non sono vendibili singolarmente.

GIUNTO LINEARE



Necessario	Codice	€
Si - 1 Kit x giunzione	223766	6

GIUNTO A L




Necessario	Codice	€
Si - 1 Kit x giunzione	223759	6

GIUNTO A PARETE-SOFFITTO



Necessario	Codice	€
Si - 1 Kit x giunzione	223742	6

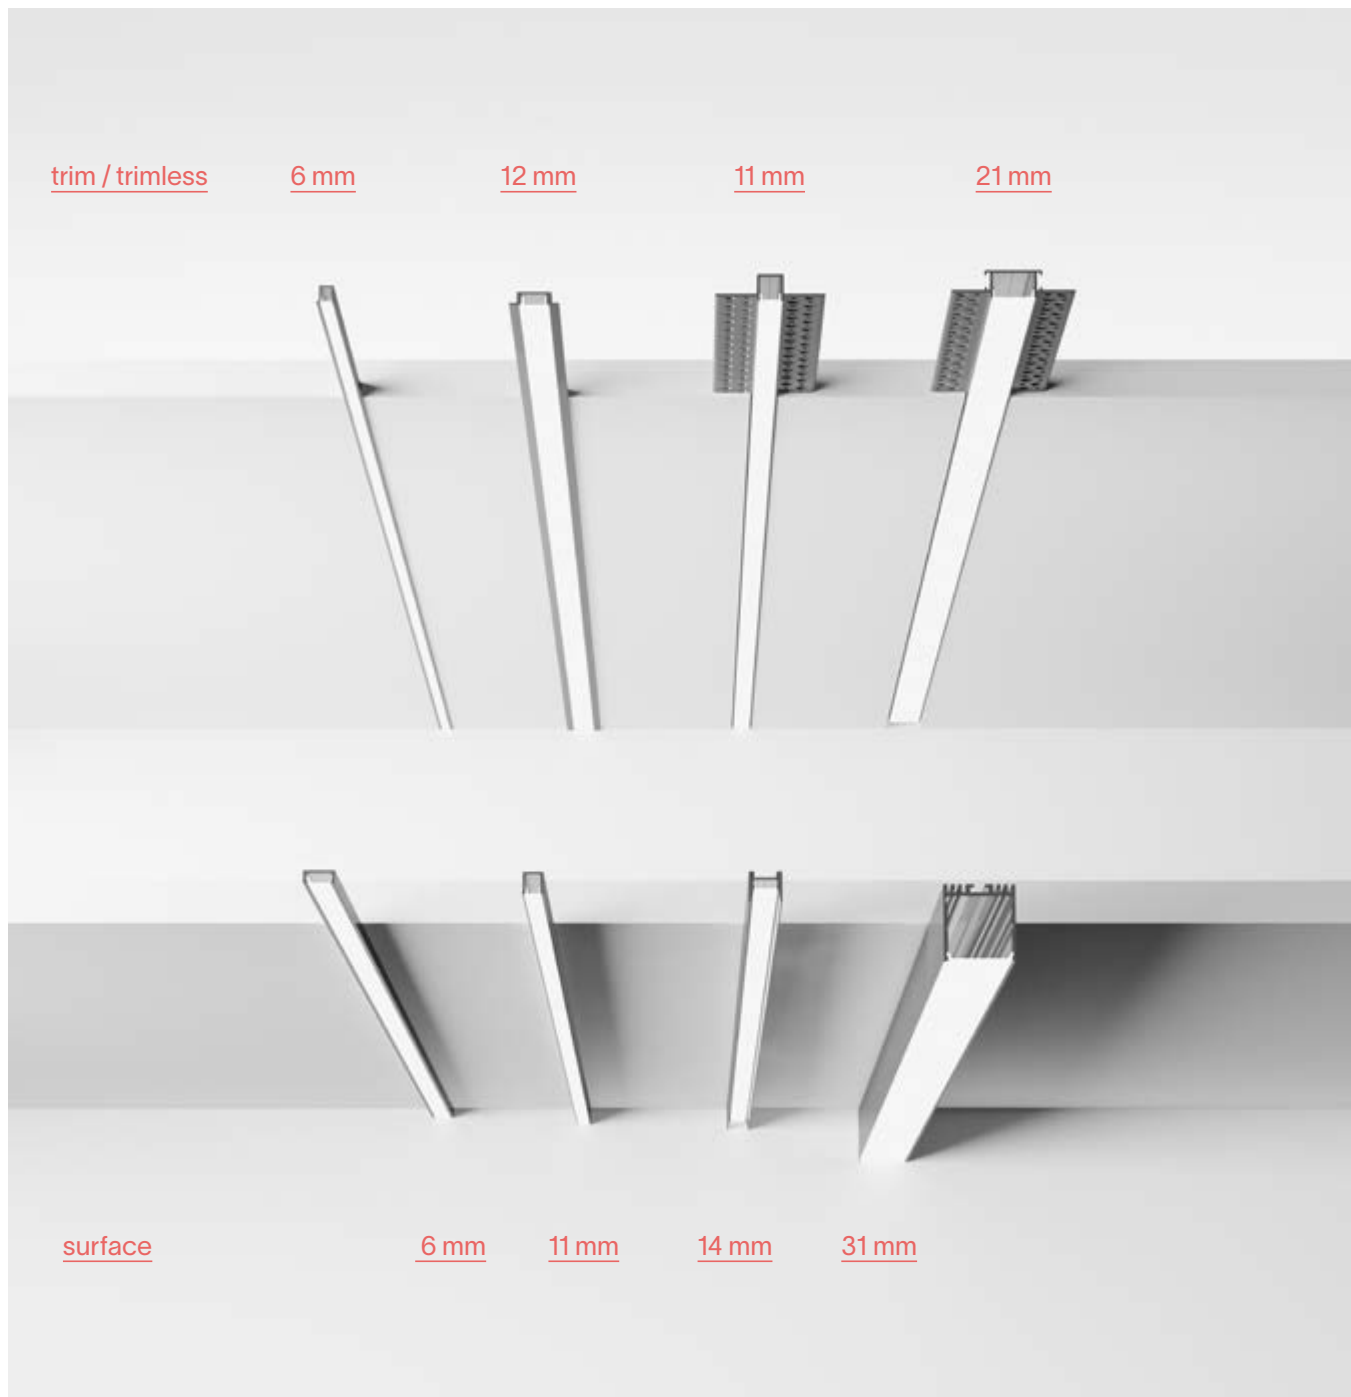

Kit per montaggio incluso



307145



270517

slot surface

PROFILE 6 mm



Strip LED consigliata max 8 W/m

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
2000 mm	0,16 Kg	0,0003 m ³	Bianco	346243	8
2000 mm	0,16 Kg	0,0003 m ³	Nero	346236	8
3000 mm	0,40 Kg	0,0002 m ³	Bianco	346267	12
3000 mm	0,40 Kg	0,0002 m ³	Nero	346250	12


PROFILE 11 mm



Strip LED consigliata max 15 W/m

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
2000 mm	0,22 Kg	0,0022 m ³	Bianco	203089	20
2000 mm	0,22 Kg	0,0022 m ³	Alluminio	203072	20
3000 mm	0,42 Kg	0,0022 m ³	Bianco	204598	30
3000 mm	0,42 Kg	0,0022 m ³	Alluminio	204581	30


PROFILE 14 mm



Strip LED consigliata max 15 W/m

Dimensioni	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
2000 x 15 mm	0,42 Kg	0,0008 m ³	Bianco	307145	25
2000 x 22 mm	0,51 Kg	0,0012 m ³	Bianco	307152	25

PROFILE 31 mm



Strip LED consigliata max 40 W/m

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
2000 mm	1,41 Kg	0,0036 m ³	Bianco	270524	75
2000 mm	1,41 Kg	0,0036 m ³	Nero	270517	75
3000 mm	1,97 Kg	0,0047 m ³	Bianco	270548	105
3000 mm	1,97 Kg	0,0047 m ³	Nero	270531	105

KIT SOSPENSIONE



Necessario	N Cavi	Lunghezza cavi	Codice	€
No - 1 Kit x 2000 mm	2	3000 mm	270449	18


GIUNTO MECCANICO



Necessario	Codice	€
Sì - 1 Kit x giunzione	270463	6

slot angular recessed

PROFILE 17 mm



Strip LED consigliata max 15 W/m

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
2000 mm	0,82 Kg	0,0042 m³	Bianco	339788	65
3000 mm	1,05 Kg	0,0052 m³	Bianco	339795	90

GIUNTO LINEARE



Necessario	Codice	€
Si - 1 Kit x giunzione	223766	6

GIUNTO A L



Necessario	Codice	€
Si - 1 Kit x giunzione	223759	6


GIUNTO PARETE-SOFFITTO



Necessario	Codice	€
Si - 1 Kit x giunzione	223742	6

slot angular surface


PROFILE 10 mm



Strip LED consigliata max 15 W/m


Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
2000 mm	0,16 Kg	0,0003 m³	Bianco	346298	20
3000 mm	0,22 Kg	0,0004 m³	Bianco	346304	30

PROFILE 16 mm



Strip LED consigliata max 15 W/m

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
2000 mm	0,26 Kg	0,0002 m³	Bianco	203126	25
3000 mm	0,41 Kg	0,0013 m³	Bianco	204635	40

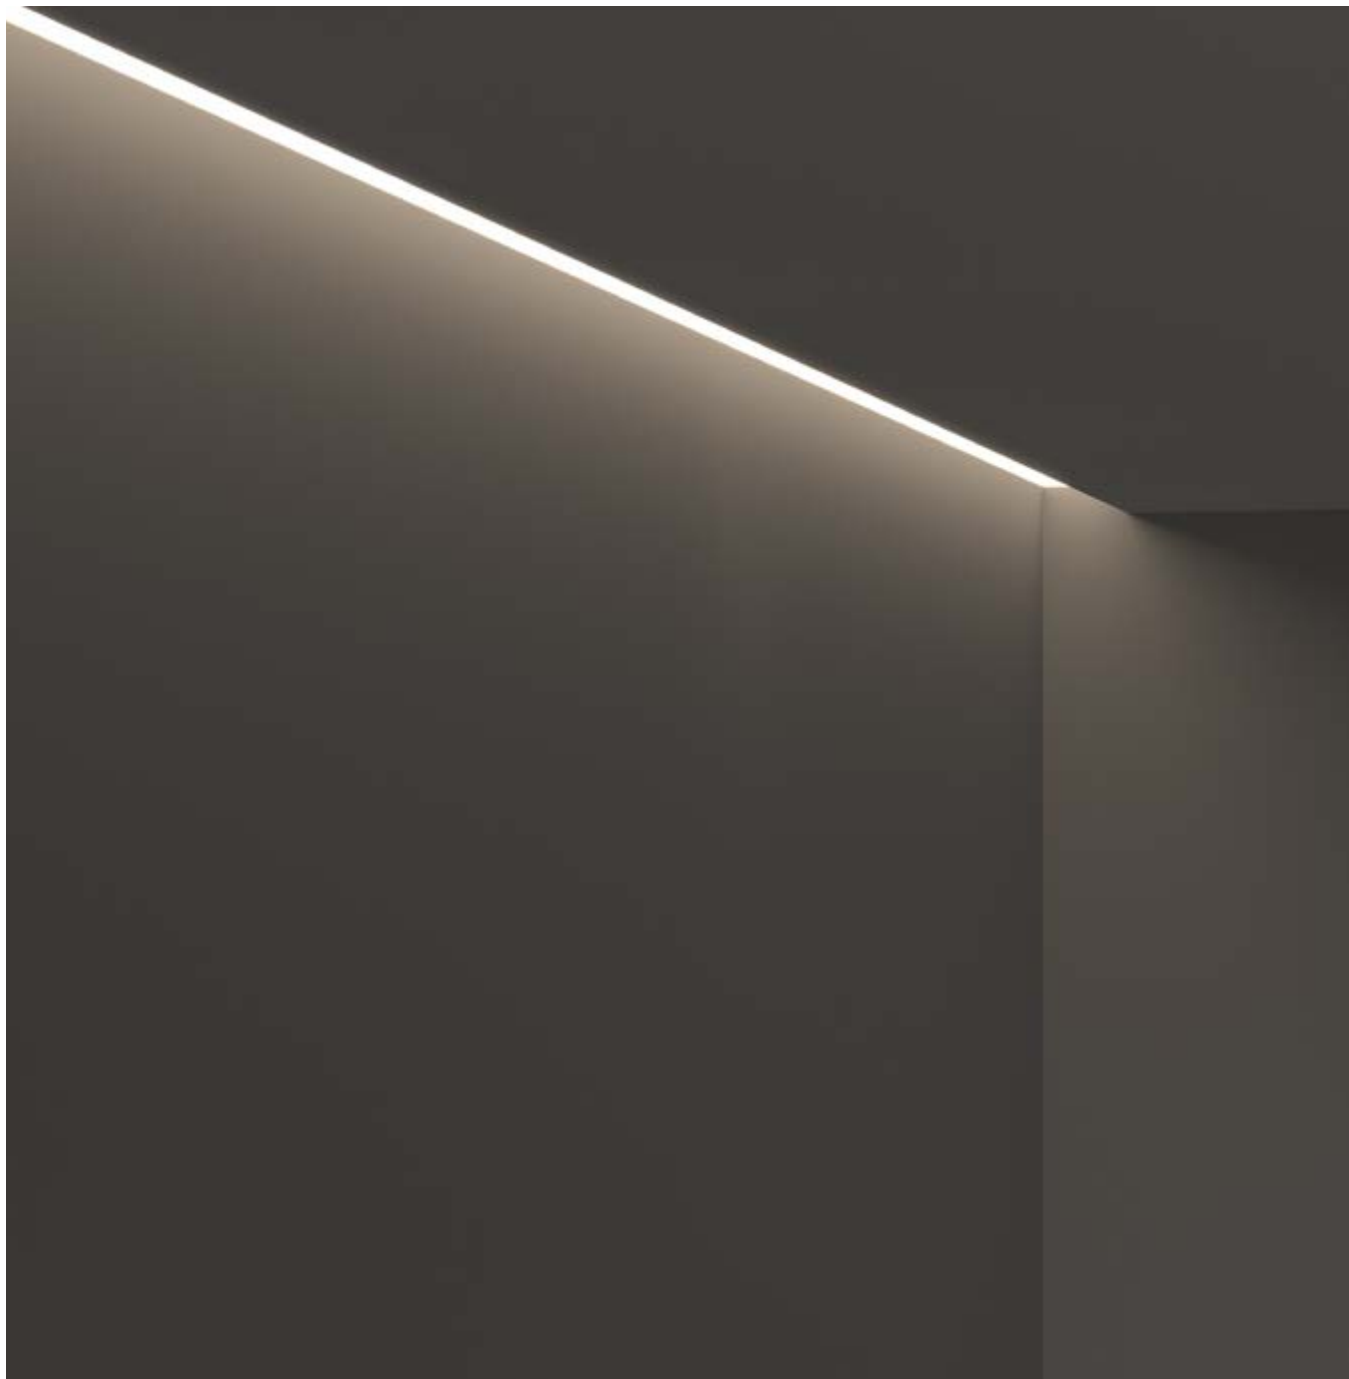

Kit per montaggio incluso



346298
346304



339788
339795

FOX






IP20

MacAdam: SDCM 3 | LED COB BRIDGELUX | 50.000 h di durata



light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio



90°



350°




0,300 Kg/0,0015 m³

Potenza	Installazione	Angolo				
8W	Link 3-Phase	41°				
CRI	Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
≥90	On-Off	950 lm	2700 K	Bianco	340845	45
≥90	On-Off	950 lm	2700 K	Nero	340838	45
≥90	On-Off	1000 lm	3000 K	Bianco	285368	45
≥90	On-Off	1000 lm	3000 K	Nero	285351	45
≥90	On-Off	1050 lm	4000 K	Bianco	322339	45
≥90	On-Off	1050 lm	4000 K	Nero	322322	45
≥90	1-10V	1000 lm	3000 K	Bianco	302546	85
≥90	1-10V	1000 lm	3000 K	Nero	302539	85
≥80	On-Off	1150 lm	3000 K	Bianco	250410	45
≥80	On-Off	1150 lm	3000 K	Nero	250403	45
≥80	On-Off	1150 lm	3000 K	Ottone	283920	49
≥80	On-Off	1200 lm	4000 K	Bianco	271453	45
≥80	On-Off	1200 lm	4000 K	Nero	271446	45

Potenza	Installazione	Angolo				
8W	Link 1-Phase	54°				
CRI	Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
≥90	On-Off	1000 lm	3000 K	Bianco	371924	35
≥90	On-Off	1000 lm	3000 K	Nero	348308	35

Fotometria



m	lx	cm
1	2067	0,77
2	517	1,54
3	230	2,30
4	129	3,07
5	83	3,84

Alimentatore

Incluso

LENTE



Modello	Necessario	Angolo	Finitura	Codice	€
On-Off	No	23°	Trasparente	349121	5
1-10V	No	23°	Trasparente	302744	5

BASETTA A SOFFITTO



Necessario	Controllo	Finitura	Codice	€
No	On-Off	Bianco	170145	23
No	On-Off	Nero	170152	23

Proiettore cilindrico in alluminio estruso, adatto per installazione su binario monofase e trifase LINK. Disponibile anche in versione dimmerabile 1-10 V o DALI.

Ideale per l'illuminazione di piccoli e medi ambienti dove vengono richiesti ampia flessibilità di disposizione, ad esempio in spazi Commerciali e Retail, e un rapporto ottimale tra prestazioni e prezzo.



8W
On-Off

15W
On-Off

25W
On-Off






IP20

MacAdam: SDCM 3 | LED COB BRIDGELUX | 50.000 h di durata



light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio




Potenza	Installazione	Angolo
15W	Link 3-Phase	41°

CRI	Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
≥90	On-Off	1550 lm	2700 K	Bianco	340883	50
≥90	On-Off	1550 lm	2700 K	Nero	340876	50
≥90	On-Off	1600 lm	3000 K	Bianco	285382	50
≥90	On-Off	1600 lm	3000 K	Nero	285375	50
≥90	On-Off	1700 lm	4000 K	Bianco	322360	50
≥90	On-Off	1700 lm	4000 K	Nero	322346	50
≥90	1-10V	1600 lm	3000 K	Bianco	302560	80
≥90	1-10V	1600 lm	3000 K	Nero	302553	80
≥90	DALI	1600 lm	3000 K	Bianco	302584	110
≥90	DALI	1600 lm	3000 K	Nero	302577	110
≥80	On-Off	1900 lm	3000 K	Bianco	250434	50
≥80	On-Off	1900 lm	3000 K	Nero	250427	50
≥80	On-Off	1900 lm	3000 K	Ottone	283937	55
≥80	On-Off	2000 lm	4000 K	Bianco	267784	50
≥80	On-Off	2000 lm	4000 K	Nero	267777	50

Potenza	Installazione	Angolo
15W	Link 1-Phase	39°

CRI	Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
≥90	On-Off	1600 lm	3000 K	Nero	348315	40

Fotometria



m	lx	øm
1	3204	0,80
2	801	1,60
3	356	2,40
4	200	3,20
5	128	4,00

Alimentatore

Incluso



90°



350°




0,380 Kg/0,0020 m³



	LENTE					
	Modello	Necessario	Angolo	Finitura	Codice	€
	On-Off	No	15°	● Trasparente	349138	5
	1-10V/DALI	No	15°	● Trasparente	302751	5
	BASETTA A SOFFITTO					
	Necessario	Controllo	Finitura	Codice	€	
	No	On-Off	● Bianco	170145	23	
	No	On-Off	● Nero	170152	23	



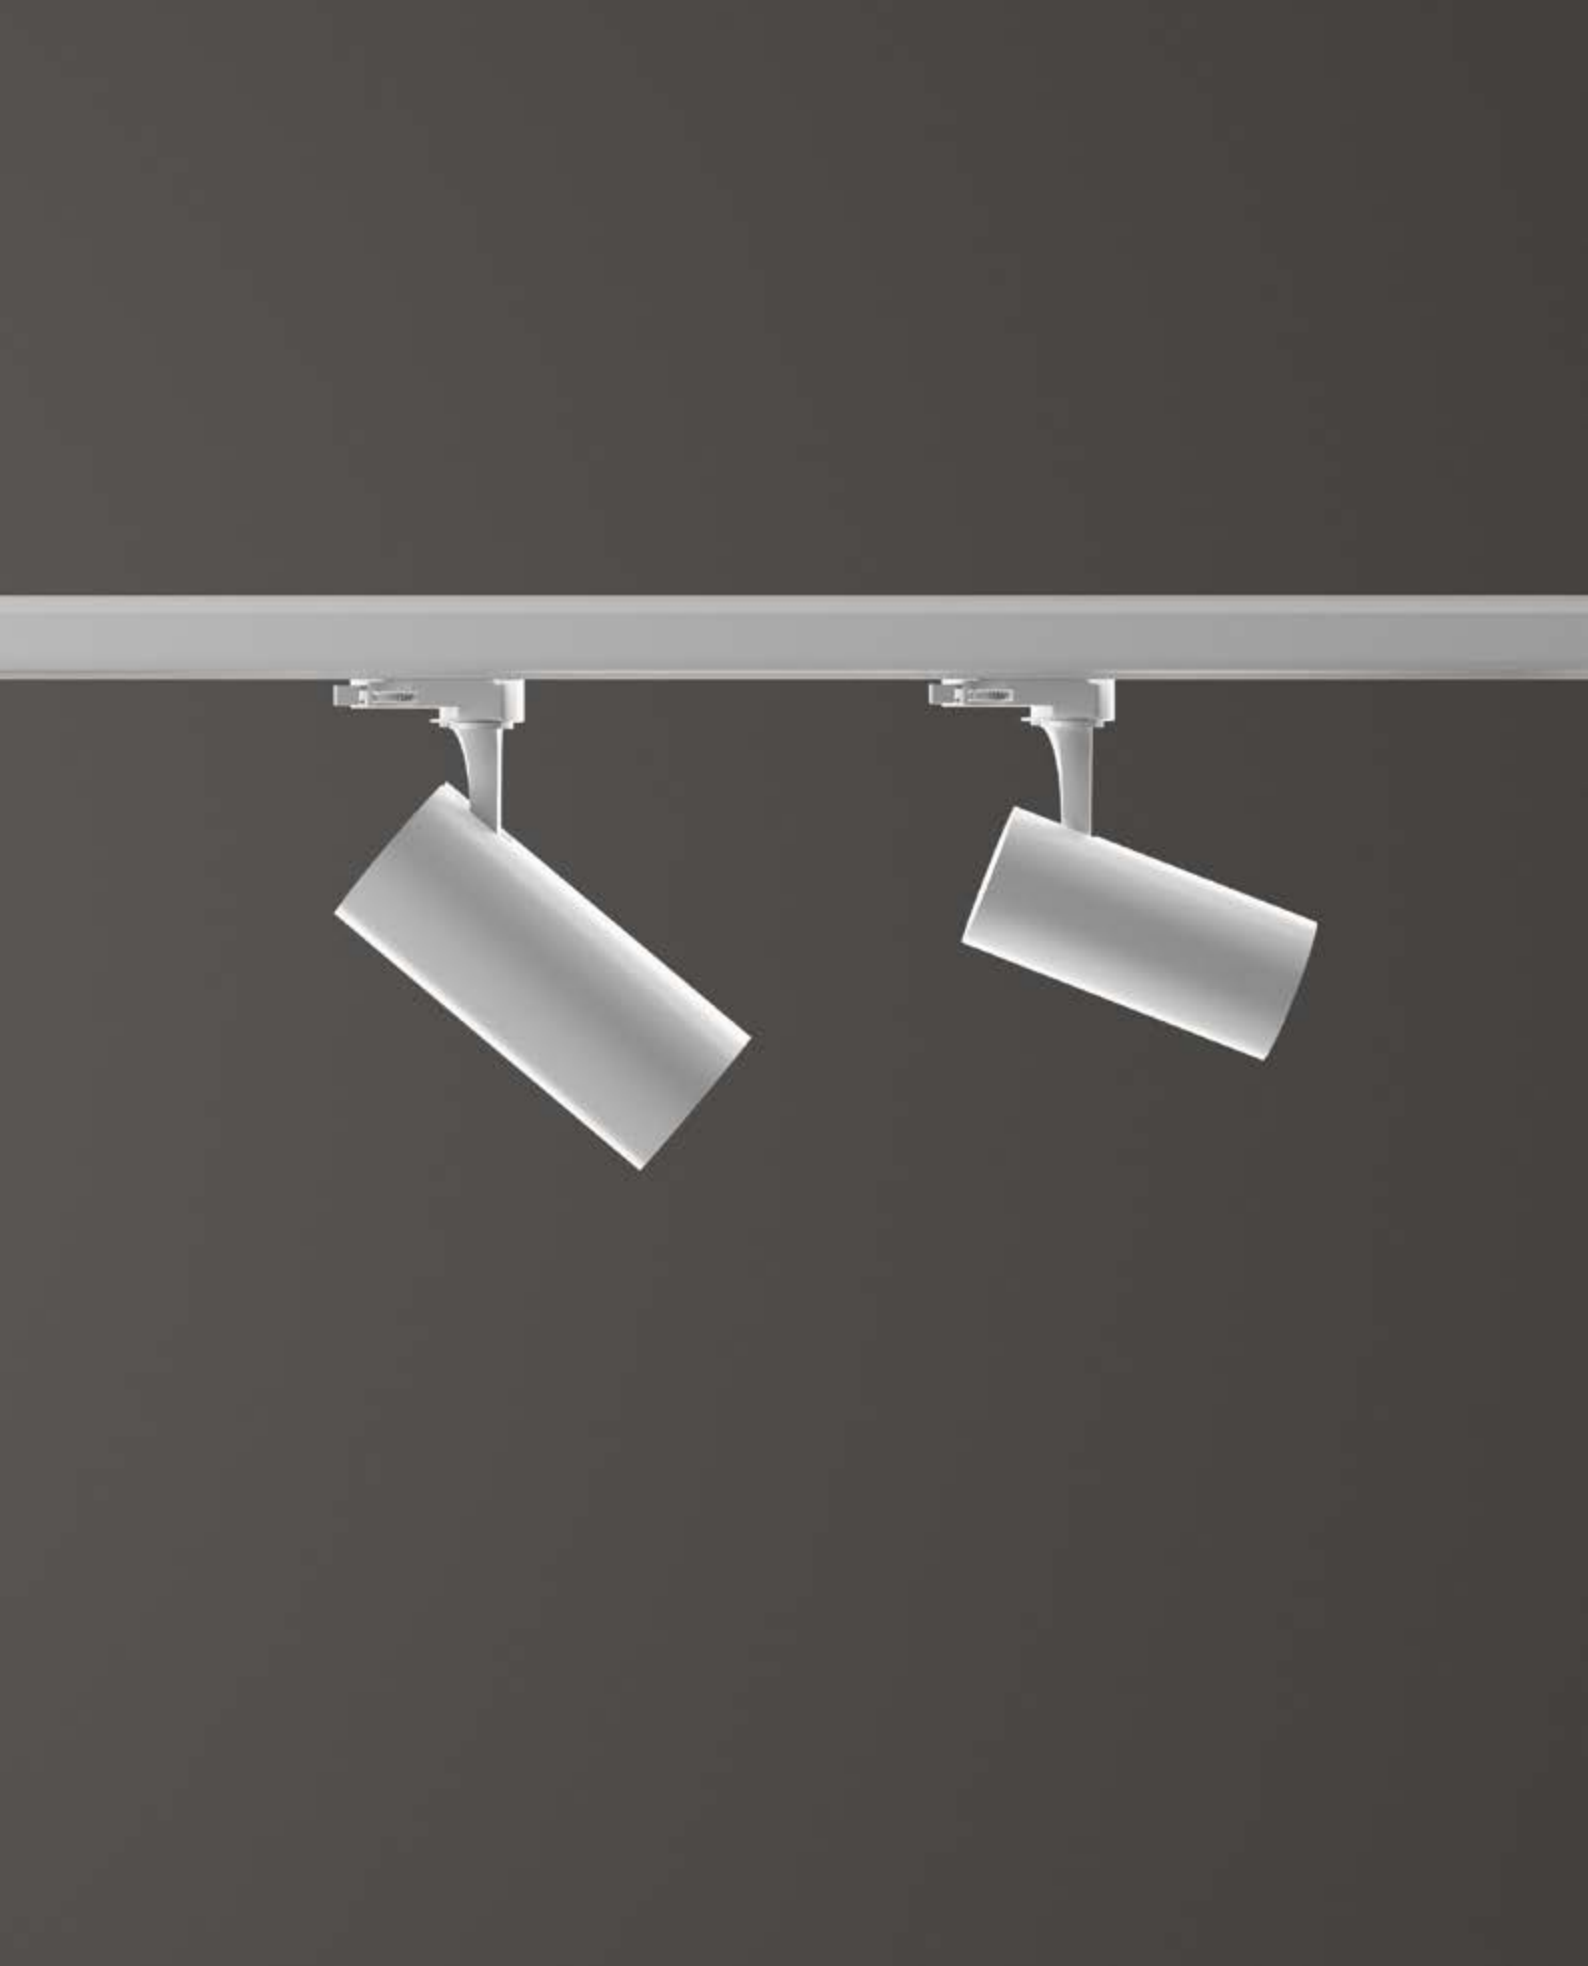



IP20

MacAdam: SDCM 3 | LED COB BRIDGELUX | 50.000 h di durata




light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio



Potenza	Installazione	Angolo
25W	Link 3-Phase	35°


CRI	Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
≥90	On-Off	2800 lm	2700 K	Bianco	340944	55
≥90	On-Off	2800 lm	2700 K	Nero	340937	55
≥90	On-Off	2900 lm	3000 K	Bianco	285405	55
≥90	On-Off	2900 lm	3000 K	Nero	285399	55
≥90	On-Off	3050 lm	4000 K	Bianco	322391	55
≥90	On-Off	3050 lm	4000 K	Nero	322377	55
≥90	1-10V	2900 lm	3000 K	Bianco	302607	100
≥90	1-10V	2900 lm	3000 K	Nero	302591	100
≥90	DALI	2900 lm	3000 K	Bianco	302621	115
≥90	DALI	2900 lm	3000 K	Nero	302614	115
≥80	On-Off	3300 lm	3000 K	Bianco	250458	55
≥80	On-Off	3300 lm	3000 K	Nero	250441	55
≥80	On-Off	3300 lm	3000 K	Ottone	283944	60
≥80	On-Off	3500 lm	4000 K	Bianco	267807	55
≥80	On-Off	3500 lm	4000 K	Nero	267791	55



Potenza	Installazione	Angolo
25W	Link 1-Phase	35°

CRI	Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
≥90	On-Off	3000 lm	3000 K	Nero	348322	45

Fotometria



m	lx	dm
1	8140	0,61
2	2035	1,22
3	904	1,82
4	509	2,43
5	326	3,04

Alimentatore

Incluso



90°



350°



0,540 Kg/0,0027 m³



LENTE						
Modello	Necessario	Angolo	Finitura	Codice	€	
On-Off	No	15°	● Trasparente	349145	5	
1-10V/DALI	No	15°	● Trasparente	302768	5	



BASETTA A SOFFITTO				
Necessario	Controllo	Finitura	Codice	€
No	On-Off	● Bianco	170145	23
No	On-Off	● Nero	170152	23

EOS



eos




IP20

MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata



light beam: from SPOT to WIDE

Materiale: Alluminio



90°



355°



0,710 Kg/0,0038 m³


Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
15W	Link 3-Phase	20-55°	≥90	LED COB BRIDGELUX

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	1650 lm	2700 K	Bianco	340807	73
On-Off	1650 lm	2700 K	Nero	340791	73
On-Off	1700 lm	3000 K	Bianco	286594	73
On-Off	1700 lm	3000 K	Nero	276182	73
On-Off	1850 lm	4000 K	Bianco	322094	73
On-Off	1850 lm	4000 K	Nero	322087	73
1-10V	1700 lm	3000 K	Bianco	302959	116
1-10V	1700 lm	3000 K	Nero	302942	116
DALI	1700 lm	3000 K	Bianco	302997	135
DALI	1700 lm	3000 K	Nero	302980	135

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
15W	Link 1-Phase	20-55°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	1700 lm	3000 K	Nero	337579	65

Fotometria



m	lx	am
1	1774	1,10
2	444	2,20
3	197	3,30
4	111	4,40
5	71	5,50

Alimentatore



Incluso

BASETTA A SOFFITTO



Modello	Necessario	Controllo	Finitura	Codice	€
3-Phase	No	On-Off	Bianco	170145	23
3-Phase	No	On-Off	Nero	170152	23

Proiettore cilindrico in alluminio estruso con fascio di apertura variabile da stretto ad ampio, adatto per installazione su binario monofase o trifase LINK. Disponibile anche in versione dimmerabile 1-10 V o DALI. Ideale per l'illuminazione di grandi ambienti dove viene richiesta ampia flessibilità e alta resa cromatica, ad esempio aree Espositive, spazi Museali e Retail.

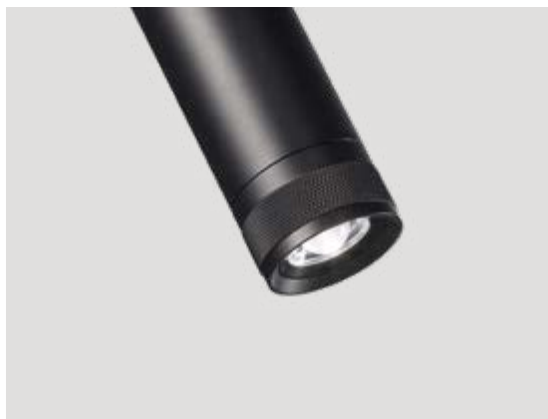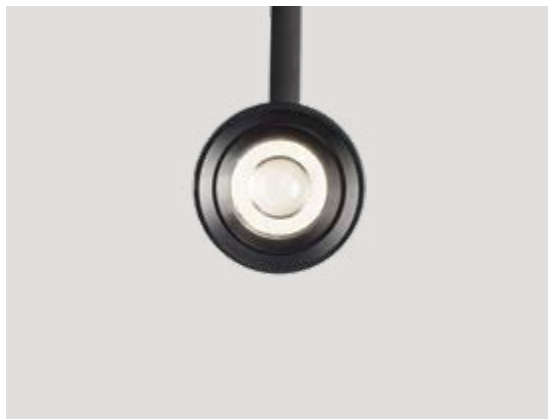

15W
1-10V/ DALI

15W
On-Off








IP20

MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata



light beam: from SPOT to WIDE

Materiale: Alluminio



90°



355°



1,100 Kg/0,0051 m³


Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
25W	Link 3-Phase	20-55°	≥90	LED COB BRIDGELUX

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	2900 lm	2700 K	Bianco	340821	92
On-Off	2900 lm	2700 K	Nero	340814	92
On-Off	2950 lm	3000 K	Bianco	286600	92
On-Off	2950 lm	3000 K	Nero	276243	92
On-Off	3100 lm	4000 K	Bianco	322124	92
On-Off	3100 lm	4000 K	Nero	322100	92
1-10V	2950 lm	3000 K	Bianco	302973	135
1-10V	2950 lm	3000 K	Nero	302966	135
DALI	2950 lm	3000 K	Bianco	303017	155
DALI	2950 lm	3000 K	Nero	303000	155

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
25W	Link 1-Phase	20-55°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	2900 lm	3000 K	Nero	342740	85

Fotometria



m	lx	ø m
1	3594	1,10
2	899	2,20
3	399	3,30
4	225	4,40
5	144	5,50

Alimentatore

Incluso

BASETTA A SOFFITTO



Modello	Necessario	Controllo	Finitura	Codice	€
3-Phase	No	On-Off	Bianco	170145	23
3-Phase	No	On-Off	Nero	170152	23

PLAY



play spot




IP20

MacAdam: SDCM 3 | LED COB | 50.000 h di durata



Light beam: SPOT

Materiale: Alluminio



90°



355°




0,240Kg / 0,0008 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
7W	Link 3-Phase	16°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	520 lm	3000 K	● Bianco	364698	70
On-Off	520 lm	3000 K	● Nero	370903	70


Fotometria



m	lx	ø m
1	4730	0,25
2	1182	0,50
3	526	0,75
4	296	1,00
5	189	1,20

Alimentatore

ON/OFF incluso



90°



355°




0,240Kg / 0,0008 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
13W	Link 3-Phase	18°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	900 lm	3000 K	● Bianco	364704	75
On-Off	900 lm	3000 K	● Nero	370927	75

Fotometria



m	lx	ø m
1	3163	0,43
2	791	0,86
3	351	1,30
4	198	1,70
5	127	2,10

Alimentatore

ON/OFF incluso

BASETTA A SOFFITTO



Necessario	Controllo	Finitura	Codice	€
No	On-Off	● Bianco	170145	23
No	On-Off	● Nero	170152	23


DYNAMITE




dynamite spot

IP20


Materiale: Alluminio



Potenza	Installazione		
28W max	Link 1-Phase, Link 3-Phase		
BINARIO	Finitura	Codice	€
3-Phase	 Bianco	274508	36
3-Phase	 Nero	274515	36
1-Phase	 Bianco	371443	36
1-Phase	 Nero	337524	36
Lampadina consigliata GU10 - non inclusa			
Sorgente	CCT	Codice	€
540 lm	3000 K	123943	2,50



Potenza	Installazione			
28W max	Link 3-Phase			
BINARIO		Finitura	Codice	€
3-Phase		 Bianco	371450	25
3-Phase		 Nero	371474	25
Lampadina consigliata GU10 - non inclusa				
Sorgente	CCT	Codice	€	
280 lm	3000 K	339771	2,50	



Potenza	Installazione		
28W max	Link 3-Phase		
BINARIO	Finitura	Codice	€
3-Phase	 Bianco	371498	38
3-Phase	 Nero	371528	38
Lampadina consigliata GU10 - non inclusa			
Sorgente	CCT	Codice	€
540 lm	3000 K	123943	2,50

BASETTA A SOFFITTO						
Modello	Necessario	Angolo	Controllo	Finitura	Codice	€
3-Phase	No		On-Off	Bianco	170145	23
3-Phase	No		On-Off	Nero	170152	23

LOOK



look track

IP20



0,930 Kg/0,0033 m³

Potenza	Installazione			
28W max	Link 3-Phase			
BINARIO	Finitura	Codice	€	
3-Phase	 Bianco	231662	80	
3-Phase	 Nero	231631	80	
Lampadina inclusa GU10				
Sorgente	CCT	Codice	€	
540 lm	3000 K	123943	2,50	
BASETTA A SOFFITTO				
Necessario	Controllo	Finitura	Codice	€
No	On-Off	 Bianco	170145	23
No	On-Off	 Nero	170152	23

DISPLAY



display accent

IP20


UGR <16

MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata

Light beam: ACCENT

PRO

Materiale: Alluminio



0,681 Kg/0,0028 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
14W	Link 3-Phase	60°	≥90	LED SMD SAMSUNG

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	1400 lm	3000 K	Bianco	283593	170
On-Off	1400 lm	3000 K	Nero	283609	170
On-Off	1550 lm	4000 K	Bianco	283616	170
On-Off	1550 lm	4000 K	Nero	283623	170
DALI	1400 lm	3000 K	Bianco	375267	225
DALI	1400 lm	3000 K	Nero	375243	225
DALI	1550 lm	4000 K	Bianco	375304	225
DALI	1550 lm	4000 K	Nero	375281	225


Fotometria



m	lx	cm
1	1330	1,20
2	332	2,40
3	148	3,50
4	83	4,70
5	53	5,90

Alimentatore

ON/OFF incluso



1,120 Kg/0,0072 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
28W	Link 3-Phase	60°	≥90	LED SMD SAMSUNG

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	2800 lm	3000 K	Bianco	283524	265
On-Off	2800 lm	3000 K	Nero	276267	265
On-Off	3100 lm	4000 K	Bianco	283531	265
On-Off	3100 lm	4000 K	Nero	283548	265
DALI	2800 lm	3000 K	Bianco	375342	305
DALI	2800 lm	3000 K	Nero	375328	305
DALI	3100 lm	4000 K	Bianco	375373	305
DALI	3100 lm	4000 K	Nero	375359	305

Fotometria



m	lx	cm
1	2453	1,30
2	613	2,50
3	273	3,80
4	153	5,00
5	96	6,30

Alimentatore

ON/OFF incluso

display accent

IP20

UGR <16

MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata

Light beam: ACCENT

PRO

Materiale: Alluminio

Potenza

42W

Installazione

Link 3-Phase

Angolo

60°

CRI

≥90

Sorgente

LED SMD SAMSUNG

Controllo

On-Off

Sorgente

4200 lm

CCT

3000 K

Finitura

Bianco

Codice

283555

€

370

On-Off

4200 lm

3000 K

Nero

283562

370

On-Off

4650 lm

4000 K

Bianco

283579

370

On-Off

4650 lm

4000 K

Nero

283586

370

Fotometria

90°

90°

60°

60°

30°

30°

m

lx

øm

1

3598

1.30

2

900

2.50

3

400

3.80

4

225

5.00

5

144

6.30

Alimentatore

ON/OFF incluso

1595

32

3

1,570 Kg/0,0100 m³


Display Accent 535 mm

Display Accent 1065 mm

Display Accent 1595 mm

218



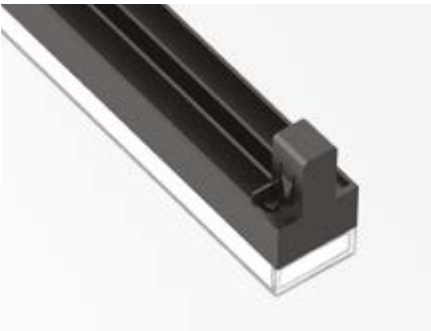

Display Wide 565 mm



Display Wide 1125 mm



display wide



IP20


MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata



Light beam: WIDE



Materiale: Alluminio




0,430 Kg/0,0026 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
21W	Link 3-Phase	125°	≥90	LED SMD SAMSUNG

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	2550 lm	3000 K	Bianco	283753	140
On-Off	2550 lm	3000 K	Nero	283760	140
On-Off	2900 lm	4000 K	Bianco	276274	140
On-Off	2900 lm	4000 K	Nero	283777	140
DALI	2550 lm	3000 K	Bianco	375335	190
DALI	2550 lm	3000 K	Nero	375311	190
DALI	2900 lm	4000 K	Bianco	375380	190
DALI	2900 lm	4000 K	Nero	375366	190


Fotometria



m	lx	dm
1	473	5,20
2	118	6,50
3	53	9,70
4	30	13,00
5	19	16,00

Alimentatore

ON/OFF incluso




0,770 Kg/0,0050 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
40W	Link 3-Phase	125°	≥90	LED SMD SAMSUNG

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	5500 lm	3000 K	Bianco	283722	215
On-Off	5500 lm	3000 K	Nero	283050	215
On-Off	5800 lm	4000 K	Bianco	283739	215
On-Off	5800 lm	4000 K	Nero	283746	215
DALI	5500 lm	3000 K	Bianco	375410	260
DALI	5500 lm	3000 K	Nero	375403	260
DALI	5800 lm	4000 K	Bianco	375458	260
DALI	5800 lm	4000 K	Nero	375434	260

Fotometria



m	lx	dm
1	897	3,10
2	224	6,10
3	100	9,20
4	56	12,00
5	36	15,00

Alimentatore

ON/OFF incluso

display ugr



IP20



UGR <22


MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata



Light beam: WIDE



Materiale: Alluminio



0,650 Kg/0,0028 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente	
14W	Link 3-Phase	70°	≥90	LED SMD SAMSUNG	
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	1900 lm	3000 K	Bianco	283685	150
On-Off	1900 lm	3000 K	Nero	283692	150
On-Off	2000 lm	4000 K	Bianco	283708	150
On-Off	2000 lm	4000 K	Nero	283715	150
DALI	1900 lm	3000 K	Bianco	375427	210
DALI	1900 lm	3000 K	Nero	375397	210
DALI	2000 lm	4000 K	Bianco	375465	210
DALI	2000 lm	4000 K	Nero	375441	210


Fotometria



m	lx	øm
1	854	1,40
2	213	2,80
3	95	4,20
4	53	5,70
5	34	7,10

Alimentatore

ON/OFF incluso



1,120 Kg/0,0050 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente	
25W	Link 3-Phase	70°	≥90	LED SMD SAMSUNG	
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	3800 lm	3000 K	Bianco	283647	235
On-Off	3800 lm	3000 K	Nero	283630	235
On-Off	4000 lm	4000 K	Bianco	276281	235
On-Off	4000 lm	4000 K	Nero	283258	235
DALI	3800 lm	3000 K	Bianco	375250	280
DALI	3800 lm	3000 K	Nero	375236	280
DALI	4000 lm	4000 K	Bianco	375298	280
DALI	4000 lm	4000 K	Nero	375274	280

Fotometria



m	lx	øm
1	1636	1,40
2	409	2,80
3	182	4,20
4	102	5,70
5	65	7,10

Alimentatore

ON/OFF incluso


IDEAL LUX



MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata




Materiale: Alluminio



1,570 Kg/0,0173 m³

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	5700 lm	3000 K	 Bianco	283654	330
On-Off	5700 lm	3000 K	 Nero	283067	330
On-Off	6000 lm	4000 K	 Bianco	283661	330
On-Off	6000 lm	4000 K	 Nero	283678	330

Fotometria



m	lx	øm
1	2419	1,40
2	605	2,80
3	269	4,20
4	151	5,70
5	97	7,10

Alimentatore

ON/OFF incluso



Display UGR 535 mm



Display UGR 1065 mm



Display UGR 1595 mm



LINK





Binario elettrificato con profilo di alluminio estruso trifase e monofase; verniciatura a polveri in bianco o nero, ottimizzato per proiettori standard 3-Phase/1-Phase o equivalenti; disponibile nelle versioni a plafone, a sospensione oppure a incasso con bordo su soffitti di cartongesso; adatto a sistemi di file continue, moduli standard da 1000 mm, 2000 mm o 3000 mm. Ideale per l'installazione in grandi ambienti dove sono richieste flessibilità e lunghe distanze di connessione, ad esempio spazi MUSEALI, COMMERCIALI e RETAIL.

link 1-phase surface on-off assembly plans

- 01 Testata chiusura
- 02 Binario
- 03 Giunto alimentazione centrale
- 04 Giunto a L
- 05 Giunto lineare
- 06 Testata alimentazione



link 1-phase surface on-off




IP20

BINARIO

Kit di montaggio non necessario, fissaggio diretto a soffitto.

Materiale: Alluminio



Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
1000 mm	0,42 Kg	0,0012 m³	● Nero	337371	13
2000 mm	0,83 Kg	0,0024 m³	● Nero	342801	24
3000 mm	1,22 Kg	0,0036 m³	● Nero	344973	35

TESTATA CHIUSURA

Materiale: Alluminio




Necessario	Finitura	Codice	€
Sì	● Nero	337395	3



IP20

TESTATA ALIMENTAZIONE

Materiale: Alluminio




Peso	Volume	Finitura	Codice	€
0,060 Kg	0,0001 m³	● Nero	337388	3



IP20

GIUNTO ALIMENTAZIONE CENTRALE

Materiale: Alluminio




Peso	Volume	Finitura	Codice	€
0,070 Kg	0,0001 m³	● Nero	337425	5



IP20

GIUNTO LINEARE

Materiale: Alluminio



Peso	Volume	Finitura	Codice	€
0,040 Kg	0,0001 m³	● Nero	337418	3



IP20

GIUNTO A L

Materiale: Alluminio




Peso	Volume	Finitura	Codice	€
0,060 Kg	0,0001 m³	● Nero	337401	3

link 1-phase recessed on-off assembly plans

- 01 Testata chiusura
- 02 Binario
- 03 Giunto alimentazione centrale
- 04 Giunto a L
- 05 Giunto lineare
- 06 Testata alimentazione



link 1-phase recessed on-off

 IP20	BINARIO				Materiale: Alluminio	
	 	Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice
		1000 mm	0,49 Kg	0,0012 m ³	● Nero	342818
		2000 mm	0,94 Kg	0,0024 m ³	● Nero	342825
		3000 mm	1,39 Kg	0,0036 m ³	● Nero	344966

	TESTATA CHIUSURA				Materiale: Alluminio	
	Necessario				Finitura	Codice
	Sì				● Nero	337395


	KIT MONTAGGIO INCASSO				Materiale: Alluminio	
	Necessario				Finitura	Codice
	Sì - 1 Kit x 1000 mm				● Alluminio	188195

IP20		TESTATA ALIMENTAZIONE			Materiale: Alluminio	
	109	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
		0,070 Kg	0,0001 m³	● Nero	342832	5


IP20 GIUNTO LINEARE	Materiale: Alluminio					
	78 20,5	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
		0,040 Kg	0,0001 m³	● Nero	342856	3

IP20 GIUNTO A L	Materiale: Alluminio					
	95	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
		0,100 Kg	0,0003 m³	● Nero	342849	4

link 3-phase trimless
assembly plans

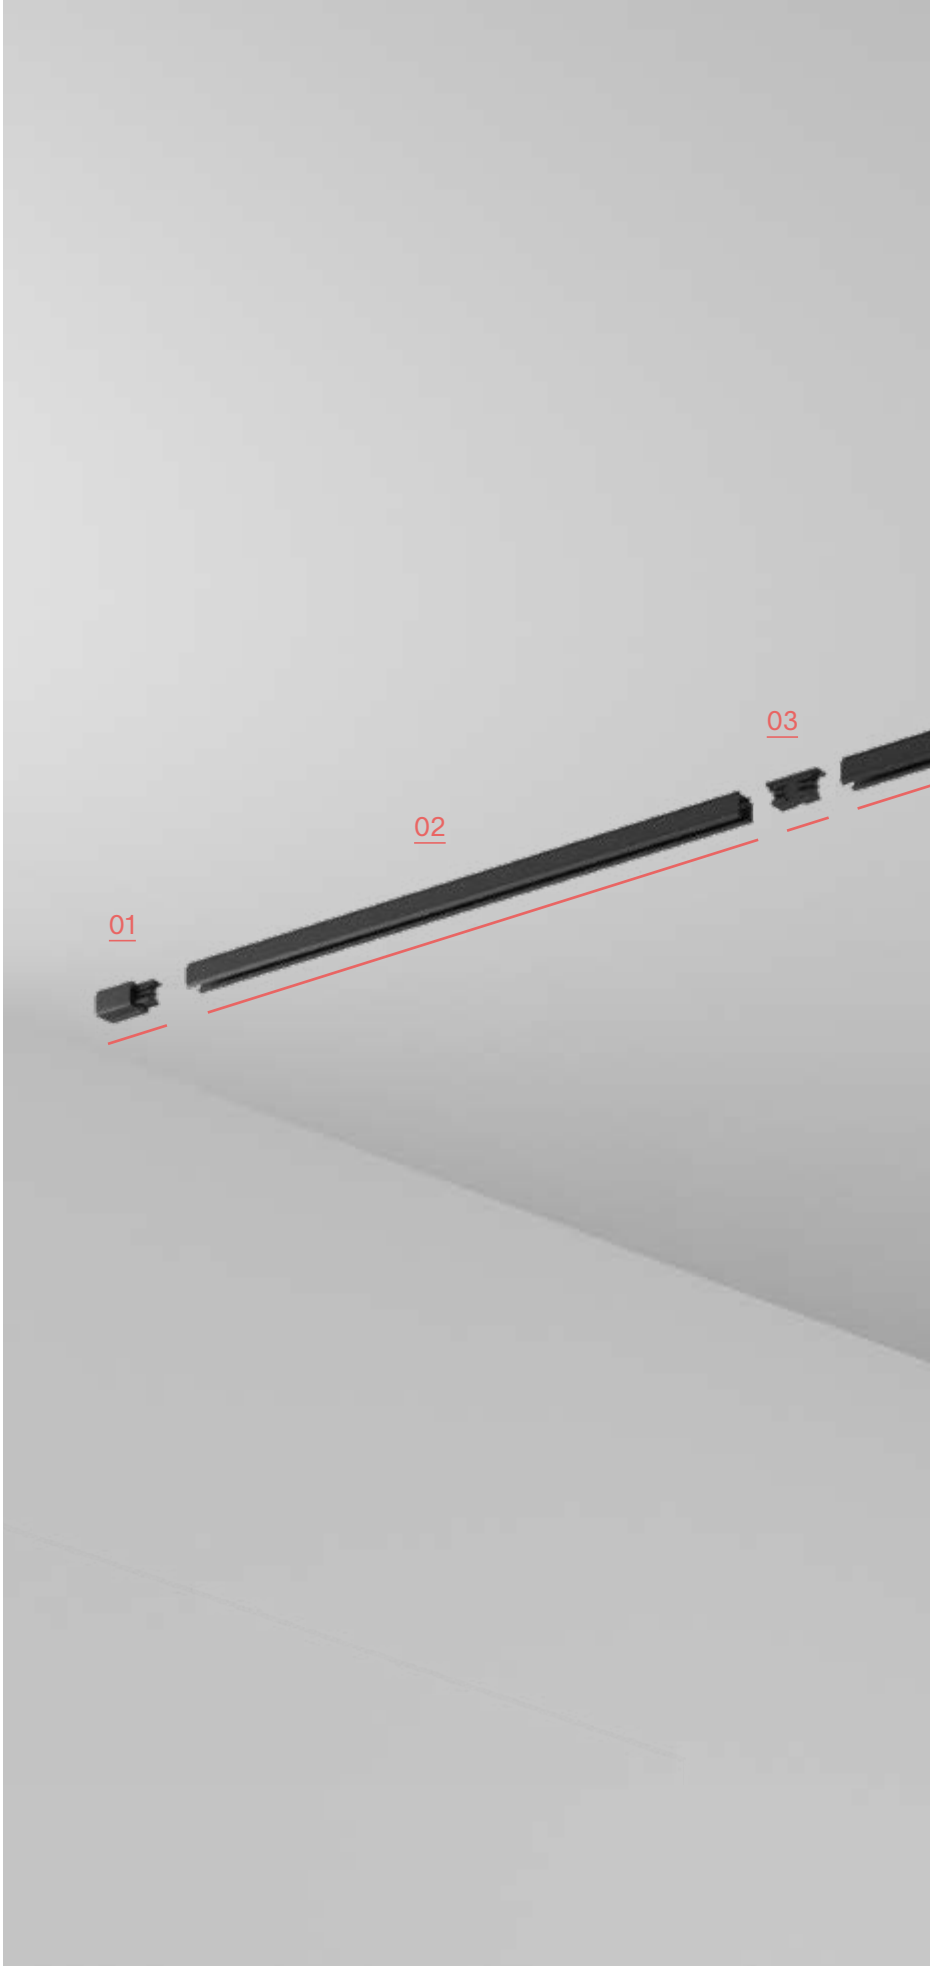

- 01 Testata alimentazione
- 02 Binario On/Off
- 03 Giunto alimentazione centrale
- 04 Giunto a L
- 05 Giunto lineare
- 06 Testata chiusura

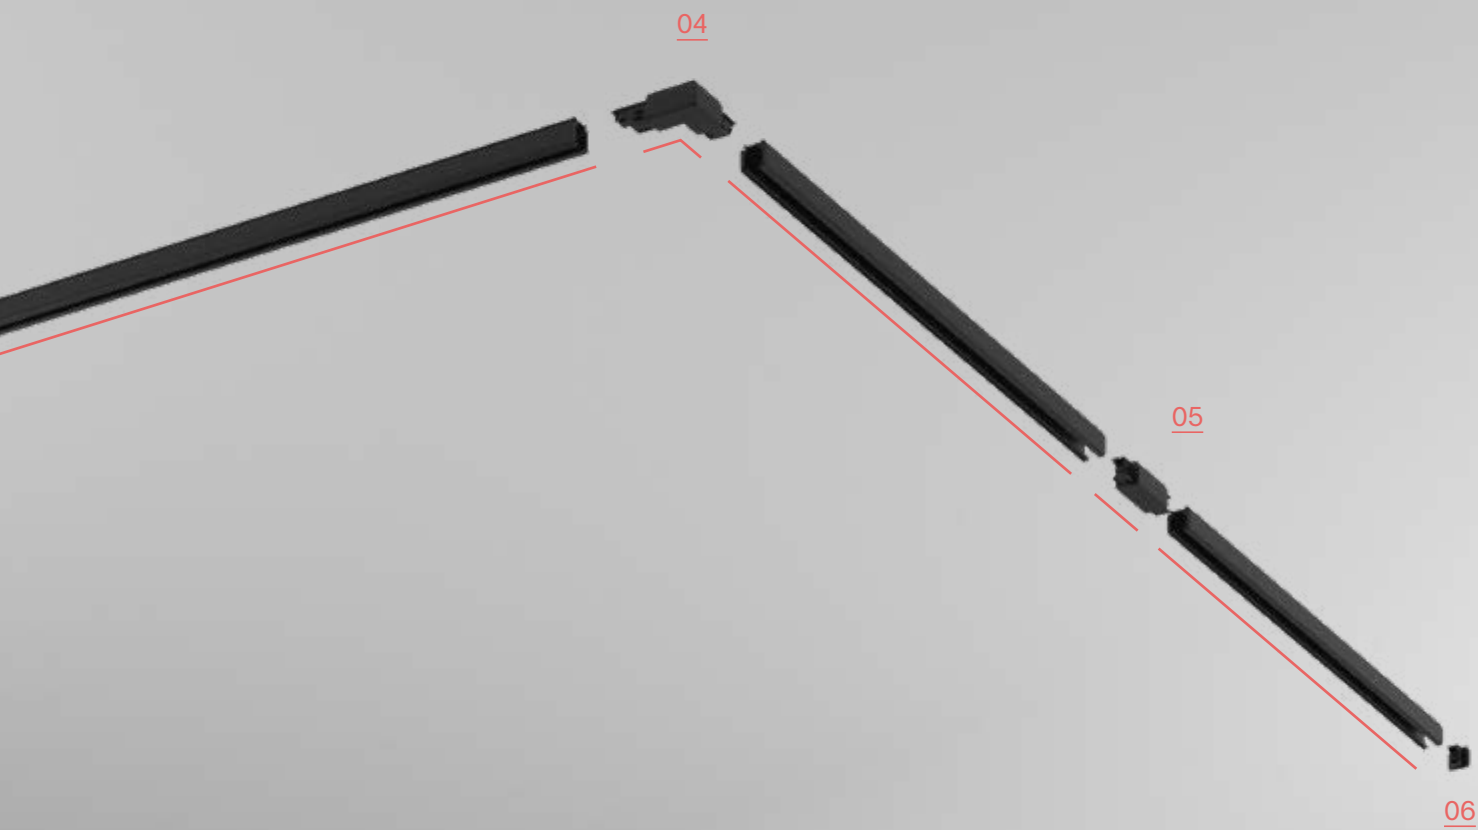

link 3-phase trimless on/off

⊕ IP20		BINARIO				Materiale: Alluminio	
		Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
		1000 mm	0,91 Kg	0,0016 m³	● Bianco	243269	30
		1000 mm	0,91 Kg	0,0016 m³	● Nero	243252	30
		2000 mm	1,81 Kg	0,0025 m³	● Bianco	187976	60
		2000 mm	1,81 Kg	0,0025 m³	● Nero	187983	60
		3000 mm	2,71 Kg	0,0037 m³	● Bianco	187990	95
		3000 mm	2,71 Kg	0,0037 m³	● Nero	188003	95
		KIT MONTAGGIO SOFFITTO				Materiale: Alluminio	
		Necessario			Finitura	Codice	€
		Sì - 1 Kit x 1000 mm			● Bianco	169972	5
		Sì - 1 Kit x 1000 mm			● Nero	169989	5
		KIT SOSPENSIONE				Materiale: Alluminio	
		Necessario - 1 Kit x 1000 mm					
		N° Cavi	Lunghezza cavi		Finitura	Codice	€
		1	3000 mm		● Bianco	242705	13
		1	3000 mm		● Nero	243283	13
		1	5000 mm		● Bianco	243245	15
		1	5000 mm		● Nero	243238	15
		TESTATA CHIUSURA				Materiale: Alluminio	
		Necessario			Finitura	Codice	€
		Sì			● Bianco	169613	2
		Sì			● Nero	169620	2

link 3-phase trimless on/off



IP20

TESTATA ALIMENTAZIONE

Materiale: Alluminio




	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
L	0,060 Kg	0,0001 m ³	Bianco	169583	5
L	0,060 Kg	0,0001 m ³	Nero	169576	9
R	0,060 Kg	0,0001 m ³	Bianco	169590	5
R	0,060 Kg	0,0001 m ³	Nero	169606	9



IP20

GIUNTO ALIMENTAZIONE CENTRALE

Materiale: Alluminio




	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
	0,120 Kg	0,0002 m ³	Bianco	227580	12
	0,120 Kg	0,0002 m ³	Nero	227597	17



IP20

GIUNTO A L

Materiale: Alluminio



	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
L	0,120 Kg	0,0003 m ³	Bianco	169705	12
L	0,120 Kg	0,0003 m ³	Nero	169712	17
R	0,120 Kg	0,0003 m ³	Bianco	169736	12
R	0,120 Kg	0,0003 m ³	Nero	169729	17



IP20

GIUNTO LINEARE

Materiale: Alluminio




	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
	0,030 Kg	0,0001 m ³	Bianco	169637	7
	0,030 Kg	0,0001 m ³	Nero	169644	7



IP20

ADATTATORE BINARIO 3 POLI

Materiale: Alluminio



	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
	0,080 Kg	0,0004 m ³	Bianco	194257	9
	0,080 Kg	0,0004 m ³	Nero	194301	9

link 3-phase trimless DALI - 1-10v

⊕ IP20		BINARIO				Materiale: Alluminio	
		Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
		1000 mm	0,94 Kg	0,0016 m³	● Bianco	246468	38
		1000 mm	0,94 Kg	0,0016 m³	● Nero	246451	38
		2000 mm	1,93 Kg	0,0032 m³	● Bianco	247007	80
		2000 mm	1,93 Kg	0,0032 m³	● Nero	246901	80
		3000 mm	2,87 Kg	0,0048 m³	● Bianco	247625	115
		3000 mm	2,87 Kg	0,0048 m³	● Nero	247618	115
		KIT MONTAGGIO SOFFITTO				Materiale: Alluminio	
		Necessario			Finitura	Codice	€
		Sì - 1 Kit x 1000 mm			● Bianco	169972	5
					● Nero	169989	5
		KIT SOSPENSIONE				Materiale: Alluminio	
		Necessario - 1 Kit x 1000 mm					
		N° Cavi	Lunghezza cavi		Finitura	Codice	€
		1	3000 mm		● Bianco	242705	13
		1	3000 mm		● Nero	243283	13
		1	5000 mm		● Bianco	243245	15
		1	5000 mm		● Nero	243238	15
		TESTATA CHIUSURA				Materiale: Alluminio	
		Necessario			Finitura	Codice	€
		Sì			● Bianco	169613	2
		Sì			● Nero	169620	2


link 3-phase trimless DALI - 1-10v



IP20

TESTATA ALIMENTAZIONE

Materiale: Alluminio




	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
L	0,080 Kg	0,0003 m ³	Bianco	246529	8
L	0,080 Kg	0,0003 m ³	Nero	246512	13
R	0,080 Kg	0,0003 m ³	Bianco	246543	8
R	0,080 Kg	0,0003 m ³	Nero	246536	13



IP20

GIUNTO ALIMENTAZIONE CENTRALE

Materiale: Alluminio




	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
	0,130 Kg	0,0003 m ³	Bianco	246581	22
	0,130 Kg	0,0003 m ³	Nero	246574	25



IP20

GIUNTO A L

Materiale: Alluminio




	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
L	0,130 Kg	0,0005 m ³	Bianco	246604	22
L	0,130 Kg	0,0005 m ³	Nero	246598	25
R	0,130 Kg	0,0005 m ³	Bianco	246628	22
R	0,130 Kg	0,0005 m ³	Nero	246611	25



IP20

GIUNTO LINEARE

Materiale: Alluminio




	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
	0,050 Kg	0,0001 m ³	Bianco	246567	9
	0,050 Kg	0,0001 m ³	Nero	246550	9



IP20


ADATTATORE BINARIO 5 POLI

Materiale: Alluminio




	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
	0,070 Kg	0,0002 m ³	Bianco	246505	15
	0,070 Kg	0,0002 m ³	Nero	246499	15


link 3-phase trim
assembly plans

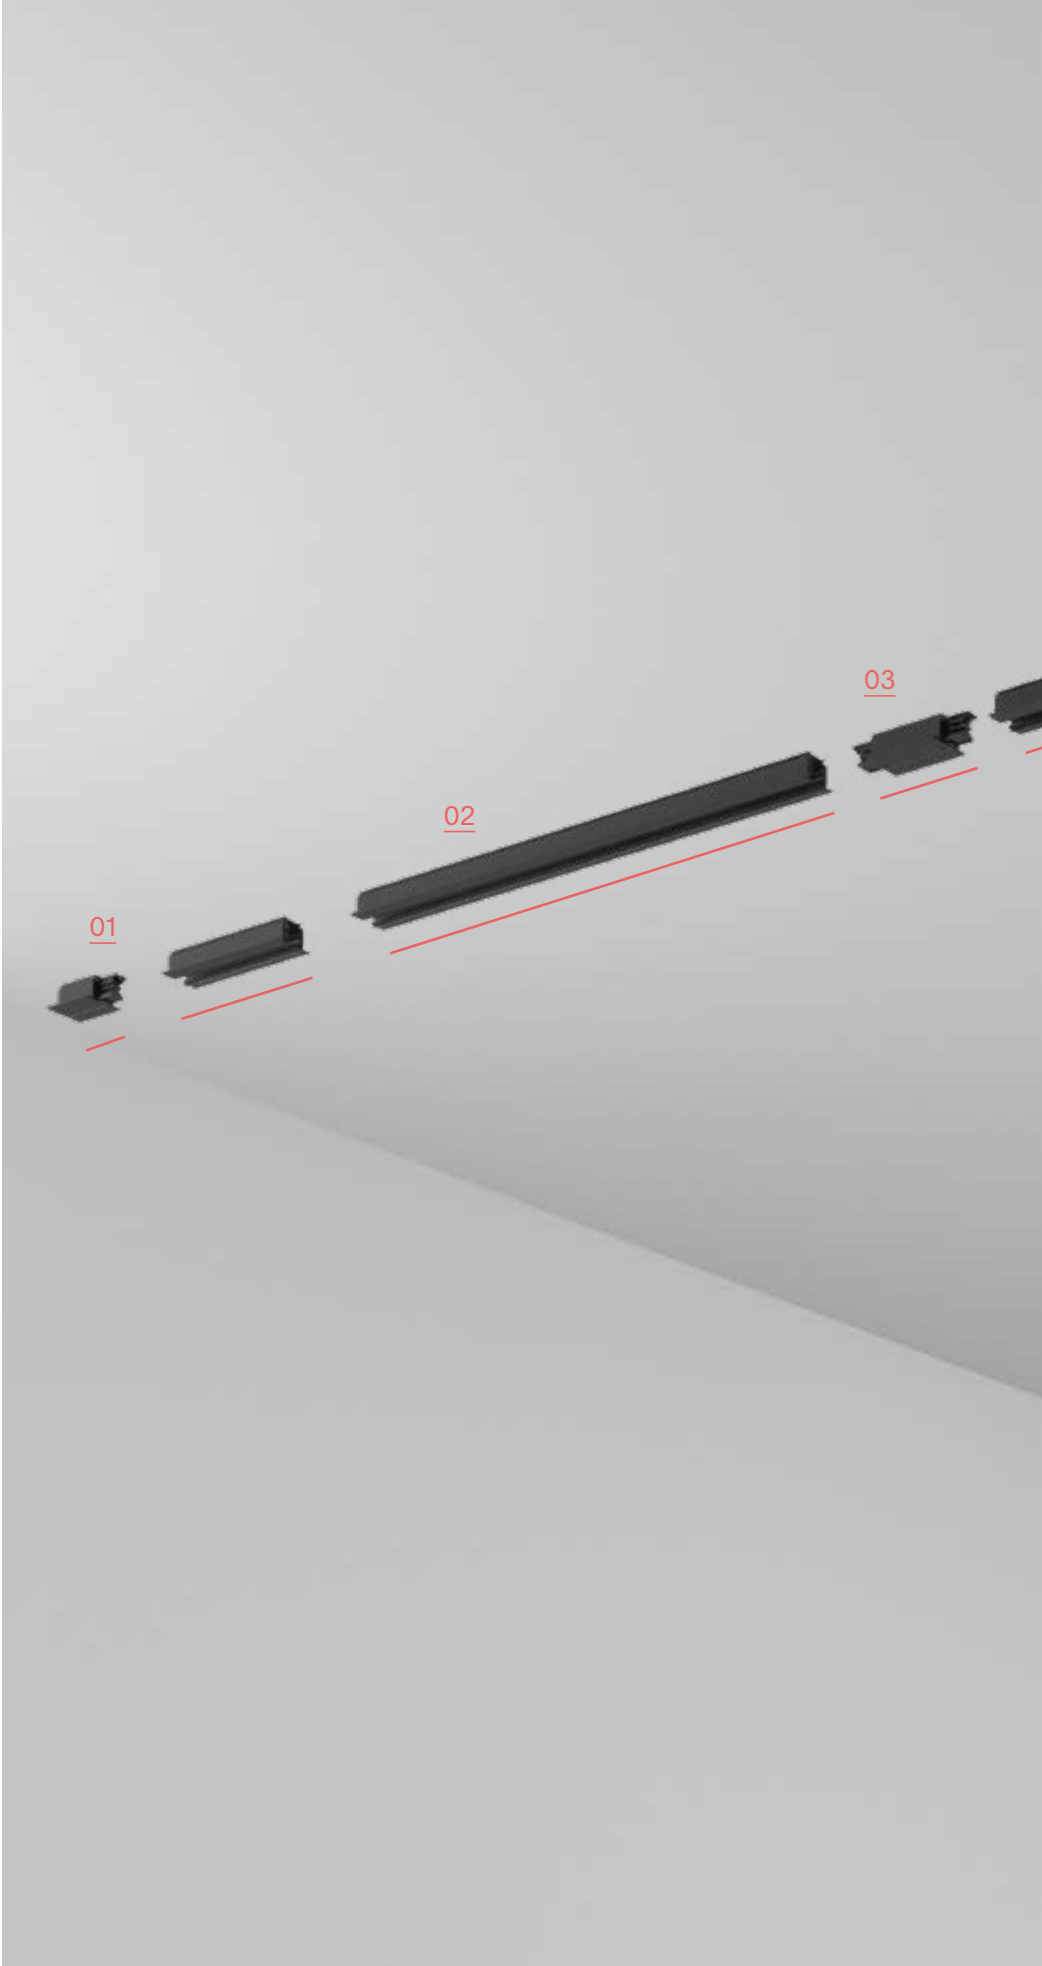

- 01 Testata alimentazione
- 02 Binario On/Off
- 03 Giunto alimentazione centrale
- 04 Giunto a L
- 05 Giunto lineare
- 06 Testata chiusura

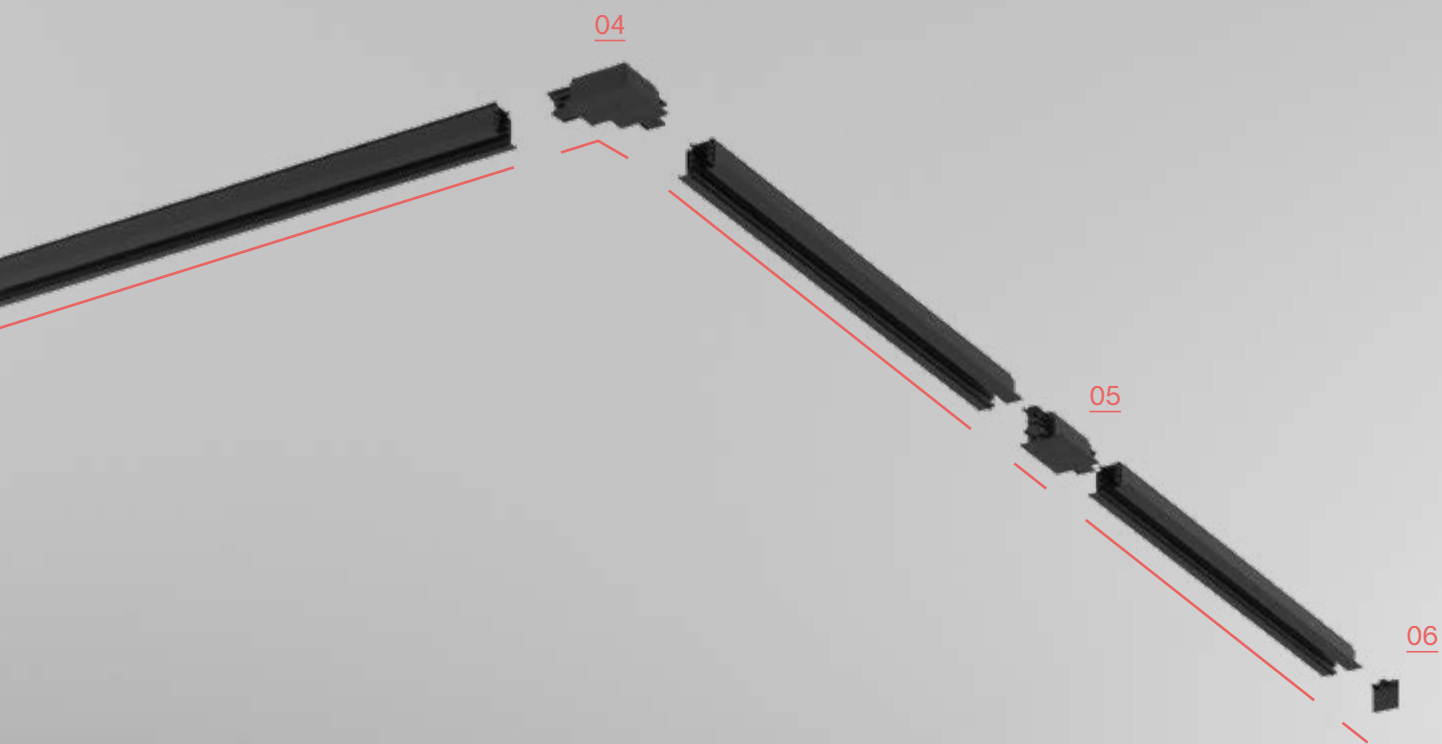

link 3-phase trim on/off

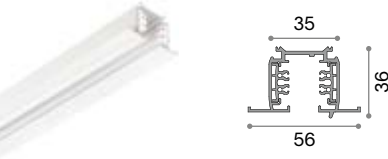IP20		BINARIO			Materiale: Alluminio	
		Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice
		2000 mm	1,92 Kg	0,0050 m³	Bianco	188010
		2000 mm	1,92 Kg	0,0050 m³	Nero	188027
		KIT MONTAGGIO INCASSO			Materiale: Alluminio	
		Necessario			Finitura	Codice
		Sì - 1 Kit x 1000 mm			Alluminio	188195
		TESTATA CHIUSURA			Materiale: Alluminio	
		Necessario			Finitura	Codice
		Sì			Bianco	169613
		Sì			Nero	169620


link 3-phase trim on/off



IP20

TESTATA ALIMENTAZIONE

Materiale: Alluminio




	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
L	0,070 Kg	0,0002 m ³	Bianco	188072	7
L	0,070 Kg	0,0002 m ³	Nero	188089	7
R	0,070 Kg	0,0002 m ³	Bianco	188058	7
R	0,070 Kg	0,0002 m ³	Nero	188065	7



IP20

GIUNTO ALIMENTAZIONE CENTRALE

Materiale: Alluminio




	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
	0,220 Kg	0,0005 m ³	Bianco	227689	15
	0,220 Kg	0,0005 m ³	Nero	227672	15



IP20

GIUNTO A L

Materiale: Alluminio




	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
L	0,130 Kg	0,0006 m ³	Bianco	188119	15
L	0,130 Kg	0,0006 m ³	Nero	188126	15
R	0,130 Kg	0,0006 m ³	Bianco	188096	15
R	0,130 Kg	0,0006 m ³	Nero	188102	15



IP20

GIUNTO LINEARE

Materiale: Alluminio




	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
	0,030 Kg	0,0001 m ³	Bianco	169637	7
	0,030 Kg	0,0001 m ³	Nero	169644	7



IP20

ADATTATORE BINARIO 3 POLI

Materiale: Alluminio




	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
	0,080 Kg	0,0004 m ³	Bianco	194257	9
	0,080 Kg	0,0004 m ³	Nero	194301	9

link 3-phase trim DALI - 1-10v

IP20 BINARIO

Materiale: Alluminio



Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
2000 mm	2,11 Kg	0,0042 m³	Bianco	246895	75
2000 mm	2,11 Kg	0,0042 m³	Nero	249629	75

KIT MONTAGGIO INCASSO

Materiale: Alluminio



Necessario	Finitura	Codice	€
Sì - 1 Kit x 1000 mm	Alluminio	188195	5

TESTATA CHIUSURA

Materiale: Alluminio



Necessario	Finitura	Codice	€
Sì	Bianco	169613	2
Sì	Nero	169620	2


link 3-phase trim DALI - 1-10v



IP20

TESTATA ALIMENTAZIONE

Materiale: Alluminio




	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
L	0,090 Kg	0,0003 m³	Bianco	256085	10
L	0,090 Kg	0,0003 m³	Nero	256078	10
R	0,090 Kg	0,0003 m³	Bianco	256146	10
R	0,090 Kg	0,0003 m³	Nero	256122	10



IP20

GIUNTO ALIMENTAZIONE CENTRALE

Materiale: Alluminio




	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
	0,150 Kg	0,0005 m³	Bianco	256115	25
	0,150 Kg	0,0005 m³	Nero	256092	25



IP20

GIUNTO A L

Materiale: Alluminio




	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
L	0,150 Kg	0,0005 m³	Bianco	256030	25
L	0,150 Kg	0,0005 m³	Nero	255996	25
R	0,150 Kg	0,0005 m³	Bianco	256061	25
R	0,150 Kg	0,0005 m³	Nero	256047	25



IP20

GIUNTO LINEARE

Materiale: Alluminio




	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
	0,050 Kg	0,0001 m³	Bianco	246567	9
	0,050 Kg	0,0001 m³	Nero	246550	9



IP20

ADATTATORE BINARIO 5 POLI

Materiale: Alluminio




	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
	0,070 Kg	0,0002 m³	Bianco	246505	15
	0,070 Kg	0,0002 m³	Nero	246499	15

ZEUS



zeus source



IP20

UGR <19


MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata

Light beam: ACCENT

PRO

Materiale: Alluminio

DIY



0,300 Kg/0,0015 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente																			
13W	Incasso	40°	≥90	LED COB CITIZEN																			
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€																		
On-Off	1000 lm	2700 K	● Grigio	324807	66																		
On-Off	1050 lm	3000 K	● Grigio	324814	66																		
On-Off	1150 lm	4000 K	● Grigio	324821	66																		
ALIMENTATORE DIMMERABILE*		Optional																					
Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€																		
1-10V	21 W	350 mA	125x26x45 mm	324906	26																		
DALI/Push	20 W	350 mA	120x29x51 mm	324913	46																		
Fotometria			Alimentatore																				
			Necessario - ON/OFF incluso																				
<table><tr><th>m</th><th>lx</th><th>dm</th></tr><tr><td>1</td><td>1714</td><td>0,76</td></tr><tr><td>2</td><td>429</td><td>1,50</td></tr><tr><td>3</td><td>190</td><td>2,30</td></tr><tr><td>4</td><td>107</td><td>3,10</td></tr><tr><td>5</td><td>69</td><td>3,80</td></tr></table>			m	lx	dm	1	1714	0,76	2	429	1,50	3	190	2,30	4	107	3,10	5	69	3,80			
m	lx	dm																					
1	1714	0,76																					
2	429	1,50																					
3	190	2,30																					
4	107	3,10																					
5	69	3,80																					

*Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off. ** Lente 40° inclusa.




MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata



Light beam: ACCENT



Materiale: Alluminio



0,590 Kg/0,0032 m³


Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
21W	Incasso	40°	≥90	LED COB CITIZEN

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	2000 lm	2700 K	● Grigio	324838	106
On-Off	2100 lm	3000 K	● Grigio	324845	106
On-Off	2300 lm	4000 K	● Grigio	324852	106

ALIMENTATORE DIMMERABILE* Optional

Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V/Push	20 W	500 mA	110x22x52 mm	324920	61
DALI/Push	20 W	500 mA	120x29x51 mm	324937	71

Fotometria



m	lx	cdm
1	3174	0,81
2	794	1,60
3	353	2,40
4	198	3,20
5	127	4,00

Alimentatore

Necessario - ON/OFF incluso

LENTE 20°



Necessario	Modello	Finitura	Codice	€
No	13W	● Trasparente	323688	4
No	21W	● Trasparente	323985	6

SCHERMO NIDO D'APE



Necessario	Modello	Finitura	Codice	€
No	13W	● Nero	323671	4
No	21W	● Nero	323961	6

*Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off. ** Lente 40° inclusa.







Sistema componibile di elementi ad incasso costituito da sorgente orientabile, riflettore e ghiera rotonda o quadrata, con lenti e accessori schermanti in opzione; ghiera disponibile in versione TRIM con cornice o TRIMLESS senza cornice per installazione in controsoffitti in cartongesso; due diversi angoli di emissione a scelta. Adatto nelle installazioni di ambienti interni del TERZIARIO e RETAIL.


zeus round



①	⊞
70 mm	0,100 Kg/0,0002 m³


CORNICE CON BORDO TONDA

Compatibilità	Installazione		
13W	Incasso		
	Finitura	Codice	€
	 Bianco	324869	15
	 Nero	323527	15



①	⊞
100 mm	0,130 Kg/0,0005 m³


Compatibilità	Installazione		
21W	Incasso		
	Finitura	Codice	€
	 Bianco	324883	18
	 Nero	324005	18



①	⊞
73 mm	0,120 Kg/0,0005 m³

CORNICE SENZA BORDO TONDA

Compatibilità		Installazione	
13W		Incasso	
	Finitura	Codice	€
	 Bianco	323541	18







①	⊞
105 mm	0,160 Kg/0,0008 m³



Compatibilità		Installazione	
21W		Incasso	
	Finitura	Codice	€
	 Bianco	323725	35

 0,030 Kg/0,0003 m³	RIFLETTORE TONDO		Necessario	
	Compatibilità		Installazione	
	13W		Incasso	
	Finitura		Codice	€
	 Bianco		323589	8
	 Nero		323619	8
 0,040 Kg/0,0007 m³	Finitura		Codice	€
	 Bianco		323763	12
	 Nero		323770	12
	 Oro		323794	12
	Compatibilità		Installazione	
	21W		Incasso	





		CORNICE CON BORDO QUADRATA			
  ① 68X68 mm 📦 0,100 Kg/0,0003 m³		Compatibilità	Installazione		
		13W	Incasso		
			Finitura	Codice	€
			● Bianco	324876	15
			● Nero	323534	15
  ① 96X96 mm 📦 0,140 Kg/0,0010 m³		Compatibilità	Installazione		
		21W	Incasso		
			Finitura	Codice	€
			● Bianco	324890	18
			● Nero	323718	18
		CORNICE SENZA BORDO QUADRATA			
  ① 68X68 mm 📦 0,120 Kg/0,0005 m³		Compatibilità	Installazione		
		13W	Incasso		
			Finitura	Codice	€
			● Bianco	323558	18
  ① 96X96 mm 📦 0,160 Kg/0,0008 m³		Compatibilità	Installazione		
		21W	Incasso		
			Finitura	Codice	€
			● Bianco	323732	35

RIFLETTORE QUADRATO		Necessario		
  0,030 Kg/0,0003 m³	Compatibilità	Installazione		
	13W	Incasso		
	Finitura		Codice	€
	 Bianco		323633	8
	 Nero		323657	8
	 Oro		323640	8
  0,050 Kg/0,0007 m³	Compatibilità	Installazione		
	21W	Incasso		
	Finitura		Codice	€
	 Bianco		323800	12
	 Nero		323817	12
	 Oro		323831	12





GAME



game trim round

IP20


UGR <19

LED COB | 50.000 h di durata



Light beam: ACCENT


Materiale: Alluminio



50 mm

0,200 Kg/0,0009 m³

Potenza	Installazione	Angolo		CRI		
5W	Incasso	36°		≥90		
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura		Codice	€
On-Off	650 lm	3000 K	 + 	Bianco	337142	35
On-Off	650 lm	3000 K	 + 	Oro	349084	35




50 mm

0,200 Kg/0,0010 m³

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	650 lm	3000 K	+ Nero	349060	35
On-Off	650 lm	3000 K	+ Oro	349077	35

Fotometria



m	lx	dm
1	1125	0,72
2	281	1,40
3	125	2,20
4	70	2,90
5	45	3,60

Alimentatore

ON/OFF incluso





game trim round

IP20		<19	LED COB 50.000 h di durata		Light beam: ACCENT	Materiale: Alluminio			
		Potenza		Installazione	Angolo		CRI		
		11W		Incasso	36°		≥90		
		Controllo		Sorgente	CCT	Finitura		Codice	€
		On-Off		900 lm	2700 K	+ Bianco		285429	45
		On-Off		950 lm	3000 K	+ Bianco		192291	45
		On-Off		950 lm	3000 K	+ Nero		192277	45
		On-Off		950 lm	3000 K	+ Oro		192307	45
		On-Off		1100 lm	4000 K	+ Bianco		267975	45
		On-Off		1100 lm	4000 K	+ Oro		341361	45
		75 mm		0,350 Kg/0,0016 m³					

		Controllo		Sorgente	CCT	Finitura		Codice	€																		
		On-Off		900 lm	2700 K	+ Nero		285412	45																		
		On-Off		950 lm	3000 K	+ Bianco		192338	45																		
		On-Off		950 lm	3000 K	+ Nero		192314	45																		
		On-Off		950 lm	3000 K	+ Oro		192345	45																		
		On-Off		1100 lm	4000 K	+ Nero		267968	45																		
		On-Off		1100 lm	4000 K	+ Oro		341354	45																		
		75 mm		0,350 Kg/0,0016 m³																							
		Fotometria <table><tr><td>m</td><td>lx</td><td>øm</td></tr><tr><td>1</td><td>1545</td><td>0,69</td></tr><tr><td>2</td><td>386</td><td>1,38</td></tr><tr><td>3</td><td>171</td><td>2,07</td></tr><tr><td>4</td><td>96</td><td>2,77</td></tr><tr><td>5</td><td>61</td><td>3,46</td></tr></table>					m	lx	øm	1	1545	0,69	2	386	1,38	3	171	2,07	4	96	2,77	5	61	3,46	Alimentatore ON/OFF incluso		
		m	lx	øm																							
1	1545	0,69																									
2	386	1,38																									
3	171	2,07																									
4	96	2,77																									
5	61	3,46																									

IP65		<19	LED COB 50.000 h di durata		Light beam: ACCENT	Materiale: Alluminio			
		Controllo		Sorgente	CCT	Finitura		Codice	€
		On-Off		950 lm	3000 K	+ Bianco		313191	75
		On-Off		950 lm	3000 K	+ Nero		327754	75

ALIMENTATORE DIMMERABILE* - Optional						
Modello		Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V/Push		20 W	250 mA	111 x 22 x 52 mm	217253	60
DALI/Push		12 W	250 mA	132 x 20 x 30 mm	202396	60

*Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.



game trim round


IP20

UGR <19

LED COB | 50.000 h di durata

Light beam: SPOT

Materiale: Alluminio




110 mm

0,660 Kg/0,0016 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
20W	Incasso	27°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	2250 lm	3000 K	+ Bianco	273174	90
On-Off	2250 lm	3000 K	+ Oro	341422	90




110 mm

0,660 Kg/0,0016 m³

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	2250 lm	3000 K	+ Nero	273167	90
On-Off	2250 lm	3000 K	+ Oro	341415	90

Fotometria



m	lx	øm
1	8645	0.41
2	2161	0.83
3	961	1.20
4	540	1.70
5	346	2.10

Alimentatore

ON/OFF incluso

game trim square


IP20

UGR <19

LED COB | 50.000 h di durata

Light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio




①

75X75 mm

0,310 Kg/0,0016 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI		
11W	Incasso	36°	≥90		
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	950 lm	3000 K	+ Bianco	192376	50
On-Off	950 lm	3000 K	+ Nero	192352	50




①

75x75 mm

0,310 Kg/0,0016 m³

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	950 lm	3000 K	+ Bianco	192406	50
On-Off	950 lm	3000 K	+ Nero	192383	50



Alimentatore

ON/OFF incluso

ALIMENTATORE DIMMERABILE* - Optional					
Modello	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V/Push	20 W	250 mA	111 x 22 x 52 mm	217253	60
DALI/Push	12 W	250 mA	132 x 20 x 30 mm	202396	60

*Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.





game trimless

IP20


UGR

<19

LED COB | 50.000 h di durata

Light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio



①


75 mm

②

0,300 Kg/0,0012 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
11W	Incasso	36°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	950 lm	3000 K	● Bianco	319667	50
On-Off	950 lm	3000 K	● Nero	319650	50




①

75X75 mm

②

0,300 Kg/0,0012 m³

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	950 lm	3000 K	● Bianco	319681	50
On-Off	950 lm	3000 K	● Nero	319674	50

Fotometria

m	lx	am
1	1609	0,60
2	402	1,20
3	179	1,80
4	101	2,40
5	64	3,00

Alimentatore

ON/OFF incluso

ALIMENTATORE DIMMERABILE* - Optional

Modello	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V/Push	20 W	250 mA	111 x 22 x 52 mm	217253	60
DALI/Push	12 W	250 mA	132 x 20 x 30 mm	202396	60



*Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.



TAG



tag



IP20

LED DOB | 30.000 h di durata



Light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio



75 mm



0,140 Kg/0,0010 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI		
7W	Incasso	50°	≥90		
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	740 lm	2700 K	● Bianco	344850	15
On-Off	740 lm	2700 K	● Nero	344843	15
On-Off	750 lm	3000 K	● Bianco	331263	15
On-Off	750 lm	3000 K	● Nero	331256	15
On-Off	800 lm	4000 K	● Bianco	344874	15
On-Off	800 lm	4000 K	● Nero	344867	15
Fotometria			Alimentatore		
			ON/OFF incluso		
m	lx	øm			
1	838	0,98			
2	209	2,00			
3	93	2,90			
4	52	3,90			
5	34	4,90			





QUARK



quark




LED SMD | 50.000 h di durata



Light beam: SPOT

Materiale: Alluminio



18 mm



0,020 Kg/0,0004 m³

Potenza

Installazione

Angolo

CRI

2,8W

Incasso

30°

≥90

Controllo

Sorgente

CCT

Finitura

Codice

€

On-Off

160 lm

3000 K

● Bianco

327471

30

On-Off

160 lm


3000 K

● Nero

305844

30


Fotometria



m	lx	cm
1	368	0,39
2	92	0,77
3	41	1,20
4	23	1,50
5	15	1,90

Alimentatore

ON/OFF incluso



25 mm



0,070 Kg/0,0004 m³

Potenza

Installazione

Angolo

CRI

3W

Incasso

25°

≥90

Controllo

Sorgente

CCT

Finitura

Codice

€

On-Off

230 lm

3000 K

● Bianco

327488

35

On-Off

230 lm


3000 K

● Nero

305851

35


Fotometria



m	lx	cm
1	1220	0,35
2	305	0,70
3	136	1,00
4	76	1,40
5	49	1,70

Alimentatore

ON/OFF incluso



35 mm



0,140 Kg/0,0005 m³

Potenza

Installazione

Angolo

CRI

5W

Incasso

30°

≥90

Controllo

Sorgente

CCT

Finitura

Codice

€

On-Off

510 lm

3000 K

● Bianco

307756

50

On-Off

510 lm


3000 K

● Nero

327495

50


Fotometria



m	lx	cm
1	919	0,49
2	230	0,98
3	102	1,50
4	57	2,00
5	37	2,40

Alimentatore

ON/OFF incluso

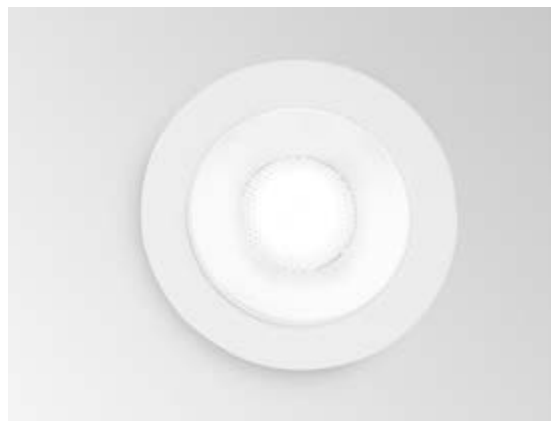






IP20

LED COB | 50.000 h di durata



Light beam: SPOT

Materiale: Alluminio




45 mm



0,190 Kg/0,0009 m³

Potenza	Installazione		Angolo	CRI	
9W	Incasso		25°	≥90	
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	950 lm	3000 K	 Bianco	344836	55
On-Off	950 lm	3000 K	 Nero	322889	55



20°




52 mm



0,210 Kg/0,0009 m³

Potenza	Installazione		Angolo	CRI	
9W	Incasso		25°	≥90	
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	950 lm	3000 K	 Bianco	344829	60
On-Off	950 lm	3000 K	 Nero	322971	60

Fotometria



m	lx	øm
1	2780	0,48
2	690	0,97
3	306	1,46
4	172	1,95
5	110	2,92

Alimentatore

ON/OFF incluso



322971




IP20

LED COB | 50.000 h di durata



Light beam: SPOT

Materiale: Alluminio




45 mm



0,190 Kg/0,0009 m³

Potenza	Installazione		Angolo	CRI	
12W	Incasso		25°	≥90	
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	1200 lm	3000 K	 Bianco	344812	60
On-Off	1200 lm	3000 K	 Nero	322919	60



20°




52 mm



0,250 Kg/0,0009 m³

Potenza	Installazione		Angolo	CRI	
12W	Incasso		25°	≥90	
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	1200 lm	3000 K	 Bianco	344805	65
On-Off	1200 lm	3000 K	 Nero	323008	65

Fotometria



m	lx	dm
1	3914	0,49
2	978	0,96
3	434	1,44
4	244	1,92
5	156	2,40

Alimentatore

ON/OFF incluso

322919



INFINITY





infinity trim




IP20

LED COB | 50.000 h di durata



Light beam: SPOT

Materiale: Alluminio




①
55 mm

②
0,140 Kg/0,0009 m³

Potenza	Installazione		Angolo	CRI	
7W	Incasso		28°	≥95	
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	530 lm	3000 K	 Bianco	356105	26
On-Off	530 lm	3000 K	 Nero	355702	26

Fotometria




m	lx	øm
1	1362	0,44
2	340	0,88
3	151	1,30
4	85	1,80
5	54	2,20

Alimentatore

ON/OFF incluso

ALIMENTATORE DIMMERABILE* - Optional

Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V/Push	12 W	150 mA	122 x 25 x 40 mm	370088	22
DALI/Push	20 W	150 mA	40 x 22 x 88 mm	370156	28




①
75 mm

②
0,350 Kg/0,0012 m³

Potenza	Installazione		Angolo	CRI	
12W	Incasso		36°	≥90	
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	1050 lm	3000 K	 Bianco	356112	28
On-Off	1050 lm	3000 K	 Nero	368740	28

Fotometria



m	lx	øm
1	2150	0,63
2	538	1,20
3	239	1,80
4	134	2,50
5	86	3,10

Alimentatore

ON/OFF incluso

ALIMENTATORE DIMMERABILE* - Optional

Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V/Push	12 W	150 mA	122 x 25 x 40 mm	370088	22
DALI/Push	20 W	150 mA	40 x 22 x 88 mm	370156	28



infinity trimless



IP20

LED COB | 50.000 h di durata



Light beam: SPOT

Materiale: Alluminio



60 mm



0,170 Kg/0,0007 m³

Potenza

Installazione

Angolo

CRI

7W

Incasso

28°

≥95

Controllo

Sorgente

CCT

Finitura

Codice

€

On-Off

530 lm

3000 K

● Bianco

356136

29

On-Off

530 lm


3000 K

● Nero

356129

29

Fotometria



m	lx	øm
1	1362	0,44
2	340	0,88
3	151	1,30
4	85	1,80
5	54	2,20

Alimentatore

ON/OFF incluso

ALIMENTATORE DIMMERABILE* - Optional

Controllo

Potenza

Output

Misura (L x H x P)

Codice

€

1-10V/Push

12 W

150 mA

122 x 25 x 40 mm

370088

22

DALI/Push

20 W

150 mA

40 x 22 x 88 mm

370156

28



80 mm



0,380 Kg/0,0014 m³

Potenza

Installazione

Angolo

CRI

12W

Incasso

36°

≥90

Controllo

Sorgente

CCT

Finitura

Codice

€

On-Off

1050 lm

3000 K

● Bianco

356143

32

On-Off

1050 lm


3000 K

● Nero

368764

32

Fotometria



m	lx	øm
1	2150	0,63
2	538	1,20
3	239	1,80
4	134	2,50
5	86	3,10

Alimentatore

ON/OFF incluso

ALIMENTATORE DIMMERABILE* - Optional

Controllo

Potenza

Output

Misura (L x H x P)

Codice

€

1-10V/Push

12 W

150 mA

122 x 25 x 40 mm

370088

22

DALI/Push

20 W

150 mA

40 x 22 x 88 mm

370156

28

OFF



off




MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata



Light beam: WIDE

Materiale: Alluminio



100 mm




0,460 Kg/0,0022 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
15W	Incasso	50°	≥90	LED COB CITIZEN

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	1300 lm	3000 K	● Bianco	266497	87
On-Off	1300 lm	3000 K	● Nero	266558	87
On-Off	1400 lm	4000 K	● Bianco	266503	87
On-Off	1400 lm	4000 K	● Nero	266565	87


Fotometria



m	lx	dm
1	1688	0,93
2	422	1,90
3	188	2,80
4	105	3,70
5	68	4,60

Alimentatore

ON/OFF incluso



150 mm




0,990 Kg/0,0046 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
28W	Incasso	60°	≥90	LED COB CITIZEN

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	2650 lm	3000 K	● Bianco	266510	130
On-Off	2650 lm	3000 K	● Nero	266572	130
On-Off	3100 lm	4000 K	● Bianco	266527	130
On-Off	3100 lm	4000 K	● Nero	266589	130

Fotometria



m	lx	dm
1	2457	1,30
2	614	2,50
3	273	3,80
4	154	5,10
5	98	6,40

Alimentatore

ON/OFF incluso



Incasso fisso in alluminio pressofuso
con ghiera rotonda
in tre dimensioni, adatto per
Installation su soffitti in cartongesso.

Adatto per UFFICI e ambienti
DIREZIONALI e in generale dove
vi sia la presenza di videotermini
e la necessità di garantire
un Control dell'abbagliamento
elevato. L'elevata resa cromatica
lo rende ideale anche per gli spazi
espositivi e la valorizzazione
della merce in showroom e aree
vendita nel settore RETAIL.





DEEP





IP20

LED SMD | 50.000 h di durata



Light beam: WIDE

Materiale: Alluminio



90 mm




0,280 Kg/0,0016 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
10W	Incasso	70°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	1450 lm	3000 K	● Bianco	249018	35
On-Off	1600 lm	4000 K	● Bianco	249025	35

Fotometria



m	lx	ø m
1	625	1,43
2	156	2,86
3	69	4,30
4	39	5,73
5	25	7,16

Alimentatore

ON/OFF incluso



145 mm




0,360 Kg/0,0040 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
20W	Incasso	77°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	3000 lm	3000 K	● Bianco	249032	70
On-Off	3300 lm	4000 K	● Bianco	249049	70

Fotometria



m	lx	ø m
1	1056	1,60
2	264	3,20
3	117	4,81
4	66	6,41
5	42	8,01

Alimentatore

ON/OFF incluso



200 mm




0,650 Kg/0,0052 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
30W	Incasso	77°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	4650 lm	3000 K	● Bianco	248783	90
On-Off	4850 lm	4000 K	● Bianco	248790	90

Fotometria



m	lx	ø m
1	1644	1,60
2	411	3,20
3	183	4,81
4	103	6,41
5	66	8,01

Alimentatore

ON/OFF incluso

BASIC



basic wide



IP44

MacAdam: SDCM 3 | 30.000 h di durata



Light beam: WIDE

Materiale: Alluminio



90 mm




0,370 Kg/0,0017 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
10W	Incasso	85°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	1100 lm	3000 K	Bianco	193519	65

Fotometria



m	lx	dm
1	188	1,84
2	47	3,69
3	20	5,54
4	11	7,39
5	7	9,24

Alimentatore

ON/OFF incluso



125 mm




0,630 Kg/0,0027 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
15W	Incasso	87°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	1550 lm	3000 K	Bianco	193526	80

Fotometria



m	lx	dm
1	318	1,72
2	79	3,44
3	35	5,17
4	19	6,89
5	12	8,61


Alimentatore

ON/OFF incluso

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
20W	Incasso	87°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	2150 lm	3000 K	Bianco	193533	85

Fotometria





m	lx	dm
1	876	2,00
2	219	3,90
3	97	5,90
4	55	7,80
5	35	9,80

Alimentatore

ON/OFF incluso

Faretto a incasso in alluminio pressofuso con ghiera rotonda, adatto per installazione su soffitti in cartongesso.

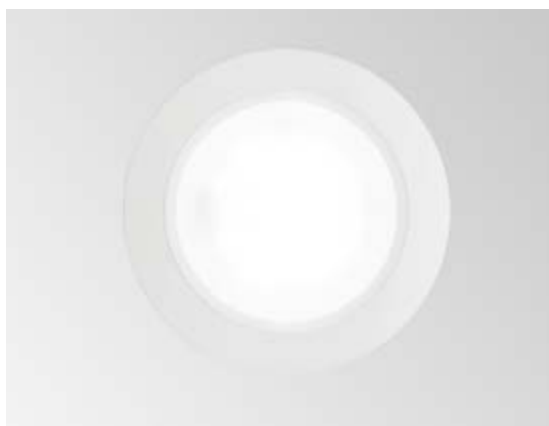

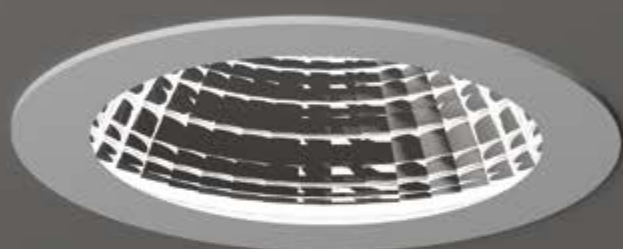



basic accent

IP44

MacAdam: SDCM 3 | 30.000 h di durata

Light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio




90 mm

0,400 Kg/0,0017 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
10,5W	Incasso	45°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	1050 lm	3000 K	Bianco	193458	68

Fotometria



m	lx	øm
1	533	0,81
2	133	1,62
3	59	2,44
4	33	3,25
5	21	4,07

Alimentatore

ON/OFF incluso




125 mm

0,660 Kg/0,0027 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
15W	Incasso	52°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	1450 lm	3000 K	Bianco	193465	85

Fotometria



m	lx	øm
1	719	0,98
2	179	1,96
3	79	2,95
4	44	3,93
5	28	4,92


Alimentatore

ON/OFF incluso

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
20W	Incasso	52°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	1950 lm	3000 K	Bianco	193472	90

Fotometria



m	lx	øm
1	1779	0,76
2	445	1,50
3	198	2,30
4	111	3,10
5	71	3,80

Alimentatore

ON/OFF incluso

GROOVE



groove




IP40

30.000 h di durata



Light beam: WIDE

Materiale: Alluminio



100 mm



0,220 Kg/0,0012 m³

Potenza

Installazione

Angolo

CRI

Sorgente

10W

Incasso

110°

≥80

LED SMD

Sorgente

CCT

Finitura

Codice

€

1250 lm

3000 K

Bianco

123974

29

1350 lm


4000 K

Bianco

147666

29


Fotometria



m	lx	dm
1	247	2,80
2	62	5,60
3	27	8,50
4	15	11,00
5	9,9	14,00

Alimentatore

incluso



150 mm



0,410 Kg/0,0024 m³

Potenza

Installazione

Angolo

CRI

Sorgente

20W

Incasso

110°

≥80

LED SMD

Sorgente

CCT

Finitura

Codice

€

2600 lm

3000 K

Bianco

123998

35

2700 lm


4000 K

Bianco

147673

35


Fotometria



m	lx	dm
1	512	2,80
2	128	5,60
3	57	8,50
4	32	11,00
5	20	14,00

Alimentatore

incluso



205 mm



0,660 Kg/0,0036 m³

Potenza

Installazione

Angolo

CRI

Sorgente

30W

Incasso

110°

≥80

LED SMD

Sorgente

CCT

Finitura

Codice

€

3800 lm

3000 K

Bianco

124018

46

4050 lm


4000 K

Bianco

147680

46

Fotometria



m	lx	dm
1	802	2,80
2	200	5,60
3	89	8,50
4	50	11,00
5	32	14,00

Alimentatore

incluso





10W
Ø118



20W
Ø168



30W
Ø227



30W
205



20W
150



10W
100




IP40

30.000 h di durata

Light beam: WIDE

Materiale: Alluminio




100X100 mm



0,270 Kg/0,0012 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
10W	Incasso	110°	≥80	LED SMD
Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
1200 lm	3000 K	Bianco	123981	30


Fotometria



m	lx	ø(m)
1	251	2,80
2	63	5,60
3	28	8,50
4	16	11,00
5	10	14,00

Alimentatore

incluso




150X150 mm



0,540 Kg/0,0022 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
20W	Incasso	110°	≥80	LED SMD
Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
2450 lm	3000 K	Bianco	124001	36


Fotometria



m	lx	ø(m)
1	530	2,80
2	132	5,60
3	59	8,50
4	33	11,00
5	21	14,00

Alimentatore

incluso




205X205 mm



0,850 Kg/0,0036 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	Sorgente
30W	Incasso	110°	≥80	LED SMD
Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
3900 lm	3000 K	Bianco	124025	49

Fotometria



m	lx	ø(m)
1	795	2,80
2	199	5,60
3	88	8,50
4	50	11,00
5	32	14,00

Alimentatore

incluso

PLAY




play

IP20

LED COB | 50.000 h di durata

Light beam: SPOT

Materiale: Alluminio



90°


355°

45 mm

0,220 Kg
0,0010 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI		
7W	Incasso	16°	≥90		
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	520 lm	3000 K	Bianco	258270	61
On-Off	520 lm	3000 K	Nero	268088	61
On-Off	560 lm	4000 K	Bianco	364766	61
On-Off	560 lm	4000 K	Nero	370835	61


Fotometria



m	lx	ø(m)
1	2632	0,31
2	658	0,63
3	292	0,94
4	164	1,30
5	105	1,60

Alimentatore

ON/OFF incluso



90°


355°

45 mm

0,240 Kg
0,0010 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI		
13W	Incasso	18°	≥90		
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	900 lm	3000 K	Bianco	364674	64
On-Off	900 lm	3000 K	Nero	364667	64
On-Off	1050 lm	4000 K	Bianco	370880	64
On-Off	1050 lm	4000 K	Nero	370866	64

Fotometria



m	lx	ø(m)
1	7566	0,25
2	1876	0,50
3	834	0,75
4	469	1,00
5	300	1,20

Alimentatore

ON/OFF incluso

ALIMENTATORE DIMMERABILE* - Optional

Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
DALI/Push	7 W	150 mA	142 x 20 x 22 mm	370736	50
DALI/Push	12 W	300 mA	85 x 21 x 40 mm	370804	55

*Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.

BEYOND




IP40

MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata

Light beam: SPOT

Sorgente: LED COB

Materiale: Alluminio




30°

0,070 Kg 0,0004 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
7W	Incasso	36°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	700 lm	3000 K	Bianco	355894	65
On-Off	700 lm	3000 K	Nero	355887	65

Fotometria




m	lx	ø m
1	1152	0,66
2	288	1,30
3	128	2,00
4	72	2,60
5	46	3,30

Alimentatore

ON/OFF incluso

CORNICE CON BORDO - Necessario




40 mm

0,080 Kg/0,0017 m³

Finitura	Codice	€
Bianco	355863	23
Nero	355856	23

CORNICE SENZA BORDO - Necessario




40 mm

0,080 Kg/0,0017 m³

Finitura	Codice	€
Bianco	355849	23

CORNICE GESSO - Necessario

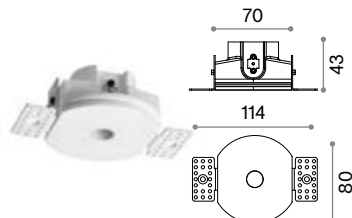

80 mm

0,150 Kg/0,0031 m³

Finitura	Codice	€
Bianco	355870	37



355863



355849



355870





MacAdam: SDCM 3 | 50.000 h di durata



Light beam: SPOT

Sorgente: LED COB

Materiale: Alluminio



30°




0,230 Kg 0,0063 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
10W	Incasso	36°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	950 lm	3000 K	● Bianco	355986	111
On-Off	950 lm	3000 K	● Nero	355979	111

Fotometria




m	lx	cm
1	1971	0,65
2	493	1,30
3	219	1,90
4	123	2,60
5	79	3,20

Alimentatore

ON/OFF incluso

CORNICE CON BORDO SINGOLA - Necessario




75 mm



0,120 Kg/0,0040 m³

Finitura	Codice	€
● Bianco	370064	29
● Nero	355900	29

CORNICE CON BORDO DOPPIA - Necessario

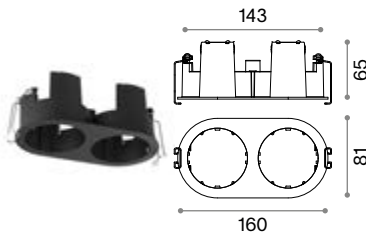


147X75 mm



0,430 Kg/0,0056 m³

Finitura	Codice	€
● Bianco	355931	57
● Nero	370026	57

CORNICE SENZA BORDO - Necessario



105 mm



0,240 Kg/0,0044 m³

Finitura	Codice	€
● Bianco	355948	37

NOVA



nova

IP20


UGR <19

LED COB | 50.000 h di durata




Light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio



Potenza	Installazione		Angolo	CRI	
6W	Incasso		28°	≥90	
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	530 lm	3000 K	 Bianco	364339	80
On-Off	530 lm	3000 K	 Nero	364360	80
On-Off	590 lm	4000 K	 Bianco	364353	80
On-Off	590 lm	4000 K	 Nero	370132	80

Fotometria



m	lx	ø m
1	1640	0,48
2	410	0,96
3	182	1,40
4	103	1,90
5	66	2,40

Alimentatore

ON/OFF incluso



90°



360°



55 mm



0,250 Kg

0,0010 m³

ALIMENTATORE DIMMERABILE* - Optional

Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V	12 W	150 mA	135 x 20 x 30 mm	370040	50
DALI/Push	8 W	150 mA	119 x 20 x 22 mm	364384	55

IP20


UGR <19

LED COB | 50.000 h di durata




Light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio



Potenza	Installazione		Angolo	CRI	
12W	Incasso		38°	≥90	
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	1300 lm	3000 K	 Bianco	248165	85
On-Off	1300 lm	3000 K	 Nero	248189	85
On-Off	1400 lm	4000 K	 Bianco	267937	85
On-Off	1400 lm	4000 K	 Nero	267920	85

Fotometria



m	lx	ø m
1	1768	0,66
2	442	1,32
3	196	1,97
4	111	2,63
5	71	3,29

Alimentatore

ON/OFF incluso



90°



360°



90 mm



0,554 Kg


0,0016 m³

ALIMENTATORE DIMMERABILE* - Optional

Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V/Push	15 W	300 mA	111 x 22 x 52 mm	243993	60
DALI/Push	12 W	300 mA	132 x 20 x 30 mm	243986	65


*Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.



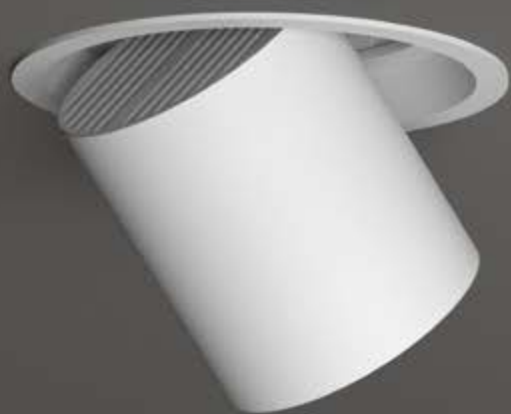



LED PANEL

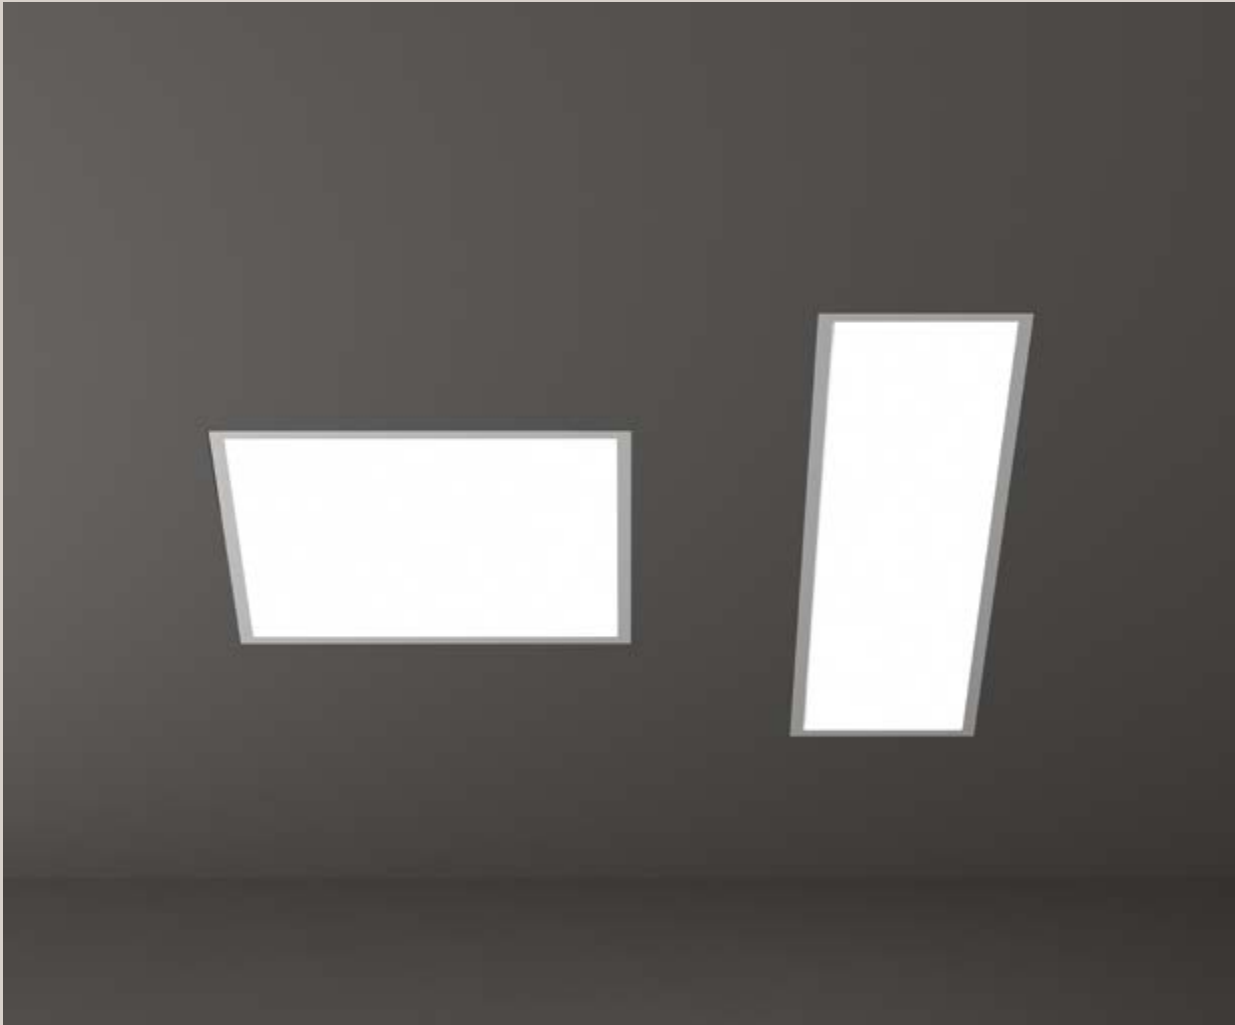

led panel


IP20

UGR <19

LED SMD | 30.000 h di durata

Light beam: WIDE

Materiale: Alluminio




1,560 Kg/0,0164 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
31W	Incasso	90°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	4550 lm	3000 K	Bianco	363981	35
On-Off	4750 lm	4000 K	Bianco	363974	35

Fotometria



m	lx	øm
1	1632	1.90
2	408	3.90
3	181	5.80
4	102	7.80
5	65	9.70

Alimentatore

ON/OFF incluso

ALIMENTATORE DIMMERABILE* - Optional

Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V	31 W	750 mA	50 x 30 x 142 mm	364025	28
DALI/Push	31 W	750 mA	70 x 30 x 106 mm	364018	61


IP20

UGR <19

LED SMD | 30.000 h di durata

Light beam: WIDE

Materiale: Alluminio



2,200 Kg/0,0144 m³


Potenza	Installazione	Q.tà d'acquisto	Angolo	CRI
40W	Incasso	2 pezzi	90°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	6000 lm	3000 K	Bianco	246390	37
On-Off	6450 lm	4000 K	Bianco	244181	37

Potenza	Installazione	Q.tà d'acquisto	Angolo	CRI
40W	Incasso	2 pezzi	90°	≥80

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	6700 lm	3000 K	Bianco	249711	37
On-Off	7250 lm	4000 K	Bianco	249728	37

Fotometria



m	lx	øm
1	1798	2.00
2	450	3.90
3	200	5.90
4	112	7.90
5	72	9.80

Alimentatore

ON/OFF incluso

ALIMENTATORE DIMMERABILE* - Optional

Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V	42 W	1000 mA	125 x 26 x 83 mm	247854	29
DALI/Push	45 W	1000 mA	106 x 28 x 69 mm	247847	72

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.

KIT SOSPENSIONE



Necessario	Cavi	Lunghezza cavi	Codice	€
No	4	1000 mm	244198	10

KIT MONTAGGIO SOFFITTO



Necessario	Codice	€
No	244204	10

CORNICE INCASSO



Necessario	Codice	€
No	267692	20

①
607X607 mm



led panel

IDEAL LUX

TECNICO



IP20




<19

LED SMD | 50.000 h di durata



Light beam: WIDE

Materiale: Alluminio




1,600 Kg/0,0159 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
40W	Incasso	90°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	6950 lm	3000 K	Bianco	363998	42
On-Off	6700 lm	4000 K	Bianco	364001	42

Fotometria



m	lx	øm
1	1789	2,10
2	442	4,30
3	197	6,40
4	111	8,50
5	71	11,00

Alimentatore

ON/OFF incluso

ALIMENTATORE DIMMERABILE* - Optional

Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V	42 W	1000 mA	125 x 26 x 83 mm	247854	29
DALI/Push	45 W	1000 mA	106 x 28 x 69 mm	247847	72

KIT SOSPENSIONE



Necessario	Cavi	Lunghezza cavi	Codice	€
No	4	1000 mm	244198	10

KIT MONTAGGIO SOFFITTO



Necessario	Codice	€
No	244204	10

CORNICE INCASSO



327X1227 mm

Necessario	Codice	€
No	377773	23

LED PANEL



LIKA



lika trim


IP20

UGR <16

LED SMD | 50.000 h di durata

Light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio




68X37 mm

0,130 Kg/0,0009 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
6W	Incasso	29°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	400 lm	3000 K	+  Nero	206196	45
On-Off	460 lm	4000 K	+  Nero	267869	45


Fotometria



m	lx	ø(m)
1	2331	0,51
2	583	1,00
3	259	1,50
4	146	2,00
5	93	2,50

Alimentatore

ON/OFF incluso




100X38 mm

0,250 Kg/0,0129 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
8W	Incasso	29°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	500 lm	3000 K	+  Nero	367309	58
On-Off	540 lm	4000 K	+  Nero	367316	58

Fotometria



m	lx	ø(m)
1	1419	0,51
2	355	1,00
3	158	1,50
4	89	2,00
5	57	2,50

Alimentatore

ON/OFF incluso

lika trim




LED SMD | 50.000 h di durata




Light beam: ACCENT


Materiale: Alluminio



①
140X37 mm

⬡
0,320 Kg/0,0014 m³


Potenza	Installazione	Angolo	CRI																					
12W	Incasso	29°	≥90																					
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura		Codice	€																		
On-Off	1000 lm	3000 K	+ ●	Nero	206219	70																		
On-Off	1150 lm	4000 K	+ ●	Nero	267876	70																		
Fotometria			Alimentatore																					
			ON/OFF incluso																					
<table><tr><th>m</th><th>lx</th><th>dm</th></tr><tr><td>1</td><td>2331</td><td>0,51</td></tr><tr><td>2</td><td>583</td><td>1,00</td></tr><tr><td>3</td><td>259</td><td>1,50</td></tr><tr><td>4</td><td>146</td><td>2,00</td></tr><tr><td>5</td><td>93</td><td>2,50</td></tr></table>			m	lx	dm	1	2331	0,51	2	583	1,00	3	259	1,50	4	146	2,00	5	93	2,50				
m	lx	dm																						
1	2331	0,51																						
2	583	1,00																						
3	259	1,50																						
4	146	2,00																						
5	93	2,50																						



①
273X37 mm

⬡
0,480 Kg/0,0022 m³


Potenza	Installazione	Angolo	CRI			
20W	Incasso	29°	≥90			
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura		Codice	€
On-Off	2000 lm	3000 K	● + ●	Nero	206233	110
On-Off	2250 lm	4000 K	● + ●	Nero	267883	110

Fotometria			Alimentatore	
			ON/OFF incluso	
m	lx	øm		
1	4696	0,51		
2	1174	1,00		
3	522	1,50		
4	294	2,00		
5	188	2,50		

ALIMENTATORE DIMMERABILE* - Optional






Modello	Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
6/8/12 W	DALI	12 W	700 mA	132 x 20 x 30 mm	267982	56
20 W	DALI/Push	25 W	600 mA	135 x 24 x 72 mm	268002	75

*Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.

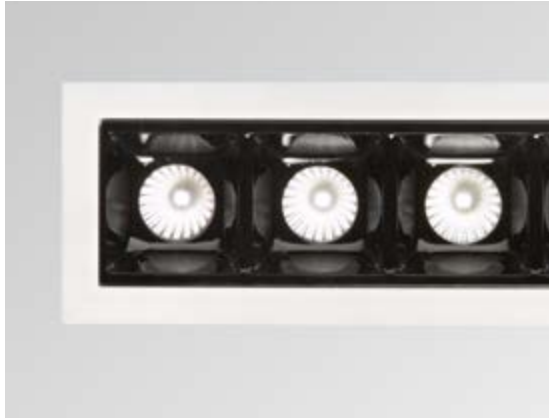



lika trimless

 IP20		 <16	LED SMD 50.000 h di durata		 Light beam: ACCENT	Materiale: Alluminio																			
   70			Potenza	Installazione	Angolo	CRI																			
			6W	Incasso	29°	≥90																			
			Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€																	
			On-Off	400 lm	3000 K	● Nero	206202	60																	
			On-Off	460 lm	4000 K	● Nero	267890	60																	
   114			Fotometria			Alimentatore																			
			 <table><tr><th>m</th><th>lx</th><th>øm</th></tr><tr><td>1</td><td>946</td><td>0,51</td></tr><tr><td>2</td><td>237</td><td>1,00</td></tr><tr><td>3</td><td>105</td><td>1,50</td></tr><tr><td>4</td><td>59</td><td>2,00</td></tr><tr><td>5</td><td>38</td><td>2,50</td></tr></table>			m	lx	øm	1	946	0,51	2	237	1,00	3	105	1,50	4	59	2,00	5	38	2,50	ON/OFF incluso	
m	lx	øm																							
1	946	0,51																							
2	237	1,00																							
3	105	1,50																							
4	59	2,00																							
5	38	2,50																							
   114			Potenza	Installazione	Angolo	CRI																			
			8W	Incasso	29°	≥90																			
			Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€																	
			On-Off	500 lm	3000 K	+ ● Nero	367347	75																	
			On-Off	540 lm	4000 K	+ ● Nero	369747	75																	
			Fotometria			Alimentatore																			
			 <table><tr><th>m</th><th>lx</th><th>øm</th></tr><tr><td>1</td><td>1419</td><td>0,51</td></tr><tr><td>2</td><td>355</td><td>1,00</td></tr><tr><td>3</td><td>158</td><td>1,50</td></tr><tr><td>4</td><td>89</td><td>2,00</td></tr><tr><td>5</td><td>57</td><td>2,50</td></tr></table>			m	lx	øm	1	1419	0,51	2	355	1,00	3	158	1,50	4	89	2,00	5	57	2,50	ON/OFF incluso	
m	lx	øm																							
1	1419	0,51																							
2	355	1,00																							
3	158	1,50																							
4	89	2,00																							
5	57	2,50																							



lika trimless


IP20

UGR <16

LED SMD | 50.000 h di durata


Light beam: ACCENT


Materiale: Alluminio



145X70 mm 0,390 Kg/0,0014 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI		
12W	Incasso	29°	≥90		
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	1000 lm	3000 K	● Nero	206226	95
On-Off	1150 lm	4000 K	● Nero	267906	95

Fotometria			Alimentatore	
			ON/OFF incluso	
m	lx	øm		
1	2786	0,58		
2	696	1,16		
3	309	1,74		
4	174	2,32		
5	111	2,90		



278X70 mm 0,720 Kg/0,0022 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI		
20W	Incasso	29°	≥90		
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	2000 lm	3000 K	● Nero	206240	150
On-Off	2250 lm	4000 K	● Nero	267913	150

Fotometria



m	lx	øm
1	4696	0,51
2	1174	1,00
3	522	1,50
4	294	2,00
5	188	2,50

Alimentatore

ON/OFF incluso

ALIMENTATORE DIMMERABILE* - Optional

Modello	Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
6/8/12 W	DALI	12 W	700 mA	132 x 20 x 30 mm	267982	56
20 W	DALI/Push	25 W	600 mA	135 x 24 x 72 mm	268002	75

*Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.



IP20



<16

LED SMD | 50.000 h di durata



Light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio



①


60X60 mm



0,200 Kg/0,0011 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI		
10W	Incasso	32°	≥90		
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	1050 lm	3000 K	 Bianco	367286	98
On-Off	1050 lm	3000 K	 Nero	369518	98

Fotometria



m	lx	cm
1	1958	0,55
2	489	1,10
3	218	1,70
4	122	2,20
5	78	2,80

Alimentatore

ON/OFF incluso



①


117X23 mm



0,180 Kg/0,0014 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI		
10W	Incasso	32°	≥90		
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	1000 lm	3000 K	 Bianco	327501	66
On-Off	1000 lm	3000 K	 Nero	305813	66

Fotometria



m	lx	cm
1	1958	0,55
2	489	1,10
3	218	1,70
4	122	2,20
5	78	2,80

Alimentatore

ON/OFF incluso



①


231X23 mm



0,300 Kg/0,0022 m³

Potenza	Installazione		Angolo	CRI	
20W	Incasso		32°	≥90	
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	2000 lm	3000 K	 Bianco	327518	110
On-Off	2000 lm	3000 K	 Nero	305837	110

Fotometria



m	lx	cm
1	4174	0,55
2	1043	1,10
3	464	1,70
4	261	2,20
5	167	2,80

Alimentatore

ON/OFF incluso

Proiettore a incasso LED in alluminio pressofuso verniciato nero o bianco, con riflettore in policarbonato nero. Disponibile nella gamma da 2 a 10 luci, nelle versioni TRIMLESS con bordo arretrato a scomparsa per installazione su soffitti in cartongesso, oppure nelle versioni TRIM e SLIM con cornice per installazione su pannelli o soffitti.



367286




305813





lika wallwasher

 IP20	 <16	LED SMD 50.000 h di durata	 Light beam: ACCENT	Materiale: Alluminio
--	---	------------------------------	--	----------------------




 140X38 mm

 0,310 Kg/0,0129 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
12,5W	Incasso	-	≥90


Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	800 lm	3000 K	 Bianco	367323	66

Fotometria

Alimentatore
ON/OFF incluso

ALIMENTATORE DIMMERABILE* - Optional

Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
DALI	10 W	700 mA	132 x 20 x 30 mm	267982	56



 273X38 mm

 0,600 Kg/0,0022 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
21W	Incasso	-	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	1400 lm	3000 K	 Bianco	367330	109

Fotometria

Alimentatore
ON/OFF incluso

ALIMENTATORE DIMMERABILE* - Optional

Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
DALI/Push	25 W	600 mA	135 x 24 x 72 mm	268002	75







IP20




<16

LED SMD | 50.000 h di durata




Light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio




0,200 Kg/0,0004 m³

Potenza	Installazione	CRI			
6W	Soffitto	≥90			
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	330 lm	3000 K	● Bianco	367354	59
On-Off	330 lm	3000 K	● Nero	369877	59



0,370 Kg/0,0011 m³

Potenza	Installazione	CRI			
12,5W	Soffitto	≥90			
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	1200 lm	3000 K	● Bianco	248530	90
On-Off	1200 lm	3000 K	● Nero	244884	90




0,720 Kg/0,0019 m³

Potenza	Installazione	CRI			
21W	Soffitto	≥90			
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	1400 lm	3000 K	● Bianco	367361	124
On-Off	1400 lm	3000 K	● Nero	369945	124



Famiglia di moduli LED rettangolari in alluminio pressofuso, verniciato nero o bianco con riflettore in policarbonato. Moduli disponibili con cinque lenti. Appositamente disegnato per evitare abbagliamenti trova la sua migliore collocazione all'interno di UFFICI e spazi COMMERCIALI.

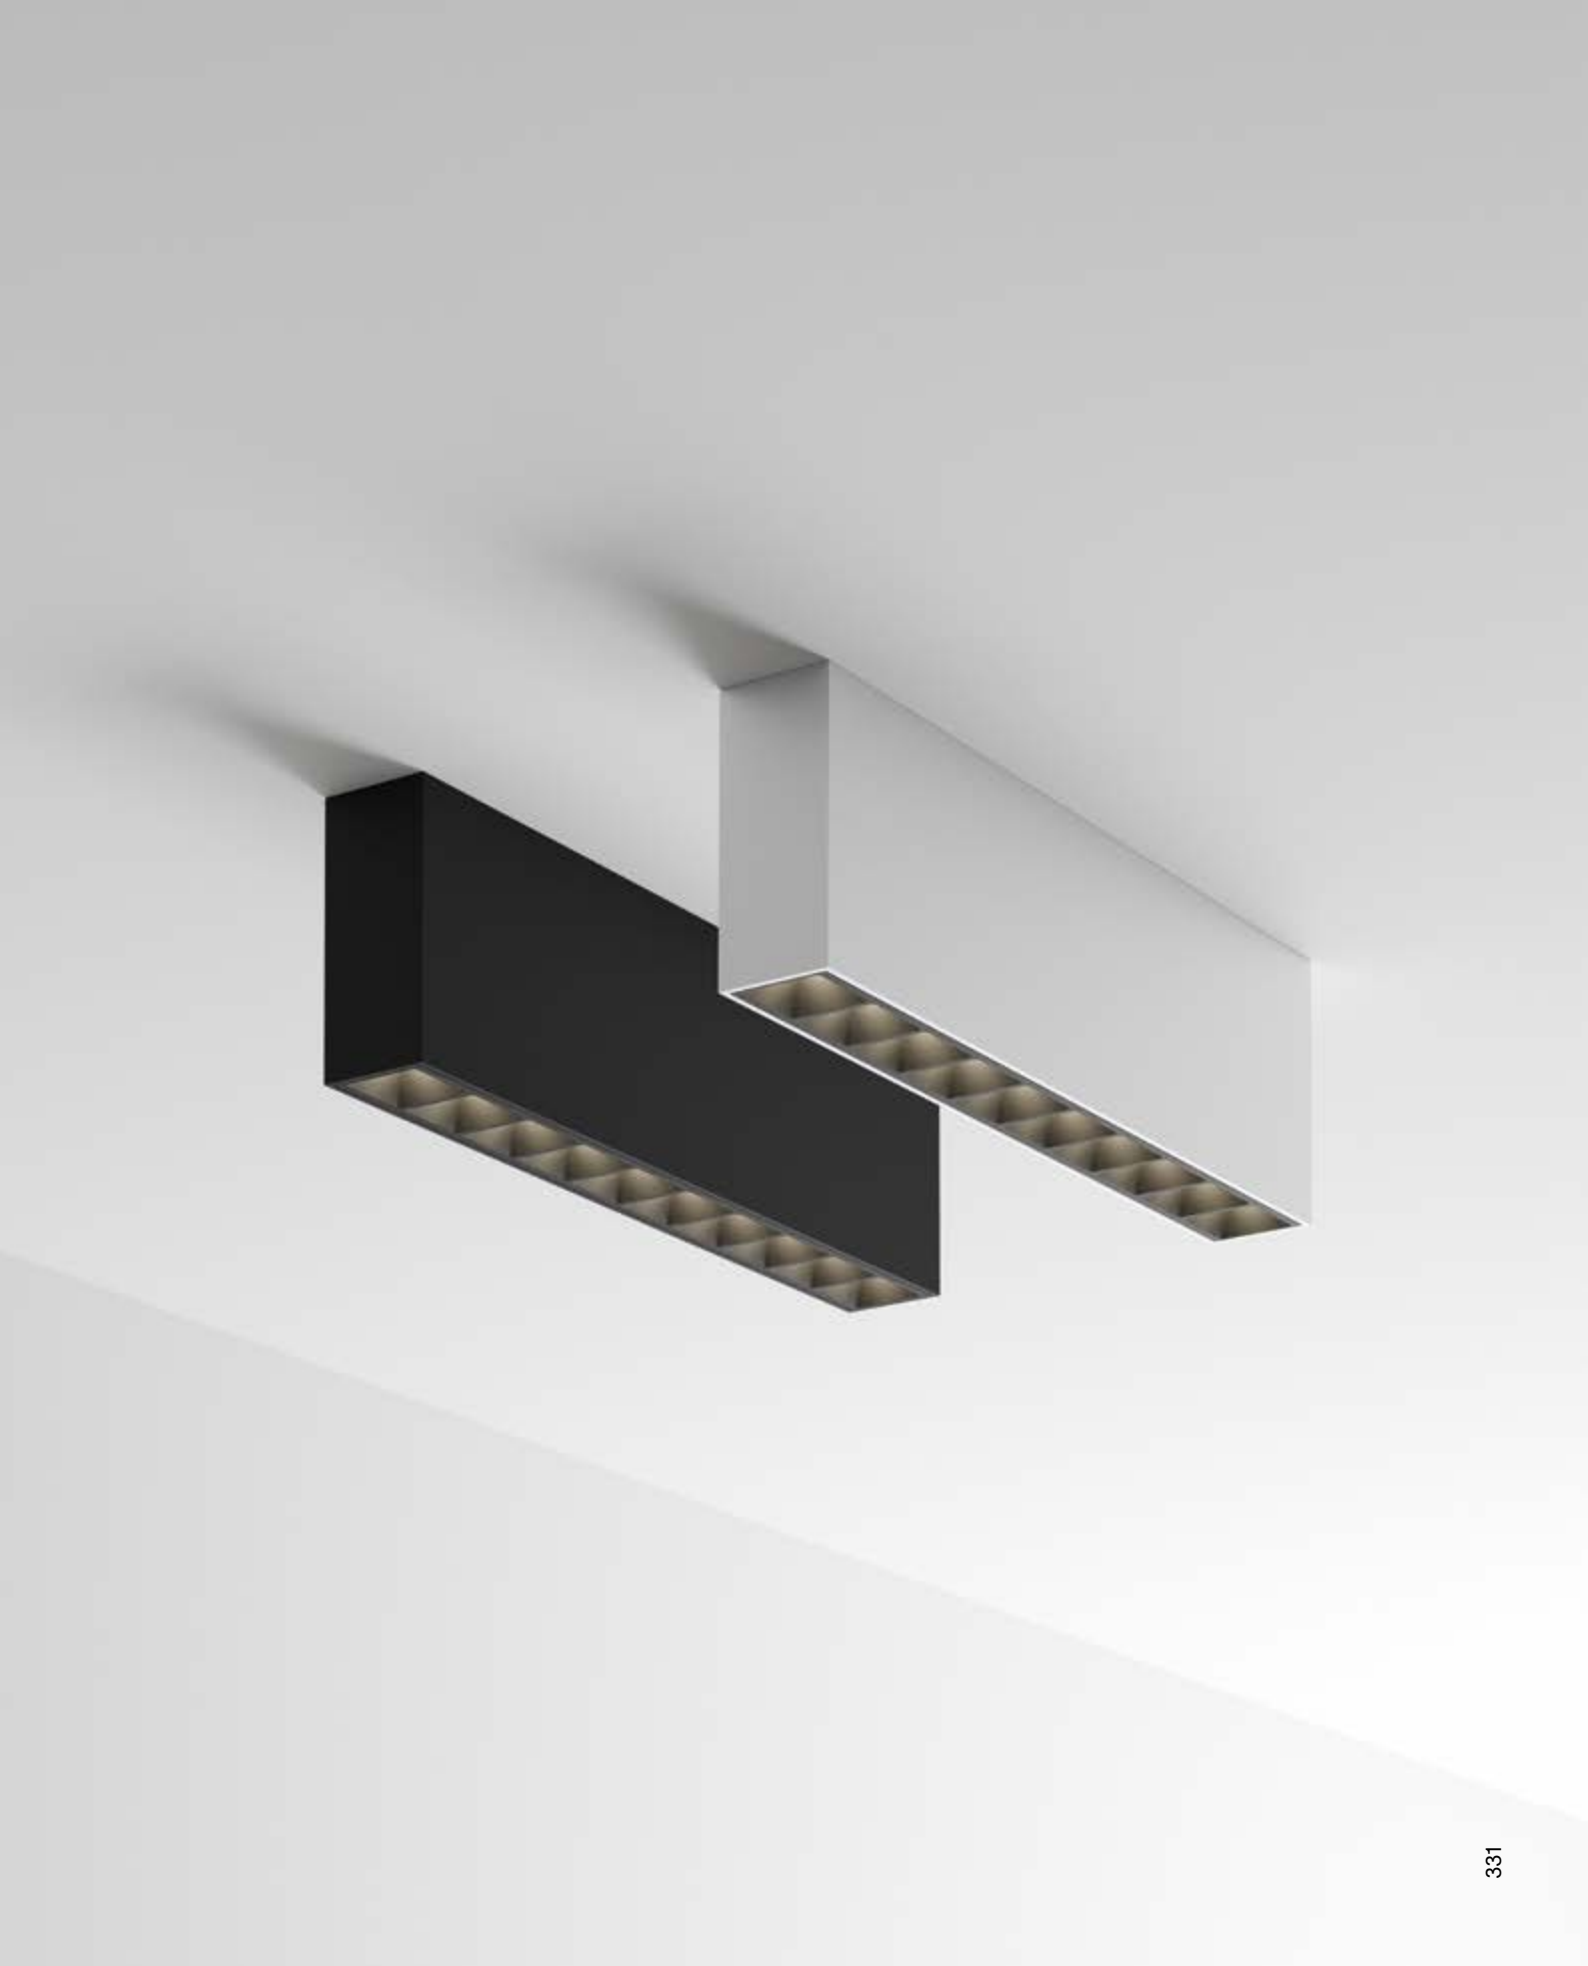


ZEPHYR



zephyr



IP20




123X123 mm



0,880 Kg/0,0023 m³

Potenza		Installazione	
35W max		Incasso	
Finitura		Codice	€
● Bianco		150284	11
Lampadina consigliata GU10 - non inclusa			
Sorgente	CCT	Codice	€
410 lm	3000 K	108292	2,50



20°



110°




207X207 mm




1,350 Kg
0,0063 m³

Potenza		Installazione	
35W max		Incasso	
Finitura		Codice	€
● Bianco		155722	30
Lampadina consigliata GU10 - non inclusa			
Sorgente	CCT	Codice	€
410 lm	3000 K	108292	2,50

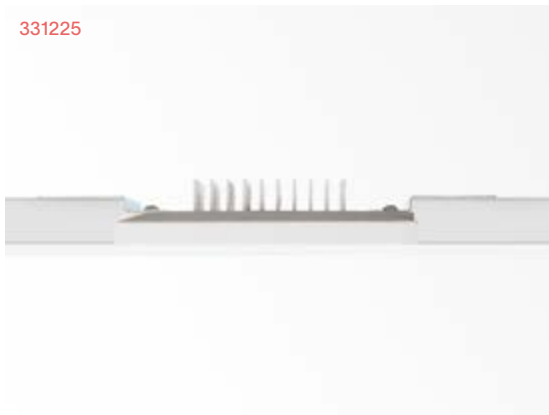



LED COB | 50.000 h di durata



141X141 mm




0,920 Kg/0,0036 m³

Potenza	Installazione	CRI
12W	Incasso	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	1200 lm	3000 K	Bianco	331225	75


Fotometria



m	lx	ø(m)
1	1596	1,10
2	399	2,20
3	177	3,30
4	100	4,40
5	64	5,40

Alimentatore

ON/OFF incluso



141X241 mm




1,180 Kg/0,0063 m³

Potenza	Installazione	CRI
24W	Incasso	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	2400 lm	3000 K	Bianco	361307	145

Fotometria



m	lx	ø(m)
1	1596	1,10
2	399	2,20
3	177	3,30
4	100	4,40
5	64	5,40

Alimentatore

ON/OFF inclusi

ALIMENTATORE DIMMERABILE*

Optional

Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V	15 W	300 mA	125 x 26 x 45 mm	376820	31
DALI/Push	21 W	300 mA	97 x 33 x 44 mm	376837	59


*Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.

SAMBA




samba

IP20




① 83X83 mm
0,360 Kg/0,0016 m³

Potenza		Installazione	
35W max		Incasso	
Finitura		Codice	€
Bianco		230580	8
Lampadina consigliata GU10 - non inclusa			
Sorgente	CCT	Codice	€
410 lm	3000 K	108292	2,50




① 103 mm
0,240 Kg/0,0011 m³

Potenza		Installazione	
35W max		Incasso	
Finitura		Codice	€
Bianco		150307	9
Lampadina consigliata GU10 - non inclusa			
Sorgente	CCT	Codice	€
410 lm	3000 K	108292	2,50



① 125 mm
0,450 Kg/0,0032 m³


Potenza		Installazione	
35W max		Incasso	
Finitura		Codice	€
Bianco		150130	10
Lampadina consigliata GU10 - non inclusa			
Sorgente	CCT	Codice	€
410 lm	3000 K	108292	2,50



① 123 mm
0,420 Kg/0,0017 m³

Potenza		Installazione	
50W max		Incasso	
Finitura		Codice	€
Bianco		139012	11
Lampadina consigliata GU10 - non inclusa			
Sorgente	CCT	Codice	€
410 lm	3000 K	108292	2,50






①	83X83 mm	0,330 Kg/0,0018 m³
---	----------	--------------------

Potenza	Installazione		
35W max	Incasso		
	Finitura	Codice	€
	 Bianco	229997	9

Lampadina consigliata GU10 - non inclusa

Sorgente	CCT	Codice	€
410 lm	3000 K	108292	2,50




①	103X103 mm	0,330 Kg/0,0020 m³
---	------------	--------------------

Potenza	Installazione		
35W max	Incasso		
	Finitura	Codice	€
	 Bianco	150291	10

Lampadina consigliata GU10 - non inclusa

Sorgente	CCT	Codice	€
410 lm	3000 K	108292	2,50




①	123X123 mm	0,600 Kg/0,0017 m³
---	------------	--------------------

Potenza	Installazione	Diffusore in vetro
35W max	Incasso	
Finitura	Codice	€
Bianco	150116	12

Lampadina consigliata GU10 - non inclusa

Sorgente	CCT	Codice	€
410 lm	3000 K	108292	2,50



①	123X123 mm	0,430 Kg/0,0017 m³
---	------------	--------------------

Potenza	Installazione		
50W max	Incasso		
	Finitura	Codice	€
	 Bianco	139029	11

Lampadina consigliata GU10 - non inclusa

Sorgente	CCT	Codice	€
410 lm	3000 K	108292	2,50

WALKY



walky



IP20


LED SMD | 50.000 h di durata



Light beam: ASYMMETRICAL



Materiale: Gesso



100X100 mm




0,580 Kg/0,0033 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
1W	Incasso	-	≥90


Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	55 lm	3000 K	Bianco	249834	47

Fotometria



Alimentatore

Incluso



81X166mm




0,580 Kg/0,0027 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
1W	Incasso	-	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	55 lm	3000 K	Bianco	249827	47

Fotometria



Alimentatore

Incluso

JAZZ




jazz

IP20



Materiale: Zinco



①

60 mm



0,110 Kg/0,0018 m³

Potenza	Installazione	Q.tà d'acquisto	
50W max	Incasso	3 pezzi	
Finitura		Codice	€
Bianco		083117	7
Brunito		083124	7
Cromo		083070	7
Nero		243818	7
Nickel		083087	7
Lampadina consigliata GU10 - non inclusa			
Sorgente	CCT	Codice	€
410 lm	3000 K	108292	2,50

SWING



swing



IP20

Materiale: Zinco

SWING



Potenza	Installazione	Q.tà d'acquisto	
28W max	Incasso	3 pezzi	
	Finitura	Codice	€
	 Bianco	083179	10
	 Brunito	083186	10
	 Cromo	083131	10
	 Nero	243825	10
	 Nickel	083148	10
Lampadina consigliata GU10 - non inclusa			
Sorgente	CCT	Codice	€
410 lm	3000 K	108292	2,50

45°	70 mm	0,200 Kg/0,0020 m³
-----	-------	--------------------

ROOM-65





Diffusore in vetro

TECNICO
IDEAL LUX

room-65




IP65

LED COB | 50.000 h di durata



Light beam: ACCENT

Materiale: Alluminio



68 mm




0,220 Kg/0,0013 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
7,5W	Incasso	38°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	750 lm	3000 K	 Bianco	252025	77
On-Off	750 lm	3000 K	 Nero	252032	77


Fotometria



m	lx	dm
1	1067	0,66
2	267	1,30
3	119	2,00
4	67	2,60
5	43	3,30

Alimentatore

ON/OFF incluso



68 mm




0,240 Kg/0,0018 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI
7,5W	Incasso	38°	≥90

Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	750 lm	3000 K	 Bianco	252049	77
On-Off	750 lm	3000 K	 Nero	252056	77

Fotometria



m	lx	dm
1	1067	0,66
2	267	1,30
3	119	2,00
4	67	2,60
5	43	3,30

Alimentatore

ON/OFF incluso

ROOM-65

Sole	350, 468	Atom	414	Boeing	502
Luna	352, 472	Post-It	418	Atena	508
Snow	354, 444	Up	420	Edo	510
Clio	356, 447, 519	Argo	422	Torre	514
Techo	358	Tetris	424	Cosmo	516
Gun	360, 398	Twin	428	Thor	520, 552
Urano	362	Andromeda	430	Starlight	526
Bubble	364, 442	Giove	432	Koala	530
Mib	366	Felix	434	Ulex	534
Fiesta	368	Rex	436	Inside	546
O-Zone	370, 524	Polar	440	Bit	548
Omega	372	Down	448	Wire	550
Elio	376, 542	Febe	450	Floor	554
Litio	378, 544	Dedra	452	Taurus	556
Terra	380, 540	Pure	454	Park	560
Gas	382, 490	Cute	458	Way	564
Xeno	384	Lolita	462	Rocket	568
Swipe	386	Twiggy	464		
Style	388, 480	Doris	466		
Tronco	390, 506	Sasso	474		
Etere	392, 512	Agos	476		
Snif	394	Titano	484		
Keope	396	Kurt	486		
Punto	400	Tesla	488		
Toffee	404, 456	Hub	492		
Linea	406	Tifone	494		
Iko	410	Vega	496		
Sirio	412, 482, 538	Jedi	498		

OUT

DO

OR




SOLE



sole

IP44



2,970 Kg / 0,1379 m³


Installazione

Sospensione

Finitura	Codice	€
Bianco	136011	180

Lampadina consigliata E27 max 1 x 42W

Sorgente	CCT	Codice	€
1020 lm	4000 K	151991	2




1,690 Kg / 0,0723 m³

Finitura	Codice	€
Bianco	136004	110

Lampadina consigliata E27 max 1 x 42W

Sorgente	CCT	Codice	€
1020 lm	4000 K	151991	2




1,360 Kg / 0,0338 m³

Finitura	Codice	€
Bianco	135991	95

Lampadina consigliata E27 max 1 x 42W

Sorgente	CCT	Codice	€
1020 lm	4000 K	151991	2



1,300 Kg / 0,0101 m³

Finitura	Codice	€
Bianco	318837	90

Lampadina consigliata E27 max 1 x 42W

Sorgente	CCT	Codice	€
580 lm	4000 K	151960	2

LUNA




Montatura in alluminio pressofuso
e tornito rifinito con vernici a
polveri. Diffusore in materiale
plastico opale.

IDEAL LUX
ESTERNO

luna

IP44



1,470 Kg / 0,0126 m³

Installazione

Parete | Soffitto

Finitura	Codice	€
● Bianco	213194	115

Lampadina consigliata E27 max 1 x 42W

Sorgente	CCT	Codice	€
1020 lm	4000 K	151991	2


Finitura	Codice	€
● Bianco	213200	100

Lampadina inclusa LED G9 3W

Sorgente	CCT	Codice	€
390 lm	4000 K	209036	3,60

Lampadina consigliata G9 max 1 x 5W

Sorgente	CCT	Codice	€
530 lm	4000 K	307879	6,10



0,400 Kg / 0,0021 m³

LUNA DA SOFFITTO

SNOW



Base e diffusore in policarbonato bianco. Fissaggio a incastro, senza viti a vista. Colore: bianco.

IDEAL LUX

ESTERNO

SNOW DA SOFFITTO


snow



IP65



LED 18W | 1950/2050 lm | 50.000 h di durata



0,790 Kg / 0,0073 m³

Installazione

Soffitto


CCT	Finitura	Codice	€
3000K	Bianco	326238	60
4000K	Bianco	326245	60

CLIO



clio

IP44



0,580 Kg / 0,0021 m³

Installazione

Sospensione

Finitura	Codice	€
Bianco	144252	75
Antracite	136073	75
Nero	144245	75
Coffee	326801	75

Lampadina consigliata E27 max 1 x 42W

Sorgente	CCT	Codice	€
580 lm	4000 K	151960	2

IP44



0,200 Kg / 0,0021 m³


Installazione

Soffitto

Finitura	Codice	€
Bianco	148847	56
Antracite	148861	56
Nero	148878	56
Coffee	326795	56

Lampadina consigliata E27 max 1 x 42W


Sorgente	CCT	Codice	€
580 lm	4000 K	151960	2



0,540 Kg / 0,0177 m³


Diffusore

Finitura	Codice	€
Bianco	145068	40



0,520 Kg / 0,0147 m³


Finitura	Codice	€
Bianco	116716	40



0,610 Kg / 0,0221 m³


Finitura	Codice	€
Bianco	145020	40

TECHO

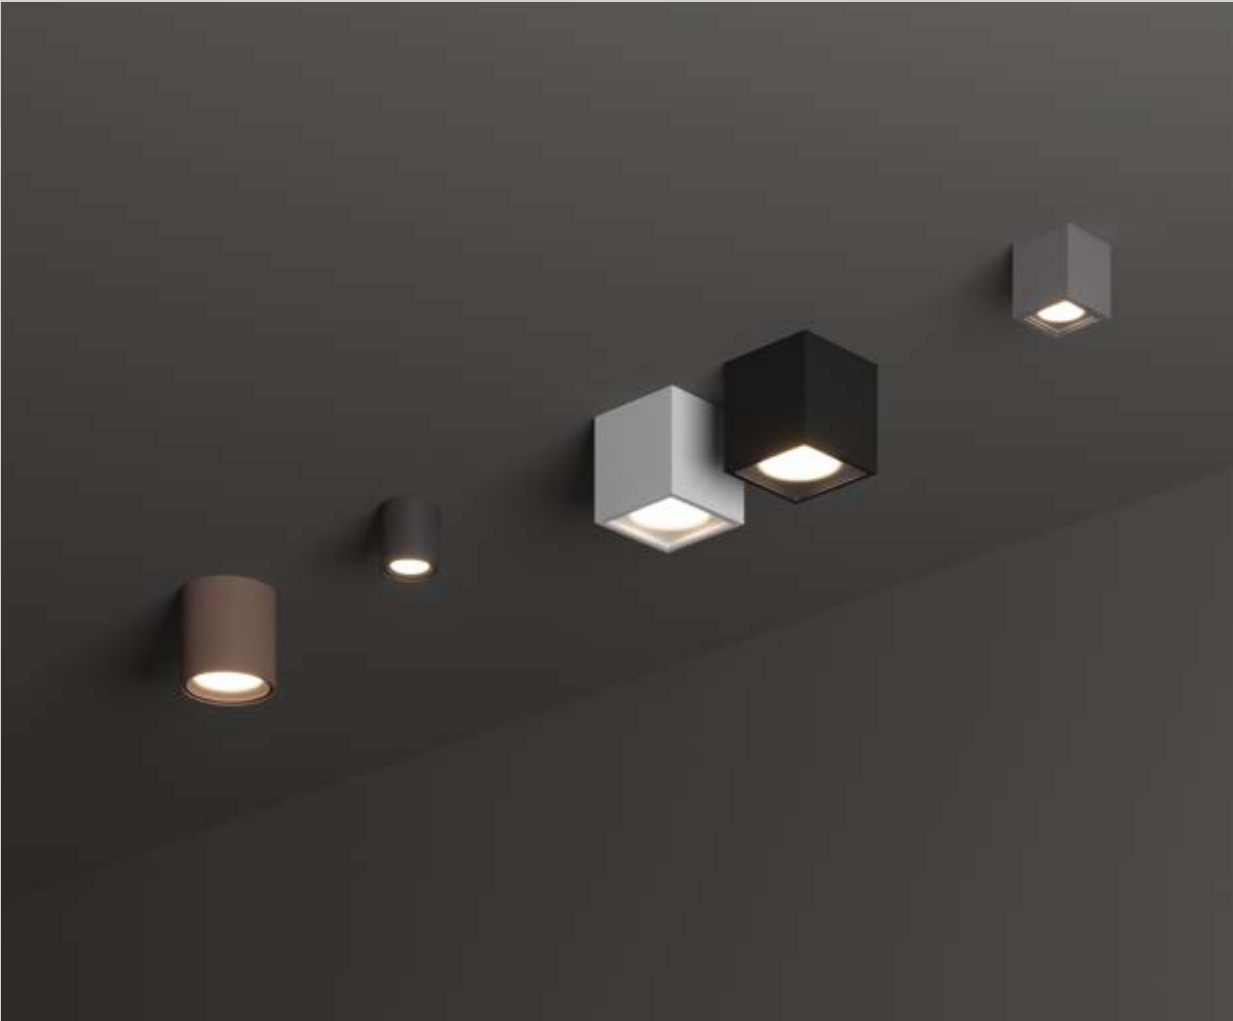

techo

IP54



1,700 Kg / 0,0065 m³


Installazione

Soffitto

Finitura	Codice	€
Bianco	251523	115
Grigio	326887	115
Antracite	251516	115
Nero	251530	115
Coffee	251547	115

Lampadina consigliata GU10 max 1 x 20W

Sorgente	CCT	Codice	€
780 lm	4000 K	253398	11




1,500 Kg / 0,0065 m³

Finitura	Codice	€
Bianco	342689	115
Grigio	342702	115
Antracite	318103	115
Nero	342719	115
Coffee	342696	115

Lampadina consigliata GU10 max 1 x 20W

Sorgente	CCT	Codice	€
780 lm	4000 K	253398	11




0,600 Kg / 0,0021 m³

Finitura	Codice	€
Bianco	251561	64
Grigio	326894	64
Antracite	251554	64
Nero	251578	64
Coffee	251592	64

Lampadina consigliata GU10 max 1 x 20W

Sorgente	CCT	Codice	€
430 lm	4000 K	253497	2,50



0,550 Kg / 0,0019 m³

Finitura	Codice	€
Bianco	318127	64
Grigio	342726	64
Antracite	318110	64
Nero	318141	64
Coffee	318134	64

Lampadina consigliata GU10 max 1 x 20W

Sorgente	CCT	Codice	€
430 lm	4000 K	253497	2,50

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente smerigliato. Colori: antracite, bianco, coffee o nero.

IDEAL LUX

ESTERNO

P. 39

TECHO DA SOFFITTO

359


GUN



Corpo luce in alluminio con finitura naturale spazzolata o in vernice con varie finiture. Diffusore in vetro pirex trasparente.

gun

IP55



0,490 Kg / 0,0030 m³

Installazione

Soffitto

Finitura	Codice	€
Bianco	122663	54
Alluminio	092324	54
Grigio	163642	54
Antracite	236865	54
Nero	122687	54
Coffee	163666	54

Lampadina consigliata GU10 max 1 x 28W

Sorgente	CCT	Codice	€
430 lm	4000 K	253497	2,50


URANO



Corpo luce in alluminio tornito verniciato a polveri con finitura opaca antracite o bianca. Diffusore in materiale acrilico trasparente e satinato.

urano

IP44



1,200 Kg / 0,0035 m³


Installazione

Parete | Soffitto

Finitura	Codice	€
Bianco	168050	95
Antracite	168135	95

Lampadina consigliata **GX53 max 1x15W**

Sorgente	CCT	Codice	€
1000 lm	4000 K	154008	5



0,630 Kg / 0,0020 m³

Finitura	Codice	€
Bianco	168036	70
Antracite	168111	70

Lampadina consigliata **GX53 max 1x15W**

Sorgente	CCT	Codice	€
1000 lm	4000 K	154008	5

BUBBLE




Montatura in alluminio pressofuso e tornito rifinito con vernici a polveri. Diffusore in materiale plastico bianco opaco.

IDEAL LUX
ESTERNO

bubble

⊕ IP44



1,730 Kg / 0,0246 m³

Installazione

Parete | Soffitto

Finitura	Codice	€
 Bianco	135250	125

Lampadina consigliata E27 max 1 x 60W

Sorgente	CCT	Codice	€
580 lm	4000 K	151960	2

BUBBLE DA SOFFITTO

MIB




Base in alluminio verniciato a polveri di colore bianco.
Diffusore in materiale plastico opale.
Sorgente luminosa a led integrati.

IDEAL LUX
ESTERNO

mib

IP65

LED 18W | 1850/2150 lm | 35.000 h di durata



1,620 Kg / 0,0086 m³


Installazione

Parete | Soffitto

CCT	Finitura	Codice	€
3000K	Bianco	269115	150
4000K	Bianco	202945	150

IP65

LED 18W | 1950/2250 | 35.000 h di durata



1,820 Kg / 0,0092 m³

Installazione

Parete | Soffitto

CCT	Finitura	Codice	€
3000K	Bianco	269122	150
4000K	Bianco	202921	150

MIB DA SOFFITTO

FIESTA



Cavo con portalampade e occhielli di ancoraggio in materiale plastico nero. Fornito con spina per esterno.

IDEAL LUX

ESTERNO


P. 43

FIESTA DA SOFFITTO

369

fiesta

IP44



1,530 Kg / 0,0066 m³


Installazione

Soffitto

Finitura	Codice	€
● Nero	246796	100

Lampadina consigliata E27 max 10 x 15W

Sorgente	CCT	Codice	€
340 lm	3000 K	101286	2



0,600 Kg / 0,0049 m³


Finitura	Codice	€
● Nero	159836	65

Lampadina consigliata E27 max 5 x 15W

Sorgente	CCT	Codice	€
340 lm	3000 K	101286	2

O-ZONE



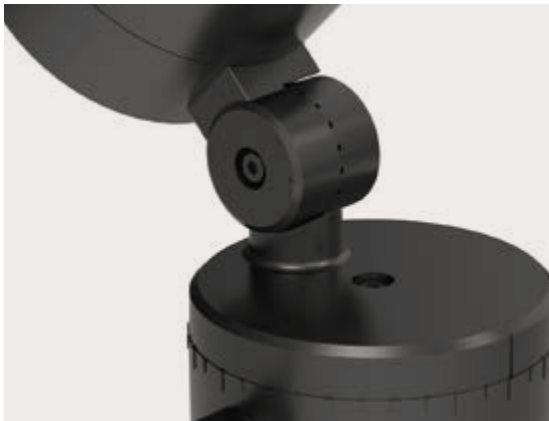

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore orientabile con vetro temperato trasparente.


ESTERNO IDEAL LUX

O-ZONE DA PARETE

o-zone

 IP66

 LED 13W | 1100 lm | 50.000 h di durata.





0,800 Kg / 0,0066 m³

Installazione			
Parete Soffitto			
CCT	Finitura	Codice	€
3000K	● Nero	337548	135

OMEGA




Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore inclinabile con schermo in vetro. Disponibile in diverse finiture.

IDEAL LUX
ESTERNO

omega round

IP54

LED 7W | 560/610 lm | 25.000 h di durata



0,500 Kg / 0,0012 m³

Installazione

Parete | Soffitto


CCT	Finitura	Codice	€
3000K	Bianco	285474	90
4000K	Bianco	285481	90
3000K	Antracite	285450	90
4000K	Antracite	285467	90
4000K	Nero	285504	90
4000K	Coffee	285498	90

OMEGA DA PARETE

omega square

IP54

LED 7W | 610 lm | 25.000 h di durata



0,600 Kg / 0,0012 m³

Installazione

Parete | Soffitto

CCT	Finitura	Codice	€
4000K	Bianco	285528	90
4000K	Antracite	285511	90
4000K	Nero	285535	90





ELIO




Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Diffusore direzionabile.

elio

IP66

LED



0,500 Kg / 0,0027 m³

Installazione

Parete

Finitura	Codice	€
● Bianco	096483	82
● Nero	096476	82

Lampadina inclusa LED GU10 3,5W

Sorgente	CCT	Codice	€
-	2700/4000 K	-	-

Lampadina consigliata LED GU10 max 1x6W

Sorgente	CCT	Codice	€
430 lm	4000 K	253497	2,50

LITIO




Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Diffusore direzionabile.

litio

IP66

LED



0,690 Kg / 0,0043 m³

Installazione

Parete

Finitura	Codice	€
Bianco	145303	100
Grigio	145327	100
Nero	145341	100

Lampadina inclusa LED GX53 7W

Sorgente	CCT	Codice	€
-	3000/4000/6500 K	-	-

Lampadina consigliata GX53 max 1 x 10W

Sorgente	CCT	Codice	€
1000 lm	4000 K	154008	5


TERRA




Montatura in fusione
d'alluminio verniciata.
Corpo luce posizionabile.
Diffusore in vetro pirex
trasparente.

terra

IP65



1,140 Kg / 0,0058 m³



0,530 Kg / 0,0040 m³

Installazione

Parete

Finitura	Codice	€
● Antracite	046167	85

Lampadina consigliata E27 max 1 x 42W

Sorgente	CCT	Codice	€
580 lm	4000 K	151960	2

Finitura	Codice	€
● Antracite	046181	45

Lampadina consigliata GU10 max 1 x 28W

Sorgente	CCT	Codice	€
430 lm	4000 K	253497	2,50

GAS




Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente sabbiato. Colori: antracite, bianco, coffee o nero.

IDEAL LUX
ESTERNO

GAS DA PARETE

gas

IP43



0,320 Kg / 0,0020 m³

Installazione

Parete

Finitura	Codice	€
Bianco	091518	50
Antracite	091525	50
Nero	020228	50
Coffee	213095	50

Lampadina consigliata GU10 max 1 x 28W

Sorgente	CCT	Codice	€
430 lm	4000 K	253497	2,50

XENO




Corpo luce in alluminio rifinito con vernice opaca a polveri. Diffusori orientabili con vetro temperato trasparente.

ESTERNO IDEAL LUX

xeno

IP44



0,360 Kg / 0,0014 m³

Installazione

Parete

Finitura	Codice	€
Bianco	129488	40
Grigio	129471	40
Nero	129464	40

Lampadina consigliata GU10 max 1 x 28W

Sorgente	CCT	Codice	€
430 lm	4000 K	253497	2,50

XENO DA PARETE


SWIPE



Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore orientabile con schermo in policarbonato opale lucido. Disponibile con sensore crepuscolare e di movimento. Finiture: antracite, bianco, grigio, coffee oppure nero.

swipe

IP54 LED 20,5W | 2300 lm | 50.000 h di durata




1,200 Kg / 0,0057 m³

Installazione

Parete

CCT	Finitura	Codice	€
3000K	Bianco	287690	122
3000K	Grigio	326863	122
3000K	Antracite	287683	122
3000K	Nero	287706	122
3000K	Coffee	307169	122

IP54 LED 21W | 2300 lm | 50.000 h di durata



1,300 Kg / 0,0057 m³

Installazione

Parete

CCT	Finitura	Codice	€
3000K	Bianco	287720	132
3000K	Grigio	326870	132
3000K	Antracite	287713	132
3000K	Nero	287737	132
3000K	Coffee	307176	132

Lampada con rilevazione di presenza inclusa PIR (Passive InfraRed)

STYLE



Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in materiale plastico opale. Sorgente luminosa a led integrato. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee, grigio o nero.

ESTERNO IDEAL LUX


style

IP54

LED 8,5/9W / 950/1050 lm | 30.000 h di durata


Installazione

Parete



0,390 Kg / 0,0019 m³

CCT	Finitura	Codice	€
3000K	Bianco	269139	128
4000K	Bianco	221502	128
3000K	Grigio	322650	128
4000K	Grigio	322643	128
3000K	Antracite	246857	128
4000K	Antracite	209845	128
3000K	Nero	322636	128
4000K	Nero	322629	128
3000K	Coffee	322704	128
4000K	Coffee	322681	128



0,400 Kg / 0,0018 m³

CCT	Finitura	Codice	€
3000K	Bianco	269146	157
4000K	Bianco	209852	157
3000K	Antracite	246864	157
4000K	Antracite	221519	157

Lampada con rilevazione di presenza inclusa PIR (Passive InfraRed)

STYLE DA PARETE


TRONCO



Corpo luce in alluminio
pressofuso rifinito in vernice di
colore antracite, bianco, coffee,
grigio o nero. Diffusore in vetro
pirex con elementi interni in
alluminio.

tronco

IP44



1,110 Kg / 0,0103 m³

Installazione

Parete		
Finitura	Codice	€
Bianco	118659	65
Grigio	026978	65
Antracite	027005	65
Nero	004716	65
Coffee	326962	65

Lampadina consigliata E27 max 1 x 42W

Sorgente	CCT	Codice	€
490 lm	4000 K	153957	2

ETERE




Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in policarbonato opale satinato. Colori: antracite, coffee o nero.

ESTERNO IDEAL LUX

etere

ETERE DA PARETE

IP44 LED 9,5W | 1000/1100 lm | 25.000 h di durata



0,590 Kg / 0,0027 m³

Installazione			
Parete			
CCT	Finitura	Codice	€
3000K	Antracite	246925	90
4000K	Antracite	172408	90
3000K	Nero	322193	90
4000K	Nero	322209	90
3000K	Coffee	269153	90
4000K	Coffee	246949	90

SNIF




Corpo luce in alluminio
pressofuso verniciato. Doppio
diffusore, superiore e inferiore,
in vetro pirex trasparente.
Disponibile nelle finiture antracite,
bianco, grigio o nero.

IDEAL LUX
ESTERNO

snif round

IP54



0,750 Kg / 0,0027 m³

Installazione

Parete


Finitura	Codice	€
Bianco	144283	50
Grigio	061474	50
Antracite	061467	50
Nero	061450	50

Lampadina consigliata G9 max 1 x 40W

Sorgente	CCT	Codice	€
530 lm	4000 K	307879	6,10

snif square

IP44



0,600 Kg / 0,0023 m³

Installazione

Parete

Finitura	Codice	€
Bianco	144276	50
Grigio	118666	50
Antracite	121963	50
Nero	123080	50

Lampadina consigliata G9 max 1 x 40W

Sorgente	CCT	Codice	€
530 lm	4000 K	307879	6,10

SNIF DA PARETE


KEOPE



Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione di agenti atmosferici; colori stabilizzati da trattamento U.V.. Resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Diffusori in materiale acrilico trasparente satinato.

IDEAL LUX
ESTERNO

keope



0,450 Kg / 0,0034 m³

Installazione

Parete


Finitura	Codice	€
Bianco	147772	66
Grigio	147796	66
Nero	147819	66

Lampadina inclusa LED GU10 x 3,5W

Sorgente	CCT	Codice	€
-	2700/4000 K	-	-

Lampadina consigliata GU10 max 2 x 6W

Sorgente	CCT	Codice	€
410 lm	3000 K	108292	2,50



0,350 Kg / 0,0034 m³

Finitura	Codice	€
Bianco	147765	44

Lampadina inclusa LED GU10 x 3,5W

Sorgente	CCT	Codice	€
-	2700/4000 K	-	-

Lampadina consigliata GU10 max 2 x 6W

Sorgente	CCT	Codice	€
410 lm	4000 K	108292	2,50

KEOPE DA PARETE

GUN




Gun è essenziale, deciso, luminoso. L'emissione verso l'alto e verso il basso crea un gioco di luci che scolpisce lo spazio, esaltando pareti e superfici con eleganza e precisione.


Corpo luce in alluminio con finitura naturale spazzolata o in vernice con varie finiture. Diffusore in vetro pirex trasparente. Emissione luce sopra e sotto

gun

IP54
IP44



1,350 Kg / 0,0067 m³



0,720 Kg / 0,0021 m³

Installazione

Parete

Finitura	Codice	€
Bianco	092300	72
Alluminio	033020	72
Grigio	163604	72
Antracite	236858	72
Nero	092317	72
Coffee	163611	72

Lampadina consigliata E27 max 2 x 60W


Sorgente	CCT	Codice	€
580 lm	4000 K	151960	2

Finitura	Codice	€
Bianco	100388	65
Alluminio	033013	65
Grigio	163628	65
Antracite	236841	65
Nero	100395	65
Coffee	163635	65

Lampadina consigliata GU10 max 2 x 35W

Sorgente	CCT	Codice	€
430 lm	4000 K	253497	2,50


PUNTO

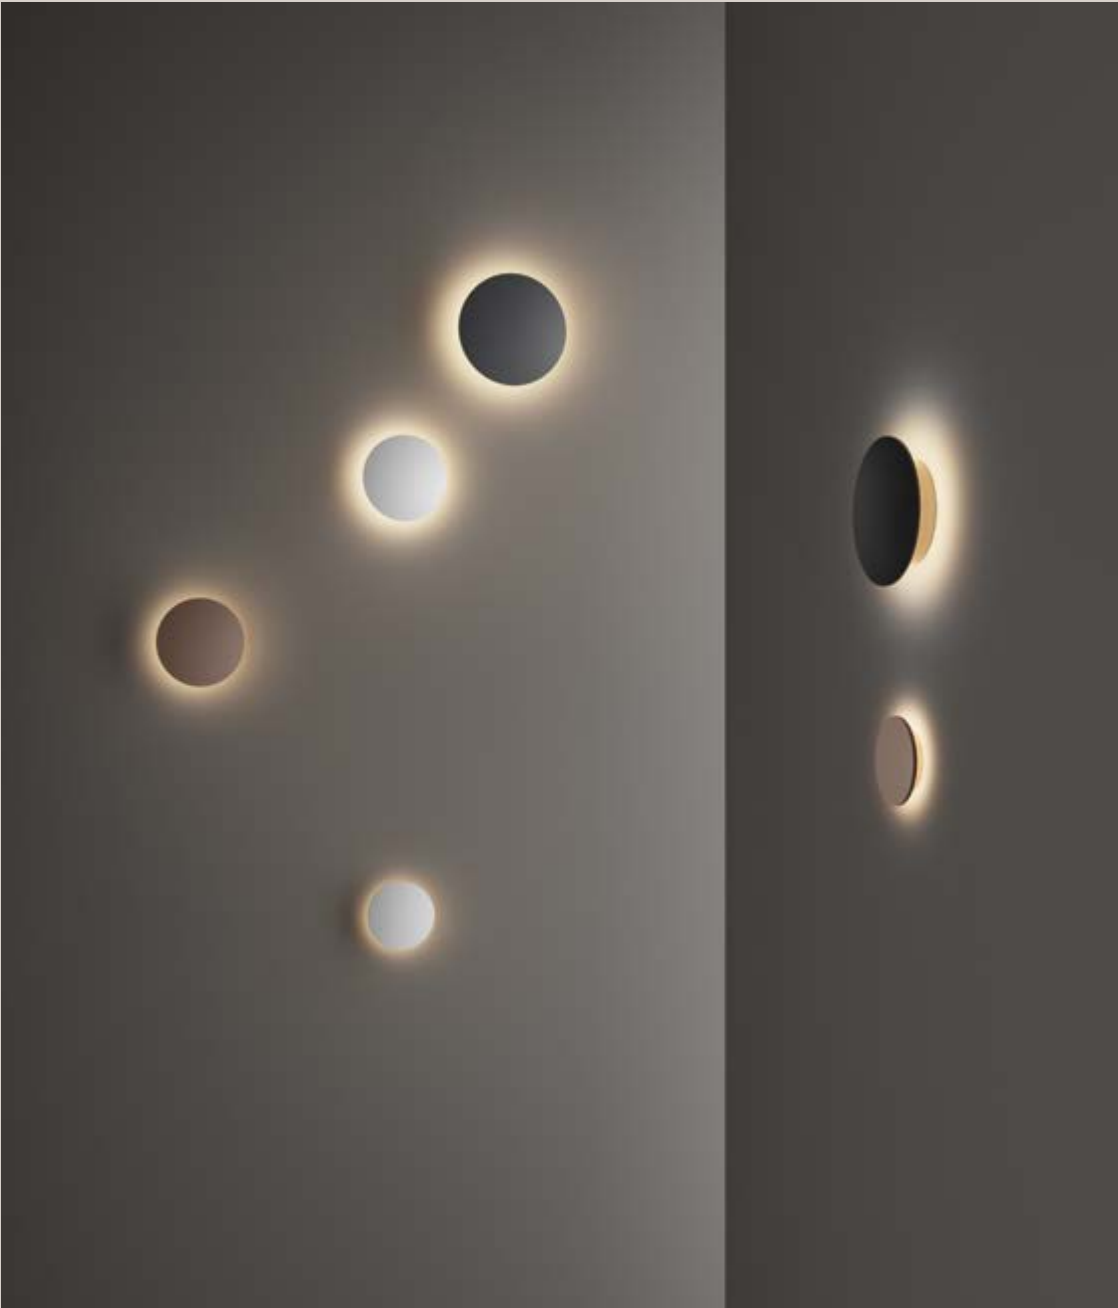

punto

IP54

LED 16W | 1750 lm | 30.000 h di durata



2,090 Kg / 0,0095 m³


Installazione

Parete | Sofitto

CCT	Finitura	Codice	€
3000K	Bianco	328553	152
3000K	Antracite	313566	152
3000K	Nero	328577	152
3000K	Coffee	328560	152

IP54

LED 12W | 1250 lm | 30.000 h di durata



1,280 Kg / 0,0049 m³


Installazione

Parete | Sofitto

CCT	Finitura	Codice	€
3000K	Bianco	328522	127
3000K	Antracite	313559	127
3000K	Nero	328546	127
3000K	Coffee	328539	127

IP54

LED 9W | 950 lm | 30.000 h di durata



0,820 Kg / 0,0018 m³

Installazione

Parete | Sofitto

CCT	Finitura	Codice	€
3000K	Bianco	313528	66
3000K	Antracite	313511	66
3000K	Nero	313542	66
3000K	Coffee	313535	66



Base e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusori in vetro. Emissione luce indiretta. Finiture: antracite, bianco, coffee, nero.



16W
Ø300




12W
Ø240



9W
Ø180

TOFFEE

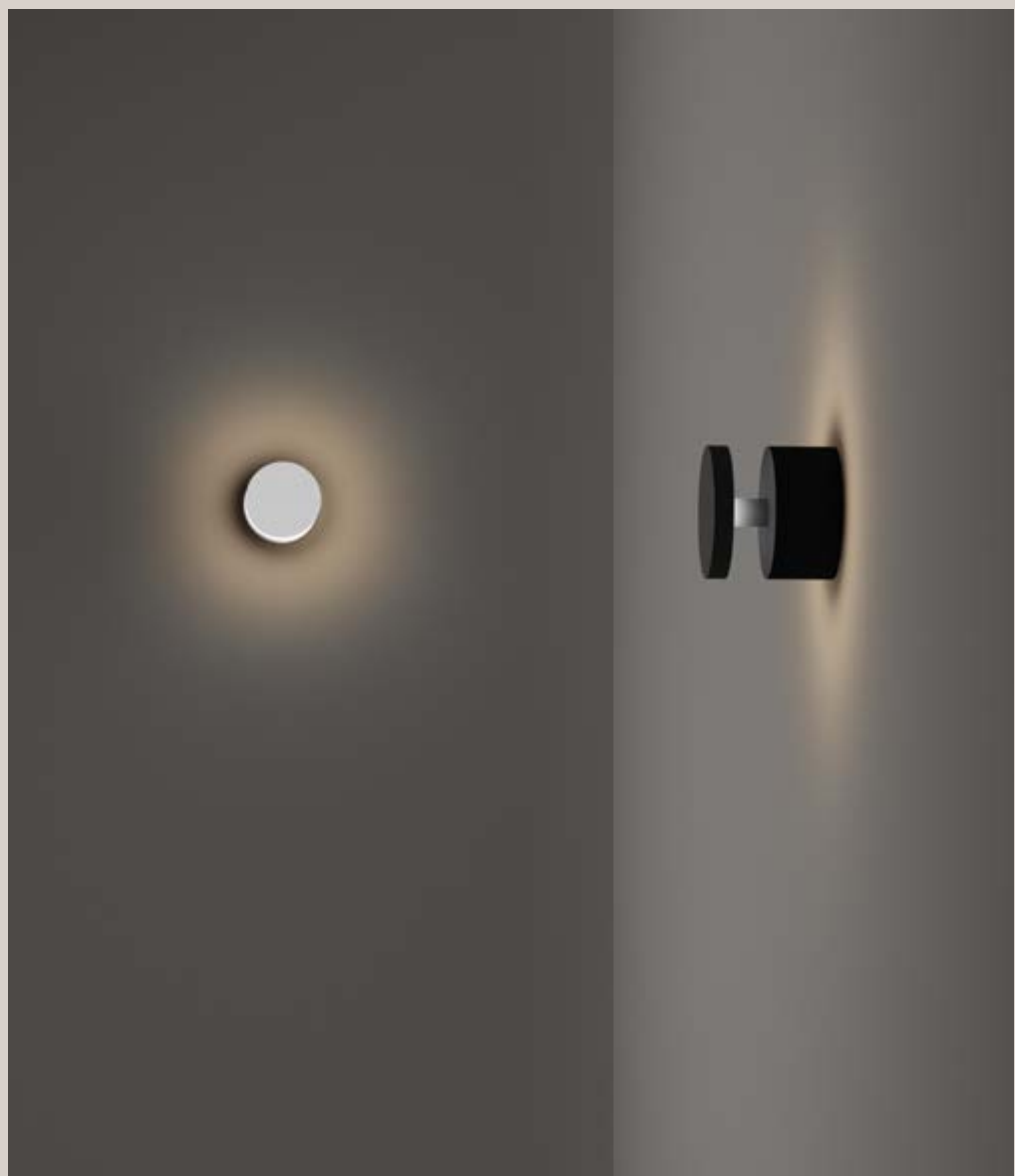

Base e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente. Emissione indiretta. Colori: antracite, bianco , coffe o nero.


ESTERNO IDEAL LUX

TOFFEE DA PARETE

toffee

IP65

LED 8W | 900 lm | 50.000 h di durata




0,400 Kg / 0,0014 m³

Installazione

Parete | Soffitto

CCT	Finitura	Codice	€
3000K	Bianco	347738	75
3000K	Antracite	321189	75
3000K	Nero	321202	75
3000K	Coffee	321196	75

LINEA

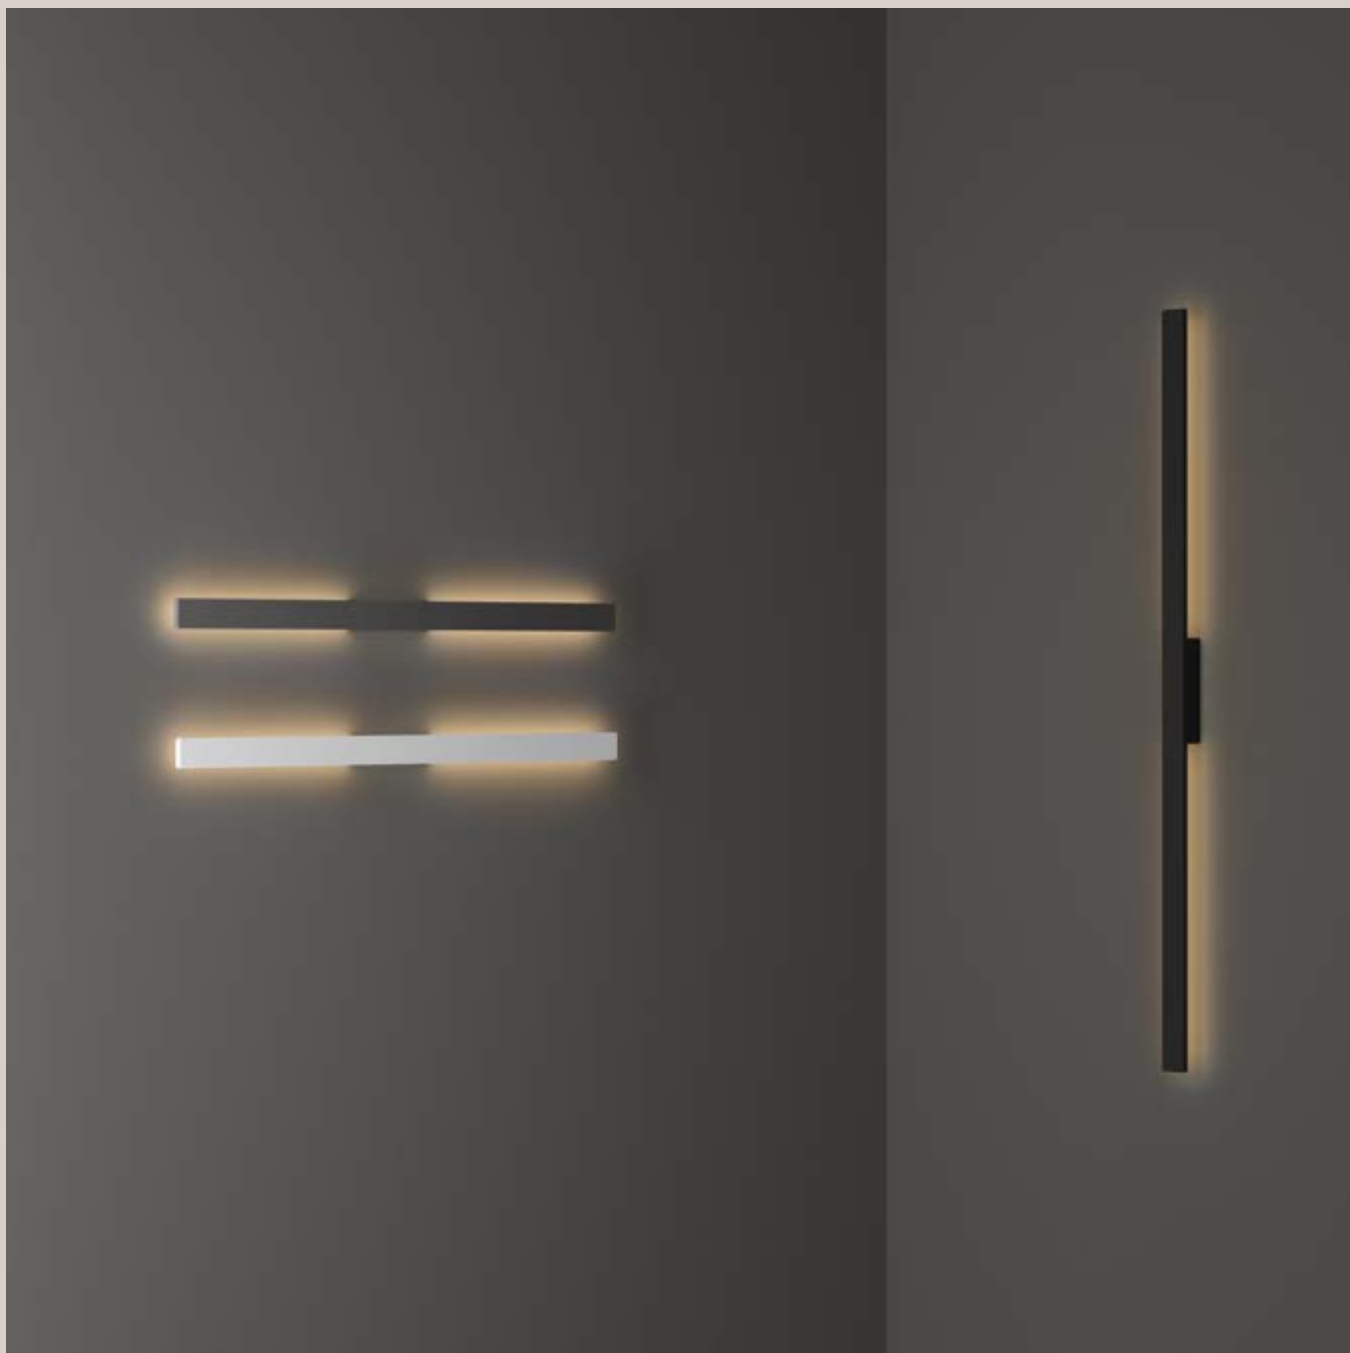

Struttura e corpo luce in pregiato alluminio verniciato a polveri, per una finitura raffinata e resistente nel tempo. Diffusori in vetro che donano eleganza e delicatezza, diffondendo una luce soffusa e avvolgente. Illuminazione indiretta per creare atmosfere intime e suggestive.

linea

 IP54

 LED 23W | 2400 lm | 30.000 h di durata





 1,750 Kg / 0,0165 m³

Installazione			
Parete Soffitto			
CCT	Finitura	Codice	€
3000K	 Bianco	328584	188
3000K	 Antracite	313504	188
3000K	 Nero	328607	188
3000K	 Coffee	328591	188

 IP54

 LED 20W | 1950 lm | 30.000 h di durata






 1,430 Kg / 0,0088 m³

Installazione			
Parete Soffitto			
CCT	Finitura	Codice	€
3000K	 Bianco	313474	147
3000K	 Antracite	313467	147
3000K	 Nero	313498	147
3000K	 Coffee	313481	147



Base e corpo luce in alluminio
verniciato a polveri.
Diffusori in vetro.
Emissione luce indiretta.
Finiture: antracite, bianco,
coffee, nero.

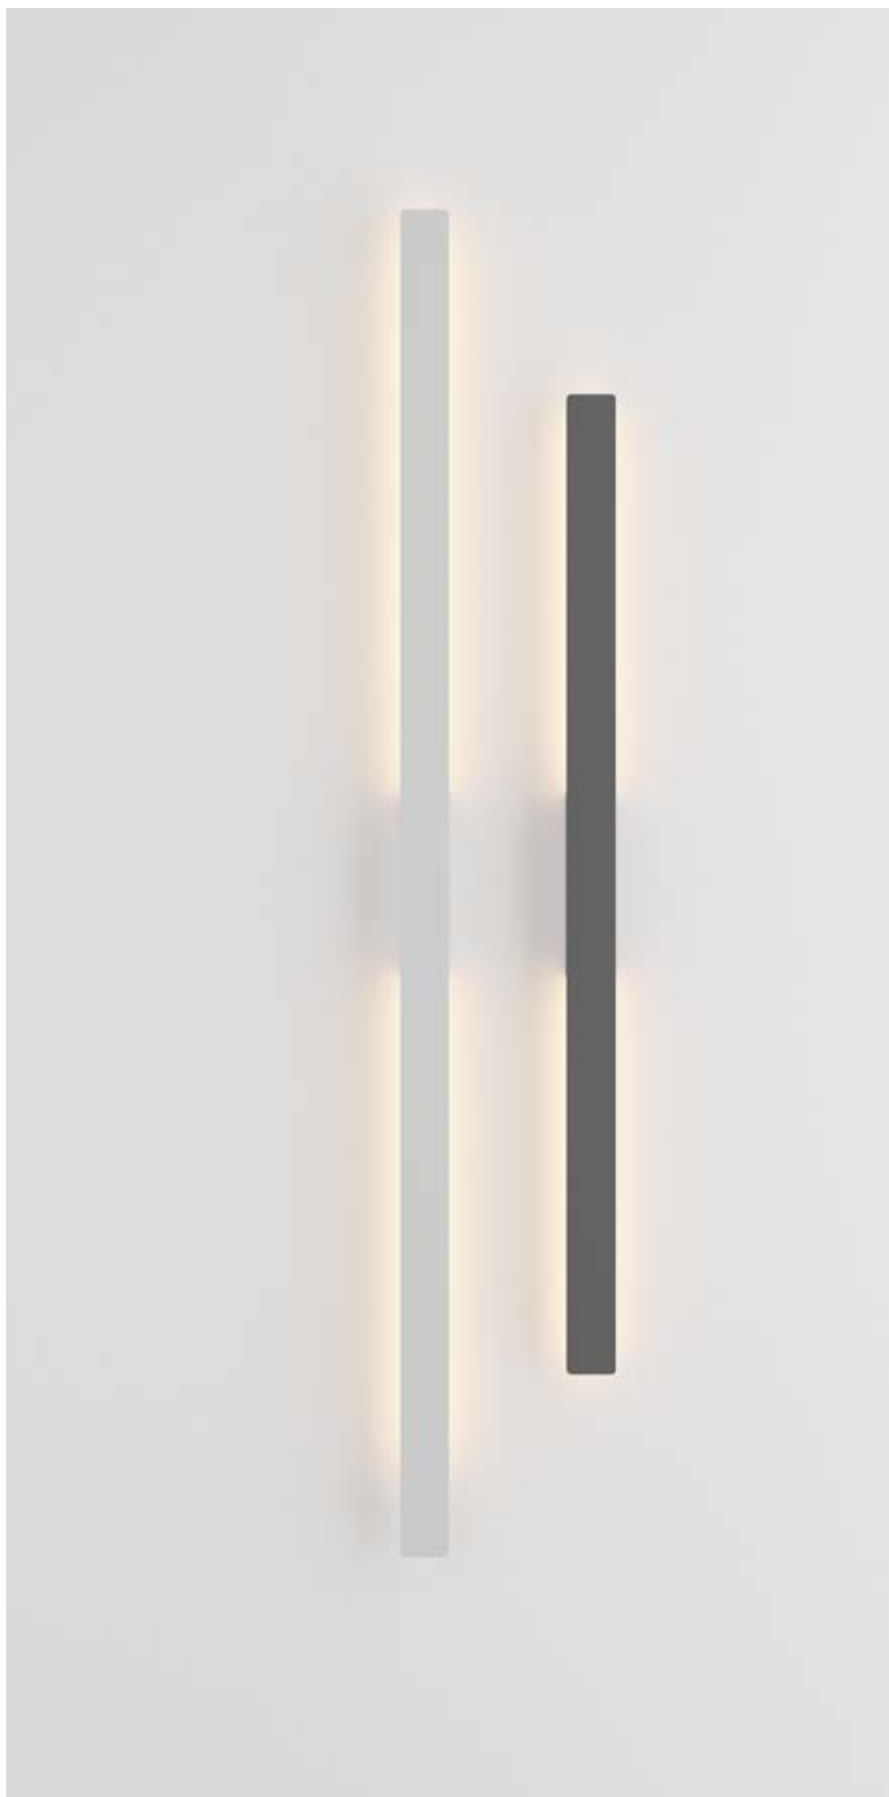

IKO




Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro temperato trasparente e sabbiato. Disponibile nelle finiture antracite, bianco o grigio.

ESTERNO IDEAL LUX

iko

IKO DA PARETE

IP54



0,600 Kg / 0,0042 m³

Installazione

Parete

Finitura	Codice	€
Bianco	018522	50
Grigio	092218	50
Antracite	018515	50

Lampadina consigliata E27 max 1 x 60W

Sorgente	CCT	Codice	€
580 lm	4000 K	151960	2


SIRIO



Corpo luce in alluminio verniciato a polveri.
Diffusore in vetro pirex trasparente.
Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee, grigio o nero.

sirio

IP65



0,820 Kg / 0,0018 m³

Installazione

Parete		
Finitura	Codice	€
Bianco	318226	80
Grigio	345611	80
Antracite	318202	80
Nero	318219	80
Coffee	318196	80

Lampadina consigliata GX53 max 1 x 9W

Sorgente	CCT	Codice	€
1000 lm	4000 K	154008	5

ATOM



Atom è la lampada che disegna la luce con precisione. Il corpo in alluminio verniciato a polveri accoglie eleganti diffusori in vetro, mentre le alette mobili permettono di regolare con cura l'ampiezza del doppio fascio luminoso, sia verso l'alto che verso il basso.

atom

IP54

LED COB | 30.000 h di durata

Materiale: Alluminio



0,650 Kg / 0,0013 m³

Potenza		CRI		SDCM	
12W		≥90		3	
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	1050 lm	3000K	Bianco	313436	71
On-Off	1050 lm	3000K	Grigio	366821	71
On-Off	1050 lm	3000K	Antracite	313429	71
On-Off	1050 lm	3000K	Nero	313450	71
On-Off	1050 lm	3000K	Coffee	313443	71
On-Off	1100 lm	4000K	Bianco	366807	71
On-Off	1100 lm	4000K	Grigio	366838	71
On-Off	1100 lm	4000K	Antracite	366791	71
On-Off	1100 lm	4000K	Nero	366845	71
On-Off	1100 lm	4000K	Coffee	366814	71

Alimentatore
Incluso



1,160 Kg / 0,0025 m³

Potenza		CRI		SDCM	
25W		≥90		3	
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	2100 lm	3000K	Bianco	328652	137
On-Off	2100 lm	3000K	Grigio	366883	137
On-Off	2100 lm	3000K	Antracite	313412	137
On-Off	2100 lm	3000K	Nero	328676	137
On-Off	2100 lm	3000K	Coffee	328669	137
On-Off	2250 lm	4000K	Bianco	366869	137
On-Off	2250 lm	4000K	Grigio	366890	137
On-Off	2250 lm	4000K	Antracite	366852	137
On-Off	2250 lm	4000K	Nero	366906	137
On-Off	2250 lm	4000K	Coffee	366876	137


Alimentatore
Incluso



Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusori in vetro. Doppio fascio luminoso, sopra e sotto, ad ampiezza regolabile con alette mobili.



POST-IT

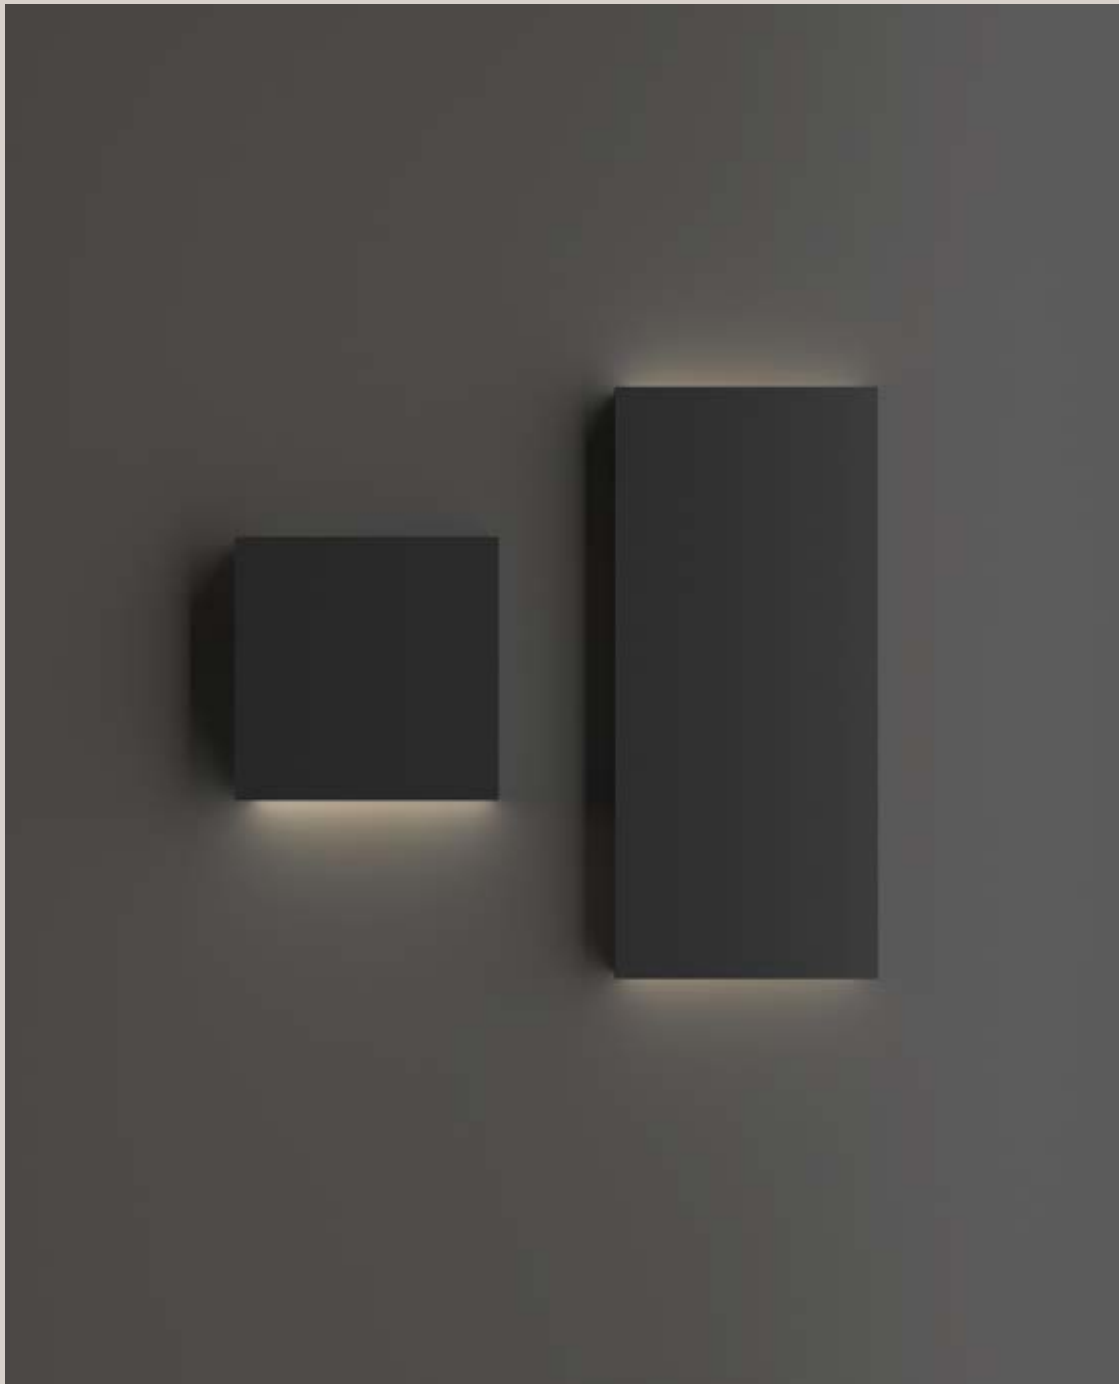




ESTERNO IDEAL LUX

post-it

 IP65		 LED 6W 750 lm 30.000 h di durata		Installazione Parete <table><tr><th>Controllo</th><th>Sorgente</th><th>CCT</th><th>Finitura</th><th>Codice</th><th>€</th></tr><tr><td>On-Off</td><td>750 lm</td><td>3000 K</td><td> Bianco</td><td>369372</td><td>60</td></tr><tr><td>On-Off</td><td>750 lm</td><td>3000 K</td><td> Nero</td><td>369419</td><td>60</td></tr><tr><td>On-Off</td><td>750 lm</td><td>3000 K</td><td> Coffee</td><td>369396</td><td>60</td></tr><tr><td>On-Off</td><td>750 lm</td><td>3000 K</td><td> Acciaio*</td><td>369273</td><td>130</td></tr><tr><td>On-Off</td><td>750 lm</td><td>3000 K</td><td> Ottone*</td><td>335933</td><td>130</td></tr></table>						Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€	On-Off	750 lm	3000 K	 Bianco	369372	60	On-Off	750 lm	3000 K	 Nero	369419	60	On-Off	750 lm	3000 K	 Coffee	369396	60	On-Off	750 lm	3000 K	 Acciaio*	369273	130	On-Off	750 lm	3000 K	 Ottone*	335933	130
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€																																								
On-Off	750 lm	3000 K	 Bianco	369372	60																																								
On-Off	750 lm	3000 K	 Nero	369419	60																																								
On-Off	750 lm	3000 K	 Coffee	369396	60																																								
On-Off	750 lm	3000 K	 Acciaio*	369273	130																																								
On-Off	750 lm	3000 K	 Ottone*	335933	130																																								
 0.450 ka/0.0009 m³		 1.400 ka/0.0009 m³																																											

 IP65		 LED 3W 370 lm 30.000 h di durata		Installazione					
 				Parete					
				Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
				On-Off	370 lm	3000 K	 Bianco	335957	40
				On-Off	370 lm	3000 K	 Nero	335919	40
				On-Off	370 lm	3000 K	 Coffee	335896	40
				On-Off	370 lm	3000 K	 Acciaio*	335865	90
				On-Off	370 lm	3000 K	 Ottone*	335926	90
 0,200 Kg/0,0005 m³		 0,500 Kg/0,0005 m³							

POST-IT DA PARETE

ALIMENTATORE DIMMERABILE - Non incluso - Necessario					
Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
On/Off	18 W	12 Vdc	69 x 35 x 23	369143	30
On/Off	30 W	12 Vdc	95 x 53 x 23	369099	35
On/Off	60 W	12 Vdc	168 x 38 x 30	373041	42


UP



Corpo luce in fusione di alluminio verniciato a polveri. Diffusori in vetro pirex trasparente. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee o nero.

up

IP44



0,520 Kg / 0,0019 m³


Installazione

Parete

Finitura	Codice	€
Bianco	115320	40
Antracite	115337	40
Nero	115344	40
Coffee	213354	40

Lampadina consigliata G9 max 2 x 15W

Sorgente	CCT	Codice	€
530 lm	4000 K	307879	6,10



0,320 Kg / 0,0011 m³

Finitura	Codice	€
Bianco	115290	25
Antracite	115306	25
Nero	115313	25
Coffee	213347	25

Lampadina consigliata G9 max 2 x 15W

Sorgente	CCT	Codice	€
530 lm	4000 K	307879	6,10

ARGO






Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente con riflettore interno bianco. Disponibile nelle finiture antracite o bianco.

argo

 IP65

 LED 11W | 1000/1150 lm | 30.000 h di durata







0,600 Kg / 0,0011 m³

Installazione			
Parete			
CCT	Finitura	Codice	€
3000K	 Bianco	268309	81
4000K	 Bianco	268316	81
3000K	 Antracite	250946	81
4000K	 Antracite	268293	81

 IP65

 LED 6W | 550/570 lm | 30.000 h di durata






0,600 Kg / 0,0011 m³

Installazione			
Parete			
CCT	Finitura	Codice	€
3000K	 Bianco	317564	71
4000K	 Bianco	321691	71
3000K	 Antracite	321646	71
4000K	 Antracite	317571	71


TETRIS



Corpo luce in alluminio rifinito con vernice opaca a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee, grigio o nero.

tetris-1

IP44



0,390 Kg / 0,0017 m³

Installazione

Parete


Finitura	Codice	€
Bianco	114293	82
Grigio	113760	82
Antracite	113753	82
Nero	326955	82
Coffee	213323	82

Lampadina consigliata G9 max 1 x 15W

Sorgente	CCT	Codice	€
530 lm	4000 K	307879	6,10

tetris-2

IP44



0,520 Kg / 0,0011 m³

Installazione

Parete

Finitura	Codice	€
Bianco	269221	91
Antracite	113791	91

Lampadina consigliata G9 max 2 x 15W

Sorgente	CCT	Codice	€
530 lm	4000 K	307879	6,10





TWIN




Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri di colore antracite, bianco, coffee, grigio o nero. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro pirex trasparente satinato.

ESTERNO IDEAL LUX

TWIN DA PARETE

twin

IP44



0,510 Kg / 0,0029 m³

Installazione

Parete		
Finitura	Codice	€
Bianco	115351	55
Grigio	326979	55
Antracite	115368	55
Nero	115375	55
Coffee	213330	55

Lampadina consigliata G9 max 1 x 28W

Sorgente	CCT	Codice	€
530 lm	4000 K	307879	6,10

ANDROMEDA

Andromeda è l'applique da esterno che esplora lo spazio con eleganza, perfetta per chi cerca un equilibrio tra design contemporaneo e luminosità sofisticata.




Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro pirex satinato. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee, grigio o nero.

IDEAL LUX
ESTERNO

andromeda

IP55



1,630 Kg / 0,0052 m³


Installazione

Parete

Finitura	Codice	€
Bianco	100364	85
Grigio	163543	85
Antracite	092355	85
Nero	100371	85
Coffee	163550	85

Lampadina consigliata E27 max 2 x 60W

Sorgente	CCT	Codice	€
580 lm	4000 K	151960	2



1,000 Kg / 0,0039 m³

Finitura	Codice	€
Bianco	066868	55
Grigio	158822	55
Antracite	061580	55
Nero	061597	55
Coffee	163536	55

Lampadina consigliata E27 max 1 x 60W

Sorgente	CCT	Codice	€
580 lm	4000 K	151960	2

ANDROMEDA DA PARETE

GLOVE



Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro temperato trasparente sabbato. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee o nero.


ESTERNO

GIOVE DA PARETE

IDEAL LUX

giove

IP54



0,900 Kg / 0,0043 m³

Installazione

Parete

Finitura	Codice	€
Bianco	092195	70
Antracite	092188	70
Nero	092201	70
Coffee	163598	70

Lampadina consigliata E27 max 1 x 60W

Sorgente	CCT	Codice	€
580 lm	4000 K	151960	2


FELIX



Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C.

IDEAL LUX
ESTERNO

felix



0,520 Kg / 0,0050 m³

Installazione

Parete


Finitura	Codice	€
Bianco	123745	52

Lampadina inclusa LED E27 x 8W

Sorgente	CCT	Codice	€
-	2700/4000/6500 K	-	-

Lampadina consigliata E27 max 1 x 23W

Sorgente	CCT	Codice	€
580 lm	4000 K	151960	2



0,610 Kg / 0,0048 m³

Finitura	Codice	€
Bianco	123776	35
Grigio	123769	35
Nero	123783	35

Lampadina consigliata E27 max 1 x 23W

Sorgente	CCT	Codice	€
580 lm	4000 K	151960	2

FELIX DA PARETE


REX



Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri di colore antracite, bianco, coffee, grigio o nero. Diffusore bianco in materiale acrilico.

rex

IP44



0,600 Kg / 0,0057 m³


Installazione

Parete

Finitura	Codice	€
Bianco	092393	42
Grigio	322735	42
Antracite	092409	42
Nero	322728	42
Coffee	213217	42

Lampadina consigliata E27 max 1 x 60W

Sorgente	CCT	Codice	€
1020 lm	4000 K	151991	2




0,600 Kg / 0,0065 m³

Finitura	Codice	€
Bianco	092416	42
Grigio	370965	42
Antracite	092423	42
Nero	118635	42
Coffee	370941	42

Lampadina consigliata E27 max 2 x 60W

Sorgente	CCT	Codice	€
1020 lm	4000 K	151991	2



0,600 Kg / 0,0065 m³

Finitura	Codice	€
Bianco	092430	42
Grigio	370972	42
Antracite	092447	42
Nero	118642	42
Coffee	213224	42

Lampadina consigliata E27 max 2 x 60W

Sorgente	CCT	Codice	€
1020 lm	4000 K	151991	2






POLAR



Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C.

polar

IP66



0,800 Kg / 0,0109 m³


Installazione

Parete | Soffitto

Finitura	Codice	€
Bianco	096711	26
Nero	096704	26

Lampadina consigliata E27 max 1 x 23W

Sorgente	CCT	Codice	€
1020 lm	4000 K	151991	2




0,800 Kg / 0,0106 m³

Finitura	Codice	€
Bianco	096667	37
Nero	096674	37

Lampadina consigliata E27 max 1 x 23W

Sorgente	CCT	Codice	€
1020 lm	4000 K	151991	2

IP66



0,800 Kg / 0,0109 m³


Installazione

Parete

Finitura	Codice	€
Bianco	096735	26
Nero	096728	26

Lampadina consigliata E27 max 1 x 23W

Sorgente	CCT	Codice	€
1020 lm	4000 K	151991	2




0,800 Kg / 0,0106 m³

Finitura	Codice	€
Bianco	096681	37
Nero	096698	37

Lampadina consigliata E27 max 1 x 23W

Sorgente	CCT	Codice	€
1020 lm	4000 K	151991	2

BUBBLE

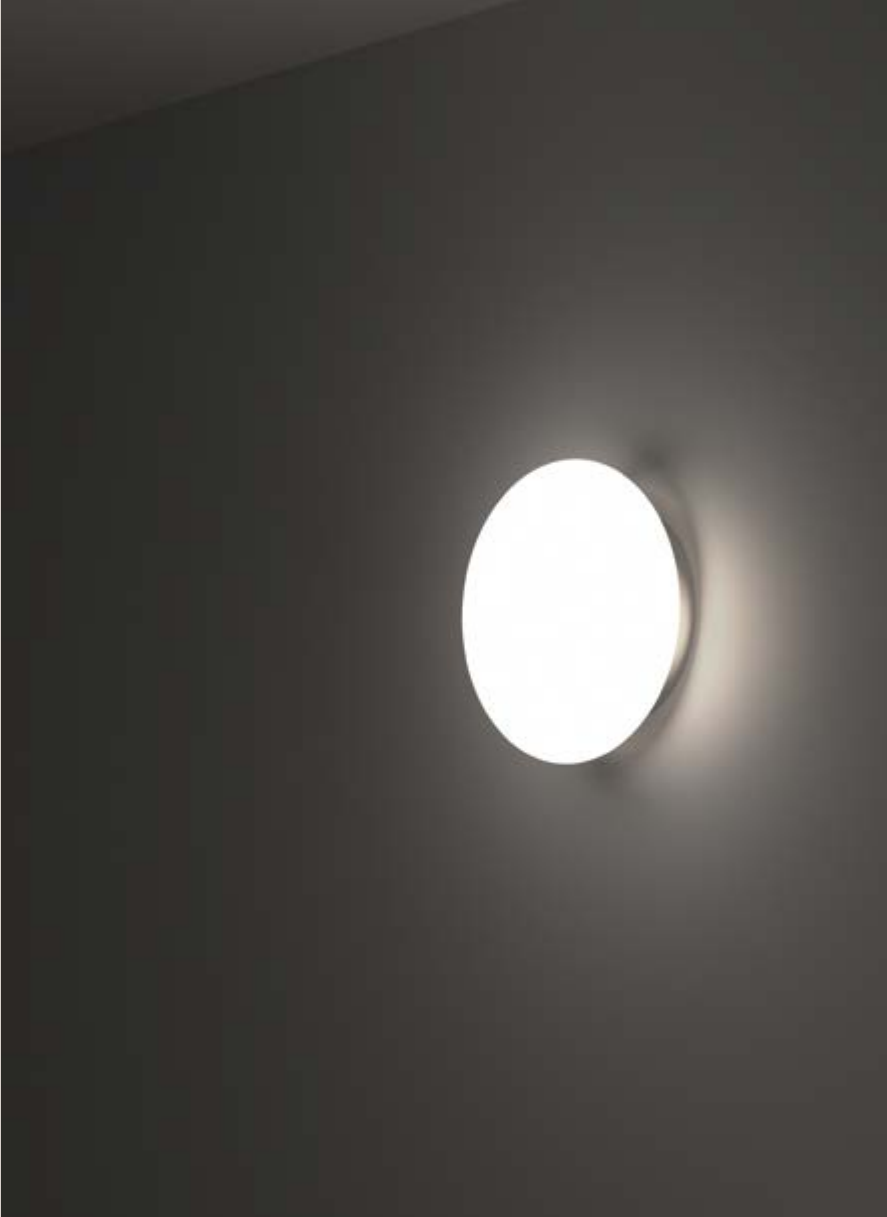

Montatura in alluminio pressofuso e tornito rifinito con vernici a polveri. Diffusore in materiale plastico bianco opaco.


IDEAL LUX

ESTERNO

BUBBLE DA PARETE

bubble

IP54



0,480 Kg / 0,0036 m³

Installazione

Parete | Soffitto

Finitura	Codice	€
Bianco	158907	72

Lampadina consigliata G9 max 2 x 15W

Sorgente	CCT	Codice	€
530 lm	4000 K	307879	6,10

SNOW



Base e diffusore in policarbonato bianco. Fissaggio a incastro, senza viti a vista. Colore: bianco.

IDEAL LUX

ESTERNO

SNOW DA PARETE


snow



IP65



LED 6W | 600/660 lm | 50.000 h di durata



0,170 Kg / 0,0013 m³

Installazione

Parete

CCT	Finitura	Codice	€
3000K	 Bianco	326214	27
4000K	 Bianco	326221	27

CLIO



Articolo componibile con montatura in alluminio estruso e tornito, rifinito con vernici a polveri di colore antracite, bianco, grigio, nero e coffee. Diffusore in materiale plastico bianco opaco.

clio

IP44



0,680 Kg / 0,0035 m³

Installazione

Parete

Finitura	Codice	€
Bianco	146775	80
Antracite	145228	80
Nero	146799	80
Coffee	326788	80

Lampadina consigliata E27 max 1 x 42W


Sorgente	CCT	Codice	€
580 lm	4000 K	151960	2

Diffusore

Finitura	Codice	€
Bianco	145068	40




0,540 Kg / 0,0177 m³



Finitura	Codice	€
Bianco	116716	40




0,520 Kg / 0,0144 m³



Finitura	Codice	€
Bianco	145020	40



0,610 Kg / 0,0221 m³



DOWN




Montatura in alluminio pressofuso verniciato a polveri con finitura antracite o bianca. Diffusore in acrilico.

IDEAL LUX
ESTERNO

DOWN DA PARETE

down

⊕ IP44



0,270 Kg / 0,0012 m³

Installazione

Parete

Finitura	Codice	€
● Bianco	115382	30
● Antracite	122045	30

Lampadina consigliata G9 max 1 x 28W

Sorgente	CCT	Codice	€
530 lm	4000 K	307879	6,10

FEBE



Apparecchio da installazione su superficie con corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente.

IDEAL LUX
ESTERNO

febe

FEBE DA PARETE

IP65 LED 6W 550 lm 30.000 h di durata

DEDRA




Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in acrilico trasparente. Emissione luce indiretta. Finiture: bianco, antracite, coffee.

IDEAL LUX
ESTERNO

dedra

IP65

LED 1,5W | 160 lm | 20.000 h di durata



0,200 Kg / 0,0005 m³

Installazione


Parete

Finitura

Codice

€

● Bianco	328638	48
● Antracite	316871	48
● Coffee	328621	48



0,170 Kg / 0,007 m³

Finitura

Codice

€

● Bianco	316901	44
● Antracite	328645	44
● Coffee	316895	44

DEDRA DA PARETE

PURE



Pure è la lampada portatile che unisce essenzialità e libertà. Pure si ricarica completamente in 6 ore ed è pronta ad accompagnare ogni momento, senza vincoli di spazio.

Base, stelo e paralume in metallo verniciato opaco. Diffusore in acrillico. Batteria ricaricabile e interruttore touch integrato. Finiture: bianco, coffee, nero. Tempo di ricarica della batteria 5 ore

pure

 IP54	 LED 1,5W 220 lm 30.000 h di durata				Installazione Terra																
					<table><tr><th>CCT</th><th>Finitura</th><th>Codice</th><th>€</th></tr><tr><td>3000K</td><td> Bianco</td><td>311708</td><td>117</td></tr><tr><td>3000K</td><td> Nero</td><td>328515</td><td>117</td></tr><tr><td>3000K</td><td> Coffee</td><td>328508</td><td>117</td></tr></table>	CCT	Finitura	Codice	€	3000K	 Bianco	311708	117	3000K	 Nero	328515	117	3000K	 Coffee	328508	117
CCT	Finitura	Codice	€																		
3000K	 Bianco	311708	117																		
3000K	 Nero	328515	117																		
3000K	 Coffee	328508	117																		
 1,580 Kg / 0,0058 m ³					 batteria ricaricabile inclusa. Durata 6 ore.																

 IP54	 LED 1,5W 220 lm 30.000 h di durata				Installazione Tavolo																
					<table><tr><th>CCT</th><th>Finitura</th><th>Codice</th><th>€</th></tr><tr><td>3000K</td><td> Bianco</td><td>311685</td><td>86</td></tr><tr><td>3000K</td><td> Nero</td><td>311678</td><td>86</td></tr><tr><td>3000K</td><td> Coffee</td><td>311661</td><td>86</td></tr></table>	CCT	Finitura	Codice	€	3000K	 Bianco	311685	86	3000K	 Nero	311678	86	3000K	 Coffee	311661	86
CCT	Finitura	Codice	€																		
3000K	 Bianco	311685	86																		
3000K	 Nero	311678	86																		
3000K	 Coffee	311661	86																		
 0,840 Kg / 0,0056 m ³					 batteria ricaricabile inclusa. Durata 6 ore.																

TOFFEE



Lampada da tavolo
a batteria Ricaricabile.
Corpoluce in
alluminio verniciato
a polveri.
Diffusore in acrilico.




LED 2W | 320 lm | 20.000 h di durata



Installazione

Tavolo



0,460 Kg / 0,0051 m³




Batteria ricaricabile inclusa 8h di durata

Installazione

Terra



LED 11W | 1200 lm | 20.000 h di durata



1,400 Kg / 0,0263 m³

CCT

Finitura

Codice

€

3000K

Antracite

347837

106

3000K

Nero

347851


106

3000K

Coffee

347844

106



1,220 Kg / 0,0394 m³

Installazione

Terra



LED 8W | 900 lm | 20.000 h di durata



0,950 Kg / 0,0240 m³

CCT

Finitura

Codice

€

3000K

Antracite

347745

80

3000K

Nero

347769


80

3000K

Coffee

347752

80



0,830 Kg / 0,0153 m³



CUTE



Lampada a batteria con base di ricarica. Montatura in metallo verniciato a polveri. Diffusore aCRIllico con emissione luce in basso. Colori: bianco, nero, coffee, cromo, oro.

IDEAL LUX
ESTERNO

cute

 IP65		 LED 2,5W 220 lm 50.000 h di durata.								Installazione					
										Tavolo					
										CCT	Finitura	Codice	€		
										2200/2700 K	 Bianco	346892	86		
										2200/2700 K	 Nero	346908	86		
										2200/2700 K	 Coffee	346915	86		
										2200/2700 K	 Oro	346939	86		
		0,440 Kg / 0,0026 m³				batteria ricaricabile inclusa. Durata 9,5 ore.									
		 IP20								Base di ricarica					
										Finitura				Codice	€
										 Nero				348377	183
		1,920 Kg / 0,0092 m³													

CUTE BOLLARDE DA TAVOLO

cute





LOLITA





Lampada da tavolo a batteria ricaricabile con finitura bianca, grigia, nera o coffee. Base in plastica. Montatura in metallo. Diffusore in materiale plastico. Autonomia di 8 ore. Tempo di ricarica della batteria 4 ore.

IDEAL LUX

ESTERNO

P. 33

LOLITA BOLLARDE DA TAVOLO

463

lolita


 IP54

 LED 1,8W | 200 lm
25.000 h di durata









Installazione

Tavolo

CCT	Finitura	Codice	€
3000K	 Bianco	286723	56
3000K	 Grigio	286730	56
3000K	 Nero	286716	56
3000K	 Coffee	286747	56



0,550 Kg / 0,0080 m³








batteria ricaricabile inclusa. Durata 8 ore.

TWIGGY



Montatura
in alluminio
verniciato
a polveri.
Diffusore
in acrilico
satinato.
Fornito con
picchetto.
Colori: nero
e coffee.

IP65		LED 1,5W / 110 lm 30.000 h di durata		Installazione			
				Terra			
				CCT	Finitura	Codice	€
				3000K	● Nero	348346	52
				3000K	● Coffee	348339	52
		0,290 Kg / 0,0031 m³					
				CCT	Finitura	Codice	€
				3000K	● Nero	348360	63
				3000K	● Coffee	348353	63
		0,031 Kg / 0,0033 m³					
				CCT	Finitura	Codice	€
				3000K	● Nero	347882	47
				3000K	● Coffee	347875	47
		0,210 Kg / 0,0033 m³					
				CCT	Finitura	Codice	€
				3000K	● Nero	347905	58
				3000K	● Coffee	347899	58
		0,230 Kg / 0,0020 m³					
				Alimentatore			
				Non incluso		Codice	€
				Necessario		276205	12


DORIS



Diffusore in materiale plastico grigio
melange effetto granito.
Fornito con spina e picchetto
per fissaggio nel terreno.

IDEAL LUX
ESTERNO

doris



7,600 Kg / 0,5447 m³


Installazione

Terra

Finitura	Codice	€
Bianco	195506	545

Lampadina consigliata E27 max 1 x 60W

Sorgente	CCT	Codice	€
1020 lm	4000 K	151991	2




4,050 Kg / 0,2422 m³

Finitura	Codice	€
Bianco	195490	325

Lampadina consigliata E27 max 1 x 60W

Sorgente	CCT	Codice	€
1020 lm	4000 K	151991	2



3,000 Kg / 0,1339 m³

Finitura	Codice	€
Bianco	195483	215

Lampadina consigliata E27 max 1 x 60W

Sorgente	CCT	Codice	€
1020 lm	4000 K	151991	2



1,210 Kg / 0,0327 m³

Finitura	Codice	€
Bianco	214009	127

Lampadina consigliata E27 max 1 x 60W

Sorgente	CCT	Codice	€
1020 lm	4000 K	151991	2

DORIS BOLLARDE DA TAVOLO


SOLE




Diffusore in materiale plastico opale. Fornito con spina e picchetto per terreno.

sole


IP44




4,500 Kg / 0,1379 m³



3,900 Kg / 0,0741 m³



2,700 Kg / 0,0371 m³



1,200 Kg / 0,0144 m³

Installazione

Terra

Finitura	Codice	€
Bianco	191614	225

Lampadina consigliata E27 max 1 x 60W

Sorgente	CCT	Codice	€
1020 lm	4000 K	151991	2

Finitura	Codice	€
Bianco	191621	150

Lampadina consigliata E27 max 1 x 60W

Sorgente	CCT	Codice	€
1020 lm	4000 K	151991	2

Finitura	Codice	€
Bianco	191638	120

Lampadina consigliata E27 max 1 x 60W

Sorgente	CCT	Codice	€
1020 lm	4000 K	151991	2

Finitura	Codice	€
Bianco	318820	110

Lampadina consigliata E27 max 1 x 60W

Sorgente	CCT	Codice	€
1020 lm	4000 K	151991	2

IDEAL LUX

ESTERNO

P. 15

SOLE BOLLARDE DA TAVOLO



Ø500


Ø400

Ø300

Ø200



LUNA

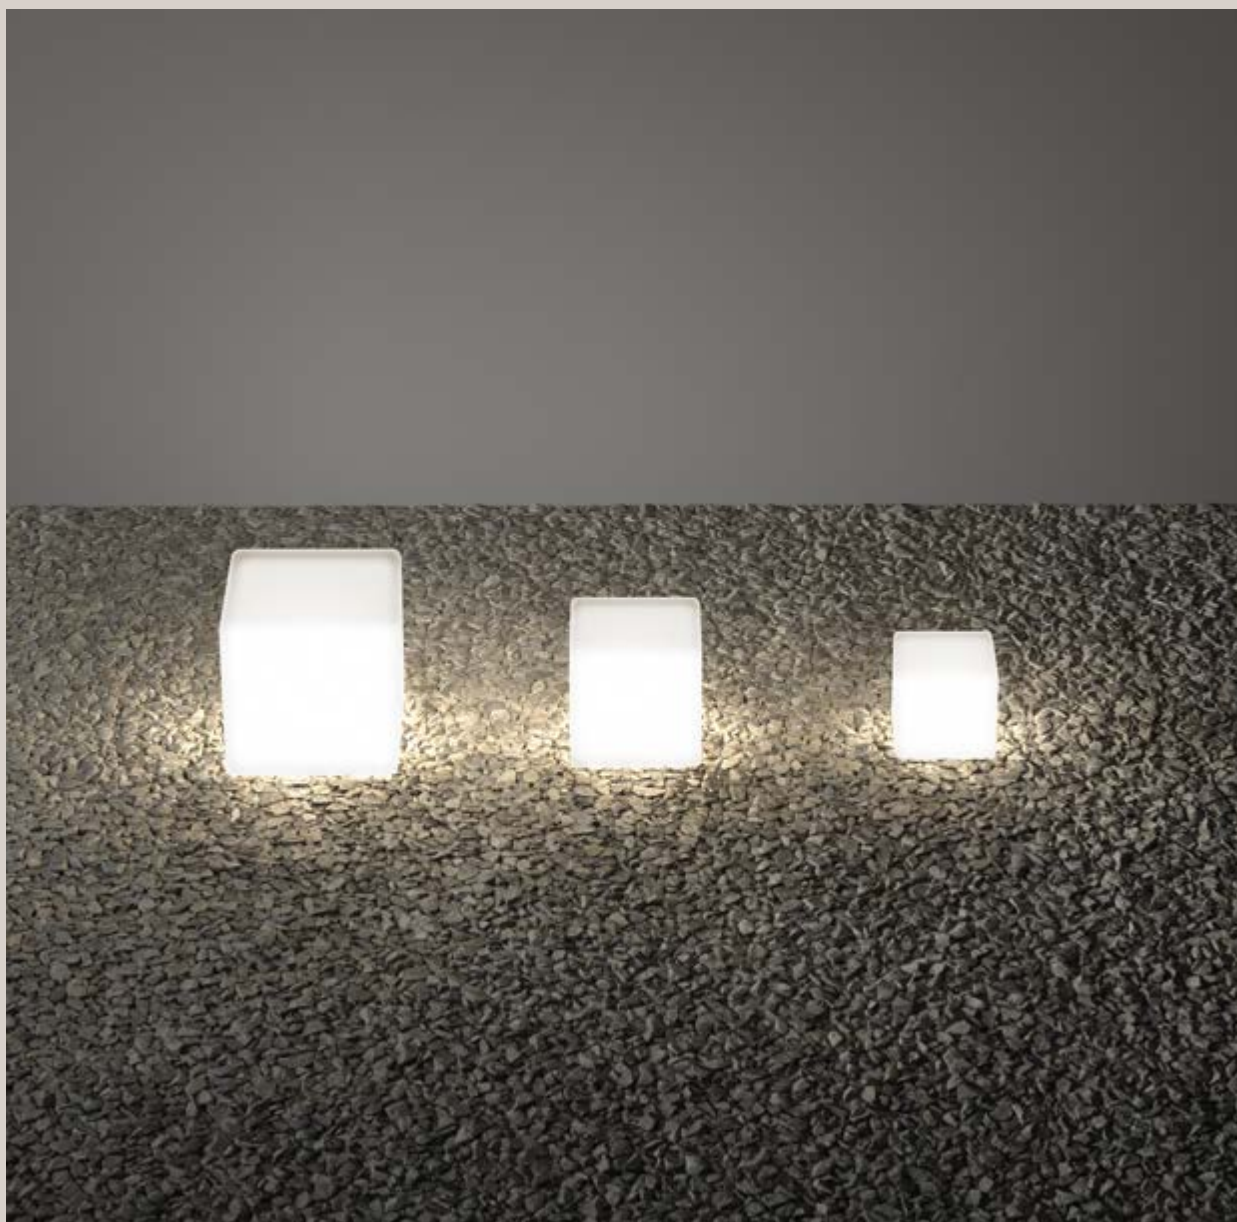


Corpo luce diffusore in materiale plastico opale. Fornito con spina e picchetto per terreno.

IDEAL LUX

ESTERNO

IP44



6,700 Kg / 0,1639 m³


Installazione

Terra

Finitura	Codice	€
Bianco	191607	290

Lampadina consigliata E27 max 1 x 42W

Sorgente	CCT	Codice	€
1020 lm	4000 K	151991	2




4,700 Kg / 0,1005 m³

Finitura	Codice	€
Bianco	191584	210

Lampadina consigliata E27 max 1 x 42W

Sorgente	CCT	Codice	€
1020 lm	4000 K	151991	2



2,700 Kg / 0,0416 m³

Finitura	Codice	€
Bianco	191577	150

Lampadina consigliata E27 max 1 x 42W

Sorgente	CCT	Codice	€
1020 lm	4000 K	151991	2

LUNA BOLLARDE DA TAVOLO

SASSO



Diffusore in materiale plastico opale. Fornito di cavo con spina e picchetto per fissaggio a terra.

IDEAL LUX

ESTERNO

sasso

IP44



1,500 Kg / 0,0444 m³


Installazione

Terra

Finitura	Codice	€
Bianco	161778	205

Lampadina consigliata E27 max 1 x 60W

Sorgente	CCT	Codice	€
1020 lm	4000 K	151991	2




0,900 Kg / 0,0209 m³

Finitura	Codice	€
Bianco	161761	145

Lampadina consigliata E27 max 1 x 60W

Sorgente	CCT	Codice	€
1020 lm	4000 K	151991	2



0,710 Kg / 0,0134 m³

Finitura	Codice	€
Bianco	161754	105

Lampadina consigliata G9 max 1 x 15W

Sorgente	CCT	Codice	€
530 lm	4000 K	307879	6,10

SASSO BOLLARDE DA TAVOLO

AGOS



Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in acrilico trasparente satinato. Colore antracite, coffee e nero.

IDEAL LUX


ESTERNO

P. 31 ↗

agos

IP54

LED 6,5W | 670 lm | 25.000 h di durata




1,100 Kg / 0,0179 m³

Installazione

Terra

CCT	Finitura	Codice	€
3000 K	Antracite	254319	102
3000 K	Nero	326733	102
3000 K	Coffee	326726	102




0,950 Kg / 0,0127 m³

CCT	Finitura	Codice	€
3000 K	Antracite	254388	81
3000 K	Nero	326696	81
3000 K	Coffee	326689	81

AGOS BOLLARDE DA TAVOLO



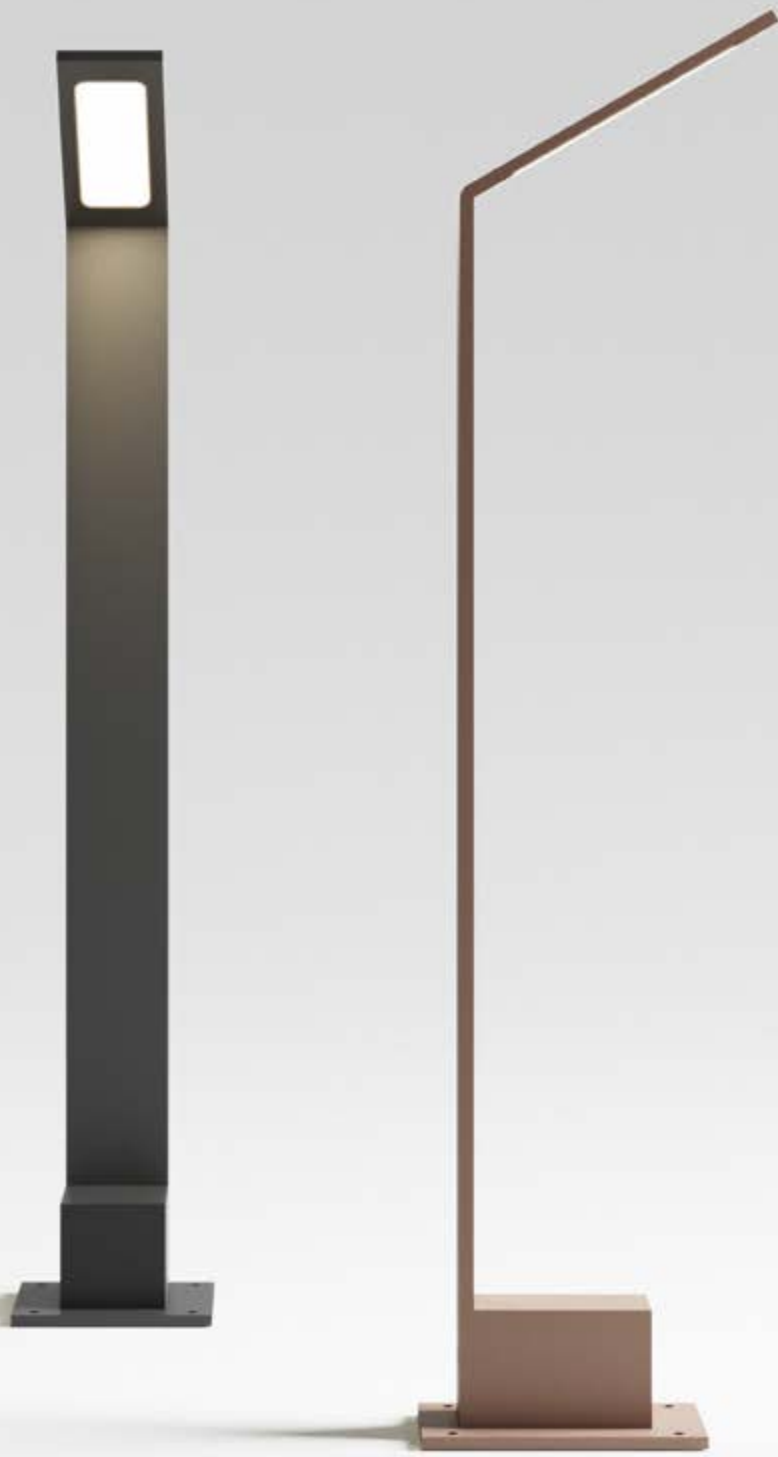

STYLE



Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in materiale plastico opale. Sorgente luminosa a led integrato. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee, grigio o nero.


style

⊕ IP54

LED 8,5W | 950/1050 lm | 30.000 h di durata


Installazione

Terra




1,680 Kg / 0,0241 m³

CCT	Finitura	Codice	€
3000K	Bianco	318707	180
4000K	Bianco	322483	180
3000K	Grigio	322384	180
4000K	Grigio	322353	180
3000K	Antracite	246871	180
4000K	Antracite	209906	180
3000K	Nero	322230	180
4000K	Nero	322216	180
3000K	Coffee	322452	180
4000K	Coffee	322438	180



1,200 Kg / 0,0122 m³

CCT	Finitura	Codice	€
3000K	Bianco	318691	138
4000K	Bianco	322582	138
3000K	Grigio	322551	138
4000K	Grigio	322544	138
3000K	Antracite	322612	138
4000K	Antracite	322599	138
3000K	Nero	322537	138
4000K	Nero	322506	138
3000K	Coffee	322575	138
4000K	Coffee	322568	138




0,620 Kg / 0,0074 m³

CCT	Finitura	Codice	€
3000K	Bianco	369594	129
3000K	Grigio	369648	129
3000K	Antracite	364841	129
3000K	Nero	369662	129
3000K	Coffee	369624	129

SIRIO



Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente nella versione a led integrato, sabbiato nella versione con lampadina.



1,880 Kg / 0,0179 m³


Installazione

Terra

Finitura	Codice	€
Bianco	115085	150
Grigio	246963	150
Antracite	115061	150
Nero	115108	150
Coffee	213262	150

Lampadina consigliata GX53 max 1 x 9W

Sorgente	CCT	Codice	€
1000 lm	4000 K	154008	5



1,550 Kg / 0,0136 m³

Finitura	Codice	€
Bianco	115092	130
Grigio	246970	130
Antracite	115078	130
Nero	115115	130
Coffee	213279	130

Lampadina consigliata GX53 max 1 x 9W

Sorgente	CCT	Codice	€
1000 lm	4000 K	154008	5



0,400 Kg / 0,0066 m³


Finitura	Codice	€
Bianco	365671	100
Grigio	369891	100
Antracite	369860	100
Nero	369914	100
Coffee	369884	100

Lampadina consigliata GX53 max 1 x 9W

Sorgente	CCT	Codice	€
1000 lm	4000 K	154008	5



LED 13W | 1100 lm | 30.000 h di durata




2,300 Kg / 0,0170 m³

Installazione

Terra

Finitura	Codice	€
Bianco	365404	200
Grigio	365411	200
Antracite	339634	200
Nero	365398	200
Coffee	365428	200




1,760 Kg / 0,0128 m³

Finitura	Codice	€
Bianco	365367	190
Grigio	365374	190
Antracite	339627	190
Nero	365350	190
Coffee	365381	190

TITANO





Corpo luce in resina porosa.
Base e dettaglio diffusore in
metallo verniciato nero opaco.
Emissione luce verso il basso.
LED integrato.

ESTERNO IDEAL LUX

titano


IP55

LED 8,5W | 560/580 lm | 50.000 h di durata

Installazione

Terra

CCT	Finitura	Codice	€
3000K	Granito	246987	350
4000K	Granito	187327	350



9,220 Kg / 0,0540 m³

CCT	Finitura	Codice	€
3000K	Granito	246994	275
4000K	Granito	157856	275



6,800 Kg / 0,0363 m³

TITANO BOLLARDE DA TAVOLO

KURT



Base e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente. Emissione luce verso il basso. Colori: antracite, bianco, coffee o nero.

ESTERNO IDEAL LUX

kurt

KURT BOLLARDE DA TAVOLO

IP54

LED 11W | 1050/1100 lm | 30.000 h di durata.



1,930 Kg / 0,0066 m³

Installazione

Terra

CCT	Finitura	Codice	€
3000K	Bianco	306841	127
4000K	Bianco	294049	127
3000K	Antracite	306834	127
4000K	Antracite	294025	127
3000K	Nero	306872	127
4000K	Nero	293172	127
3000K	Coffee	306858	127
4000K	Coffee	294001	127

TESLA




Tesla è essenzialità luminosa, dal carattere deciso e contemporaneo. Una soluzione ideale per chi cerca funzionalità e stile in un unico gesto luminoso.

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore con schermo in materiale plastico bianco. Emissione luce verso il basso. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee, nero.

ESTERNO IDEAL LUX

tesla

IP44



3,000 Kg / 0,0366 m³

Installazione

Terra

Finitura	Codice	€
Bianco	153179	155
Antracite	153162	155
Nero	316055	155
Coffee	326924	155

Lampadina consigliata G9 max 4 x 15W

Sorgente	CCT	Codice	€
530 lm	4000 K	307879	6,10



2,560 Kg / 0,0278 m³

Finitura	Codice	€
Bianco	153209	145
Antracite	153193	145
Nero	326917	145
Coffee	316048	145

Lampadina consigliata G9 max 4 x 15W

Sorgente	CCT	Codice	€
530 lm	4000 K	307879	6,10

TESLA BOLLARDE DA TAVOLO


GAS



Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente sabbiato. Colori: antracite, coffee o nero.

gas

IP43



1,790 Kg / 0,0214 m³

Installazione

Terra			
Finitura		Codice	€
	Antracite	139470	116
	Nero	322421	116
	Coffee	213101	116
Lampadina consigliata GU10 max 1 x 35W			
Sorgente	CCT	Codice	€
430 lm	4000 K	253497	2,50

HUB



Base, asta e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore orientabile con schermo in vetro temperato trasparente. Fornito di picchetto per fissaggio a terra. Disponibile nella finitura antracite.

IDEAL LUX
ESTERNO

hub

IP54

LED 4,5W | 390 lm 3000 K | 30.000 h di durata

Installazione


Terra

CCT	Finitura	Codice	€
3000K	● Antracite	251257	134



0,850 Kg / 0,0065 m³

CCT	Finitura	Codice	€
3000K	● Antracite	251226	122



0,720 Kg / 0,0076 m³

Base

Non incluso

Optional



Finitura	Codice	€
● Antracite	251295	32

HUB BOLLARDE DA TAVOLO

TIFONE



Base e montatura in alluminio pressofuso verniciato a polveri con finitura antracite. Diffusore in vetro temperato trasparente. Emissione luce in basso.

ESTERNO IDEAL LUX


tifone

IP65

LED 8,5W | 710 lm | 20.000 h di durata



1,250 Kg / 0,0066 m³



1,010 Kg / 0,0029 m³

Installazione

Terra

CCT	Finitura	Codice	€
3000K	● Antracite	250953	124

CCT	Finitura	Codice	€
3000K	● Antracite	250977	106

TIFONE BOLLARDE DA TAVOLO


VEGA



Corpo luce in alluminio con finitura
in vernice opaca a polveri. Diffusore
in vetro temperato trasparente.
Disponibile nelle finiture antracite,
bianco, coffee, grigio o nero.

vega

IP44



1,150 Kg / 0,0098 m³

Installazione

Terra

Finitura	Codice	€
Bianco	136035	180
Grigio	136042	180
Antracite	136028	180
Nero	136059	180
Coffee	213361	180

Lampadina consigliata **G9 max 1 x 15W**

Sorgente	CCT	Codice	€
530 lm	4000 K	307879	6,10

JEDI



Jedi è la luce da esterno che guida, con discrezione ed eleganza. Disponibile nelle sofisticate finiture antracite o nero, è la scelta ideale per valorizzare giardini, percorsi e zone relax con un tocco di design contemporaneo.

Base e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in policarbonato opale lucido. Fornito con picchetto per installazione su terreno. Finiture: antracite oppure nero.

IDEAL LUX
ESTERNO

jedi

IP65

LED 25W | 2600 lm | 50.000 h di durata



1,280 Kg / 0,0065 m³

Installazione

Terra

CCT	Finitura	Codice	€
3000K	Antracite	306803	163
3000K	Nero	293202	163
3000K	Coffee	372297	163

IP65

LED 19W | 2050 lm | 50.000 h di durata



1,030 Kg / 0,0050 m³

Installazione

Terra

CCT	Finitura	Codice	€
3000K	Antracite	306797	131
3000K	Nero	293196	131
3000K	Coffee	372280	131

IP65

LED 12W | 1250 lm | 50.000 h di durata



0,760 Kg / 0,0036 m³

Installazione

Terra

CCT	Finitura	Codice	€
3000K	Antracite	306780	95
3000K	Nero	293189	95
3000K	Coffee	372273	95

P. 7

JEDI BOLLARDE DA TAVOLO






IP65



LED 7W | 720 lm | 50.000 h di durata



0,440 Kg / 0,0022 m³

Installazione

Terra

CCT	Finitura	Codice	€
3000K	Antracite	363721	74
3000K	Nero	372266	74
3000K	Coffee	372259	74

Base

Non inclusa

Optional



Finitura	Codice	€
Antracite	308227	13
Nero	308234	13
Coffee	372242	13

BOEING



Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore composto da protezione esterna in policarbonato trasparente fumè ed elemento interno in aCRillico opale satinato che orienta la luce in basso. Colori: antracite, coffee, nero.

IDEAL LUX
ESTERNO

boeing

IP65

LED 14W | 1700 lm | 50.000 h di durata.

Installazione

Terra



4,000 Kg / 0,0203 m³

CCT	Finitura	Codice	€
3000K	Antracite	327266	210
3000K	Nero	346731	210
3000K	Coffee	346724	210



3,100 Kg / 0,0164 m³

CCT	Finitura	Codice	€
3000K	Antracite	327259	180
3000K	Nero	346717	180
3000K	Coffee	346700	180



2,200 Kg / 0,0090 m³

CCT	Finitura	Codice	€
3000K	Antracite	327242	160
3000K	Nero	346694	160
3000K	Coffee	346687	160



1,350 Kg / 0,0037 m³

CCT	Finitura	Codice	€
3000K	Antracite	346656	140
3000K	Nero	346670	140
3000K	Coffee	346663	140

BOEING BOLLARDE DA TAVOLO





14W
H 150

14W
H 400

14W
H 700

14W
H 1000

TRONCO



Corpo luce in alluminio
pressofuso rifinito in vernice
di colore antracite, bianco,
coffee, grigio o nero.
Diffusore in vetro pirex con
elementi interni in alluminio.

tronco

IP65



2,490 Kg / 0,0254 m³

Installazione

Terra

Finitura	Codice	€
Bianco	109138	160
Grigio	026961	160
Antracite	026992	160
Nero	004723	160
Coffee	163741	160

Lampadina consigliata E27 max 1 x 42W

Sorgente	CCT	Codice	€
490 lm	4000 K	153957	2



1,970 Kg / 0,0185 m³

Finitura	Codice	€
Bianco	109145	138
Grigio	026954	138
Antracite	026985	138
Nero	004730	138
Coffee	163758	138

Lampadina consigliata E27 max 1 x 42W

Sorgente	CCT	Codice	€
490 lm	4000 K	153957	2



0,590 Kg / 0,0124 m³

Finish	Codice	€
Bianco	248264	125
Grigio	248288	125
Antracite	248257	125
Nero	248295	125
Coffee	248271	125

Lampadina consigliata E27 max 1 x 42W

Sorgente	CCT	Codice	€
490 lm	4000 K	153957	2



1,200 Kg / 0,0078 m³

Finitura	Codice	€
Bianco	366050	109
Grigio	369815	109
Antracite	369761	109
Nero	369846	109
Coffee	369792	109

Lampadina consigliata E27 max 1 x 42W

Sorgente	CCT	Codice	€
490 lm	4000 K	153957	2

ATENA




Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: anti corrosione, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente da -60° C a + 90° C.

ESTERNO IDEAL LUX

atena

IP55



1,070 Kg / 0,0220 m³

Installazione

Terra

Finitura	Codice	€
Bianco	198644	87
Grigio	198637	87
Nero	198620	87

Lampadina inclusa LED E27 8W Goccia

Sorgente	CCT	Codice	€
-	2700/4000/ 6500 K	-	-

Lampadina consigliata E27 max 1 x 23W

Sorgente	CCT	Codice	€
1020 lm	4000 K	151991	2

ATENA BOLLARDE DA TAVOLO

EDO




Montatura in fusione d'alluminio
verniciato a polveri di colore
antracite, bianco o coffee.
Diffusore in policarbonato bianco.

IDEAL LUX
ESTERNO

edo

IP65



1,600 Kg / 0,0257 m³


Installazione

Terra

Finitura	Codice	€
● Bianco	135755	139
● Antracite	138510	139
● Coffee	213071	139

Lampadina consigliata **GX53 max 1x15W**

Sorgente	CCT	Codice	€
1000 lm	4000 K	154008	5



2,670 Kg / 0,0243 m³

Finitura	Codice	€
● Bianco	142999	139
● Antracite	135762	139
● Coffee	213088	139

Lampadina consigliata **GX53 max 1x15W**

Sorgente	CCT	Codice	€
1000 lm	4000 K	154008	5

EDO BOLLARDE DA TAVOLO

ETERE



Corpo luce in alluminio pressofuso
verniciato a polveri. Diffusore
in policarbonato opale satinato.
Colori: antracite, coffee o nero.

ESTERNO IDEAL LUX

etere

IP44 LED 9,5W | 1000/1100 lm | 25.000 h di durata



1,100 Kg / 0,0099 m³

Installazione

Terra

CCT	Finitura	Codice	€
3000K	Antracite	246932	121
4000K	Antracite	172439	121
3000K	Nero	322261	121
4000K	Nero	322278	121
3000K	Coffee	269160	121
4000K	Coffee	246956	121

ETERE BOLLARDE DA TAVOLO

TORRE




Corpo luce in alluminio tornito verniciato a polveri con finitura antracite, bianco, coffee, grigio o nero. Diffusore in materiale plastico opale.

IDEAL LUX
ESTERNO

torre

IP65



2,600 Kg / 0,0306 m³

Installazione

Terra

Finitura	Codice	€
● Grigio	321851	180
● Antracite	321882	180
● Nero	321639	180
● Coffee	321868	180

Lampadina consigliata E27 max 1 x 15W

Sorgente	CCT	Codice	€
580 lm	4000 K	151960	2



2,100 Kg / 0,0242 m³

Finitura	Codice	€
● Grigio	321905	168
● Antracite	162492	168
● Nero	186955	168
● Coffee	321929	168

Lampadina consigliata E27 max 1 x 15W

Sorgente	CCT	Codice	€
580 lm	4000 K	151960	2



0,870 Kg / 0,0056 m³

Finitura	Codice	€
● Grigio	321950	144
● Antracite	158891	144
● Nero	186979	144
● Coffee	321981	144

Lampadina consigliata E27 max 1 x 15W

Sorgente	CCT	Codice	€
580 lm	4000 K	151960	2

TORRE BOLLARDE DA TAVOLO

COSMO



Corpo luce in resina resistente a corrosione, UV, a temperature da -60° a +90° C. Diffusore trasparente anti ingiallimento.

ESTERNO IDEAL LUX

cosmo

IP55



2,150 Kg / 0,0220 m³

Installazione

Terra

Finitura	Codice	€
Bianco	187877	121
Grigio	187884	121
Nero	187891	121

Lampadina inclusa LED GX53 10W

Sorgente	CCT	Codice	€
-	300/4000/ 6500 K	-	-

Lampadina consigliata GX53 max 1 x 10W

Sorgente	CCT	Codice	€
1000 lm	4000 K	154008	5


COSMO BOLLARDE DA TAVOLO

CLIO



clio

IP44



1,360 Kg / 0,0081 m³


Installazione

Terra

Finitura	Codice	€
Bianco	249469	95
Antracite	249452	95
Nero	249483	95
Coffee	328829	95

Lampadina consigliata E27 max 1 x 42W

Sorgente	CCT	Codice	€
580 lm	4000 K	151960	2



7,250 Kg / 0,0403m³


Finitura	Codice	€
Bianco	249506	285
Antracite	249490	285
Nero	249520	285
Coffee	328836	285

Lampadina consigliata E27 max 1 x 42W

Sorgente	CCT	Codice	€
580 lm	4000 K	151960	2


Diffusore

Finitura	Codice	€
Bianco	145068	40




0,540 Kg / 0,0177 m³

Finitura	Codice	€
Bianco	116716	40



0,520 Kg / 0,0147 m³

Finitura	Codice	€
Bianco	145020	40



0,610 Kg / 0,0221 m³


IDEAL LUX

ESTERNO

CLIO BOLLARDE DA TAVOLO

519

THOR

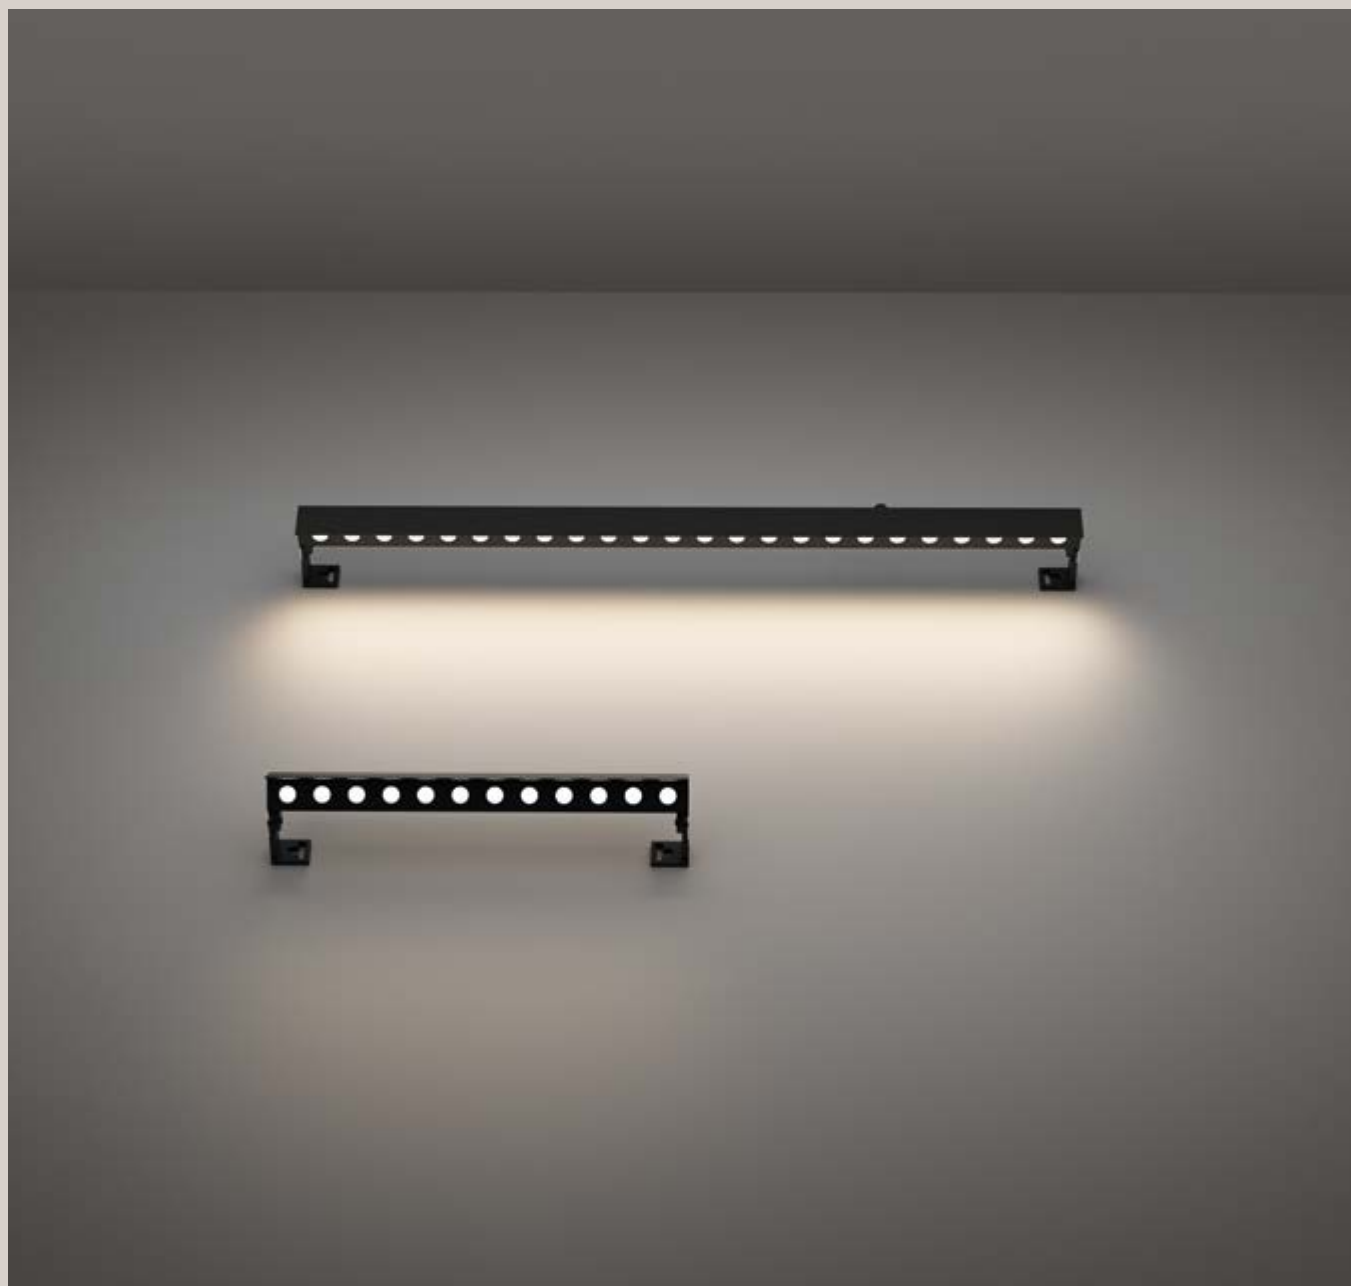

Proiettore lineare orientabile
per installazione in superficie
con effetto di luce radente.

IDEAL LUX

ESTERNO

thor




IP65



LED SMD | 50.000 h di durata




Materiale: Alluminio



1,490 Kg/0,0088 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	SDCM	
20W	Parete Soffitto Terra	28°	≥90	3	
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	2100 lm	3000 K	● Antracite	261331	218
Lunghezza cavo			Alimentatore		
500 mm			Separato-non incluso		



2,460 Kg/0,0176 m³

Potenza	Installazione	Angolo	CRI	SDCM	
40W	Parete Soffitto Terra	28°	≥90	3	
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	4200 lm	3000 K	● Antracite	261355	330
Lunghezza cavo			Alimentatore		
500 mm			Separato-non incluso		

Visiera



Compatibilità	Optional	Finitura	Codice	€
20W	Non incluso	● Antracite	261362	18
40W	Non incluso	● Antracite	261379	30

Alimentatore ON/OFF | Non Incluso - Necessario

Potenza	Output	Misura	Codice	€
40W	24 Vdc	171 x 37 x 61 mm	272108	100
100W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226200	190
185W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226217	210

THOR PROIETTORE

Corpo in alluminio pressofuso, diffusore in vetro, alimentazione 24 V DC, indice di protezione IP65, resistenza all'urto IK06. Tecnologia LED SMD; CCT 3000 K, CRI ≥ 90 , SDCM ≤ 3 ; durata utile LED 50.000 h L70B50. Disponibile in opzione con visiera anti-abbagliamento.





O-ZONE



o-zone

IP66 LED LED 19W 1700 lm 50.000 h di durata.		Installazione Terra <table><tr><th>CCT</th><th>Finitura</th><th>Codice</th><th>€</th></tr><tr><td>3000K</td><td>● Nero</td><td>337531</td><td>203</td></tr></table>				CCT	Finitura	Codice	€	3000K	● Nero	337531	203
CCT	Finitura	Codice	€										
3000K	● Nero	337531	203										
84 184 132		1,200 Kg / 0,0058 m³											

IP66 LED LED 13W 1100 lm 50.000 h di durata.		Installazione Terra <table><tr><th>CCT</th><th>Finitura</th><th>Codice</th><th>€</th></tr><tr><td>3000K</td><td>● Nero</td><td>325019</td><td>137</td></tr></table>				CCT	Finitura	Codice	€	3000K	● Nero	325019	137
CCT	Finitura	Codice	€										
3000K	● Nero	325019	137										
84 184 102		0,800 Kg / 0,0060 m³											

50 201		Picchetto Non incluso Optional									
0,090 Kg / 0,0013 m³		<table><tr><th>Finitura</th><th>Codice</th><th>€</th></tr><tr><td>● Nero</td><td>345673</td><td>10</td></tr></table>				Finitura	Codice	€	● Nero	345673	10
Finitura	Codice	€									
● Nero	345673	10									

STARLIGHT



Proiettore orientabile in alluminio con fissaggio a plafone o con picchetto; superficie anodizzata e verniciata a polveri in grigio scuro.


starlight

IP67

LED COB | 50.000 h di durata

PRO

Materiale: Alluminio



0,280 Kg/0,0011 m³

Potenza	Installazione		Angolo	CRI	SDCM
5,5W	Parete Soffitto Terra		30°	≥90	3
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	470 lm	3000 K	● Grigio scuro	248394	122
On-Off	560 lm	4000 K	● Grigio scuro	245041	122

Alimentatore


Non incluso

IP67

LED COB | 50.000 h di durata

PRO

Materiale: Alluminio



0,950 Kg/0,0019 m³

Potenza	Installazione		Angolo	CRI	SDCM
10W	Parete Soffitto Terra		30°	≥90	3
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	1050 lm	3000 K	● Grigio scuro	248387	254
On-Off	1250 lm	4000 K	● Grigio scuro	245072	254

Alimentatore

Non incluso





	Visiera				
	Compatibilità	Optional	Finitura	Codice	€
	5,5W	Non incluso	● Grigio scuro	245096	35
	10W	Non incluso	● Grigio scuro	245102	35
	Picchetto				
	Compatibilità	Optional	Finitura	Codice	€
	5,5W	Non incluso	● Grigio scuro	245089	18
	10W	Non incluso	● Grigio scuro	245089	18
	On-Off Alimentatore Non Incluso - Necessario				
	Potenza	Output	Misura	Codice	€
	20 W	24 Vdc	118 x 26 x 35 mm	226187	75
	40W	24 Vdc	148 x 30 x 40 mm	226194	80
	100W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226200	190
	185W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226217	210


KOALA



IP65



LED 7 W | 630 lm | 35.000 h di durata



0,640 Kg / 0,0014 m³

Installazione


Parete

CCT	Finitura	Codice	€
3000K	● Nero	345666	81

IP65



LED 3 W | 250 lm | 35.000 h di durata



0,520 Kg / 0,0014 m³

Installazione


Parete

CCT	Finitura	Codice	€
3000K	● Nero	331355	66

IP65



LED 7 W | 630 lm | 35.000 h di durata



0,600 Kg / 0,0014 m³

Installazione


Terra

CCT	Finitura	Codice	€
3000K	● Nero	331386	76

IP65



LED 7 W / 630 lm | 35.000 h di durata



0,600 Kg / 0,0014 m³

Installazione

Terra

CCT	Finitura	Codice	€
3000K	● Nero	349596	76

On-Off Alimentatore | Non Incluso - Necessario

Potenza	Output	Misura	Codice	€
20 W	24 Vdc	118 x 26 x 35 mm	226187	75
40W	24 Vdc	148 x 30 x 40 mm	226194	80
100W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226200	190
185W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226217	210





Corpo luce orientabile
in alluminio pressofuso
verniciato a polveri.
Diffusore in vetro
temperato trasparente.
Disponibile con base
per fissaggio a parete
e pavimento oppure con
cinghia per fissaggio
ad alberi o pali.



ULEX



 IP65		 LED SMD OSRAM 50.000 h di durata		 Materiale: Alluminio			
 		Potenza	Installazione	Angolo	CRI		
		8,5W	Parete Soffitto Terra	30°	≥90		
		Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
		On-Off	550 lm	3000 K	● Antracite	261287	147
 0,660 Kg/0,0030 m³		Lunghezza cavo		Alimentatore			
		2000 mm		ON/OFF incluso			

 		Potenza	Installazione	Angolo	CRI		
		15W	Parete Soffitto Terra	30°	≥90		
		Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
		On-Off	1150 lm	3000 K	● Antracite	261294	223
 1,190 Kg/0,0036 m³		Lunghezza cavo		Alimentatore			
		2000 mm		ON/OFF incluso			

		Picchetto				
		Optional	Potenza	Finitura	Codice	€
		Non incluso	8,5W	● Antracite	268163	14
		Non incluso	15W	● Antracite	268194	17

		Visiera				
		Optional	Potenza	Finitura	Codice	€
		Non incluso	8,5W	● Antracite	268170	17
		Non incluso	15W	● Antracite	268200	25





Proiettore orientabile per installazione a superficie, adatto per illuminazione generale o d'accento in esterni. Corpo in alluminio pressofuso, diffusore in vetro trasparente. Disponibile in opzione con basetta di cablaggio, picchetto per installazione a terreno o visiera antiabbagliamento.



SIRIO




Corpo luce orientabile in alluminio
pressofuso verniciato a polveri.
Diffusore in vetro temperato
trasparente.

SIRIO PROIETTORE
ESTERNO
IDEAL LUX

sirio

⊕ IP65



1,070 Kg / 0,0025 m³

Installazione

Parete | Terra

Finitura	Codice	€
● Bianco	345628	100
● Grigio	345642	100
● Antracite	318233	100
● Nero	345659	100
● Coffee	345635	100

Lampadina consigliata GX53 max 1 x 9W

Sorgente	CCT	Codice	€
1000 lm	4000 K	154008	5

SIRIO PROIETTORE

TERRA




Montatura in fusione
d'alluminio verniciata.
Corpo luce posizionabile.
Diffusore in vetro pirex
trasparente.

IDEAL LUX
ESTERNO

terra

IP65




1,230 Kg / 0,0094 m³

Installazione

Terra			
Finitura	Codice	€	
Antracite	033044	96	
Coffee	321622	96	

Lampadina consigliata E27 max 1 x 42W

Sorgente	CCT	Codice	€
580 lm	4000 K	151960	2



0,520 Kg / 0,0042 m³

Finitura	Codice	€	
Bianco	106205	59	
Antracite	033037	59	
Nero	046211	59	
Coffee	163727	59	

Lampadina consigliata GU10 max 1 x 28W

Sorgente	CCT	Codice	€
430 lm	4000 K	253497	2,50

TERRA PROIETTORE

ELIO




Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Diffusore direzionabile.

elio

IP66

LED



0,360 Kg / 0,0027 m³

Installazione

Terra

Finitura	Codice	€
● Bianco	120218	82
● Nero	120201	82

Lampadina inclusa LED GU10 3,5W

Sorgente	CCT	Codice	€
-	2700/4000 K	-	-

Lampadina consigliata LED GU10 max 1x6W

Sorgente	CCT	Codice	€
430 lm	4000 K	253497	2,50

IDEAL LUX

ESTERNO

ELIO PROIETTORE

LITIO




Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Diffusore direzionabile.

litio

IP66

LED



0,730 Kg / 0,0046 m³

Installazione

Terra

Finitura	Codice	€
Bianco	145310	94
Grigio	145334	94
Nero	145358	94

Lampadina inclusa GX53 10W

Sorgente	CCT	Codice	€
-	3000/4000/6500 K	-	-

Lampadina consigliata GX53 max 1 x 10W

Sorgente	CCT	Codice	€
1000 lm	4000 K	154008	5

INSIDE




Montatura in fusione d'alluminio verniciato a polveri con finitura antracite, coffee o grigio. Corpo luce posizionabile. Diffusore in vetro pirex trasparente. Dotato di lancia da interrare.

IDEAL LUX
ESTERNO

INSIDE PROIETTORE

inside

IP54



0,370 Kg / 0,0019 m³

Installazione


Terra

Finitura	Codice	€
● Antracite	115412	40
● Nero	115429	40
● Coffee	247045	40

Lampadina consigliata G9 max 1 x 15W

Sorgente	CCT	Codice	€
530 lm	4000 K	307879	6,10

BIT

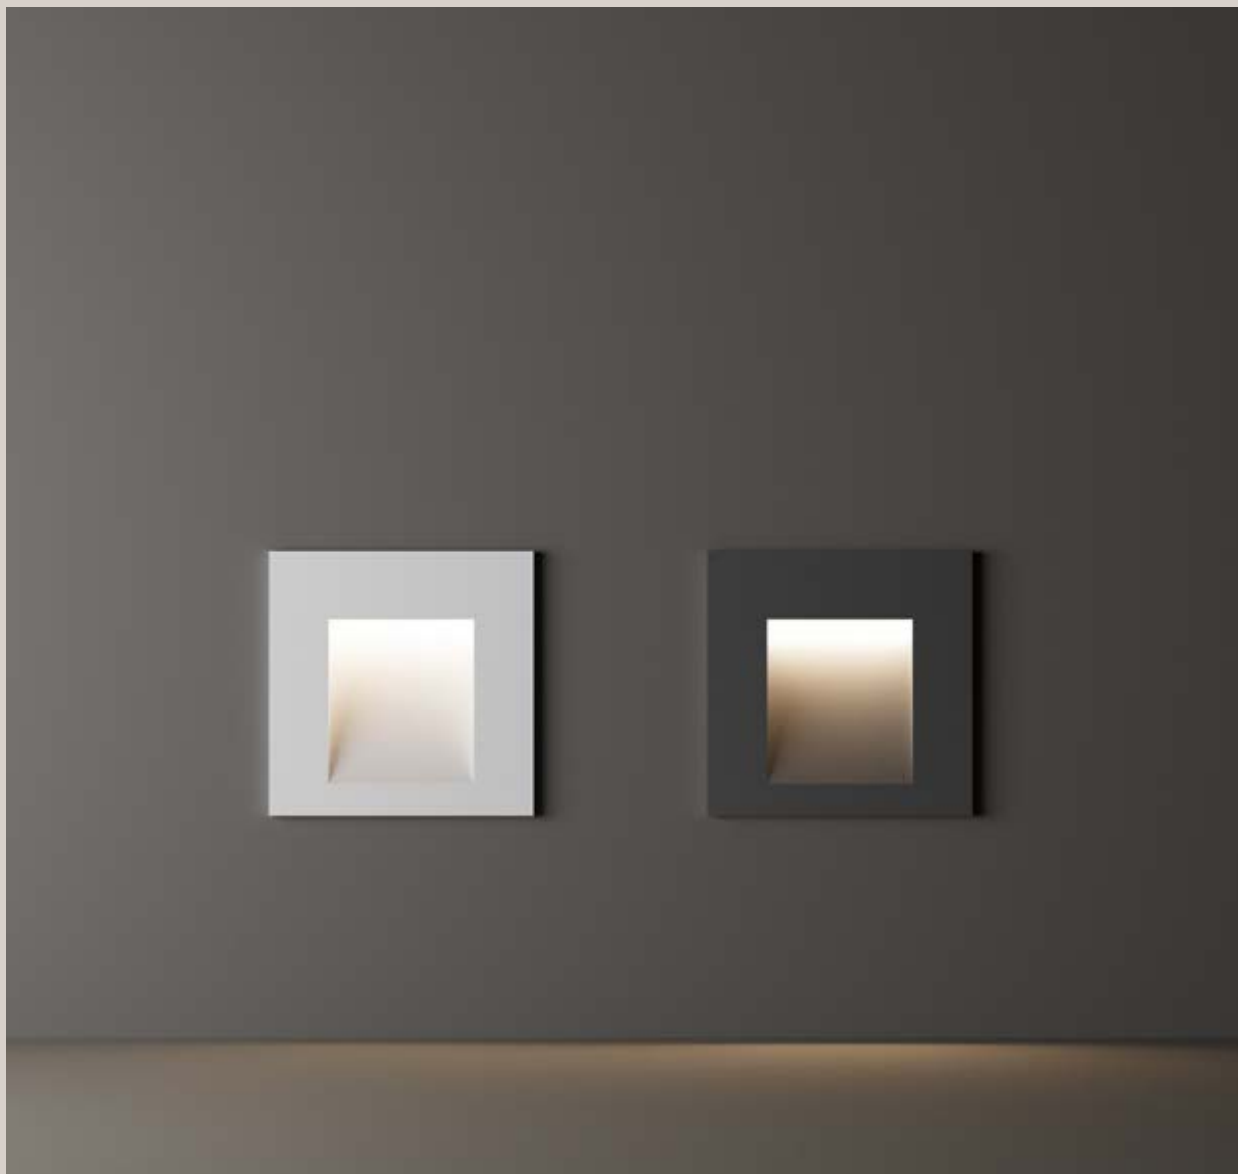

Corpo luce da incasso in alluminio
pressofuso verniciato a polveri.
Diffusore in vetro temperato
trasparente.


ESTERNO

IDEAL LUX

bit

IP65

LED 3W | 450 lm 3000 K | 35.000 h di durata




0,300 Kg / 0,0006 m³

Installazione

Incasso

Finitura	Codice	€
Bianco	269023	55
Antracite	269009	55

Alimentatore | Non Incluso - Necessario



Codice	€
276205	12

BIT FARETTO A INCASSO

WIRE




Corpo luce da incasso in alluminio pressofuso verniciato a polveri.
Diffuser in vetro temperato trasparente.

IDEAL LUX
ESTERNO

wire

IP65

LED 4W | 180 lm | 20.000 h di durata




0,460 Kg / 0,0018 m³

Installazione			
Incasso			
CCT	Finitura	Codice	€
3000K	Bianco	268989	57
3000K	Antracite	255514	57

IP65

LED 1,5W | 90 lm | 20.000 h di durata




0,220 Kg / 0,0009 m³

Installazione			
Incasso			
CCT	Finitura	Codice	€
3000K	Bianco	268996	39
3000K	Antracite	255521	39

WIRE FARETTO A INCASSO


THOR

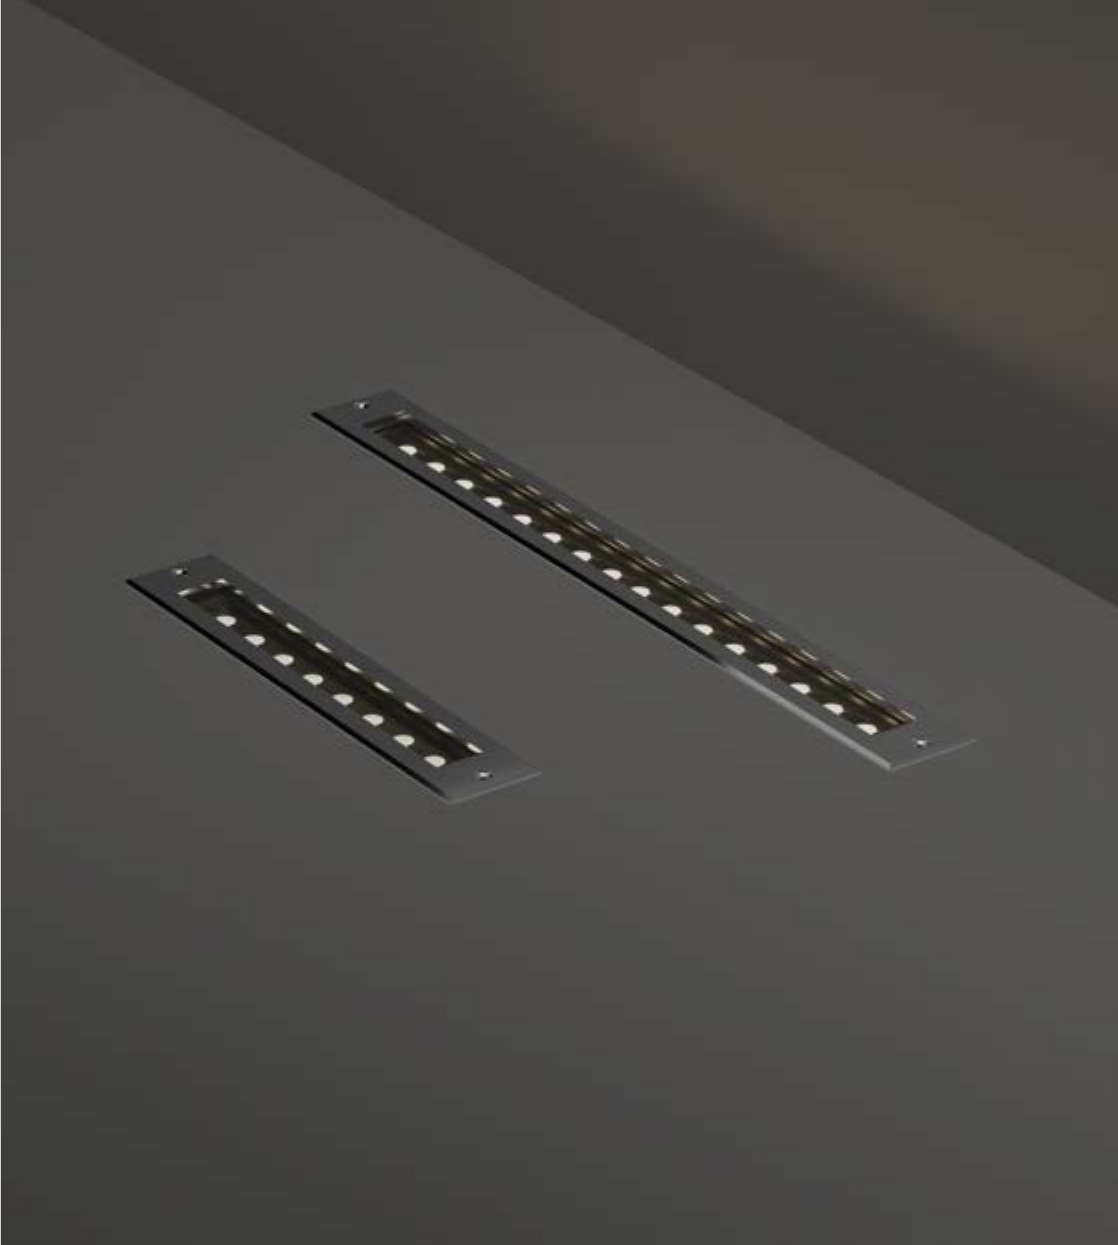

Proiettore lineare per installazione a incasso nel pavimento. Corpo in alluminio pressofuso, ghiera in acciaio inox 316L, diffusore in vetro, resistenza all'urto IK08, cassaforma inclusa. Blocco ottico orientabile di +/- 20° per effetto di luce asimmetrica.


thor

 IP67	 LED SMD 50.000 h di durata	 Articolo in acciaio inox 316	Materiale: Alluminio
--	--	--	----------------------



 3,100 Kg / 0,0144 m³

Potenza	Installazione	CRI	SDCM		
19W	Incasso	≥90	3		
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	1700 lm	3000 K	 Acciaio	351285	415



 2,000 Kg/0,0072 m³

Potenza	Installazione	CRI	SDCM		
10W	Incasso	≥90	3		
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	850 lm	3000 K	 Acciaio	351278	250

FLOOR




Incasso fisso da esterni in alluminio pressofuso con ghiera rotonda disponibile in tre dimensioni, adatto per installazione a terra e a pavimento. Finitura in alluminio anodizzato con diffusore in vetro temprato extrachiario. LED integrati raffreddati passivamente con ottica di 30°; disponibile in temperatura di colore 3000 K e CRI ≥ 80; grado di protezione IP 67; IK 10.

IDEAL LUX
ESTERNO

floor

IP67

LED 12W | 1340 Lm | 25.000 h di durata



0,960 Kg / 0,0049 m³


Installazione

Incasso

CCT	Finitura	Codice	€
3000K	Acciaio	255682	106

IP67

LED 6W | 670 Lm | 25.000 h di durata



0,640 Kg / 0,0025 m³


Installazione

Incasso

CCT	Finitura	Codice	€
3000K	Acciaio	255668	73

IP67

LED 3,5W | 330 Lm | 25.000 h di durata



0,390 Kg / 0,0016 m³

Installazione

Incasso

CCT	Finitura	Codice	€
3000K	Acciaio	255651	55

FLOOR FARETTO A INCASSO

TAURUS

Taurus è il proiettore da incasso progettato per installazione a pavimento, parete o soffitto, pensato per applicazioni che richiedono resistenza, precisione e versatilità.




taurus

IP67

LED SMD | 50.000 h di durata


Articolo in acciaio inox 316

Materiale: Alluminio




1,460 Kg/0,0067 m³

Potenza	Installazione	CRI			
6W	Incasso	≥90			
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	450 lm	3000 K	Acciaio	277004	210
			Alimentatore		
			ON/OFF incluso		




1,980 Kg/0,0082 m³

Potenza	Installazione	CRI			
11W	Incasso	≥90			
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	900 lm	3000 K	Acciaio	277011	320
			Alimentatore		
			ON/OFF incluso		



3,250 Kg/0,0142 m³

Potenza	Installazione	CRI			
12W	Incasso	≥90			
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	1350 lm	3000 K	Acciaio	277028	405
			Alimentatore		
			ON/OFF incluso		



3,500 Kg/0,0169 m³


Potenza	Installazione	CRI			
20W	Incasso	≥90			
Controllo	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	2000 lm	3000 K	Acciaio	277035	530
			Alimentatore		
			ON/OFF incluso		

Corpo in alluminio pressofuso,
ghiera in acciaio inox 316L, diffusore
in vetro, calpestabile (IP67, IK10),
cassaforma inclusa.
Moduli luminosi singolarmente
orientabili di $\pm 30^\circ$ mediante perno
esterno per restringere o direzionare
il fascio luminoso.





PARK

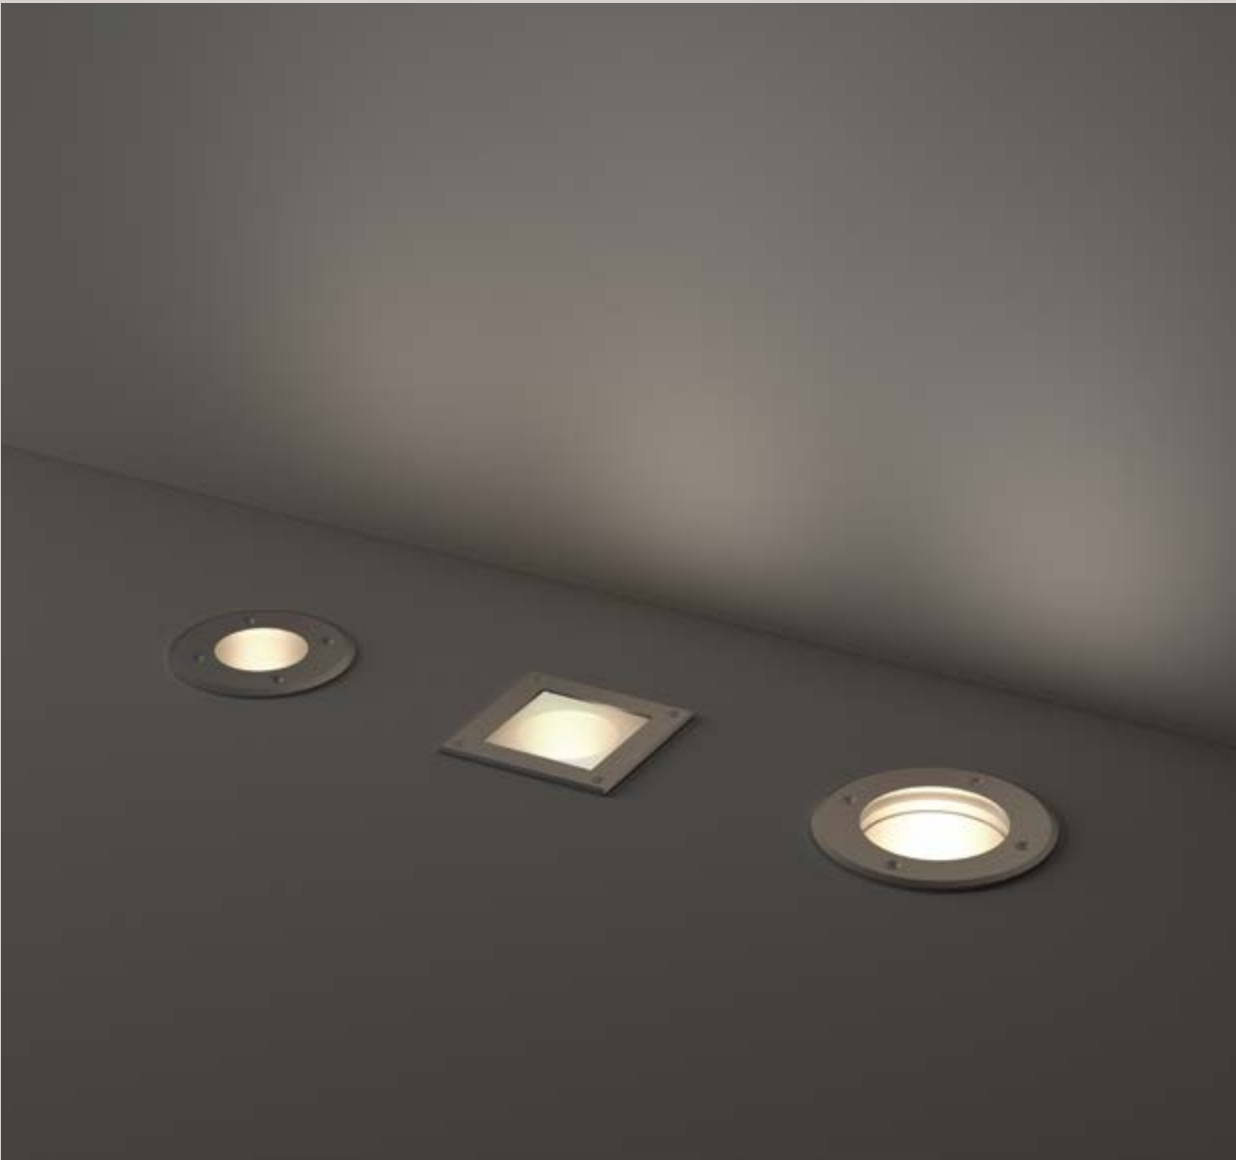


Spot da incasso. Corpo luce esterno in PVC. Parabola riflettente in alluminio. Cornice blocca vetro in acciaio satinato. Vetro trasparente. Calpestabile.


IDEAL LUX
ESTERNO

park


IP67



1,210 Kg / 0,0064 m³



0,580 Kg / 0,0026 m³



0,600 Kg / 0,0022 m³

Installazione

Incasso

Finitura	Codice	€
● Acciaio	032825	85

Lampadina consigliata E27 max 1 x 28W

Sorgente	CCT	Codice	€
980 lm	4000 K	153964	3,50

Finitura	Codice	€
● Acciaio	032832	57

Lampadina consigliata GU10 max 1 x 20W

Sorgente	CCT	Codice	€
430 lm	4000 K	253497	2,50


Finitura	Codice	€
● Acciaio	351780	51

Lampadina consigliata GU10 max 1 x 20W

Sorgente	CCT	Codice	€
430 lm	4000 K	253497	2,50

PARK FARETTO A INCASSO

IP54



0,900 Kg / 0,0031 m³

Installazione


Incasso

Finitura	Codice	€
● Acciaio	117881	80

Lampadina consigliata G9 max 1 x 15W

Sorgente	CCT	Codice	€
530 lm	4000 K	307879	6,10

IP67



0,650 Kg / 0,0022 m³

Installazione

Incasso

Finitura	Codice	€
● Acciaio	351797	59

Lampadina consigliata GU10 max 1 x 20W

Sorgente	CCT	Codice	€
430 lm	4000 K	253497	2,50



WAY



Famiglia di proiettori a incasso a pavimento per esterni, calpestabili o carrozzabili, adatti per condizioni ambientali aggressive. Corpo e diffusore in resina ad alte prestazioni, anti-corrosione e stabilizzata a U.V. resistenza a sbalzi termici da -60°C a +90°C; classe II, IP67.

IDEAL LUX
ESTERNO

way

IP67

LED



Installazione

Incasso

Forma	Ottica	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
Round	Wide	0,10 Kg	0,0006 m ³	● Nero	269726	32
	Single	0,08 Kg	0,0005 m ³	● Nero	269504	32
	Double	0,08 Kg	0,0006 m ³	● Nero	269702	32
Square	Wide	0,08 Kg	0,0006 m ³	● Nero	351513	32

Lampadina inclusa G9 1,7W

Sorgente	CCT	Codice	€
-	3000 K	-	-

Lampadina consigliata G9 max 1 x 2W

Sorgente	CCT	Codice	€
150 lm	3000 K	270104	6,50
160 lm	4000 K	270111	6,50

Forma	Ottica	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
Round	Wide	0,27 Kg	0,0019 m ³	● Nero	120249	65
	Double	0,26 Kg	0,0018 m ³	● Nero	120287	65
	Triple	0,27 Kg	0,0019 m ³	● Nero	351575	65
Square	Wide	0,27 Kg	0,0018 m ³	● Nero	120317	65

Lampadina inclusa GU10 max 3,5W

Sorgente	CCT	Codice	€
-	Regolabile	-	-

Lampadina consigliata GU10 max 1 x 6W

Sorgente	CCT	Codice	€
430 lm	4000 K	253497	2,50


WAY FARETTO A INCASSO



Dall'alto wide, single,
double e triple.



Installazione						
Incasso						
Forma	Ottica	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
Round	Wide	0,37 Kg	0,0023 m³	● Nero	351544	72
	Double	0,35 Kg	0,0022 m³	● Nero	351551	72
	Triple	0,37 Kg	0,0022 m³	● Nero	351582	72
Square	Wide	0,36 Kg	0,0022 m³	● Nero	351537	72
Lampadina inclusa GX53 max 10W						
Sorgente	CCT				Codice	€
-	Regolabile				-	-
Lampadina consigliata GX53 max 1 x 3W						
Sorgente	CCT				Codice	€
1000 lm	4000 K				154008	5



Forma	Ottica	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
Round	Wide	0,67 Kg	0,0044 m³	● Nero	120324	95
	Double	0,75 Kg	0,0044 m³	● Nero	351568	115
	Triple	0,74 Kg	0,0042 m³	● Nero	120362	115
Square	Wide	0,70 Kg	0,0042 m³	● Nero	120386	95
Lampadina inclusa GX53 max 10W						
Sorgente	CCT				Codice	€
-	Regolabile				-	-
Lampadina consigliata GX53 max 1 x 10W						
Sorgente	CCT				Codice	€
1000 lm	4000 K				154008	5

ROCKET



Diffusore in vetro temperato trasparente.
Calpestabile. Sorgente luminosa a led
integrato. Assenza di viti a vista. Disponibile
nelle versioni a 1, 2 luci in radenza pavimento
oppure con unica luce centrale d'accento.

rocket




IP67



LED SMD/COB | 30.000 h di durata

Materiale: Alluminio




0,210 Kg/0,0006 m³

Potenza	Installazione	CRI	SDCM
1,3W	Incasso	≥90	3

Controllo	Ottica	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	Wide	100 lm	3000 K	Acciaio	325132	45
On-Off	Wide	110 lm	4000 K	Acciaio	371061	45

Alimentatore

Non incluso




0,210 Kg/0,0006 m³

Potenza	Installazione	CRI	SDCM
2,5W	Incasso	≥90	3

Controllo	Ottica	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	Wide	180 lm	3000 K	Acciaio	325156	65
On-Off	Wide	200 lm	4000 K	Acciaio	371085	65

Alimentatore

Non incluso




wide 0,360 Kg / 0,0008 m³
single 0,400 Kg / 0,0008 m³
double 0,380 Kg / 0,0008 m

Potenza	Installazione	CRI	SDCM
2W	Incasso	≥90	3

Controllo	Ottica	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	Wide	130 lm	3000 K	Acciaio	370989	100
On-Off	Wide	160 lm	4000 K	Acciaio	212647	100
On-Off	Single	130 lm	3000 K	Acciaio	371016	130
On-Off	Single	160 lm	4000 K	Acciaio	222820	130
On-Off	Double	130 lm	3000 K	Acciaio	371047	150
On-Off	Double	160 lm	4000 K	Acciaio	222837	150

Alimentatore

Non incluso

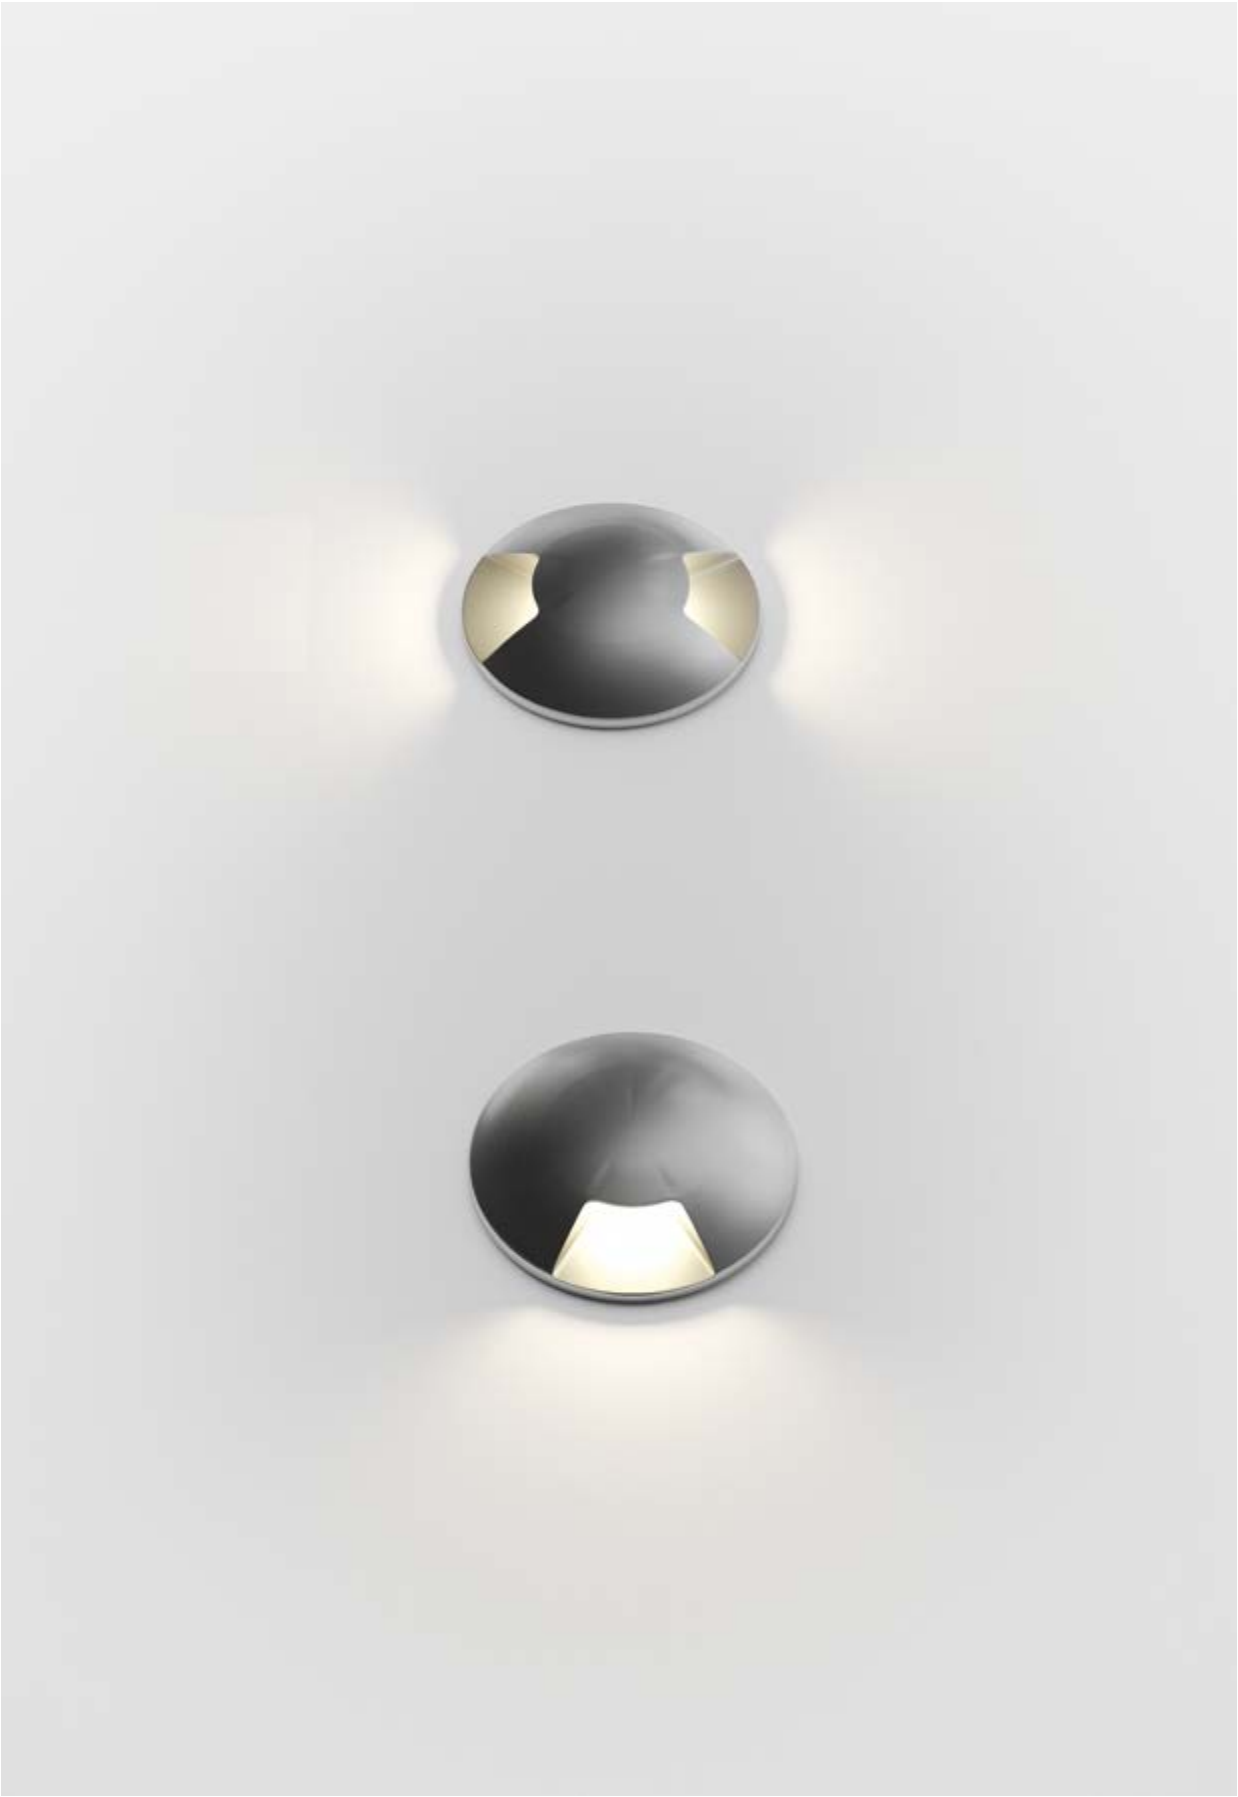




IP67

LED SMD/COB | 30.000 h di durata

Materiale: Alluminio



Potenza	Installazione	CRI	SDCM
3W	Incasso	≥90	3

Controllo	Ottica	Sorgente	CCT	Finitura	Codice	€
On-Off	Wide	900 lm	3000 K	● Acciaio	370996	150
On-Off	Wide	930 lm	4000 K	● Acciaio	371009	150
On-Off	Single	260 lm	3000 K	● Acciaio	247144	153
On-Off	Single	280 lm	4000 K	● Acciaio	122014	153
On-Off	Double	260 lm	3000 K	● Acciaio	247151	158
On-Off	Double	280 lm	4000 K	● Acciaio	122021	158

wide 1,250 Kg / 0,0038 m³
single 0,560 Kg / 0,0034 m³
double 0,560 Kg / 0,0034 m³

Alimentatore
Non incluso nei modelli 370996 e 371009



Alimentatore | Non Incluso - Necessario

Potenza	Output	Misura	Codice	€
3 W	24 Vdc	47 x 23 x 21 mm	325163	10
3,5 W	24 Vdc	45 x 21 x 23mm	276205	12
20 W	24 Vdc	118 x 26 x 35 mm	226187	75
40 W	24 Vdc	48 x 30 x 40 mm	226194	80
100 W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226200	190
185 W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226217	210












E14	576
E27	578
G4	584
G9	585
GX53	586
R7s	587
GU10	588
Kit emergency	590




LAM PA DINE



Lampadine E14







		Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
 		4 W	480 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101200	2,00
		4 W	400 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188935	2,50
		4 W	520 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153926	2,00
		4 W	440 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271620	2,00
 		4 W	340 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151656	2,00
 		4 W	410 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101217	2,00
		4 W	340 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	289229	2,50
		4 W	480 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253411	2,00
		4 W	340 lm	3000 K	90		25.000 h	10	289212	2,00
 		6 W	550 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151731	2,00
		6 W	580 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151946	2,00
 		4 W	370 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101262	2,00
 		4 W	350 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101255	2,50
 		4 W	470 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101248	2,00
		4 W	420 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188911	2,50
		4 W	490 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153940	2,00
 		4 W	400 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151663	2,00
 		4 W	440 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151793	2,00

Lampadine E14




		Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
		4 W	470 lm	2700 K	80		25.000 h	10	270944	2,00
		4 W	480 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101224	2,00
		4 W	440 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271644	2,00
		4 W	320 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188928	2,50
		4 W	490 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153933	2,00
		4 W	400 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151649	2,00
		4 W	440 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101231	2,00
		4 W	430 lm	3000 K	80		15.000 h	10	326610	2,00
		6 W	540 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151748	2,00
		6 W	560 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151953	2,00










Lampadine E27

		Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
 		4 W	470 lm	2700 K	80		25.000 h	10	271637	2,00
		4 W	470 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101279	2,00
		4 W	400 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188942	2,50
		4 W	490 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153957	2,00
 		4 W	340 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151861	2,50
 		4 W	400 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101286	2,00
 		6 W	550 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151755	2,00
		6 W	580 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151960	2,00
 		4 W	490 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101293	2,00
		4W	520 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253428	2,00
		8 W	1060 lm	2700 K	80		25.000 h	10	270951	3,50
		8 W	1080 lm	3000 K	80		25.000 h	10	119571	3,50
		8 W	710 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188973	5,00
		8 W	980 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153964	3,50
		8 W	880 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271613	3,50
		10 W	1350 lm	3000 K	80		25.000 h	10	256528	4,50
		10 W	1400 lm	4000 K	80		25.000 h	10	270920	4,50
		10 W	1200 lm	2700 K	90		25.000 h	10	342870	4,50
 		4 W	500 lm	3000 K	80		25.000 h	10	335261	2,50
 		4 W	370 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151687	2,50
 		8 W	820 lm	3000 K	80		25.000 h	10	123899	3,50
		8 W	820 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252209	5,00
		8 W	840 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253459	3,50









Lampadine E27

		Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
 		9 W	970 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151762	2,00
		9 W	1020 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151991	2,00
 		8 W	920 lm	3000 K	80		25.000 h	10	305622	5,00
		10 W	1200 lm	3000 K	80		25.000 h	10	305639	4,50
 		8 W	810 lm	3000 K	80		25.000 h	10	123882	3,50
 		14 W	1450 lm	2700 K	90		25.000 h	10	345857	15,50
		14 W	1650 lm	3000 K	90		25.000 h	10	337135	15,50
		14 W	1750 lm	4000 K	90		25.000 h	10	345864	15,50
 		8 W	1100 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101323	4,50
		8 W	1050 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271606	4,50
		8W	710 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188966	6,50
		8 W	1150 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153971	4,50
 		4 W	550 lm	3000 K	80		25.000 h	10	345840	6,00
 		4 W	400 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151717	5,00
		4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	10	223933	6,00
 		8 W	950 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101330	4,50
		8 W	860 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252186	7,00
		8 W	1060 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253442	4,50







Lampadine E27

		Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
 		14 W	1630 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151779	4,00
		14 W	1820 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151977	4,00
 		8 W	900 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	277790	8,00
 		8 W	1100 lm	3000 K	80		25.000 h	10	157597	8,00
 		8 W	930 lm	3000 K	80		25.000 h	10	135526	6,00
 		8 W	950 lm	2700 K	90		25.000 h	10	342863	7,00
		8 W	1100 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101347	6,00
		8 W	860 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271590	6,00
		8 W	680 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188959	7,00
		8 W	1150 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153988	6,00
 		4 W	480 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151724	6,00
		4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	10	223926	7,00
 		18 W	2210 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151786	6,00
		18 W	2300 lm	4000 K	80		25.000 h	10	152004	6,00

Lampadine E27

		Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
		8 W	900 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	277813	10,00
		8 W	1050 lm	3000 K	80		25.000 h	10	157580	10,00
		4 W	330 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151700	4,00
		4 W	440 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151694	4,00
		4W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	10	223919	5,00
		4 W	360 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201283	5,00
		4 W	360 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201269	9,50
		4 W	360 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201290	10,00
		4 W	360 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201276	10,00

Lampadine E27

		Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
		6 W	450 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201252	11,00
		4 W	320 lm	1800 K	80		15.000 h	1	130170	33,00
		4 W	320 lm	1800 K	80		15.000 h	1	129877	33,00
		4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	1	223940	33,00
		4 W	400 lm	2200 K	80		25.000 h	1	130187	25,00
		4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	1	223834	30,00
		4 W	320 lm	2200 K	80		25.000 h	1	237251	22,50
		8 W	800 lm	2200 K	80		25.000 h	1	130163	25,00



Glass satin 135526



Glass 101354



Glass 101323



Glass 345840



Glass 335261



Glass 101286



151694





201252





237251

Lampadine G4

	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
 	1,5 W	160 lm	3000 K	80		15.000 h	20	188980	4,50
 	2 W	200 lm	3000 K	80		20.000 h	20	222257	4,00
	2 W	200 lm	3000 K	80	Phase-cut	20.000 h	20	266282	5,00





Lampadine G9

		Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
 		1,7 W	150 lm	3000 K	80		15.000 h	20	270104	6,50
		1,7 W	160 lm	4000 K	80		15.000 h	20	270111	6,50
 		2,5 W	170 lm	3000 K	80		25.000 h	20	122168	3,60
		2,5 W	180 lm	4000 K	80		25.000 h	20	253381	3,60
 		3 W	350 lm	2700 K	80		15.000 h	20	270968	3,60
		3 W	370 lm	3000 K	80		15.000 h	20	209043	3,60
		3 W	350 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	20	288215	5,10
		3 W	390 lm	4000 K	80		15.000 h	20	209036	3,60
		3,5 W	310 lm	3000 K	90		15.000 h	20	288208	3,60
 		4 W	500 lm	2700 K	90		15.000 h	20	342887	6,10
		4 W	510 lm	3000 K	80		15.000 h	20	305486	6,10
		3,5 W	420 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	20	305431	8,60
		4 W	530 lm	4000 K	80		15.000 h	20	307879	6,10
		3,5 W	440 lm	4000 K	80	TRIAC	15.000 h	20	307886	8,60






Lampadine GX53

		Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
		7 W	730 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101385	5,00
		7 W	760 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253404	5,00
		9 W	910 lm	3000 K	80		25.000 h	10	123936	5,00
		9 W	890 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252551	9,00
		9 W	1000 lm	4000 K	80		25.000 h	10	154008	5,00
		9 W	900 lm	4000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252568	9,00
		9 W	800 lm	2700 K	90		25.000 h	10	342900	5,00
		9 W	940 lm	3000 K	90		25.000 h	10	288383	5,00









Lampadine R7s

	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
 	5W	560 lm	3000 K	80		20.000 h	10	189109	11,00
	6 W	450 lm	3000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	266770	12,00
	7 W	580 lm	4000 K	80		20.000 h	10	272375	11,00
	6 W	480 lm	4000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	272382	12,00
 	13 W	760 lm	3000 K	80		20.000 h	10	189093	14,00
	8 W	580 lm	3000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	266763	15,00
	13 W	830 lm	4000 K	80		20.000 h	10	253480	14,00
	8 W	640 lm	4000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	266756	15,00
 	14 W	1700 lm	3000 K	80		15.000 h	10	307862	11,00
	14 W	21000 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	307855	11,00
	14 W	1700 lm	4000 K	80		15.000 h	10	296869	11,00
	14 W	2450 lm	4000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	296876	11,00






Lampadine GU10

		Power	Flux	CCT	CRI	Beam	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
		4 W	250 lm	3000 K	90	38°	TRIAC	15.000 h	10	356532	4,50
		4 W	280 lm	3000 K	90	60°		25.000 h	10	339771	2,50
		6 W	430 lm	3000 K	90	50°	TRIAC	25.000 h	10	266251	4,50
		5 W	430 lm	4000 K	90	50°		25.000 h	10	253497	2,50
		6 W	450 lm	4000 K	90	50°	TRIAC	25.000 h	10	285566	4,50
		7 W	540 lm	3000 K	90	50°		25.000 h	10	123943	2,50
		7 W	460 lm	3000 K	90	50°	TRIAC	25.000 h	10	288239	4,50
		7 W	620 lm	3000 K	90	108°		25.000 h	10	101378	2,50
		7 W	650 lm	4000 K	90	108°		25.000 h	10	117652	2,50
		8 W	580 lm	3000 K	90	56°		25.000 h	10	189062	3,00
		8 W	620 lm	4000 K	90	56°		25.000 h	10	270975	3,00
		5 W	380 lm	2700 K	95	50°		25.000 h	10	307619	2,50
		5 W	410 lm	3000 K	90	50°		25.000 h	10	108292	2,50
		7 W	540 lm	4000 K	90	50°		25.000 h	10	224367	2,50
		7 W	600 lm	2700 K	95	108°		25.000 h	10	307626	2,50



Lampadine GU10

	Power	Flux	CCT	CRI	Beam	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
 	12 W	1030 lm	3000 K	90	40°		25.000 h	10	327037	11,00
	12 W	790 lm	3000 K	90	22°	TRIAC	25.000 h	10	326290	12,00
	12 W	970 lm	4000 K	90	20°		25.000 h	10	327051	11,00
 	12 W	1050 lm	2700 K	90	40°		25.000 h	10	342894	11,00
	12 W	1050 lm	3000 K	90	40°		25.000 h	10	327044	11,00
	12 W	1000 lm	3000 K	90	40°	TRIAC	25.000 h	10	327075	12,00
	12 W	1120 lm	4000 K	90	40°		25.000 h	10	327068	11,00
 	10 W	750 lm	3000 K	80	22°		15.000 h	10	189031	11,00
	10 W	720 lm	3000 K	80	22°	TRIAC	15.000 h	10	288543	12,00
	10 W	780 lm	4000 K	80	22°		15.000 h	10	253398	11,00



Kit emergency

Kit luce d'emergenza per moduli LED. Include inverter e batteria. Autonomia da due a tre ore con un tempo di ricarica rispettivamente di 12 e 24 ore.

Funzionamento in sola emergenza o in luce continua (luce continua in abbinamento con alimentatori elettronici e alimentatori elettronici dimmerabili). Protetto in classe II.



Per ulteriori informazioni, si prega di contattare l'ufficio tecnico.

IP20

65mm Group battery

52mm Inverter

Finitura	Codice	€
Bianco	221595	135



0,305 Kg / 0,0010 m³


0,185 Kg / 0,0009 m³



Elenco finiture



TRASPARENTE




BIANCO



CROMO SFUMATO



ACCIAIO



ARGENTO



CROMO



ALLUMINIO



GRIGIO



NICKEL



FUMÈ



ANTRACITE



NERO



AMBRA




BEIGE




TORTORA



ORO




OTTONE



RAME



COFFEE



BRUNITO

NOTE: Le finiture rappresentate hanno scopo illustrativo. Le tonalità sono soggette a variazioni dettate dal tipo di materiale impiegato e dalla sua lavorazione che possono alterarne la resa,

di conseguenza articoli catalogati con medesima finitura potranno presentare delle differenze nella percezione del colore.

Legenda icone

Icone tecniche



Classe I Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un conduttore di protezione (messa a terra) collegato alla struttura metallica della lampada. Messa a terra obbligatoria.



Classe II Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un doppio isolamento o da un isolamento rinforzato. Non deve avere messa a terra.



Classe III Sicurezza elettrica garantita dall'alimentazione a bassissima tensione (inferiore a 50 Volt). Non deve avere messa a terra.



Marchio di conformità alle direttive comunitarie europee di sicurezza.

Simboli



Articoli con lampade a LED: consumo estremamente ridotto, luce chiara e concentrata, robustezza e lunga durata.



Interruttore integrato nel corpo luce.



Apparecchio dotato di interruttore touch: si accende e si regola l'intensità col tocco di un dito sul corpo luce.



Lampada con rilevazione di presenza inclusa PIR (Passive InfraRed).



Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.



Apparecchio fornito con variatore di potenza.



Lampada con presa USB integrata.



Lampada con batteria ricaricabile inclusa.



Articolo in acciaio inox 316.



Prodotto componibile

Note

- I prezzi indicati sono riferiti al pubblico IVA esclusa.

- Ideal lux s.r.l. si riserva il diritto di apportare, in qualunque momento e senza preavviso, tutte le modifiche necessarie a migliorare la qualità degli articoli illustrati nel presente catalogo. Per verificare le caratteristiche più aggiornate, consultare la documentazione nel sito web (www.ideal-lux.com).

- I nostri prodotti in classe I e II si alimentano con tensione nominale di 220-240 vac 50/60 hz. Tutti i nostri prodotti sono conformi alle direttive CE.

- Qualora acquistato separatamente come "optional", il driver dimmerabile sarà già incluso nel prodotto in sostituzione del driver standard on-off: verrà fornito un solo driver.

- I Watt indicati a catalogo esprimono la potenza NOMINALE dell'articolo comprensivo di sorgente e driver, quando inclusi. I valori riferiti ai lm relativi alle lampade con sorgenti integrate a LED, sono da considerarsi NOMINALI, riferiti cioè alla sorgente. Per i lm effettivi dei singoli apparecchi illuminanti si prega gentilmente di consultare le fotometrie.

- Il valore UGR non è una caratteristica dell'apparecchio, ma dell'installazione.

Gli UGR riportati in questo catalogo sono stati calcolati tenendo conto di un'installazione ideale e sono raggruppati nei blocchi <10 <13 <16 <19 <22. Si consiglia di calcolare l'UGR specifico secondo la propria installazione.

- La durata di vita utile delle sorgenti LED di tutti gli articoli presenti a catalogo è riferita al valore L70B50, quando non dichiarato altrimenti.



Agos, Andromeda, Argo, Atena, Atom, Basic, Beyond, Bit, Boeing, Bubble, Clio , Cosmo, Cute, Dedra, Deep, Deva, Display, Doris, Down, Dynamite, Edo, Ego, Elio, Eos, Etere, Febe, Felix, Fiesta, Floor, Fluo, Fox, Game, Gas, Giove, Groove, Gun, Hub, Iko, Infinity, Inside, Jazz, Jedi, Keope, Koala, Kurt, Led Panel, Lika, Linea, Link, Litio, Lolita, Look, Luna, Mib, Nova, O-Zone, Off, Office, Omega, Park, Play, Polar, Post-It, Punto, Pure, Quark, Rex, Rocket, Room-65, Samba, Sasso, Sirio, Slot, Snif , Snow, Sole, Starlight, Steel, Stick, Strip Led, Style, Swing, Swipe, Tag, Taurus, Techo, Terra, Tesi, Tesla, Tetris, Thor, Tifone, Titano, Toffee, Torre, Tronco, Twiggy, Twin, Ulex, Up, Urano, Vega, Walky, Way, Wire, Xeno, Zephyr, Zeus.