

ideal lux®

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro 32
30035 Mirano (VE) Italy
www.ideal-lux.com


IDEAL LUX Warehouse
Via delle Industrie, 8/D
30036 Santa Maria di Sala (Venezia)
8.00 - 12.00 / 13.30 - 17.00

ideal lux®






REV 19/06/2025

Slot Angolo Tondo D16xD16



Profilo
Structure
Profilé
Profilé
Perfil
Профиль

- 8021696126531 ALLUMINIO 1000 mm
- 8021696126548 BIANCO 1000 mm
- 8021696203119 ALLUMINIO 2000 mm
- 8021696203126 BIANCO 2000 mm
- 8021696204628 ALLUMINIO 3000 mm
- 8021696204635 BIANCO 3000 mm




IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro 32
30035 Mirano (VE) Italy
www.ideal-lux.com


IDEAL LUX Warehouse
Via delle Industrie, 8/D
30036 Santa Maria di Sala (Venezia)
8.00 - 12.00 / 13.30 - 17.00

ESEGUIRE LE OPERAZIONI SEGUENDO L'ORDINE PROGRESSIVO.
FOLLOW THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS BY READING THE NUMERICAL PROGRESSION.


L'INSTALLAZIONE DI QUESTO APPARECCHIO DEVE ESSERE EFFETTUATA DA PERSONALE
QUALIFICATO. THE LIGHTING FITTING SHOULD BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN.




①

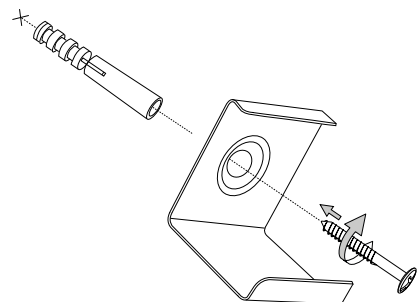


1 clip / 500 mm

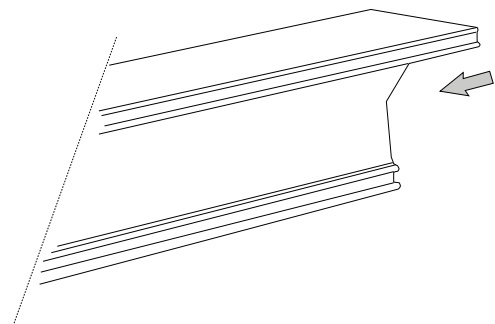


②

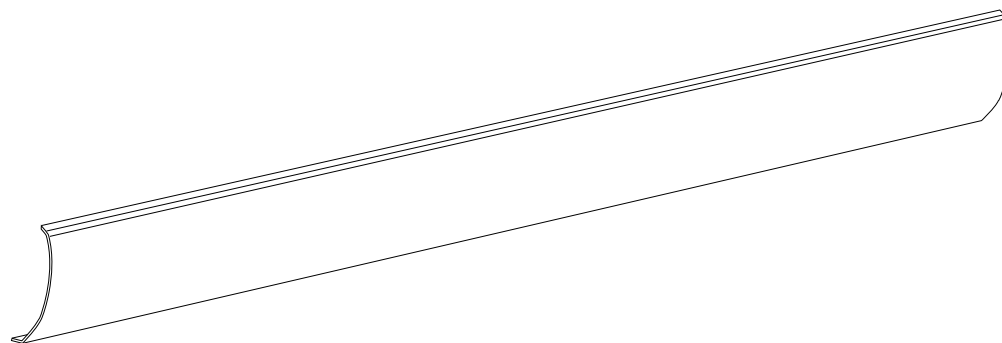

③

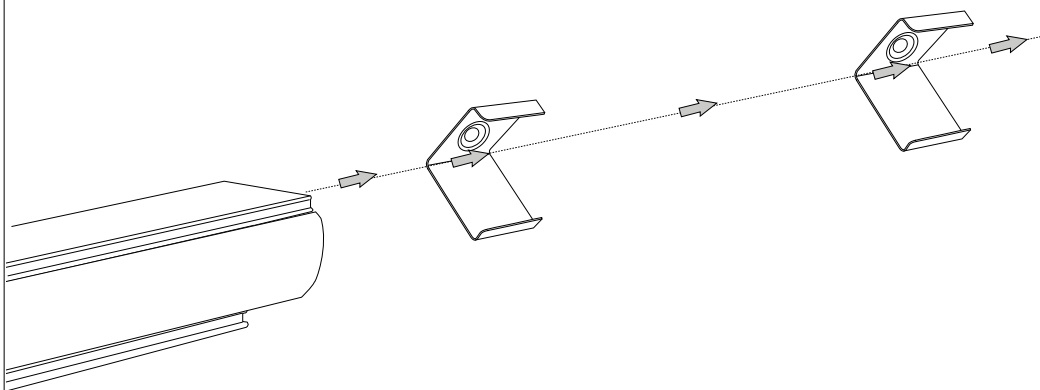

④

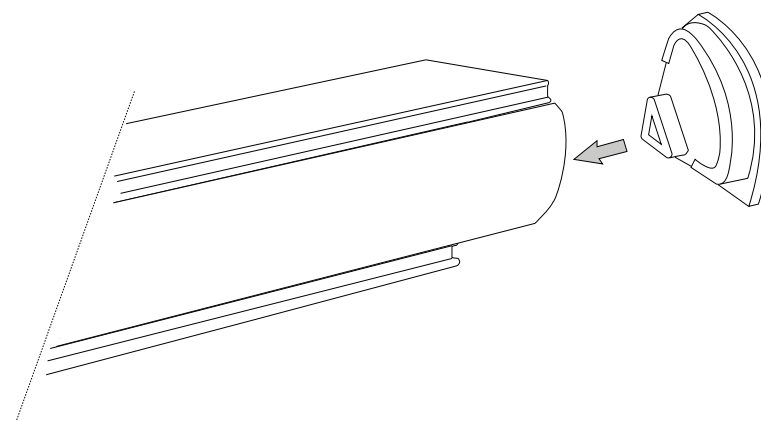

LA SICUREZZA DI QUESTO APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO DI QUESTE ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
THE SAFETY AND RELIABILITY ARE GUARANTEED ONLY WHEN INSTALLATION INSTRUCTIONS ARE PROPERLY FOLLOWED. PLEASE KEEP THIS INSTRUCTION SHEET FOR FUTURE REFERENCE.

28. Zabezpieczony przed penetracją ciał stałych o średnicy większej niż 1 mm.
29. Zabezpieczony przed penetracją kurzu.
30. Całkowicie zabezpieczony przed penetracją kurzu.
31. Nie zabezpieczony.
32. Zabezpieczony przed spadającymi kroplami wody.
33. Zabezpieczony przed strugami wody o maksymalnym nachyleniu 15°.
34. Zabezpieczony przed deszczem.
35. Zabezpieczony przed rozbryzgiami wody.
36. Zabezpieczony przed strumieniami wody.
37. Zabezpieczony przed silnymi strumieniami wody.
38. Zabezpieczony w przypadku tymczasowego zanurzenia.
39. Zabezpieczony w przypadku długotrwałego zanurzenia.
40. Urządzenie nie może zostać powłoczone materiałem termicznie izolującym.
41. Uwaga, ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
42. Nie zatrzymywać wzroku na źródle światła.

GR - ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2. Συσκευή που τρέφει τους ευρωπαϊστικούς κανονισμούς ασφαλείας EN 60 598-1.
3. Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να πεταχτεί σαν τα κανονικά στικά απορριμμάτων Για να τα πετάξετε θα πρέπει να τηρήσετε πληροφορίες στις τοπικές αρχές για τους τρόπους σύλλογής τους.
4. Σύμφωνα με μερικούς κανονισμούς η εγκατάστασή θα πρέπει να γίνει από ένα ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
4. Εάν υποστεί βλάβη το ηλεκτρικό καλώδιο θα πρέπει να αντικατασταθεί αποκλειστικά από τον κατασκευαστή από τον πωλητή ή από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
5. Αφαιρέστε πάντα την τάση του δικτύου πριν αρχίσετε την εγκατάσταση ή οποιοδήποτε τύπο συντήρησης.
6. Η συσκευή δεν μέρη που μπορούν να είναι πολύ θερμά.
7. Κάθε υλικά απαιτεί ειδικά εργαλεία για την συναρμολόγηση. Χρησιμοποιείτε κατάλληλες βίδες και διακότιους. Αυτά, που συμπεριλαμβάνονται θα μπορούσαν να είναι μια κατάλληλη.
8. Ξεπείτε καλά τις βίδες για να αποφευχθεί προβλήματα επαφής.
9. Η συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί μόνο στο εσωτερικό.
10. Συσκευή ακατάλληλη για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες.
11. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη προς απευθείας εγκατάσταση σε κανονικά εύφλεκτες επιφάνειες.
12. Η συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί μόνο στο ταβάνι.
13. Η συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί μόνο στον τοίχο.
14. Το βάρος της λάμπας θα πρέπει να στηρίζεται από την αλυσίδα. Κανονικό ηλεκτρικό καλώδιο έτσι ώστε να είναι πιο μακριά από την αλυσίδα.
15. Χρησιμοποιείτε μόνο λάμπες με ισχύ που δεν υπερβαίνει οι 80 watt που αναφέρονται.
16. Κρατήστε πάντα απόσταση της λάμπας και του υπεργολάβου που φωτίζεται, την ελάχιστη απόσταση ασφαλείας που αναφέρεται στην εικόνα. Η λάμπα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά εάν η ελάχιστη απόσταση δεν τηρηθεί.
17. Αμέσως αυτοπροστατεύστε. Χρησιμοποιείτε μόνο λάμπες που φέρου αυτό εδώ το σύμβολο. Οι αλογόνες λάμπες ζεσταίνονται πολύ. Περιμένετε να κρυώσουν πριν τις αλλάξετε.
18. Εάν ένα τζάκι ασφαλείας είναι ραγιαμένο ή σπασμένο θα πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ανταλλάγματα που τρέφουν τους κανονισμούς.
19. Φωτεινή πηγή με διόδους με φωτεινή εκπομπή (LED) που δεν αντικαθιστούνται. Μην αποσυναρμολογήστε το προϊόν γιατί οι διόδους μπορούν να βλάψουν τα μάτια. Μην βυθίζετε στο νερό. Καθαρίστε με υγρό πανί αποφεύγοντας διαλυτές και δύσκολα απορριμματα.
20. Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με ασφαλεία. Εάν η λάμπα δεν ανάβει αντικαταστήστε την ασφαλεία.
21. Τάξη ηλεκτρικής Ασφαλείας I εγγυημένη από την κύρια μόνωση και από ένα αγωγό προστασίας (γείωση) συνδεδεμένο στην μεταλλική δομή της λάμπας. Γείωση υποχρεωτική.
22. Τάξη ηλεκτρικής Ασφαλείας II εγγυημένη από την κύρια μόνωση και από μια διπλή μόνωση ή από ενισχυμένη μόνωση. Δεν πρέπει να υπάρχει γείωση.
23. Τάξη ηλεκτρικής Ασφαλείας III που εξασφαλίζεται από την τροφοδότηση χαμηλότερης τάσης (κάτω των 50 Volt). Δεν πρέπει να έχει γείωση.
24. Μη προστατευμένη.
25. Προστατευμένη κατά της διεισδυσης στερεών σωματίων διαμέτρου άνω των 50 mm.
26. Προστατευμένη κατά της διεισδυσης στερεών σωματίων διαμέτρου άνω των 12 mm.
27. Προστατευμένη κατά της διεισδυσης στερεών σωματίων διαμέτρου άνω των 2,5 mm.
28. Προστατευμένη κατά της διεισδυσης στερεών σωματίων διαμέτρου άνω των 1 mm.
29. Προστατευμένη κατά της διεισδυσης της σκόνης.
30. Ολοκληρωτικά προστατευμένη κατά της διεισδυσης σκόνης.
31. Μη προστατευμένη.
32. Προστατευμένη κατά της καθής πίεσης σταγόνων νερού.
33. Προστατευμένη κατά της πίεσης νερού με μέγιστη κλίση 15°.
34. Προστατευμένη κατά της βροχής.
35. Προστατευμένη κατά ψεκασμούς νερού.
36. Προστατευμένη κατά ρίψεων νερού.
37. Προστατευμένη κατά δυνατών ρίψεων νερού.
38. Προστατευμένη για βύθιση μικρής διάρκειας.
39. Προστατευμένη για βύθιση μεγάλης διάρκειας.
40. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για να καλυφθεί από θερμικά μονωτικό υλικό.
41. Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
42. Μην κολλάτε απευθείας την πηγή φωτός.

NL - VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

1. Armatuur conform de Europese veiligheidsnormen EN 60 598-1.
2. De armatuur mag niet bij het huisvuil worden gestopt. Informeer bij de plaatselijke autoriteiten voor de verwijdering ervan.
3. Volgens bepaalde normen dient de armatuur door een gekwalificeerd elektricien te worden geïnstalleerd.
4. Een beschadigde voedingskabel mag uitsluitend door de fabrikant, de verkoper of een gekwalificeerd elektricien worden vervangen.
5. Koppel altijd de netspanning af alvorens met de installatie of onderhoud aan te vangen.
6. Delen van de armatuur kunnen heet worden.
7. Elk materiaal vereist specifieke bevestigingselementen. Schroeven en pluggen gebruiken die geschikt zijn voor het materiaal waaraan ze worden bevestigd. Het is mogelijk dat de meegeleverde schroeven en pluggen niet geschikt zijn.
8. De schroeven stevig aandraaien om contactproblemen te vermijden.
9. De armatuur is uitsluitend voor de installatie binnen geschikt.
10. Lichtarmatuur niet geschikt voor de inbouw in normaal ontvlambare oppervlakken

HU - BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

4. Az európai EN 60 598-1 biztonsági szabványoknak megfelelő készülék.
2. A készülék tilos a háztartási hulladékok közé dojni. Ártalmatlanítására vonatkozóan kérjen információt a helyi hatóságoknál.
3. Néhány speciális szabályozás értelmében a telepítést villanyszerszél szakemberrel kell elvégezni.
4. Ha a külső elektromos kábel sérült, azt azonnal ki kell cseréltetni a gyártóval, a viszonteladónál vagy szakképzett villanyszerszélvel.
5. A telepítés vagy bármilyen karbantartási művelet megkezdése előtt mindig ártalmatlanítsa a készüléket.
6. A készüléknek vannak nagyon meleg részei.
7. Minden anyag speciális rögzítési tartozékokat igényel. Annak az anyagnak megfelelő csavarokat és tipákat használjon, amelyhez a készüléket rögzíteni kívánja. A csomagban találhatóak nem feltétlenül felelnek meg.
8. Alaposan szorítsa meg a csavarokat az érintkezési problémák megelőzése érdekében.
9. Csak betérthe telepíthető készülék.
10. A készülék nem alkalmas általában gyűlékony felületeken történő beépítésre.
11. A készülék nem alkalmas normál körülmények között gyűlékony felületekre történő szerelésre.
12. Csak mennyezetre szerelhető készülék.
13. Csak falra szerelhető készülék.
14. A lámpatest súlyát a láncnak kell viselnie. Úgy szabályozza az elektromos kábel hosszát, hogy az hosszabb legyen a láncnál.
15. Csak a feltüntetett teljesítményt nem meghaladó lámpákat használjon.
16. A lámpa és a megvilágított tárgy között mindig tartsa be az ikonon megjelölt minimális biztonsági távolságot. A lámpa tüzet okozhat, ha nem tartja be a minimális távolságot.
17. Önvédő lámpa. Csak ezzel a szimbólummal jelölt lámpákat használjon. A halogén lámpák rendkívül mértékben fellemegezhethetnek. Csere előtt várja meg, míg kihűlnek.
18. Ha egy biztonsági üveg meg van repedve vagy eltört, azt azonnal cserélni kell a szabályozásának megfelelő cserélőkészletre felhasználásával.
19. Nem cserélhető gyűlékbócsátó dióádlák (LED) ellátott fényforrás. Ne szerelje szét a készüléket, mert a dióádlák zsemrsúlyból okozhatnak. Ne merítse vízbe. Nedves ronggyal tisztítsa, kerülje oldószeret és erős tisztítószereket használatát.
20. Olvadáó biztosítékú ellátott készülék. Ha a lámpa nem gyullad fel, cserélje ki a biztosítékot.
21. I. Oszrt. Az elektromos biztonságot a fő szigetelés és a lámpatest fém szerkezetéhez csatlakoztatott védővezető (földelés) biztosítja. Földelés kötelező.
22. II. Oszrt. Az elektromos biztonságot a fő szigetelés és egy dupla szigetelés vagy megerősített szigetelés biztosítja. Földelés nem szükséges.
23. III. Oszrt. Az elektromos biztonságot a rendkívül alacsony feszűltségű betáplálás biztosítja (50 Voltnál alacsonyabb). Földelés nem szükséges.
24. Nem védett.
25. 50 mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd testek behatolásával szemben védett.
26. 12 mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd testek behatolásával szemben védett.
27. 2,5 mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd testek behatolásával szemben védett.
28. 1 mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd testek behatolásával szemben védett.
29. Porral szemben védett.
30. Porral szemben teljesen védett.
31. Nem védett.
32. Függőlegesen eső vízcsappal szemben teljesen védett.
33. Maximum 15° dőlésszögben eső vízcsappal szemben védett.
34. Esővel szemben védett.
35. Vízpermettel szemben védett.
36. Vízugarakkal szemben védett.
37. Erős vízugarakkal szemben védett.
38. Ideiglenes merítéssel szemben védett.
39. Hosszabb ideig tartó merítéssel szemben védett.
40. Szigetelő anyaggal történő burkolásra nem alkalmas készülék.
41. Vigyázat, áramütés veszélye áll fenn.
42. Tilos a fényforrást rögzíteni.

CZ - BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Příklad odpovídá evropským bezpečnostním normám EN 60 598-1.
2. Tento přístoř nesmí být vyřazenou z běžného městského odpadu. Co se týče likvidace, je třeba se informovat u místních orgánů o způsobu sběru.
3. Podle některých norem instalaci musí provádět kvalifikovaný elektrikář.
4. Pokud je vnější kabel poškozen, výměnu může provádět pouze výrobce, prodejce nebo kvalifikovaný elektrikář.
5. Před instalací nebo jakoukoliv operací údržby vždy odpojte síťové napětí.
6. Příklad s částmi, které mohou způsobit popálení.
7. Každý materiál vyžaduje speciální upravitelské příslušenství. Použijte šrouby a hmoždinky vhodné pro materiál, k němuž budou připevňovány. Ty, které jsou součástí výrobku, by mohly být nevhodné.
8. Dobře utáhněte všechny šrouby, abyste se vyvarovali problémů při kontaktu.
9. Přístoř, který může být instalován pouze v interiéru.
10. Přístoř není vhodný pro montáž na běžné hořlavé povrchy.
11. Přístoř nevhodný k přímé instalaci na běžné hořlavé plochy.
12. Přístoř, který může být instalován pouze na strop.
13. Přístoř, který může být instalován pouze na stěnu.
14. Tlaha lampy musí být podřípaná řezáním. Seřezání elektrický kabel tak, aby byl delší než řezání.
15. Používejte pouze zářovky o výkonu, který nepřevyšuje uvedenou hodnotu.
16. Mezi zářovkou a osvětlováním předmětem udržujte vždy minimální bezpečnostní vzdálenost uvedenou v ikoně. Pokud nebude dodržena minimální vzdálenost, lampu může způsobit požár.
17. Samochraňovaná zářovka. Používejte pouze zářovky označené tímto symbolem. Halogenové zářovky se velmi zahřívají. Před výměnou počkejte, až zchladnou.

11. Armatuur niet geschikt voor de directe installatie op normaal ontvlambare oppervlakken.
12. Armatuur uitsluitend voor de installatie aan het plafond.
13. Armatuur uitsluitend voor de installatie aan de muur.
14. De ketting dient het gewicht van de lamp te dragen. Stel het snoer op dergelijke wijze af dat het langer dan de ketting is.
15. Uitsluitend lampen gebruiken met een vermogen dat het aangegeven maximum aantal Watt niet overschrijdt.
16. De aangegeven minimum veiligheidsafstand tussen de lamp en het verlichte voorwerp aanhouden. De lamp kan brand veroorzaken als de aangegeven minimumafstand niet wordt nageleefd.
17. Zelfbeschermende lamp. Uitsluitend lampen gebruiken die van dit symbool zijn voorzien. Halogeenlampen worden erg heet. Halogeenlampen laten afkoelen alvorens ze te vervangen.
18. Gebarsten of gebroken veiligheidsglas dient onmiddellijk door reserveonderdelen die aan de normen voldoen te worden vervangen.
19. Lichtbron met licht-emitterende diodes (LED) die niet kan worden vervangen. Het product niet demonteren aangezien de diodes opgeschade kunnen veroorzaken. Niet in water onderdompelen. Met een vochtige doek schoonmaken. Geen sterke oplos- en reinigingsmiddelen gebruiken.
20. Armatuur met zekering. De zekering vervangen als de lamp niet aan gaat.
21. Elektrische veiligheidsklasse I gewaarborgd door een hoofdisolatie en een beschermingsgeleider (aarde) die op de metalen structuur van de lamp is aangesloten. Aarding verplicht.
22. Elektrische veiligheidsklasse II gewaarborgd door een hoofdisolatie en een dubbele isolatie of een versterkte isolatie. Aarding niet nodig.
23. Elektrische veiligheidsklasse III gewaarborgd door een zeer lage voedingsspanning (lager dan 50 Volt). Aarding niet nodig.
24. Geen bescherming.
25. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 50 mm.
26. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 12 mm.
27. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 2,5 mm.
28. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 1 mm.
29. Stofbescherming.
30. Stofvrij.
31. Geen bescherming.
32. Geen schade indien onderhevig aan verticale druppels.
33. Geen schade indien druppels vallend onder een hoek van 15°.
34. Spatdicht.
35. Plensdicht.
36. Sproeidicht.
37. Waterbestendig.
38. Dompeldicht.
39. Waterdicht.
40. Armatuur niet geschikt voor bekleding met thermisch isolerende materialen.
41. Opgelet, elektrocutiegevaar.
42. Niet in de lichtbron kijken.

RO - INSTRUCTIUNI DE SIGURANȚĂ

1. Dispozitiv conform normelor de siguranta Europene EN 60 598-1.
2. Acest dispozitiv nu trebuie sa fie aruncat impreuna cu gunoii menajeri. Pentru informatii cu privire la colectarea acestora trebuie sa consultati autoritatile locale.
3. Potrivit unor norme de instalare trebuie sa fie efectuate de catre un electrician calificat.
4. Daca este deteriorat cablul electric extern trebuie inlocuit doar de catre producator, distribuitor sau de un electrician calificat.
5. Deconectati mereu sursa de alimentare inainte de a incepe instalarea sau orice tip de intretinere.
6. Dispozitiv cu piese care pot arde.
7. La fiecare material sunt necesare accesorii specifice de montaj. Utilizati suruburi potrivite pentru fixarea fiecarui corp de iluminat. Cele incluse pot fi nepotrivite.
8. Strangeti foarte bine suruburile pentru a evita probleme de contact.
9. Aparatul nu poate fi incastrat pe suprafete in mod normal inflamabile.
10. Corpuri de iluminat adecvate pentru instalarea directa pe suprafete normal inflamabile.
11. Corpuri de iluminat care nu sunt adecvate la instalarea directa pe suprafete normal inflamabile.
12. Corpuri de iluminat care pot fi instalate doar la tavan.
13. Corp de iluminat care poate fi instalat doar la perete.
14. Greutatea corpului de iluminat trebuie sa fie sustinuta de lant. Reglati cablul electric astfel incat sa fie mai lung decat lantul.
15. Folositi doar becuri cu putere mai mica sau egala decat cea indicata.
16. Pastrati, intre bec si obiectul iluminat, distanta minima de siguranta indicat. Corpul de iluminat poate cauza un incendiu daca nu se respecta distanta minima.
17. Bec Auto protejat. Folositi doar becuri marcate cu acest simbol. Becurile halogene devin foarte calde. Asteptati sa se raceasca inainte de a-l inlocui.
18. In cazul in care o sticla de protectie este crapata sau sparta trebuie sa fie inlocuita imediat folosind doar piese de schimb conform normelor.
19. Sursa de lumina cu leduri, nu se incalzesc. Nu demontati produsul deoarece aceste leduri pot afecta ochii. Nu-l introduceti in apa. Curatati cu o carpa umeda evitand detergenti puternici.
20. Corp de iluminat cu siguranta. Daca aceasta nu se aprinde schimbati siguranta.
21. Clasa I de siguranta electrica garantat de izolare si de protectie la pamant, conectat la structura metalica a lampii. Impamantare obligatorie.
22. Clasa II de siguranta electrica garantata de izolare principala si de dubla izolare sau de o izolare fortata. Nu trebuie sa fie conectata la pamant.
23. Clasa III de siguranta electrica garantata de alimentarea la tensiune mica (inferioara 50 Volt). Nu trebuie avuta conectarea la pamant.
24. Nu este protejat.
25. Protejat impotriva patrunderii corpurilor solide cu un diametru mai mare de 50 mm.
26. Protejat impotriva patrunderii corpurilor solide cu un diametru mai mare de 12 mm.

8

18. Jestliže je bezpečnostní sklo prasklé nebo poškozené, je třeba ho okamžitě vyměnit, při výměně používejte výlučně náhradní díly odpovídající normám.
19. Světelný zdroj s nevyměnitelnými diodami emitujícími světlo (LED). Nerozmontovávejte výrobek, protože diody mohou poškodit zrak. Neponořujte do vody. Čistěte navhčeným hadrem bez silných ředidel a přípravků.
20. Přístroj vybavený pojistkou. Jestliže se lampa nerozsvítí, vyměňte pojistku.
21. Trída I elektrická bezpečnost zaručena hlavní izolací a ochranným vodičem (uzemnění) připojeným ke kovové struktuře lampy. Uzemnění povinné.
22. Trída II elektrická bezpečnost zaručena hlavní izolací a dvojitou nebo zesílenou izolací. Nemusí mít uzemnění.
23. Trída III elektrická bezpečnost zaručena napájením o velmi nízkém napětí (nižším než 50 Volt). Nemusí mít uzemnění.
24. Nechráněn.
25. Chráněn proti proniknutí pevných těles o průměru větším než 50 mm.
26. Chráněn proti proniknutí pevných těles o průměru větším než 12 mm.
27. Chráněn proti proniknutí pevných těles o průměru větším než 2,5 mm.
28. Chráněn proti proniknutí pevných těles o průměru větším než 1 mm.
29. Chráněn proti vniknutí prachu.
30. Absolutně chráněn proti vniknutí prachu.
31. Nechráněn.
32. Chráněn proti svislému padání kapek vody.
33. Chráněn proti padání vody s maximálním sklonem 15°.
34. Chráněn proti dešti.
35. Chráněn proti stříkající vodě.
36. Chráněn proti tryskající vodě.
37. Chráněn proti silně tryskající vodě.
38. Chráněn proti krátkodobému ponoření.
39. Chráněn proti dlouhodobému ponoření.
40. Přístroj není vhodný k tomu, aby byl obalen termoizolačním materiálem.
41. Pozor, nebezpečí zasažení elektrickým proudem.
42. Nedívejte se přímo do světelného zdroje.

HR - SIGURNOSNE UPUTE

1. Uredaj je u skladu s europskim sigurnosnim standardima EN 60 598-1.
2. Ovaj uredaj se ne smije odlagati zajedno s kućnim otpadom. U vezi prikupljanja tražite informacije od lokalnih vlasti.
3. Prema propisima instalaciju treba obaviti kvalificirani električar.
4. Ako je vanjski napojni kabel oštećen, isti mora zamijeniti isključivo proizvođač, trgovac ili kvalificirani električar.
5. Uvijek isključite strujno napajanje prije početka instalacije ili bilo koje vrste održavanja ili popravljivanja uređaja.
6. Uredaj ima dijelove koji mogu opéciti.
7. Svaki materijal zahtijeva specifične dijelove za montažu opreme. Koristite vijke i tipla prikladne za materijal na koji su pričvršćeni. Dostavljani dijelovi mogu biti neprimkladni.
8. Dobro stegnite sve vijke kako bi se izbjegao problem kontakta.
9. Uredaj koji se može instalirati isključivo u zatvorenom prostoru.
10. A készülék nem alkalmas átlátszó gyúlékony felületeken történő beépítésre.
11. Oprema nije pogodna za izravnu ugradnju na normalno zapaljivim površinama.
12. Uredaj koji može biti ugrađen samo na stropu.
13. Uredaj koji može biti ugrađen samo na zidu.
14. Težina svjetiljke mora biti podržana lancem. Podesite električni kabel, na način da bude dulji od lanca.
15. Koristite isključivo žarulje sa voltažom koja nije veća od naznačenog napona.
16. Između žarulje i osvijetljenog objekta držite uvijek minimalnu sigurnu udaljenost, kao što je to prikazano na slici. Ako se minimalna udaljenost ne poštuje, žarulja može izazvati požar.
17. Samozaštitna žarulja. Koristite samo žarulje označene ovim znakom. Halogene žarulje mogu biti jako vruće. Pričekajte da se ohladi prije zamjene.
18. Ako je sigurnosno staklo napuknuto ili razbijeno, isto mora biti odmah zamijenjeno. Koristiti samo rezervne dijelove koji su usklađeni s propisima.
19. Izvor svjetlosti sa diodom bjeskalcom (LED) nisu zamjenjivi. Nemojte rastavljati proizvod jer diode mogu oštetiti oči. Nemojte uranjati u vodu. Obrisite vlažnom krpom i izbjegavajte jake deterdžente i otapala.
20. Uredaj ima osigurač. Ako se žaruljica ne pali, zamijeniti osigurač.
21. Sigurnosna električna klasa I zajamčena je glavnim električnom izolacijom i dodatnim zaštitnim vodičem (uzemljenjem) spojenog na metalnu strukturu svjetiljke. Uzemljenje je obavezno.
22. Sigurnosna električna klasa II zajamčena je glavnim električnom izolacijom i dvostrukom ili pojačanom izolacijom. Uzemljenje nije neophodno.
23. Sigurnosna električna klasa III zajamčena je napajanjem niskim naponima (nižim od 50 Volta). Uzemljenje nije neophodno.
24. Nije zaštićen
25. Zaštićen od prodora čvrstih objekata s promjerom većim od 50 mm.
26. Zaštićen od prodora čvrstih objekata s promjerom većim od 12 mm.
27. Zaštićen od prodora čvrstih objekata s promjerom većim od 2,5 mm.
28. Zaštićen od prodora čvrstih objekata s promjerom većim od 1 mm.
29. Zaštićen od prodora prašine.
30. Potpuno zaštićen od prodora prašine.
31. Nije zaštićen
32. Zaštićeno od vertikalnog pada paka vodi.
33. Zaštićeno od pada vode pod maksimalnim vertikalnim nagibom do 15°.
34. Zaštićeno od kiše.
35. Zaštićeno od prskanja vode.

27. Protecție împotriva patrunderii corpurilor solide cu un diametru mai mare de 2,5 mm.
28. Protecție împotriva patrunderii corpurilor solide cu un diametru mai mare de 1 mm.
29. Protecție împotriva patrunderii prafului.
30. Total protecție împotriva patrunderii prafului.
31. Nu este protecție.
32. Protecție împotriva caderii verticale de picături.
33. Protecție împotriva apei care se încadrează atunci când este înclinat până la maxim 15°.
34. Protecție împotriva ploii.
35. Protecție împotriva stropirii cu apă.
36. Protecție împotriva jeturilor cu apă.
37. Protecție împotriva jeturilor puternice de apă.
38. Protecție împotriva scufundării temporare
39. Protecție împotriva scufundării prelungite.
40. Echipamentul nu este adecvat să fie acoperit cu material de izolare termică.
41. Atenție, risc de electrocutare.
42. Nu fixați sursa luminoasă.

3G - ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

3. Уред отговарящ на европейските стандарти за безопасност EN 60 598-1.
4. Тази уред не трябва да се извършва с нормалните битови отпадъци. За обезвредяването му консултирайте се с местните власти относно начините на събиране.
5. Съгласно някои разпоредби, монтажа трябва да се извърши от квалифициран електротехник.
6. Ако външния захранващ кабел е повреден трябва да бъде заменен единствено от производителя, доставчика или от квалифициран електротехник.
7. Винаги изключвайте захранването преди да започнете монтаж или какъвто и да е вид поддръжка.
8. Уред с части, които могат да причинят изгаряне.
9. Всеки материал, изоса специфични аксесоари за закрепване. Използвайте винтове и дюбели подходящи за материала за който ще бъдат закрепени. Включените в опаковката аксесоари може да се окажат неподходящи.
10. Затегнете добре всички винтове за да избегнете проблеми с даване на контакт.
11. Уред който може да бъде монтиран само във вътрешни помещения.
12. Уреда не е подходящ за вграждане на нормално запалими повърхности.
13. Уред неподходящ за директно монтиране върху нормално запалими повърхности.
14. Уред който може да бъде монтиран само на таван.
15. Уред който може да бъде монтиран само на стена.
16. Веригата трябва да издържа тежестта на лампата. Регулирайте дължината на електроическият кабел, така че да е по-дълъг от веригата.
17. Използвайте само лампи с мощност не надвишаваща посочените ватове.
18. Поддържайте винаги минималното разстояние за сигурност посочено в иконата, между лампата и осветената повърхност. Лампата може да предизвика пожар, ако не е спазено минималното разстояние.
19. Лампа с автоматична защита. Използвайте само лампи обозначени с този символ. Халогенните лампи се загряват много. Изчакайте да се охладят преди да я замените.
20. Ако защитното стъкло е пукнато или счупено трябва незабавно да се подмени, използвайте само резервни части отговарящи на изискванията на нормативната уредба.
21. Незаменяем източник на светлина със светодиоди (LED). Не разглобявайте продукта, тъй като диодите могат да причинят увреждане на очите. Не потапяйте във вода. Почистявайте с влажна кърпа изпитвайки силни препарати и светли.
22. Уред снабден с предпазители. Ако лампата не работи сменете предпазителя.
23. Електрически клас на безопасност I гарантант от основната изолация и от защитен проводник (заземяване) свързан към металната част на лампата. За дължително заземяване.
24. Електрически клас на безопасност II гарантант от основната изолация и от двойна изолация или от усилена изолация. Не трябва да бъде заземен.
25. Електрически клас на безопасност III гарантант от ниското захранващо напрежение (по-малко от 50 Волт) Не трябва да бъде заземен.
26. Незащитен.
27. Защитен срещу проникване на твърди предмети с диаметър по-голям от 50 мм.
28. Защитен срещу проникване на твърди предмети с диаметър по-голям от 12 мм.
29. Защитен срещу проникване на твърди предмети с диаметър по-голям от 5 мм.
30. Защитен срещу проникване на прах.
31. Напълно защитен срещу проникване на прах.
32. Незащитен.
33. Защитен срещу вертикално падащи капки вода.
34. Защитен срещу падащи капки вода с максимален наклон от 15°.
35. Защитен срещу дъжд.
36. Защитен срещу прокъпи водни.
37. Защитен срещу водни струи.
38. Защитен срещу временно потапяне.
39. Защитен срещу продължително потапяне.
40. Уреда не е подходящ за покриване с топло изолационен материал.
41. Внимателна опасност от токов удар.
42. Не гледайте директно в източника на светлина.

36. Zaštićeno od vode u mlazu.
37. Zaštićeno od jakih vodenih mlazova.
38. Zaštićeno kod privremenog uranjanja.
39. Zaštićeno kod duljih uranjanja.
40. Uređaj nije pogodan pokrivanju toplinskim izolacijskim materijalom.
41. Vagyazat, áramutés veszélye áll fenn.
42. Tilos a fényforrást rögzíteni.

PT - INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Aparelho de acordo com as normas de segurança Europeias EN 60 598-1.
2. Este aparelho não deve ser eliminado junto com o lixo urbano normal. Para a sua eliminação, consultar as autoridades locais para informações sobre as modalidades de recolha.
3. Como indicado por algumas normas específicas, a instalação deve ser feita por um electricista qualificado.
4. Se o cabo externo estiver danificado, deverá ser substituído exclusivamente pelo fabricante, pelo revendedor ou por um electricista qualificado.
5. Cortar sempre a alimentação de rede antes de iniciar a instalação ou qualquer tipo de manutenção.
6. O aparelho contém peças que podem provocar queimaduras.
7. Cada material exige peças de montagem específicas. Utilizar parafusos e buchas adequados ao material aos quais serão fixados. As peças fornecidas podem não ser idóneas.
8. Apertar bem todos os parafusos para evitar problemas de contato.
9. Este aparelho só pode ser instalado em ambiente fechado.
10. Aparelho não apropriado para o encastre em superfícies normalmente inflamáveis.
11. Este aparelho não é idóneo para a instalação direta sobre superfícies normalmente inflamáveis.
12. Este aparelho só pode ser fixado no teto.
13. Este aparelho só pode ser fixado na parede.
14. O peso da lâmpada deve ser suportado pela corrente. Regular o cabo elétrico de forma que seja mais comprimido que a corrente.
15. Usar apenas lâmpadas com uma potência que não supere a potência indicada.
16. Manter sempre, entre a lâmpada e o objeto iluminado, a distância mínima de segurança indicada no ícone. A lâmpada pode provocar um incêndio se a distância mínima não for respeitada.
17. Lâmpada com proteção. Utilizar apenas lâmpadas indicadas com este símbolo. As lâmpadas de halógeno se tornam muito quentes. Antes de substituí-las, esperar que esfriem.
18. Se um vidro de segurança estiver rachado ou quebrado, deve ser substituído imediatamente utilizando exclusivamente peças de reposição de acordo com as normativas.
19. Fonte luminosa com diodos emissores de luz (LED) não substituíveis. Não desmontar o produto, os diodos podem danificar os olhos. Não mergulhar em água. Limpar com um pano úmido, evitando solventes e detergentes fortes.
20. Aparelho equipado com fusível. Se a lâmpada não acender, substituir o fusível.
21. Classe I de Segurança elétrica garantida pelo isolamento principal e por um condutor de proteção (ligação à terra) ligado à estrutura metálica da lâmpada. Ligação à terra obrigatória.
22. Classe II de Segurança elétrica garantida pelo isolamento principal e por um duplo isolamento ou por um isolamento reforçado. Não deve possuir ligação à terra.
23. Classe III de Segurança elétrica garantida pela alimentação com tensão baixíssima (inferior a 50 Volts). Não deve possuir ligação à terra.
24. Não protegido.
25. Protegido contra a entrada de corpos sólidos de diâmetro superior a 50 mm.
26. Protegido contra a entrada de corpos sólidos de diâmetro superior a 12 mm.
27. Protegido contra a entrada de corpos sólidos de diâmetro superior a 2,5 mm.
28. Protegido contra a entrada de corpos sólidos de diâmetro superior a 1 mm.
29. Protegido contra a entrada de poeira.
30. Protegido totalmente contra a entrada de poeira.
31. Não protegido.
32. Protegido contra a queda vertical de gotas de água.
33. Protegido contra a queda de água com inclinação máxima de 15°.
34. Protegido contra a chuva.
35. Protegido contra pulverização de água.
36. Protegido contra jatos de água.
37. Protegido contra jatos potentes de água.
38. Protegido contra a imersão temporária.
39. Protegido contra a imersão prolongada.
40. Aparelho não idóneo para ser coberto por material termicamente isolante.
41. Atenção, risco de choque elétrico.
42. Não fixar a fonte luminosa.

10

11

12

ET - OHUTUSJUHISED

- Seade vastab Euroopa ohutusstandardile EN 60 598-1.
- Seda seadet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Kasutusest kõrvaldamise kohta küsige infot kohalike asutuste käest.
- Vastavalt eeskirjadele peab paigaldamise teostama kvalifitseeritud elektrik.
- Kui väline toitekaabel on kahjustunud, peab selle vahetama toote tootja, edasimüüja või kvalifitseeritud elektrik.
- Enne paigaldamist või mis tahes hooldustöö tegemist eemaldage seade vooluvõrgust.
- Põletusi põhjustada võivate komponentidega seade.
- Iga materjali jaoks on vajalikud kindlad kinnitustvahendid. Kasutage kruvisid ja tüübleid, mis sobivad kinnitatava materjaliga. Kaasas olevad ei pruugi sobida.
- Keerake kõik kruvid hoolikalt kinni, et vältida probleeme kontaktiga.
- Ainult siseruumidesse paigaldatav seade.
- Seade, mida ei või paigaldada otse süttimisohlikele pindadele
- Seade, mida ei või paigaldada otse süttimisohlikele pindadele.
- Ainult lakke paigaldatav seade.
- Ainult seinale paigaldatav seade.
- Lambi raskust peab toetama kett. Reguleerige elektrikaablit nii, et see oleks pikem kui kett.
- Kasutage ainult lambipirne, mille võimsus ei ole suurem kui näidatud võimsus.
- Hoidke alati pirni ja valgustatava objekti vahel ikoonil näidatud minimaalset ohutut vahemaad. Kui minimaalset vahemaad eiratakse, võib pirn põhjustada tulekahju.
- Automaatkaitsega pirn. Kasutage ainult selle sümboliga tähistatud pirne. Halogeenpirnid muutuavad väga kuumaks. Enne vahetamist oodake, et see jahtuks.
- Kui kaitsekaas on pragunenud või purunenud, tuleb see viivitamatult vahetada eeskirjadele vastava varuosa vastu.
- Valgusdiodidega (LED) valgusalikais ei ole vahetatav. Ärge võtke toodet lahti, kuna diodid võivad kahjustada silmi. Ärge kaske vette. Puhastage niske lapiga ning vältige tugevatolimeisi lahusteid ja puhastusaineid.
- Kaitsemega seade. Kui lamp ei sütti, vahetage kaitse.
- Elektriohutuse I klassi tagavad peaisolatsioon ja kaitsejuht (maandus), mis on ühendatud lambi metallist korpusega. Maandus on kohustuslik.
- Elektriohutuse II klassi tagavad peaisolatsioon ja topelisolatsioon või tugevdatud isolatsioon. Maandus ei ole vajalik.
- Elektriohutuse III klassi tagab väga madal toitepinge (väiksem kui 50 V). Maandus ei ole vajalik.
- Kaitse puudub.
- Kaitstud tahkete osakeste, mille läbimõõt on suurem kui 50 mm, sissetungimise eest.
- Kaitstud tahkete osakeste, mille läbimõõt on suurem kui 12 mm, sissetungimise eest.
- Kaitstud tahkete osakeste, mille läbimõõt on suurem kui 2,5 mm, sissetungimise eest.
- Kaitstud tahkete osakeste, mille läbimõõt on suurem kui 1 mm, sissetungimise eest.
- Kaitstud tolmu sissetungimise eest.
- Täielikult kaitstud tolmu sissetungimise eest.
- Kaitse puudub.
- Kaitstud vertikaalselt langevate veepiiskade eest.
- Kaitstud vee langemise eest max 15° nurga all.
- Kaitstud vihma eest.
- Kaitstud veepritsmete eest.
- Kaitstud veejugade eest.
- Kaitstud tugevate veejugade eest.
- Kaitstud ajutise vettekastmise eest.
- Kaitstud pikaajalise vettekastmise eest.
- Seade, mida ei või katta soojusisoleermaterjaliga.
- Tähelepanu! Elektrilöögioht.
- Ärge vaadake otse valgusalikasse

LV – DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

- Ierīce atbilst Eiropas Drošības Normatīviem EN 60 598-1
- Šai ierīcei nedrīkst būt izmestai normālajos pilsētas atkritumos. Apsaimniekošanas veikšanai ir jālūdz informācija vietējam iestādēm saistībā ar savākšanas kārtību.
- Parmatojoties uz dažiem normatīviem, instalācija ir jāveic kvalificētam elektriķim.
- Gadījumā, ja ir bojāts ārējais elektriskais vads, tas ir jānomaina tikai ražotājam, pārdevējam vai kvalificētam elektriķim.
- Pirms instalācijas vai jebkāda veida tehniskās apkopes uzsākšanas, ir vienmēr jāatslēdz tīkla spriegums.
- Ierīce ir ar dāļām, kas var radīt apdegumus.
- Katrs materiāls pieprasa specifiskus fiksācijas piederumus. Izmantot skrūves un sienas enkurus, kas ir piemēroti materiālam pie kura tie tiks piestiprināti. Tie, kas ir iekļauti, var būt nepiemēroti.
- Labi pieskrūvēt visas skrūves, lai izvairītos no kontakta problēmas.
- Ierīce, kas var būt instalēta tikai iekšējā.
- Šīs ierīcinyis netinka jmontuoti j degius paviršius.
- Ierīce nav piemērota tiešai instalācijai uz virsmām, kas parasti ir uzliesmojošas.
- Ierīce, kas var būt instalēta tikai pie griestiem.
- Ierīce, kas var būt instalēta tikai pie sienas.
- Lampas svārs ir jātur ķēdei. Regulēt elektrības vadu tādā veidā, lai tas būtu garāks par ķēdi.
- Izmantot spuldzītes ar jaudu, kas nav lielāka par uzrādīto.
- Vienmēr starp spuldzīti un apgaismoito priekšmetu uzturēt minimālu drošības attālumu, kas ir uzrādīts uz ikonas. Spuldze var izraisīt ugunsgrēkus, gadījumā, ja netiek ievēroti minimālais attālums.
- Spuldzīte ir auto aizsargāta. Izmantot tikai tās spuldzītes, kurām ir šīs simbols. Halogēna spul-

- dzītes klūst ļoti karstas. Pirms to nomainīšanas, uzgaidīt, kamēr tās atdziest.
- Gadījumā, ja drošības stikls ir iepļisais vai saplīsis, tas ir nekavējoties jānomaina, izmantojot tikai normatīviem atbilstošās rezerves detaļas.
- Gaismas avots ar gaisu emitējošām diodēm (LED), kas nav nomaināmas. Nedemontēt ierīci, jo diodes var bojāt acis. Negremdēt ūdenī. Tīrīt ar mitru drāniņu, izvairoties no stipriem šķīdumiem un mazgāšanas līdzekļiem.
- Ierīce ir aprīkota ar drošinātāju. Gadījumā, ja lampa neiedegas, ir jānomaina drošinātājs.
- I. Elektrisko drošības klasi nodrošina galvenā izolācija un aizsardzības vads (iezemējums), kas ir pievienots pie lampas metāla struktūras. Iezemējums ir obligāts.
- II. Elektrisko drošības klasi nodrošina galvenā izolācija un dubultā izolācija, vai arī pastiprinātā izolācija. Nav jābūt iezemējumam.
- III. Elektrisko drošības klasi nodrošina padeve pie ļoti zema sprieguma (zemāks par 50 Volt). Nav jābūt iezemējumam.
- Nav aizsargāta.
- Ir aizsargāta pret cieto vielu iekļūšanu, kuru diametrs ir lielāks par 50 mm.
- Ir aizsargāta pret cieto vielu iekļūšanu, kuru diametrs ir lielāks par 12 mm.
- Ir aizsargāta pret cieto vielu iekļūšanu, kuru diametrs ir lielāks par 2,5 mm.
- Ir aizsargāta pret cieto vielu iekļūšanu, kuru diametrs ir lielāks par 1 mm.
- Ir aizsargāta pret putekļu iekļūšanu.
- Ir pilnībā aizsargāta pret putekļu iekļūšanu.
- Nav aizsargāta.
- Ir aizsargāta pret ūdens plieni vertikālo krišanu.
- Ir aizsargāta pret ūdens krišanu ar maksimums 15° slīpumu.
- Ir aizsargāta pret lietu.
- Ir aizsargāta pret ūdens šļakatām.
- Ir aizsargāta pret ūdens strūkļām.
- Ir aizsargāta pret spēcīgām ūdens strūkļām.
- Ir aizsargāta pret laicīgu iegremdēšanu.
- Ir aizsargāta pret ilgstošu iegremdēšanu.
- Ierīce nav piemērota, lai tā tiktu pārklāta ar termiski izolējošu materiālu.
- Atsargiai! Elektros smūgio pavojus.
- Nežiūrēti tiesiai į šviesos šaltinį.

SK - BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Zariadenie spĺňa európske bezpečnostné normy EN 60 598-1.
- Toto zariadenie sa nesmie likvidovať s domovým odpadom. Informácie o spôsobe zberu a likvidácie Vám podajú miestne úrady.
- Podľa niektorých predpisov musí inštaláciu vykonať kvalifikovaný električár.
- Poškodnený externý napájací kábel smie vymeniť len výrobca, predajca alebo kvalifikovaný električár.
- Pred zahajením inštalácie alebo akéhokoľvek druhu údržby vždy odpojte napájací zdroj.
- Zariadenie obsahuje súčasti, ktoré môžu páliť.
- Každý materiál vyžaduje špecifické prípevňovacie príslušenstvo. Použite skrutky a hmoždinky, vhodné pre materiál, na ktorý budú pripevnené. Skrutky a hmoždinky vo výbave môžu byť nevhodné.
- Utiahnite dobre všetky skrutky, aby ste predišli problémom v dôsledku kontaktu.
- Zariadenie je vhodné len pre inštaláciu v interiéri.
- Zariadenie nie je vhodné pre zabudovanie medzi povrchy, ktoré sú v normálnych podmienkach horľavé.
- Zariadenie nie je vhodné pre priamu inštaláciu na povrchy, ktoré sú v normálnych podmienkach horľavé.
- Zariadenie je vhodné len pre inštaláciu na strop.
- Zariadenie je vhodné len pre inštaláciu na stenu.
- Refaz musí byť schopná uniesť hmotnosť svetidla. Sietťový kábel nastavte tak, aby bol dlhší ako refaz.
- Používajte iba žiarovky s takým výkonom, ktorý nepresahuje uvedený.
- Vždy dodržiavajte minimálnu bezpečnostnú vzdialenosť medzi žiarovkou a osvetleným objektom uvedenú na ikone. Ak nebude dodržaná minimálna vzdialenosť, žiarovka môže spôsobiť požiar.
- Žiarovka so samoochranou. Používajte len žiarovky označené týmto symbolom. Halogénové žiarovky sa veľmi zohrejú. Pred výmenou počkajte, kým vychladnú.
- Ak je bezpečnostné sklo prasknuté alebo poškodené, musí byť ihneď vymenené. Používajte k tomu len také náhradné diely, ktoré sú v súlade s predpismi.
- Svetelný zdroj s nevymeniteľnou, svetlo emitujúcou diódou (LED). Výrobok nerozoberajte, pretože diódy môžu spôsodiť Vaše oči. Neponárajte do vody. Čistite vlhkou handričkou. Vyhnite sa rozpušťadlám a silným čistiacim prostriedkom.
- Zariadenie vybavené tavnými poistkami. Ak sa lampa nedá zapnúť, vymeníte tavnú poistku.
- Trieda elektrickej bezpečnosti I. , zabezpečená hlavnou izoláciou a ochranným vodičom (uzemneným), pripojeným ku kovovému rámu svetidla. Uzemnenie je povinné.
- Trieda elektrickej bezpečnosti II. , zabezpečená hlavnou izoláciou a dvojitoú izoláciou alebo zosilnenou izoláciou. Nemusi byť uzemnené.
- Trieda elektrickej bezpečnosti III. , zabezpečená nízkonapätovým napájaním (menej ako 50 Voltov). Nemusi byť uzemnené.
- Nechránené.
- Chránené pred vstupom pevných telies s priemerom väčším ako 50 mm.
- Chránené pred vstupom pevných telies s priemerom väčším ako 12 mm.
- Chránené pred vstupom pevných telies s priemerom väčším ako 2,5 mm.
- Chránené pred vstupom pevných telies s priemerom väčším ako 1 mm.
- Chránené pred vniknutím prachu.

- Úplne chránené pred vniknutím prachu.
- Nechránené.
- Chránené pred zvislým pádom vodných kvapiek.
- Chránené pred padajúcou vodou s maximálnym sklonom 15°.
- Chránené pred daždom.
- Chránené pred striekajúcou vodou.
- Chránené pred prúdom vody.
- Chránené pred silným prúdom vody.
- Chránené pred dočasným ponorením.
- Chránené pred dlhotrvajúcim ponorením.
- Zariadenie nie je vhodné pre pokrytie tepelne izoláčným materiálom.
- Pozor, riziko elektrického šoku.
- Nepozerajte sa přímo do světelného zdroja.

DK - SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Apparat i overensstemmelse med den europæiske sikkerhedsstandard EN 60 598-1.
- Dette apparat må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Indhent oplysninger om dets bortskaffelse hos de lokale myndigheder.
- Visse forskrifter kræver, at installationen udføres af en faglært elektriker.
- Hvis det nødvendige el-kabel er beskadiget, må det udelukkende udskiftes af producenten, af forhandleren eller af en faglært elektriker.
- Slå altid nedspændingen fra, før installation eller en hvilken som helst type vedligeholdelse påbegyndes.
- Apparat med dele, der kan blive meget varme.
- Ethvert materiale kræver specifikke fæstetilbehør. Anvend skruer og dybler, der egner sig til materialet, som de skal benyttes til. De medfølgende er muligvis ikke velegnede.
- Stram omhyggeligt alle skruerne, for at undgå kontaktproblemer.
- Apparat, der kun må installeres indendørs.
- Apparat, som ikke er egnet til at blive indbygget på almindelige, brandbare overflader.
- Apparat, som ikke er egnet til direkte installation på almindelige, brandbare overflader.
- Apparat, der kun må loftmonteres.
- Apparat, der kun må vægmonteres.
- Lampens vægt skal understøttes af kæden. Regulér el-kablet, så det er længere end kæden.
- Anvend udelukkende pærer med en effekt, der ikke overstiger den anførte wattnominering.
- Overhold altid den viste sikkerhedsafstand i ikonet, mellem pæren og det belyste objekt. Lam-pen kan medføre brand, hvis minimumsafstanden ikke overholdes.
- Selvbeskyttende pære. Anvend udelukkende pære, som er mærket med dette symbol. Halo-genpærer kan blive meget varme. Afvent, at de er kølet af, før de udskiftes.
- Hvis sikkerhedsglasset er revnet eller beskadiget skal det straks udskiftes og udelukkende med reservedele, der opfylder forskrifterne.
- Lyskilde med lysemitterende dioder (LED) der ikke kan udskiftes. Demontér aldrig produktet da dioderne kan forårsage øjenskader. Må ikke nedsænkes i vand. Rengør med en fugtig klud uden opløsningsmidler og skrapple rengøringsprodukter.
- Apparat udstyret med sikring. Skift sikringen ud, hvis pæren ikke tænder.
- Klasse I Elektrisk sikkerhed garanteret af den primære isolering og af en beskyttende leder (jordforbindelse) forbundet til lampens metalstruktur. Jordforbindelse er obligatorisk.
- Klasse II Elektrisk sikkerhed garanteret af den primære isolering og af en dobbelt isolering eller af en forstærket isolering. Har ikke behov for jordforbindelse.
- Klasse III Elektrisk sikkerhed garanteret af forsyningen med en meget lav spænding (under 50 Volt). Har ikke behov for jordforbindelse.
- Ikke beskyttet.
- Beskyttet mod indtrængning af genstande med en diameter på over 50 mm.
- Beskyttet mod indtrængning af genstande med en diameter på over 12 mm.
- Beskyttet mod indtrængning af genstande med en diameter på over 2,5 mm.
- Beskyttet mod indtrængning af genstande med en diameter på over 1 mm.
- Beskyttet mod indtrængning af støv.
- Totalt beskyttet mod indtrængning af støv.
- Ikke beskyttet.
- Beskyttet mod lodret faldende vanddråber.
- Beskyttet mod faldende vand med en maksimal hældning på 15°.
- Beskyttet mod regn.
- Beskyttet mod vandstænk.
- Beskyttet mod vandstråler.
- Beskyttet mod kraftige vandstråler.
- Beskyttet mod midlertidig nedsænkning.
- Beskyttet mod længerevarende nedsænkning.
- Apparat, som ikke er egnet til at blive beklædt med termisk isolerende materiale.
- Advarsel, risiko for elektrisk stød.
- Stir ikke ind i lyskilden.

SE - SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Lampan uppfyller di europeiska säkerhetskraven EN 60 598-1.
- Den här lampan får inte kasseras tillsammans med normalt hushållsavfall. Kontakta de lokala myndigheterna för information om bortskaffning.
- Enligt vissa bestämmelser måste installationen utföras av en kvalificerad elektriker.
- Om den yttre elkabeln är skadad får den endast bytas ut av tillverkaren, av återförsäljaren eller av en kvalificerad elektriker.
- Koppla alltid från strömmen innan installation eller någon typ av underhåll utförs.

- På produktens finns delar som kan bli mycket hetta.
- Olika material kräver specifika tillbehör för fixering. Använd skruvar och pluggar som är lämpliga för det material som de ska fästas på. De som följer med kan vara olämpliga.
- Dra åt skruvarna ordentligt för att undvika kontaktproblem.
- Den här produkten får endast installeras inomhus.
- Den är inte lämplig för att byggas in på ytor som normalt är brandfarliga.
- Produkten är inte lämplig för direkt installation på ytor som normalt är brandfarliga.
- Produkt som endast kan installeras i taket.
- Produkt som endast kan installeras på väggen.
- Lampans vikt måste hållas upp av kedjan. Justera elkabeln så att den är längre än kedjan.
- Använd bara glödlampor som har en effekt som överstiger angiven wattstyrka.
- Mellan glödlampan och det belasta föremålet ska alltid det minimiavstånd för säkerhet behållas som anges på ikonen. Lampan kan orsaka brand om minimiavståndet inte iaktas.
- Glödlampor med egenskydd. Använd bara glödlampor som är märkta med denna symbol. Halogenlampor blir mycket varma. Vänta tills de svalnat innan de byts ut.
- Om ett säkerhetsglas är sprucket eller sönder måste det genast bytas ut och endast med reservdelar som överensstämmer med kraven i säkerhetsföreskrifterna.
- Ljuskälla med ljusavgivande dioder (LED) som ej kan ersättas. Demontera inte produkten för dioderna kan skada ögonen. Doppa den inte i vatten. Rengör med fuktig duk och undvik lösningsmedel och starka rengöringsmedel.
- Produkten är försedd med säkring. Om lampan inte tänds ska säkringen bytas ut.
- Klass I Elsäkerhet garanterad av huvudisoleringen och av en skyddsledare (jordanslutning) ansluten till lampans metallstomme. Obligatorisk jordanslutning.
- Klass II Elsäkerhet garanterad av huvudisoleringen och av en dubbel isolering eller av en förs-tärkt isolering. Jordanslutning behövs inte.
- Klass III Elsäkerhet garanterad av strömtillförsel med mycket låg nätspänning (under 50 volt). Jordanslutning behövs inte.
- Ej skyddad.
- Skyddad mot intrång av fasta kroppar med en diameter över 50 mm.
- Skyddad mot intrång av fasta kroppar med en diameter över 12 mm.
- Skyddad mot intrång av fasta kroppar med en diameter över 2,5 mm.
- Skyddad mot intrång av fasta kroppar med en diameter över 1 mm.
- Skyddad mot intrång av damm.
- Totalt skydd mot intrång av damm.
- Ej skyddad.
- Skyddad mot vertikala vattendroppar.
- Droppskyddad vid max 15° lutning.
- Skyddad mot regn.
- Skyddad mot vattenstänk.
- Skyddad mot vattenstrålar.
- Skyddad mot starka vattenstrålar.
- Skyddad mot tillfällig nedsänkning i vatten.
- Skyddad mot långvarig nedsänkning i vatten.
- Produkt som ej är lämplig för att övertäckas med termiskt isolerande material.
- Varning, risk för elektrisk stöt.
- Tiitta inte direkt in i ljuskällan.

SL – VARNOSTNA NAVODILA

- Aparat izpolnjuje zahteve evropskega varnostnega standarda EN 60 598-1.
- Tega aparata se ne sme odlagati med običajne komunalne odpadke. V zvezi z odlaganjem se pri pristojnih krajevnih organih pozanimajte glede načinov zbiranja.
- Zakonodajca ponekod zahteva namestitev aparata s strani usposobljenega električarja.
- Če je zunanjí električni kabel poškodovan, naj ga zamenja izključno proizvajalec, pooblaščení prodajalec ali usposobljeni električar.
- Pred nameščanjem ali kakršnimi koli vzdrževalnimi deli vselej izključite električno napajanje.
- Posamezni deli aparata lahko dosežejo visoke temperature.
- Vsak material zahteva poseben pribor za pritrditev. Uporabite ustrezne vijake in vložke glede na material, na katerega jih boste pritrdili. Pritoženi pribor morebiti ni ustrezen.
- Dobro zategnite vse vijake, da preprečite težave s stikom.
- Aparat je namenjen le za namestitev v notranje prostore.
- Aparat ni primeren za vgradnjo v normalno vnetljive površine.
- Aparat ni primeren za neposredno namestitev na normalno vnetljive površine.
- Aparat je namenjen le za stropno namestitev.
- Aparat je namenjen le za stenško namestitev.
- Težjo luči mora podpirati veriga. Nastavite napajalni kabel tako, da je daljši od verige.
- Uporabljajte le sijalke, ki ne presegajo navedene vatne moči.
- Med sijalko in osvetljenim predmetom vzdružite najmanjšo varnostno razdaljo, ki jo navaja ikona. Če se navedene varnostne razdalje ne upoštevate, lahko luč povzroči požar.
- Sijalka z vgrajeno zaščito. Uporabljajte le sijalke, ki so označene s tem simbolom. Halogenske sijalke se močno segrejejo. Pred zamenjavo počakajte, da se ohladijo.
- Če je zaščitno steklo okrušeno ali razbito, ga takoj zamenjajte, pri tem pa uporabite le nadome-stne dele, ki izpolnjujejo zahteve zakonskih predpisov.
- Svetlobni vir z nezamenljivimi svetlobnimi (LED) diodami. Ne razstavljajte izdelka, saj vam diode lahko poškodujejo oči. Ne vstavljajte v vodo. Čistite z vlažno krpo, pri tem pa ne uporabljajte topil ali agresivnih čistil.
- Aparat z varovalko. Če se luč ne prižge, zamenjajte varovalko.
- Razred I: električna zaščitna zagotovljena z osnovno izolacijo in zaščitnim vodnikom (ozemljitev), ki je vezan na kovinsko ohišje luči. Obvezna ozemljitev.

- Razred II: električna zaščitna zagotovljena z osnovno in dvojno izolacijo ali z ožjačeno izolacijo. Ozemljitev je prepovedana.
- Razred III: električna zaščitna zagotovljena z nizkonapetostnim napajanjem (manj kot 50 V). Ozemljitev je prepovedana.
- Aparat ni zaščiten.
- Aparat je zaščiten pred prodorom trdih delcev, katerih premer presega 50 mm.
- Aparat je zaščiten pred prodorom trdih delcev, katerih premer presega 12 mm.
- Aparat je zaščiten pred prodorom trdi delcev, katerih premer presega 2,5 mm.
- Aparat je zaščiten pred prodorom trdih delcev, katerih premer presega 1 mm.
- Aparat je zaščiten pred prodorom prahu.
- Aparat je popolnoma zaščiten pred prodorom prahu.
- Aparat ni zaščiten.
- Aparat je zaščiten pred vertikalnim padanjem vodnih kapljic.
- Aparat je zaščiten pred padanjem vodnih kapljic pod kotom največ 15°.
- Aparat je zaščiten pred dežjem.
- Aparat je zaščiten pred vodnimi curki.
- Aparat je zaščiten pred vodnimi curki.
- Aparat je zaščiten pred močnimi vodnimi curki.
- Aparat je zaščiten pred kratkotrajno potopitvijo v vodo.
- Aparat je zaščiten pred dolgotrajno potopitvijo v vodo.
- Aparat ni primeren za pokrivanje s toplotno izolacijskim materialom.
- Pozor, nevarnost električnega udara.
- Prepovedano gledati v svetlobni vir.

FI - TURVAOHJEET

- Laite on eurooppalaisten turvastandardien EN 60 598-1 mukainen.
- Tätä laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Hävittämistä ja keräystapoja varten, pyydä tietoa paikallisilta viranomaisilta.
- Joidenkin asennusmääräysten mukaisesti asennus on suoritettava pätevän sähkömiehen toimesta.
- Jos ulkoinen sähköjohto on vahingoittunut, se on vaihdettava yksinomaan valmistajan, jällee-nmyyjän tai pätevän sähkömiehen toimesta.
- Kytke virta pois päältä aina ennen asennusta tai huoltotoimenpiteitä.
- Laitteessa on osia, jotka voivat polttaa.
- Kukin materiaali vaatii erityisiä kiinnitysarusteita. Käytä kiinnitysmateriaaliin soveltuvia ruuveja ja tulppia. Toimitetut ruuvit ja pultit eivät välttämättä ole sopivia.
- Kiristä kaikki ruuvit kunnolla välttääksesi kosketusongelmia.
- Laite voidaan asentaa vain sisätään.
- Laite ei sovellu uppoasennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille.
- Laite ei sovellu asennettavaksi suoraan normaalisti syttyville pinnoille.
- Laite, joka voidaan asentaa vain kattoon.
- Laite, joka voidaan asentaa vain seinään
- Ketju on kannatettava lampun painoa. Säädä sähköjohtoa siten, että se on ketjuun nähden pidempi.
- Käytä vain lamppuja, joiden teho ei ylitä osoitettua wattimäärää.
- Pidä aina lampun ja valaistun esineen välillä kuvakkeessa osoitettu minimietäisyys. Lamppu voi aiheuttaa tulipalon jos minimietäisyyttä ei noudateta.
- Suojattu lamppu. Käytä vain tällä symbolilla merkittyjä lamppuja. Halogeenilamput muuttuvat erityisen kuumiksi. Odota, että ne jäähtyvät ennen kuin ne vaihdetaan uuteen.
- Jos turvasi on murtunut tai rikki, se on vaihdettava välittömästi käyttämällä yksinomaan määräysten mukaisia varaosia.
- Valonlähde vaihtamatommilla valodiodeilla (LED). Älä pura tuotetta, sillä diodit voivat vahingoittaa silmiä. Älä upota veteen. Puhdista kostealla liinalla välttämällä liuottimia ja voimakkaita pesuai-neita.
- Sulakkeella varustettu laite. Jos lamppu ei syty, vaihda sulake.
- Luokka I Sähköturvallisuuden takaa pääeristys ja suojajohdin (maadoitus), joka on liitetty lampun metallirakenteeseen. Pakollinen maadoitus.
- Luokka II Sähköturvallisuuden takaa pääeristys ja kaksinkertainen suojajohdin tai vahvistettu eristys. Se ei vaadi maadoitusta.
- Luokka III Sähköturvallisuuden takaa pienoisjännite (alle 50 V). Se ei vaadi maadoitusta.
- Suojaamaton.
- Suojattu kiinteiden esineiden sisäänmenolta joiden halkaisija ylittää 50 mm.
- Suojattu kiinteiden esineiden sisäänmenolta joiden halkaisija ylittää 12 mm.
- Suojattu kiinteiden esineiden sisäänmenolta joiden halkaisija ylittää 2,5 mm.
- Suojattu kiinteiden esineiden sisäänmenolta joiden halkaisija ylittää 1 mm.
- Suojattu pölyn tunkeutumiselta.
- Suojattu kokonaan pölyn tunkeutumiselta.
- Suojaamaton.
- Suojattu pystysuorilta vesipisaroilta.
- Suojattu vedeltä korkeintaan 15° kallistuskulmassa.
- Suojattu sateelta.
- Suojattu vesiroiskeilta.
- Suojattu vesisuikeilta.
- Suojattu voimakkailta vesisuikeilta.
- Suojattu väliaikaiselta upotukselta veteen.
- Suojattu pidennetyltä upotukselta veteen.
- Laite ei sovellu suojattavaksi termisesti eristävällä materiaalilla.
- Varoitus, sähköiskun vaara.

- Älä katso suoraan valonlähteeseen.

العربية - تعليمات السلامة

- تحذير: مطابق لمعيار السلامة الأوروبي 60598-1 EN
- يُنصح بعدم إلقاء هذا الجهاز مع النفايات المنزلية العادية من أجل التخلص المستط من لدى السلطات المحلية حول كيفية الجمع.
- وفقًا بالحدود المعايير يجب أن يتم التثبيت بواسطة كهربائي مؤهل.
- في حالة تلف الكابيل الكهربائي اأخرى يجب استبداله حصراً عن طريق الجهة المقتتة، أو بائع للتجزئة أو بواسطة كهربائي مؤهل.
- القس دائما الفيز قبل الشروع في التثبيت و أي نوع صيانة.
- تحذير: مؤرر بأجزاء لا تحرق.
- كل مادة تتطلب لمخلفات تثبيت خاصة استخدم براغي ووحداث تثبيت جدارية ملائمة للمدة التي ستثبت بها. البراغي ووحداث التثبيت الجدارية المروونة مع الجهاز قد تكون غير ملائمة.
- احكمه. جذا جميع البراغي لتفادي مشكلات التماس.
- يمكن تثبيت هذا التجهيز في الأماكن المعلقة فقط.
- تجهيز غير ملائم للتمج مع أسطح قابلة سادة للتشعل.
- تجهيز غير ملائم للتثبيت المباشر على أسطح قابلة سادة للتشعل.
- يمكن تثبيت هذا التجهيز فقط بالسقف.
- يمكن تثبيت هذا التجهيز فقط بالجدار.
- يجب أن يكون وزن المصباح مدعماً بالسلسلة. اضبط كابل الكهرباء بحيث يكون أطول من السلسلة.
- استخدم فقط مصابيح ذات قوة لا تتجاوز. لجهد المذخور.
- مماضدنا على الحد الأدنى من مسافة السلامة المشار إليها في الرمز. بين المصباح والفرش المضاء. قد يسبب المصباح حريق إذا لم يُعْمَل. للحد الأدنى من المسافة.
- مصابيح توحيدية ذاتية. استخدم فقط مصابيح تحمل هذا الرمز. تصبح مصابيح الهالوجين ساخنة جدًا. انتظر حتى تبرد قبل استبدالها.
- إذا تشقق أو انكسر زجاج السلامة يجب استبداله على الفور باستخدام قطع غير متوافقة مع المصابيح.
- مصدر مضي مع مصامات ثائية بأعثةلضوء ليد (LED) غير قابلة للاستبدال. لا تفتح المنتج لأن المصامات الثنائية قد تضرر بالمخلف.
- لا تغمر في الماء. نغف بواسطة قطعة صلب رطبة مع تجنب استخدام المناديل والمنظفات الغوية.
- تجهيز مزود بمتسبر. إذا لم يشمل السباسب استبدال المتسبر.
- في 1 السلامة الكهربائية مضمونة بالغراء الرئيسي ريموسا، الحماية (تأريض) المرتبط بالهيكلا المعنوي للمصباح تأريض إلزامي.
- في 2 السلامة الكهربائية مضمونة بالغزل الرئيسي وبعزل مزوج أو عز مفوي لا يجب أن يكون له تاريخ.
- في 3 لسلامة الكهربائية مضمونة بالتثنية ذات الجهد المستشع جذا (أ من 50 فولت). لا يجب أن يكون له تاريخ.
- غير محمي
- محمي من دخول الأجسام الصلبة ذات قطر يزيد عن 50 ملم.
- محمي من دخول الأجسام الصلبة ذات قطر يزيد عن 12 مم.
- محمي من دخول الأجسام الصلبة ذات قطر يزيد عن 2,5 ملم.
- محمي من دخول الأجسام الصلبة ذات قطر يزيد عن 1 ملم.
- محمي من دخول الأتربة.
- محمي بكلكل. من دخول الأتربة.
- غير محمي.
- محمي من لسقوط الراسي لسقطرات الماء.
- محمي من سقوط الماء بحدأ. أقصاء 14 درجة مئوية
- محمي من الأمطار.
- محمي من رذاذ الماء.
- محمي من نيك الماء
- محمي من لسكب القوي للماء
- محمي من الأمطار المؤرر.
- محمي من الإنفجار لوقت طوف
- تجهيز غير ملائم لتعقيتة بمادة عازلة للحررة
- تنبيه: خطر صدمة كهربائية.
- لا تحذروا في مصدر الإضاءة.

LT - SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Prietaisas atitinka Europos standarto EN 60 598-1 saugos nuostatus.
- Šis prietaisas neturi būti šalinamas kartu su įrąstomis buties atliekomis. Dėl prietaiso šalinimo ir rūšiavimo būdų kreipkitės į vietines institucijas.
- Pagal kai kuriuos nuostatus instaliavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas.
- Jei pažeistas išorinis elektros laidas, jį pakeisti gali tik gamintojas, perpardavinėtojas arba kvalifikuotas elektrikas.
- Prieš pradėdami bet kokius techninės priežiūros ar instaliavimo darbus visada atjunkite tinklo įtampą.
- Prietaiso sudėtyje yra nudegimo pavojų keliančių dalių.
- Kiekvienai medžiagai reikalingos ypatingos tvirtinimo priemonės. Naudokite tik medžiagai, prie kurios bus tvirtinama, tinkamus varžtus bei fiksavimo sraigtus. Komplekte tiekiami gali būti netinkami.
- Norėdami išvengti sąlyčio problemų, gerai priveržkite varžtus.
- Prietaisas galima instaliuoti tik patalpose.
- Prietaisas netinka įmontavimui į normaliai degius paviršius.
- Prietaisas netinka instaliavimui tiesiai į normaliai degius paviršius.
- Prietaisas galima instaliuoti tik lubose.
- Prietaisą galima instaliuoti tik sienoje.
- Šviestuvo svoris turi būti palaikomas naudojant grandinę. Sureguliuokite elektros laidą ilgį taip, kad jis būtų įgėgnis už grandinę.
- Naudokite tik tokias lemputes, kurių galia vatais neviršija nurodytos.
- Visuomet išlaikykite nurodytą piktogramoje mažiausią saugos atstumą tarp šviestuvo ir apšviečiamo objekto. Mažiausio saugos atstumo nepaisymas gali sąlygoti gaisrą.
- Automobilio lemputė su apsaugu. Naudokite tik šiuo simboliu pažymėtas lemputes. Halogeninės lemputės labai įkaista. Prieg keisdami, palaukite kol atvės.

- 18.** Jei apsauginis stiklas yra įsikišęs arba sudužęs, pakeiskite jį nedelsiant ir naudodami tik nuostatus atitinkančias keičiamas dalis.
- 19.** Šviesos šaltinis su nekeičiamais šviesos diodais (LED). Neišmontuokite gaminio, nes diodai gali pažeisti akis. Nejmerkite į vandenį. Valykite naudodami drėgną šluostę ir venkite stiprių tirpiklių ir ploviklių naudojimo.
- 20.** Prietaise įdiegtas lydusis saugiklis. Jei šviestuvą neįsijungia, pakeiskite lydyjį saugiklį.
- 21.** I-ą elektros saugos klasę užtikrina bendra izoliacija bei apsauginis laidininkas (žeminimas) prijungtas prie metalinės šviestuvo dalies. Privalomas žeminimas
- 22.** II-ą elektros saugos klasę užtikrina bendra izoliacija ir dviguba izoliacija arba sustiprinta izoliacija. Žeminimas nėra būtinas.
- 23.** III-ą elektros saugos klasę užtikrina labai žemos įtampos maitinimas (mažesnis, nei 50 voltų). Žeminimas nėra būtinas.
- 24.** Neapsaugotas.
- 25.** Apsaugotas nuo kietųjų kūnų, kurių skersmuo didesnis, nei 50 mm. patekimo.
- 26.** Apsaugotas nuo kietųjų kūnų, kurių skersmuo didesnis, nei 12 mm. patekimo.
- 27.** Apsaugotas nuo kietųjų kūnų, kurių skersmuo didesnis, nei 2,5 mm. patekimo.
- 28.** Apsaugotas nuo kietųjų kūnų, kurių skersmuo didesnis, nei 1 mm. patekimo.
- 29.** Apsaugotas nuo dulkių patekimo.
- 30.** Visiškai apsaugotas nuo dulkių patekimo.
- 31.** Neapsaugotas.
- 32.** Apsaugotas nuo statmenai krentančių vandens lašų patekimo.
- 33.** Apsaugotas nuo vandens lašų, kurių kritimo didžiausias kampas yra 15°, patekimo.
- 34.** Apsaugotas nuo lietaus.
- 35.** Apsaugotas nuo vandens pūslių.
- 36.** Apsaugotas nuo vandens čiurkšlių.
- 37.** Apsaugotas nuo stiprių vandens čiurkšlių.
- 38.** Apsaugotas nuo laikino įmerkimo.
- 39.** Apsaugotas nuo įmerkimo tam tikram laikui.
- 40.** Prietaisas neturi būti uždengiamas šilumą izoliuojančia medžiaga.
- 41.** Dėmesio, elektros smūgio pavojus.
- 42.** Nežiūrėkite tiesiai į šviesos šaltinį.