




Allgemeine Information

Innen - Aufhängung

Ean	8021696328331
Artikel	ARCHIMEDE SP CILINDRO NERO
Installation	Aufhängung
Garantie	5 years
Bruttogewicht	0.22 kg
Volumen	0.001901 m ³

Technische Information

Nettogewicht	0.15 kg
Isolationsklasse	II
Schutzindex	IP20
Einhaltung	CE
Betriebstemperatur	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Leistung	220-240 V AC 50/60 Hz
Energieversorgung	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

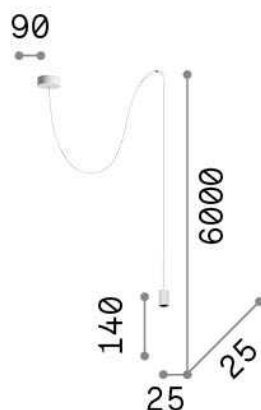

Quellinfo

Integrierte Quelle	Integrated LED module
Austauschbare Quelle	Replaceable (by qualified operators only)
Leistung	LED 4 W
Emissionen	Direct
Maximaler Verbrauch	max 4,00 W
Merkmale LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Dauer LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
Lichtstrahlwinkel	24°
Lichtstrahlfluss	250 lm
Nützlicher Lichtstrom	210 lm
Photobiologisches Risiko	2
Leuchtmittel enthalten	1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN