


## Allgemeine Information


## Technisch - Strahler und Schienen

Ean	8021696283692
Artikel	DISPLAY UGR D0535 3000K BK
Installation	Strahler und Schienen
Garantie	5 years
Bruttogewicht	0.61 kg
Volumen	0.006426 m <sup>3</sup>

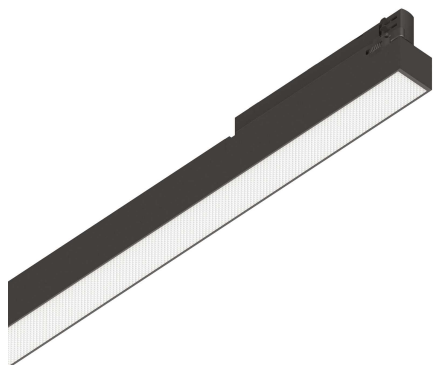

## Technische Information

Nettogewicht	0.4 kg
Isolationsklasse	II
Schutzindex	IP20
Einhaltung	CE
Betriebstemperatur	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Leistung	220-240 V AC 50/60 Hz
Energieversorgung	In-built, included NO, electronic
einschließlich Zubehör	Link on-off profile

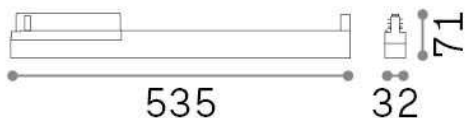

## Quellinfo

Integrierte Quelle	Integrated LED module
Austauschbare Quelle	Replaceable (by qualified operators only)
Leistung	14 W
Emissionen	Direct
Maximaler Verbrauch	max 14,00 W
Merkmale LED	LED SMD SAMSUNG
CCT LED	3000 K
Dauer LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Lichtstrahlwinkel	70°
UGR Maximal	< 22
Lichtstrahlfluss	2000 lm
Nützlicher Lichtstrom	1150 lm
Photobiologisches Risiko	1