


Allgemeine Information


Technisch - Strahler und Schienen

| | |
|---------------|----------------------------|
| Ean | 8021696283067 |
| Artikel | DISPLAY UGR D1595 3000K BK |
| Installation | Strahler und Schienen |
| Garantie | 5 years |
| Bruttogewicht | 2 kg |
| Volumen | 0.01734 m ³ |

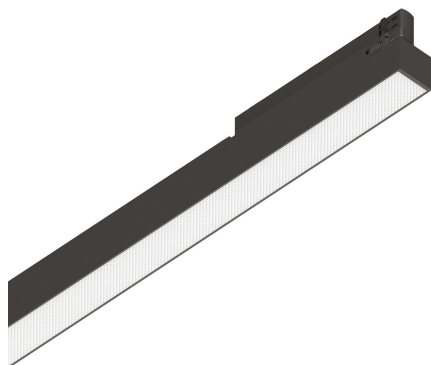

Technische Information

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Nettogewicht | 1.57 kg |
| Isolationsklasse | II |
| Schutzindex | IP20 |
| Einhaltung | CE |
| Betriebstemperatur | 0° ~ +40 °C |
| Dimmer | NO, On-Off |
| Leistung | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Energieversorgung | In-built, included NO, electronic |
| einschließlich Zubehör | Link on-off profile |



Quellinfo

| | |
|--------------------------|---|
| Integrierte Quelle | Integrated LED module |
| Austauschbare Quelle | Replaceable (by qualified operators only) |
| Leistung | 40 W |
| Emissionen | Direct |
| Maximaler Verbrauch | max 40,00 W |
| Merkmale LED | LED SMD SAMSUNG |
| CCT LED | 3000 K |
| Dauer LED (t. 25°C) | 50000 h |
| CRI | > 80 |
| SDCM | 3 |
| Lichtstrahlwinkel | 70° |
| UGR Maximal | < 22 |
| Lichtstrahlfluss | 6050 lm |
| Nützlicher Lichtstrom | 3400 lm |
| Photobiologisches Risiko | 1 |