

## Allgemeine Information


## Technisch - Systeme



<b>Ean</b>	8021696286105
<b>Artikel</b>	EGO FLEXIBLE ACCENT 13W 3000K DALI WH
<b>Installation</b>	Systeme
<b>Garantie</b>	5 years
<b>Bruttogewicht</b>	0.5 kg
<b>Volumen</b>	0.003078 m <sup>3</sup>

## Technische Information

<b>Nettogewicht</b>	0.47 kg
<b>Isolationsklasse</b>	III
<b>Schutzindex</b>	IP20
<b>Einhaltung</b>	CE
<b>Betriebstemperatur</b>	0° ~ +40 °C
<b>Dimmer</b>	1, DALI
<b>Leistung</b>	48 V DC
<b>Energieversorgung</b>	Required, remoted, not included NO
<b>Verstellbarkeit</b>	vert. 0°-90°
<b>einschließlich Zubehör</b>	Ego profile

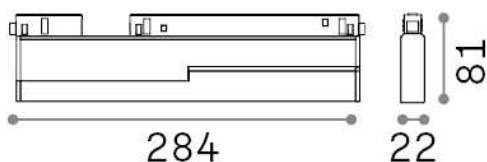

## Quellinfo

<b>Integrierte Quelle</b>	Integrated LED module
<b>Austauschbare Quelle</b>	Replaceable (by qualified operators only)
<b>Leistung</b>	13 W
<b>Emissionen</b>	Direct
<b>Maximaler Verbrauch</b>	max 13,00 W
<b>Merkmale LED</b>	LED SMD SAMSUNG
<b>CCT LED</b>	3000 K
<b>Dauer LED (t. 25°C)</b>	50000 h
<b>CRI</b>	> 90
<b>SDCM</b>	3
<b>Lichtstrahlwinkel</b>	35°
<b>UGR Maximal</b>	< 19
<b>Lichtstrahlfluss</b>	1300 lm
<b>Nützlicher Lichtstrom</b>	1200 lm
<b>Photobiologisches Risiko</b>	1
<b>Standby-Leistung</b>	< 0.50 W