

## Allgemeine Information


## Technisch - Systeme



|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| <b>Ean</b>           | 8021696303642                       |
| <b>Artikel</b>       | EGO TRACK DOUBLE 24W 3000K 1-10V BK |
| <b>Installation</b>  | Systeme                             |
| <b>Garantie</b>      | 5 years                             |
| <b>Bruttogewicht</b> | 0.78 kg                             |
| <b>Volumen</b>       | 0.001734 m <sup>3</sup>             |

## Technische Information

|   |   |
|---|---|
| <b>Nettogewicht</b>                               | 0.51 kg   |
| <b>Isolationsklasse</b>                           | III   |
| <b>Schutzindex</b>                                | IP20  |
| <b>Einhaltung</b>                                 | CE  |
| <b>Betriebstemperatur</b>                         | 0° ~ +40 °C   |
| <b>Dimmer</b>                                     | 1, 1-10V  |
| <b>Leistung</b>                                   | 48 V DC   |
| <b>Energieversorgung</b>                          | Required, remoted, not included<br>NO                           |
| <b>Verstellbarkeit<br/>einschließlich Zubehör</b> | vert. 0°-90° , orizz. 0°-335°<br>Honeycomb filters, Ego profile |

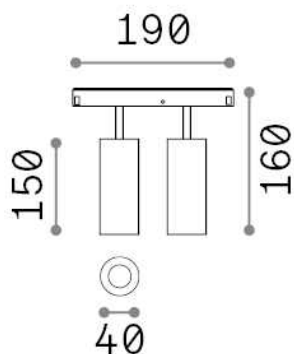

## Quellinfo

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Integrierte Quelle</b>       | Integrated LED module                     |
| <b>Austauschbare Quelle</b>     | Replaceable (by qualified operators only) |
| <b>Leistung</b>                 | 24 W                                      |
| <b>Emissionen</b>               | Direct                                    |
| <b>Maximaler Verbrauch</b>      | max 24,00 W                               |
| <b>Merkmale LED</b>             | LED COB CITIZEN                           |
| <b>CCT LED</b>                  | 3000 K                                    |
| <b>Dauer LED (t. 25°C)</b>      | 50000 h                                   |
| <b>CRI</b>                      | > 90                                      |
| <b>SDCM</b>                     | 3   |
| <b>Lichtstrahlwinkel</b>        | 30°                                       |
| <b>Lichtstrahlfluss</b>         | 2400 lm                                   |
| <b>Nützlicher Lichtstrom</b>    | 2050 lm                                   |
| <b>Photobiologisches Risiko</b> | 1   |
| <b>Standby-Leistung</b>         | < 0.50 W                                  |