


## Allgemeine Information

## Technisch - Systeme

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Ean           | 8021696286518              |
| Artikel       | EGO WIDE 13W 3000K DALI BK |
| Installation  | Systeme                    |
| Garantie      | 5 years                    |
| Bruttogewicht | 0.66 kg                    |
| Volumen       | 0.001607 m³                |

## Technische Information

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Nettogewicht            | 0.5 kg                                |
| Isolationsklasse        | III                                   |
| Schutzindex             | IP20                                  |
| Einhaltung              | CE                                    |
| Betriebstemperatur      | 0° ~ +40 °C                           |
| Dimmer                  | 1, DALI                               |
| Leistung                | 48 V DC                               |
| Energieversorgung       | Required, remoted, not included<br>NO |
| Zubehör nicht inklusive | Ego profile                           |

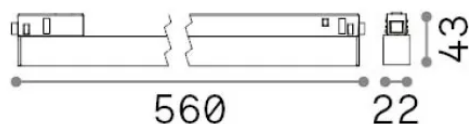

## Quellinfo

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Integrierte Quelle       | Integrated LED module                     |
| Austauschbare Quelle     | Replaceable (by qualified operators only) |
| Leistung                 | 13 W                                      |
| Emissionen               | Direct                                    |
| Maximaler Verbrauch      | max 13 W                                  |
| Merkmale LED             | LED SMD SAMSUNG                           |
| CCT LED                  | 3000 K                                    |
| Dauer LED (t. 25°C)      | 50000 h                                   |
| CRI                      | > 90                                      |
| SDCM                     | 3                                         |
| Lichtstrahlwinkel        | 110°                                      |
| Lichtstrahlfluss         | 1700 lm                                   |
| Nützlicher Lichtstrom    | 1330 lm                                   |
| Photobiologisches Risiko | 1                                         |
| Standby-Leistung         | < 0.50 W                                  |