


Allgemeine Information

Innen - Aufhängung

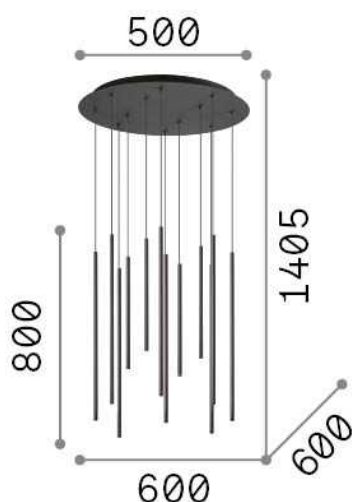

Ean	8021696263663
Artikel	FILO SP12 OTTONE
Installation	Aufhängung
Garantie	5 years
Bruttogewicht	10.97 kg
Volumen	0.1232 m ³

Technische Information

Nettogewicht	8.6 kg
Isolationsklasse	I
Schutzindex	IP20
Einhaltung	CE
Betriebstemperatur	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Leistung	220-240 V AC 50 Hz
Energieversorgung	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Quellinfo

Integrierte Quelle	Integrated LED module
Austauschbare Quelle	Replaceable (by qualified operators only)
Leistung	LED 25 W
Emissionen	Direct
Maximaler Verbrauch	max 25,00 W
Merkmale LED	LED SMD OSRAM
CCT LED	3000 K
Dauer LED (t. 25°C)	30000 h
CRI	> 80
Lichtstrahlwinkel	45°
Lichtstrahlfluss	3150 lm
Nützlicher Lichtstrom	2520 lm
Photobiologisches Risiko	1
Leuchtmittel enthalten	1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN