


Allgemeine Information

Technisch - Strahler und Schienen

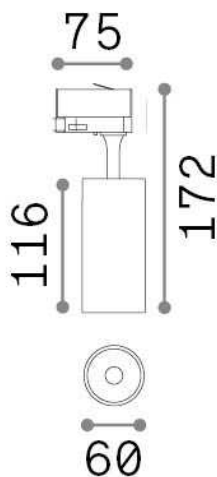

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Ean | 8021696322346 |
| Artikel | FOX 15W CRI90 4000K ON-OFF BK |
| Installation | Strahler und Schienen |
| Garantie | 5 years |
| Bruttogewicht | 0.48 kg |
| Volumen | 0.001848 m ³ |

Technische Information

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nettogewicht | 0.38 kg |
| Isolationsklasse | I |
| Schutzindex | IP20 |
| Einhaltung | CE |
| Betriebstemperatur | 0° ~ +40 °C |
| Dimmer | NO, On-Off |
| Leistung | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Energieversorgung | In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic |
| Verstellbarkeit | vert. 0°-90° , orizz. 0°-355° |
| einschließlich Zubehör | Single connection on-off, Link on-off profile |

Quellinfo

| | |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Integrierte Quelle | Integrated LED module |
| Austauschbare Quelle | Replaceable (by qualified operators only) |
| Leistung | 15 W |
| Emissionen | Direct |
| Maximaler Verbrauch | max 15,00 W |
| Merkmale LED | LED COB BRIDGELUX |
| CCT LED | 4000 K |
| Dauer LED (t. 25°C) | 30000 h |
| CRI | > 90 |
| SDCM | 3 |
| Lichtstrahlwinkel | 41° |
| Lichtstrahlfluss | 1600 lm |
| Nützlicher Lichtstrom | 1330 lm |