


Allgemeine Information

Technisch - Strahler und Schienen

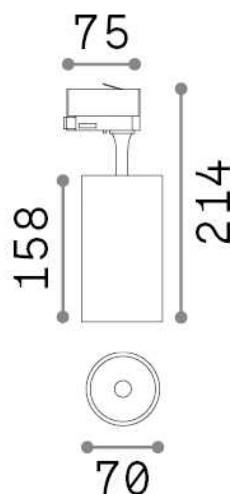

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Ean | 8021696285399 |
| Artikel | FOX 25W CRI90 3000K ON-OFF BK |
| Installation | Strahler und Schienen |
| Garantie | 5 years |
| Bruttogewicht | 0.64 kg |
| Volumen | 0.002688 m ³ |

Technische Information

| | |
|-------------------------------|--|
| Nettogewicht | 0.54 kg |
| Isolationsklasse | I |
| Schutzindex | IP20 |
| Einhaltung | CE |
| Betriebstemperatur | 0° ~ +40 °C |
| Dimmer | NO, On-Off |
| Leistung | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Energieversorgung | In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic |
| Verstellbarkeit | vert. 0°-90° , orizz. 0°-355° |
| einschließlich Zubehör | Single connection on-off, Link on-off profile |

Quellinfo

| | |
|---------------------------------|---|
| Integrierte Quelle | Integrated LED module |
| Austauschbare Quelle | Replaceable (by qualified operators only) |
| Leistung | 25 W |
| Emissionen | Direct |
| Maximaler Verbrauch | max 25,00 W |
| Merkmale LED | LED COB BRIDGELUX |
| CCT LED | 3000 K |
| Dauer LED (t. 25°C) | 30000 h |
| CRI | > 90 |
| SDCM | 3 |
| Lichtstrahlwinkel | 35° |
| Lichtstrahlfluss | 2550 lm |
| Nützlicher Lichtstrom | 2090 lm |
| Photobiologisches Risiko | 1 |