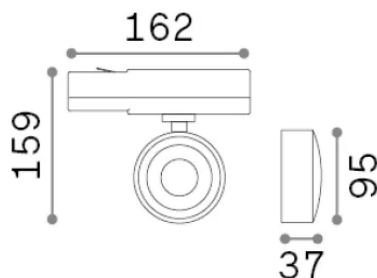


**Allgemeine Information****Technisch - Strahler und Schienen**

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>Ean</b>           | 8021696296340           |
| <b>Artikel</b>       | POV TR 3-PHASE ROUND WH |
| <b>Installation</b>  | Strahler und Schienen   |
| <b>Garantie</b>      | 5 years                 |
| <b>Bruttogewicht</b> | 0.95 kg                 |
| <b>Volumen</b>       | 0.003933 m³             |

**Technische Information**

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Nettogewicht</b>            | 0.37 kg                                               |
| <b>Isolationsklasse</b>        | II                                                    |
| <b>Schutzindex</b>             | IP20                                                  |
| <b>Einhaltung</b>              | CE                                                    |
| <b>Betriebstemperatur</b>      | 0° ~ +40 °C                                           |
| <b>Dimmer</b>                  | Non-dimmable, On-Off                                  |
| <b>Leistung</b>                | 220-240 V AC 50/60 Hz                                 |
| <b>Energieversorgung</b>       | In-built, included<br>NO, electronic, philips         |
| <b>Zubehör nicht inklusive</b> | Single connection on-off, Link 3-phase on-off profile |

**Quellinfo**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Integrierte Quelle</b>       | Integrated LED module |
| <b>Austauschbare Quelle</b>     | No                    |
| <b>Leistung</b>                 | 22 W                  |
| <b>Emissionen</b>               | Direct                |
| <b>Maximaler Verbrauch</b>      | max 22 W              |
| <b>Merkmale LED</b>             | LED COB CREE          |
| <b>CCT LED</b>                  | 3000 K                |
| <b>Dauer LED (t. 25°C)</b>      | 30000 h               |
| <b>CRI</b>                      | > 95                  |
| <b>SDCM</b>                     | 3                     |
| <b>Lichtstrahlwinkel</b>        | 36°                   |
| <b>Lichtstrahlfluss</b>         | 2000 lm               |
| <b>Nützlicher Lichtstrom</b>    | 1730 lm               |
| <b>Photobiologisches Risiko</b> | 1                     |