


Allgemeine Information

Technisch - Strahler und Schienen



Ean	8021696247946
Artikel	QUICK 21W CRI80 3000K ON-OFF WH
Installation	Strahler und Schienen
Garantie	5 years
Bruttogewicht	0.96 kg
Volumen	0.003828 m ³

Technische Information

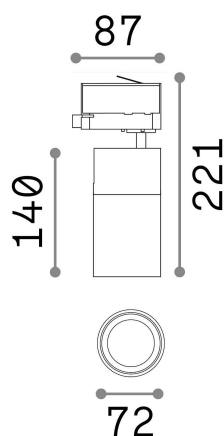

Nettogewicht	0.76 kg
Isolationsklasse	I
Schutzindex	IP20
Einhaltung	CE
Betriebstemperatur	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Leistung	220-240 V AC 50/60 Hz
Energieversorgung	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic
Verstellbarkeit	vert. 0°-90° , orizz. 0°-355°
einschließlich Zubehör	Honeycomb filter, Narrow or wide beam lens, Single connection on-off, Link on-off profile

Quellinfo

Integrierte Quelle	Integrated LED module
Austauschbare Quelle	Replaceable (by qualified operators only)
Leistung	21 W
Emissionen	Direct
Maximaler Verbrauch	max 21,00 W
Merkmale LED	LED COB CITIZEN
CCT LED	3000 K
Dauer LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Lichtstrahlwinkel	30°
Lichtstrahlfluss	2450 lm
Nützlicher Lichtstrom	2160 lm