


## Allgemeine Information

## Technisch - Strahler und Schienen

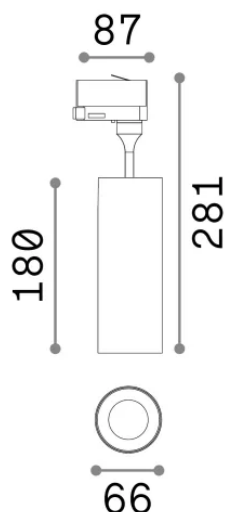

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| Ean           | 8021696189628                           |
| Artikel       | SMILE TR 3-PHASE 15W CRI80 24° 4000K BK |
| Installation  | Strahler und Schienen                   |
| Garantie      | 5 years                                 |
| Bruttogewicht | 0.61 kg                                 |
| Volumen       | 0.005011 m <sup>3</sup>                 |

## Technische Information

|                         |                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettogewicht            | 0.61 kg                                                                                  |
| Isolationsklasse        | II                                                                                       |
| Schutzindex             | IP20                                                                                     |
| Einhaltung              | CE                                                                                       |
| Betriebstemperatur      | 0° ~ +40 °C                                                                              |
| Dimmer                  | Non-dimmable, On-Off                                                                     |
| Leistung                | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                                    |
| Energieversorgung       | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic, tridonic |
| Lastwiderstand          | IK06                                                                                     |
| Zubehör nicht inklusive | Honeycomb or Elliptical filter, Single connection<br>on-off, Link on-off profile         |

## Quellinfo

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Integrierte Quelle    | Integrated LED module                     |
| Austauschbare Quelle  | Replaceable (by qualified operators only) |
| Leistung              | 15 W                                      |
| Emissionen            | Direct                                    |
| Maximaler Verbrauch   | max 15 W                                  |
| Merkmale LED          | LED COB PHILIPS                           |
| CCT LED               | 4000 K                                    |
| Dauer LED (t. 25°C)   | 50000 h                                   |
| CRI                   | > 80                                      |
| SDCM                  | 3                                         |
| Lichtstrahlwinkel     | 24°                                       |
| Lichtstrahlfluss      | 2250 lm                                   |
| Nützlicher Lichtstrom | 1900 lm                                   |