


Allgemeine Information

Technisch - Strahler und Schienen

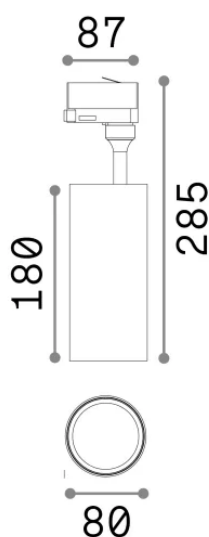

Ean	8021696189994
Artikel	SMILE TR 3-PHASE 20W CRI80 50° 3000K WH
Installation	Strahler und Schienen
Garantie	5 years
Bruttogewicht	0.87 kg
Volumen	0.005011 m³

Technische Information

Nettogewicht	0.87 kg
Isolationsklasse	II
Schutzindex	IP20
Einhaltung	CE
Betriebstemperatur	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Leistung	220-240 V AC 50/60 Hz
Energieversorgung	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic
Lastwiderstand	IK06
Zubehör nicht inklusive	Honeycomb or Elliptical filter, White decorative ring, Single connection on-off, Link on-off profile

Quellinfo

Integrierte Quelle	Integrated LED module
Austauschbare Quelle	Replaceable (by qualified operators only)
Leistung	20 W
Emissionen	Direct
Maximaler Verbrauch	max 20 W
Merkmale LED	LED COB PHILIPS
CCT LED	3000 K
Dauer LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Lichtstrahlwinkel	50°
Lichtstrahlfluss	3000 lm
Nützlicher Lichtstrom	2490 lm