


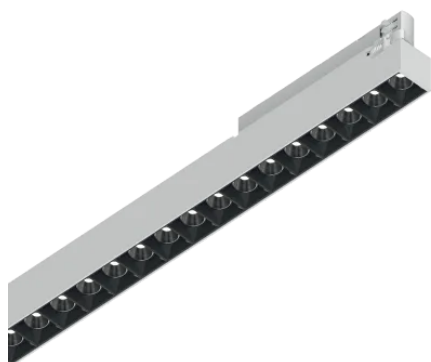


Información general

Técnico - Projectores y carriles

Ean	8021696375304
Artículo	DISPLAY ACCENT D0535 DALI 4000K BIANCO
Instalación	Proyectores y carriles
Garantía	5 years
Peso bruto	0.92 kg
Volumen	0.002802 m³

Información técnica

Peso neto	0.68 kg
Clase de aislamiento	II
Índice de protección	IP20
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, DALI
Salida de potencia	220-240 V AC 50/60 Hz
Fuente de alimentación	In-built, included NO, electronic
Accesorios incluidos	Link 3-phase 1-10V/DALI profile



Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	Replaceable (by qualified operators only)
Poder	14 W
Emisiones	Direct
Consumo máximo	max 14 W
Características LED	LED SMD SAMSUNG
CCT LED	4000 K
Duración LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Ángulo del haz de luz	48°
UGR Máximo	< 16
Flujo del haz de luz	2050 lm
Luz útil	1690 lm
Riesgo fotobiológico	1
Energía de reserva	< 0.50 W