


## Información general


### Técnico - Projectores y carriles

Ean	8021696283715
Artículo	DISPLAY UGR D0535 4000K BK
Instalación	Projectores y carriles
Garantía	5 years
Peso bruto	0.6 kg
Volumen	0.006426 m <sup>3</sup>

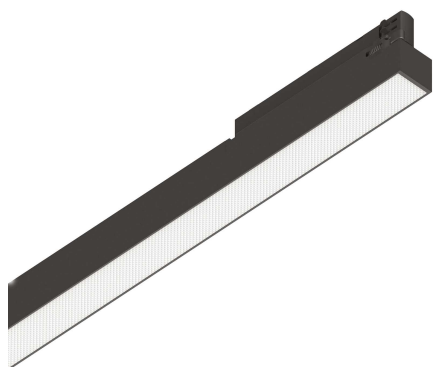

## Información técnica

Peso neto	0.4 kg
Clase de aislamiento	II
Índice de protección	IP20
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Salida de potencia	220-240 V AC 50/60 Hz
Fuente de alimentación	In-built, included NO, electronic
Accesorios incluidos	Link on-off profile

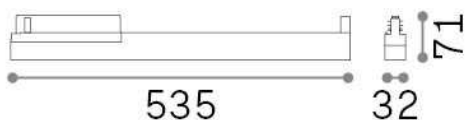

## Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	Replaceable (by qualified operators only)
Poder	14 W
Emisiones	Direct
Consumo máximo	max 14,00 W
Características LED	LED SMD SAMSUNG
CCT LED	4000 K
Duración LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Ángulo del haz de luz	70°
UGR Máximo	< 22
Flujo del haz de luz	2100 lm
Luz útil	1250 lm
Riesgo fotobiológico	1