


Información general

Técnico - Proyectores y carriles

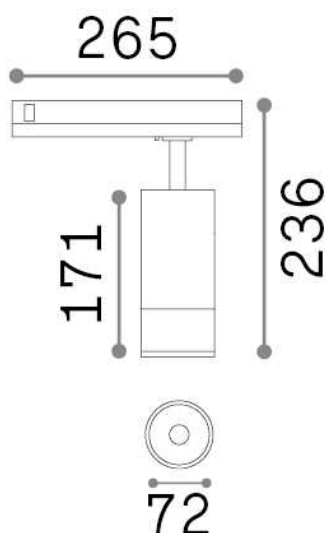

Ean	8021696302966
Artículo	EOS 25W 3000K 1-10V BK
Instalación	Proyectores y carriles
Garantía	5 years
Peso bruto	1.15 kg
Volumen	0.004995 m ³

Información técnica

Peso neto	1.05 kg
Clase de aislamiento	II
Índice de protección	IP20
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, 1-10V
Salida de potencia	220-240 V AC 50/60 Hz
Fuente de alimentación	In-built, included NO, electronic
Ajustabilidad	vert. 0°-90° , orizz. 0°-355°
Accesorios incluidos	Link 1-10V/DALI profile

Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	Replaceable (by qualified operators only)
Poder	25 W
Emisiones	Direct
Consumo máximo	max 25,00 W
Características LED	LED COB BRIDGELUX
CCT LED	3000 K
Duración LED (t. 25°C)	30000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Ángulo del haz de luz	20-55°
Flujo del haz de luz	2550 lm
Luz útil	2300 lm
Riesgo fotobiológico	1
Energía de reserva	< 0.50 W