


## Información general

### Técnico - Sistemas

Ean	8021696192710
Artículo	FLUO BI-EMISSION 1200 3000K BK
Instalación	Sistemas
Garantía	5 years
Peso bruto	4.88 kg
Volumen	0.018311 m <sup>3</sup>

## Información técnica

Peso neto	2.89 kg
Clase de aislamiento	I
Índice de protección	IP20
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Salida de potencia	220-240 V AC 50/60 Hz
Fuente de alimentación	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic
Accesorios incluidos	Mounting kit (suspension), Dimmable drivers kit, Structure connector

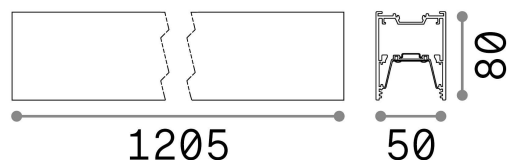

## Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	No
Poder	27+13 W
Emisiones	Direct + Indirect
Consumo máximo	max 40,00 W
Características LED	LED SMD SAMSUNG
CCT LED	3000 K
Duración LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Ángulo del haz de luz	105+105°
Flujo del haz de luz	5000 lm
Luz útil	4250 lm