




Información general

Técnico - Sistemas

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Ean | 8021696192666 |
| Artículo | FLUO BI-EMISSION 1200 3000K WH |
| Instalación | Sistemas |
| Garantía | 5 years |
| Peso bruto | 4.89 kg |
| Volumen | 0.018311 m ³ |

Información técnica

| | |
|--------------------------------------|--|
| Peso neto | 2.89 kg |
| Clase de aislamiento | I |
| Índice de protección | IP20 |
| Cumplimiento | CE |
| Temperatura de funcionamiento | 0° ~ +40 °C |
| Dimmer | NO, On-Off |
| Salida de potencia | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Fuente de alimentación | In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic |
| Accesorios incluidos | Mounting kit (suspension), Dimmable drivers kit, Structure connector |

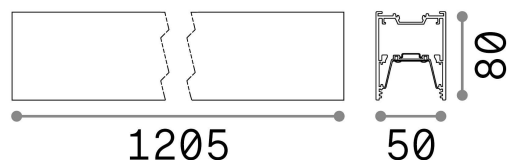

Información de la fuente

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Fuente integrada | Integrated LED module |
| Fuente reemplazable | No |
| Poder | 27+13 W |
| Emisiones | Direct + Indirect |
| Consumo máximo | max 40,00 W |
| Características LED | LED SMD SAMSUNG |
| CCT LED | 3000 K |
| Duración LED (t. 25°C) | 50000 h |
| CRI | > 80 |
| SDCM | 3 |
| Ángulo del haz de luz | 105+105° |
| Flujo del haz de luz | 5000 lm |
| Luz útil | 4250 lm |