


Información general

Técnico - Sistemas

Ean	8021696192703
Artículo	FLUO BI-EMISSION 1800 3000K WH
Instalación	Sistemas
Garantía	5 years
Peso bruto	6.88 kg
Volumen	0.026861 m ³

Información técnica

Peso neto	4.42 kg
Clase de aislamiento	I
Índice de protección	IP20
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Salida de potencia	220-240 V AC 50/60 Hz
Fuente de alimentación	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic
Accesorios incluidos	Mounting kit (suspension), Dimmable drivers kit, Structure connector

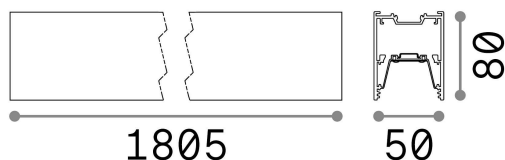

Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	No
Poder	36+18 W
Emisiones	Direct + Indirect
Consumo máximo	max 54,00 W
Características LED	LED SMD SAMSUNG
CCT LED	3000 K
Duración LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Ángulo del haz de luz	105+105°
Flujo del haz de luz	7600 lm
Luz útil	5900 lm