


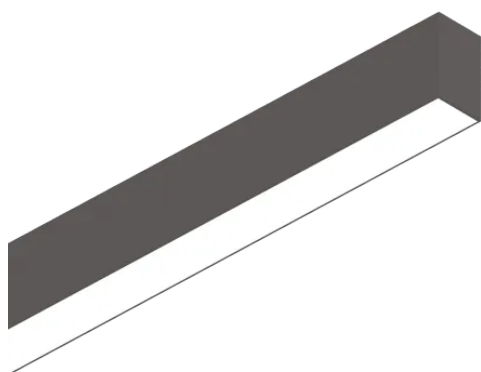

Información general

Técnico - Sistemas

Ean	8021696192567
Artículo	FLUO WIDE 1800 3000K BK
Instalación	Sistemas
Garantía	5 years
Peso bruto	6.64 kg
Volumen	0.025675 m³

Información técnica

Peso neto	4.42 kg
Clase de aislamiento	I
Índice de protección	IP20
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Salida de potencia	220-240 V AC 50/60 Hz
Fuente de alimentación	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic
Accesorios incluidos	Mounting kit (suspension, recessed, surface), Dimmable driver, Luminous corner, Structure connector



Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	Replaceable (by qualified operators only)
Poder	36 W
Emisiones	Direct
Consumo máximo	max 36 W
Características LED	LED SMD SAMSUNG
CCT LED	3000 K
Duración LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Ángulo del haz de luz	105°
Flujo del haz de luz	4900 lm
Luz útil	3250 lm
Riesgo fotobiológico	1