


Información general

Técnico - Proyectores y carriles

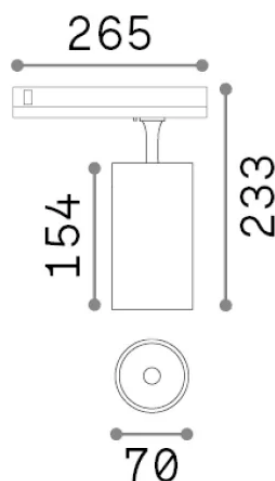

Ean	8021696302591
Artículo	FOX TR 3-PHASE 25W CRI90 3000K 1-10V BK
Instalación	Proyectores y carriles
Garantía	5 years
Peso bruto	0.81 kg
Volumen	0.004995 m ³

Información técnica

Peso neto	0.71 kg
Clase de aislamiento	II
Índice de protección	IP20
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, 1-10V
Salida de potencia	220-240 V AC 50/60 Hz
Fuente de alimentación	In-built, included NO, electronic
Accesorios incluidos	Link 3-phase 1-10V/DALI profile

Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	Replaceable (by qualified operators only)
Poder	25 W
Emisiones	Direct
Consumo máximo	max 25 W
Características LED	LED COB BRIDGELUX
CCT LED	3000 K
Duración LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Ángulo del haz de luz	35°
Flujo del haz de luz	2900 lm
Luz útil	2160 lm
Riesgo fotobiológico	1
Energía de reserva	< 0.50 W