


Información general

Técnico - Proyectores y carriles

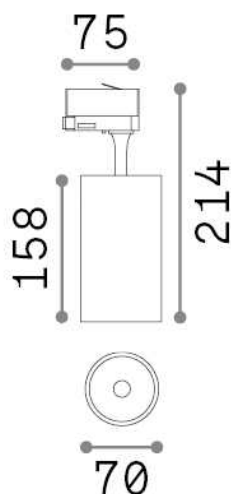

Ean	8021696285399
Artículo	FOX 25W CRI90 3000K ON-OFF BK
Instalación	Proyectores y carriles
Garantía	5 years
Peso bruto	0.64 kg
Volumen	0.002688 m ³

Información técnica

Peso neto	0.54 kg
Clase de aislamiento	I
Índice de protección	IP20
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Salida de potencia	220-240 V AC 50/60 Hz
Fuente de alimentación	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Ajustabilidad	vert. 0°-90° , orizz. 0°-355°
Accesorios incluidos	Single connection on-off, Link on-off profile

Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	Replaceable (by qualified operators only)
Poder	25 W
Emisiones	Direct
Consumo máximo	max 25,00 W
Características LED	LED COB BRIDGELUX
CCT LED	3000 K
Duración LED (t. 25°C)	30000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Ángulo del haz de luz	35°
Flujo del haz de luz	2550 lm
Luz útil	2090 lm
Riesgo fotobiológico	1