Glim

rev. 04-04-2025

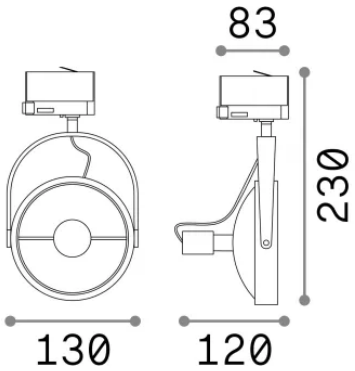

Información general

Técnico - Proyectores y carriles

Ean	8021696229683
Articulo	GLIM TR 3-PHASE NERO
Instalación	Proyectores y carriles
Garantía	5 years
Peso bruto	0.79 kg
Volumen	0.018 m^3

Información técnica

Peso neto	0.32 kg
Clase de aislamiento	II
Índice de protección	IP20
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off, TRIAC
Salida de potencia	120-240 V AC
Fuente de alimentación	Not required

Información de la fuente

Fuente integrada	Light bulb (on-off, included)
Fuente reemplazable	Replaceable
Poder	GU10 max 1 x 50 W
Emisiones	Direct
Consumo máximo	-
Bombilla incluida	189031 GU10 10W 750Lm 3000K CRI80
Recomendar bombilla	189031 GU10 10W 750Lm 3000K CRI80

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com