



Información general

Técnico - Lámpara colgante

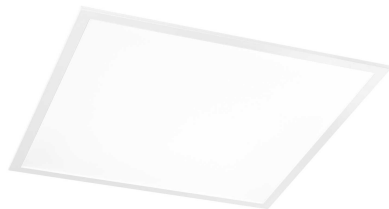

Ean	8021696249728
Artículo	LED PANEL FI 4000K CRI80
Instalación	Lámpara colgante
Garantía	5 years
Peso bruto	2.7 kg
Volumen	0.014431 m ³

Información técnica



Peso neto	2.2 kg
Clase de aislamiento	II
Índice de protección	IP20
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Salida de potencia	220-240 V AC 50/60 Hz
Fuente de alimentación	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Accesorios incluidos	Dimmable driver, Mounting kit (Suspension kit, Surface kit, Plasterboard recessed frame)

Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	Replaceable (by qualified operators only)
Poder	40 W
Emisiones	Direct
Consumo máximo	max 40,00 W
Características LED	LED SMD
CCT LED	4000 K
Duración LED (t. 25°C)	25000 h
CRI	> 80
Ángulo del haz de luz	81°
UGR Máximo	< 19
Flujo del haz de luz	4450 lm
Luz útil	3550 lm