


Información general

Técnico - Proyectores y carriles



| | |
|--------------------|-------------------------|
| Ean | 8021696296357 |
| Artículo | POV TRACK SQUARE BK |
| Instalación | Proyectores y carriles |
| Garantía | 5 years |
| Peso bruto | 0.55 kg |
| Volumen | 0.003913 m ³ |

Información técnica

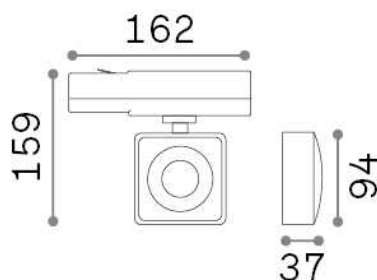

| | |
|--------------------------------------|---|
| Peso neto | 0.42 kg |
| Clase de aislamiento | II |
| Índice de protección | IP20 |
| Cumplimiento | CE |
| Temperatura de funcionamiento | 0° ~ +40 °C |
| Dimmer | NO, On-Off |
| Salida de potencia | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Fuente de alimentación | In-built, included NO, electronic, philips |
| Ajustabilidad | vert. 0°-90°, orizz. 0°-355° |
| Accesorios incluidos | Single connection on-off, Link on-off profile |

Información de la fuente

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Fuente integrada | Integrated LED module |
| Fuente reemplazable | No |
| Poder | 22 W |
| Emisiones | Direct |
| Consumo máximo | max 22,00 W |
| Características LED | LED COB CREE |
| CCT LED | 3000 K |
| Duración LED (t. 25°C) | 30000 h |
| CRI | > 95 |
| SDCM | 3 |
| Ángulo del haz de luz | 36° |
| Flujo del haz de luz | 2000 lm |
| Luz útil | 1730 lm |
| Riesgo fotobiológico | 1 |