


Información general

Técnico - Projectores y carriles



| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Ean | 8021696247960 |
| Artículo | QUICK 21W CRI80 4000K ON-OFF WH |
| Instalación | Projectores y carriles |
| Garantía | 5 years |
| Peso bruto | 0.96 kg |
| Volumen | 0.003828 m ³ |

Información técnica

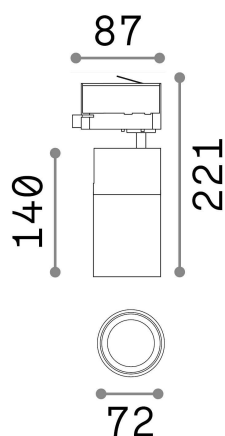

| | |
|--------------------------------------|--|
| Peso neto | 0.76 kg |
| Clase de aislamiento | I |
| Índice de protección | IP20 |
| Cumplimiento | CE |
| Temperatura de funcionamiento | 0° ~ +40 °C |
| Dimmer | NO, On-Off |
| Salida de potencia | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Fuente de alimentación | In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic |
| Ajustabilidad | vert. 0°-90° , orizz. 0°-355° |
| Accesorios incluidos | Honeycomb filter, Narrow or wide beam lens, Single connection on-off, Link on-off profile |

Información de la fuente

| | |
|-------------------------------|---|
| Fuente integrada | Integrated LED module |
| Fuente reemplazable | Replaceable (by qualified operators only) |
| Poder | 21 W |
| Emisiones | Direct |
| Consumo máximo | max 21,00 W |
| Características LED | LED COB CITIZEN |
| CCT LED | 4000 K |
| Duración LED (t. 25°C) | 50000 h |
| CRI | > 80 |
| SDCM | 3 |
| Ángulo del haz de luz | 30° |
| Flujo del haz de luz | 2700 lm |
| Luz útil | 2350 lm |