


## Información general

### Técnico - Proyectores y carriles

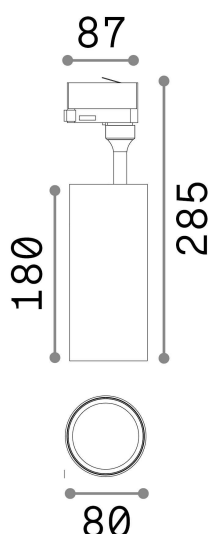

<b>Ean</b>	8021696190037
<b>Artículo</b>	SMILE 20W CRI90 50° 3000K WH
<b>Instalación</b>	Proyectores y carriles
<b>Garantía</b>	5 years
<b>Peso bruto</b>	0.87 kg
<b>Volumen</b>	0.005011 m <sup>3</sup>

## Información técnica

<b>Peso neto</b>	0.87 kg
<b>Clase de aislamiento</b>	II
<b>Índice de protección</b>	IP20
<b>Cumplimiento</b>	CE
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	0° ~ +40 °C
<b>Dimmer</b>	NO, On-Off
<b>Salida de potencia</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Fuente de alimentación</b>	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic
<b>Resistencia de carga</b>	IK06
<b>Ajustabilidad</b>	vert. 0°-90° , orizz. 0°-350°
<b>Accesorios incluidos</b>	Honeycomb or Elliptical filter, White decorative ring, Single connection on-off, Link on-off profile

## Información de la fuente

<b>Fuente integrada</b>	Integrated LED module
<b>Fuente reemplazable</b>	Replaceable (by qualified operators only)
<b>Poder</b>	20 W
<b>Emisiones</b>	Direct
<b>Consumo máximo</b>	max 20,00 W
<b>Características LED</b>	LED COB PHILIPS
<b>CCT LED</b>	3000 K
<b>Duración LED (t. 25°C)</b>	50000 h
<b>CRI</b>	> 90
<b>Ángulo del haz de luz</b>	50°
<b>Flujo del haz de luz</b>	2550 lm
<b>Luz útil</b>	2120 lm