


## Información general

## Técnico - Projectores y carriles

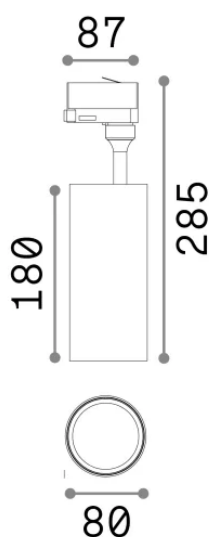

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| Ean         | 8021696189710                           |
| Artículo    | SMILE TR 3-PHASE 30W CRI90 24° 3000K WH |
| Instalación | Proyectores y carriles                  |
| Garantía    | 5 years                                 |
| Peso bruto  | 0.87 kg                                 |
| Volumen     | 0.005011 m³                             |

## Información técnica

|                               |                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso neto                     | 0.87 kg                                                                                              |
| Clase de aislamiento          | II                                                                                                   |
| Índice de protección          | IP20                                                                                                 |
| Cumplimiento                  | CE                                                                                                   |
| Temperatura de funcionamiento | 0° ~ +40 °C                                                                                          |
| Dimmer                        | Non-dimmable, On-Off                                                                                 |
| Salida de potencia            | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                                                |
| Fuente de alimentación        | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic, tridonic             |
| Resistencia de carga          | IK06                                                                                                 |
| Accesorios incluidos          | Honeycomb or Elliptical filter, White decorative ring, Single connection on-off, Link on-off profile |

## Información de la fuente

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Fuente integrada       | Integrated LED module                     |
| Fuente reemplazable    | Replaceable (by qualified operators only) |
| Poder                  | 30 W                                      |
| Emisiones              | Direct                                    |
| Consumo máximo         | max 30 W                                  |
| Características LED    | LED COB PHILIPS                           |
| CCT LED                | 3000 K                                    |
| Duración LED (t. 25°C) | 50000 h                                   |
| CRI                    | > 90                                      |
| SDCM                   | 3                                         |
| Ángulo del haz de luz  | 24°                                       |
| Flujo del haz de luz   | 3500 lm                                   |
| Luz útil               | 2950 lm                                   |