


## Información general

## Técnico - Techo

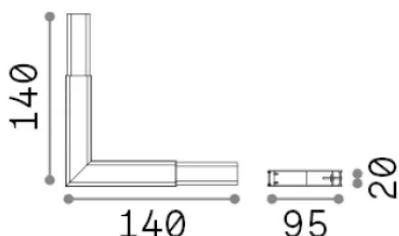

Ean	8021696268149
Artículo	STEEL SP D20 PROFILO ANGOLARE WIDE 4000K BIANCO
Instalación	Techo
Garantía	5 years
Peso bruto	0.26 kg
Volumen	0.002816 m <sup>3</sup>

## Información técnica

Peso neto	0.26 kg
Clase de aislamiento	III
Índice de protección	IP20
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, CC regulation
Tipo de accesorio	Optional
Salida de potencia	36 V DC
Fuente de alimentación	Included in LINUS SP/AP

## Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	No
Poder	5,5 W
Emisiones	Direct
Consumo máximo	max 5,5 W
Características LED	LED SMD
CCT LED	4000 K
Duración LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Ángulo del haz de luz	104°
Flujo del haz de luz	600 lm
Luz útil	340 lm
Riesgo fotobiológico	1
Energía de reserva	< 0.50 W