




Informations générales

Intérieur - Suspensions

Ean	8021696310589
Article	ARCHIMEDE SP CILINDRO BIANCO
Installation	Suspensions
Garantie	5 years
Poids brut	0.22 kg
Le volume	0.001901 m ³

Info technique

Poids net	0.15 kg
Classe d'isolation	II
Indice de protection	IP20
Conformité	CE
Température de fonctionnement	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Puissance de sortie	220-240 V AC 50/60 Hz
Source de courant	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

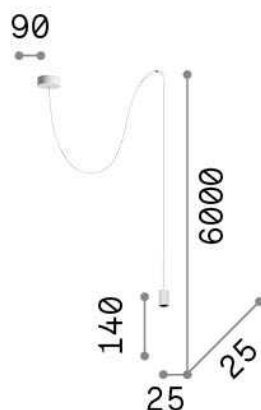

Informations sur la source

Source intégrée	Integrated LED module
Source remplaçable	Replaceable (by qualified operators only)
la puissance	LED 4 W
Émissions	Direct
Consommation maximale	max 4,00 W
Caractéristiques LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durée LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
Angle de faisceau lumineux	24°
Flux du faisceau lumineux	250 lm
Flux lumineux utile	210 lm
Risque photobiologique	2
Ampoule incluse	1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN