


## Informations générales


## Intérieur - Lampadaires

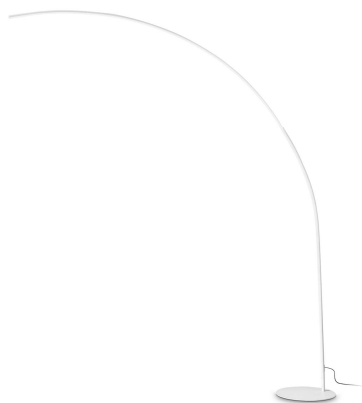

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| <b>Ean</b>          | 8021696304649           |
| <b>Article</b>      | COMET PT BIANCO         |
| <b>Installation</b> | Lampadaires             |
| <b>Garantie</b>     | 5 years                 |
| <b>Poids brut</b>   | 4.2 kg                  |
| <b>Le volume</b>    | 0.057408 m <sup>3</sup> |

## Info technique

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Poids net</b>                     | 3.8 kg  |
| <b>Classe d'isolation</b>            | II  |
| <b>Indice de protection</b>          | IP20  |
| <b>Conformité</b>                    | CE  |
| <b>Température de fonctionnement</b> | 0° ~ +40 °C   |
| <b>Dimmer</b>                        | 1, Dimmer on board  |
| <b>Puissance de sortie</b>           | 220-240 V AC 50/60 Hz   |
| <b>Source de courant</b>             | Integrated switch button Touch switch<br>Separate, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

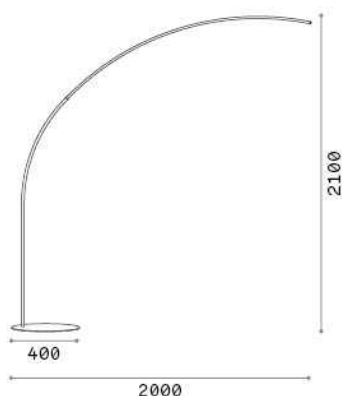

## Informations sur la source

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Source intégrée</b>           | Integrated LED module                     |
| <b>Source remplaçable</b>        | Replaceable (by qualified operators only) |
| <b>la puissance</b>              | LED 30 W                                  |
| <b>Émissions</b>                 | Direct                                    |
| <b>Consommation maximale</b>     | max 30,00 W                               |
| <b>Caractéristiques LED</b>      | LED SMD                                   |
| <b>CCT LED</b>                   | 3000 K                                    |
| <b>Durée LED (t. 25°C)</b>       | 20000 h                                   |
| <b>CRI</b>                       | > 90                                      |
| <b>Flux du faisceau lumineux</b> | 2850 lm                                   |
| <b>Flux lumineux utile</b>       | 1720 lm                                   |
| <b>Risque photobiologique</b>    | 1   |
| <b>Alimentation de secours</b>   | < 0.50 W                                  |
| <b>Ampoule incluse</b>           | 1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN        |