


## Informations générales


## Technique - Projecteurs et rails

Ean	8021696283715
Article	DISPLAY UGR D0535 4000K BK
Installation	Projecteurs et rails
Garantie	5 years
Poids brut	0.6 kg
Le volume	0.006426 m <sup>3</sup>

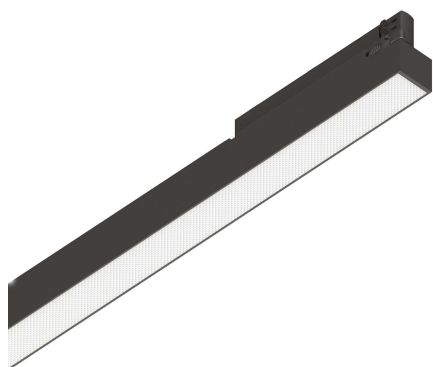

## Info technique

Poids net	0.4 kg
Classe d'isolation	II
Indice de protection	IP20
Conformité	CE
Température de fonctionnement	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Puissance de sortie	220-240 V AC 50/60 Hz
Source de courant	In-built, included NO, electronic
Accessoires non inclus	Link on-off profile

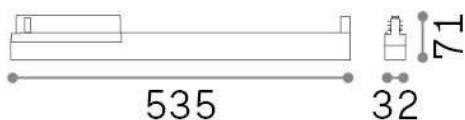

## Informations sur la source

Source intégrée	Integrated LED module
Source remplaçable	Replaceable (by qualified operators only)
la puissance	14 W
Émissions	Direct
Consommation maximale	max 14,00 W
Caractéristiques LED	LED SMD SAMSUNG
CCT LED	4000 K
Durée LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Angle de faisceau lumineux	70°
UGR Maximum	< 22
Flux du faisceau lumineux	2100 lm
Flux lumineux utile	1250 lm
Risque photobiologique	1