


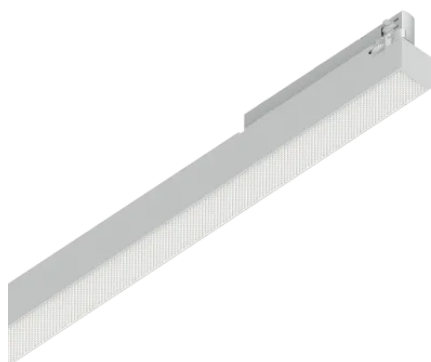


Informations générales

Téchnique - Projecteurs et rails

Ean	8021696375427
Article	DISPLAY UGR D0535 DALI 3000K BIANCO
Installation	Projecteurs et rails
Garantie	5 years
Poids brut	0.88 kg
Le volume	0.002802 m³

Info technique

Poids net	0.65 kg
Classe d'isolation	II
Indice de protection	IP20
Conformité	CE
Température de fonctionnement	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, DALI
Puissance de sortie	220-240 V AC 50/60 Hz
Source de courant	In-built, included NO, electronic
Accessoires non inclus	Link 3-phase 1-10V/DALI profile



Informations sur la source

Source intégrée	Integrated LED module
Source remplaçable	Replaceable (by qualified operators only)
la puissance	14 W
Émissions	Direct
Consommation maximale	max 14 W
Caractéristiques LED	LED SMD SAMSUNG
CCT LED	3000 K
Durée LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Angle de faisceau lumineux	70°
UGR Maximum	< 22
Flux du faisceau lumineux	2050 lm
Flux lumineux utile	1200 lm
Risque photobiologique	1
Alimentation de secours	< 0.50 W