




Informations générales

Téchnique - Systèmes

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Ean | 8021696192673 |
| Article | FLUO BI-EMISSION 1800 4000K WH |
| Installation | Systèmes |
| Garantie | 5 years |
| Poids brut | 6.88 kg |
| Le volume | 0.026861 m ³ |

Info technique

| | |
|--------------------------------------|--|
| Poids net | 4.42 kg |
| Classe d'isolation | I |
| Indice de protection | IP20 |
| Conformité | CE |
| Température de fonctionnement | 0° ~ +40 °C |
| Dimmer | NO, On-Off |
| Puissance de sortie | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Source de courant | In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic |
| Accessoires non inclus | Mounting kit (suspension), Dimmable drivers kit, Structure connector |

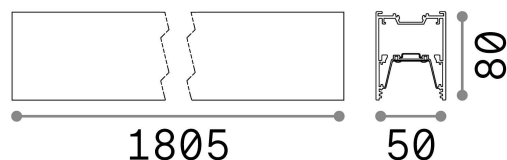

Informations sur la source

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Source intégrée | Integrated LED module |
| Source remplaçable | No |
| la puissance | 36+18 W |
| Émissions | Direct + Indirect |
| Consommation maximale | max 54,00 W |
| Caractéristiques LED | LED SMD SAMSUNG |
| CCT LED | 4000 K |
| Durée LED (t. 25°C) | 50000 h |
| CRI | > 80 |
| SDCM | 3 |
| Angle de faisceau lumineux | 105+105° |
| Flux du faisceau lumineux | 8150 lm |
| Flux lumineux utile | 6400 lm |