


## Informations générales

## Technique - Projecteurs et rails

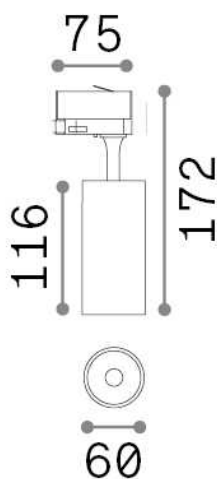

Ean	8021696267777
Article	FOX 15W CRI80 4000K ON-OFF BK
Installation	Projecteurs et rails
Garantie	5 years
Poids brut	0.48 kg
Le volume	0.001848 m <sup>3</sup>

## Info technique

Poids net	0.38 kg
Classe d'isolation	I
Indice de protection	IP20
Conformité	CE
Température de fonctionnement	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Puissance de sortie	220-240 V AC 50/60 Hz
Source de courant	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Ajustabilité	vert. 0°-90° , orizz. 0°-355°
Accessoires non inclus	Single connection on-off, Link on-off profile

## Informations sur la source

Source intégrée	Integrated LED module
Source remplaçable	Replaceable (by qualified operators only)
la puissance	15 W
Émissions	Direct
Consommation maximale	max 15,00 W
Caractéristiques LED	LED COB BRIDGELUX
CCT LED	4000 K
Durée LED (t. 25°C)	30000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Angle de faisceau lumineux	41°
Flux du faisceau lumineux	1750 lm
Flux lumineux utile	1410 lm
Risque photobiologique	1