


Informations générales

Technique - Projecteurs et rails

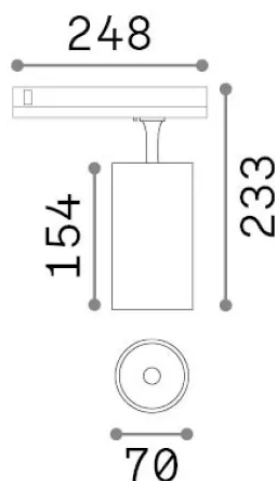

| | |
|---------------------|--|
| Ean | 8021696302621 |
| Article | FOX TR 3-PHASE 25W CRI90 3000K DALI WH |
| Installation | Projecteurs et rails |
| Garantie | 5 years |
| Poids brut | 0.81 kg |
| Le volume | 0.00456 m ³ |

Info technique

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Poids net | 0.71 kg |
| Classe d'isolation | II |
| Indice de protection | IP20 |
| Conformité | CE |
| Température de fonctionnement | 0° ~ +40 °C |
| Dimmer | 1, DALI |
| Puissance de sortie | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Source de courant | In-built, included NO, electronic |
| Accessoires non inclus | Link 3-phase 1-10V/DALI profile |

Informations sur la source

| | |
|-----------------------------------|---|
| Source intégrée | Integrated LED module |
| Source remplaçable | Replaceable (by qualified operators only) |
| la puissance | 25 W |
| Émissions | Direct |
| Consommation maximale | max 25 W |
| Caractéristiques LED | LED COB BRIDGELUX |
| CCT LED | 3000 K |
| Durée LED (t. 25°C) | 50000 h |
| CRI | > 90 |
| SDCM | 3 |
| Angle de faisceau lumineux | 35° |
| Flux du faisceau lumineux | 2900 lm |
| Flux lumineux utile | 2160 lm |
| Risque photobiologique | 1 |
| Alimentation de secours | < 0.50 W |