


Informations générales

Extérieur - Lampadaires

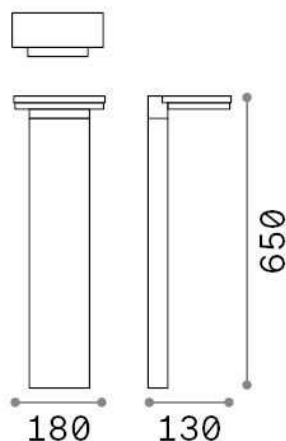

Ean	8021696285559
Article	PATH PT SQUARE 3000K
Installation	Lampadaires
Garantie	5 years
Poids brut	2.33 kg
Le volume	0.016302 m ³

Info technique

Poids net	1.84 kg
Classe d'isolation	I
Indice de protection	IP65
Conformité	CE
Température de fonctionnement	-15° ~ +45 °C
Dimmer	NO, On-Off
Puissance de sortie	220-240 V AC 50/60 Hz
Source de courant	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Résistance à la charge	IK08

Informations sur la source

Source intégrée	Integrated LED module
Source remplaçable	No
la puissance	10 W
Émissions	Direct
Consommation maximale	max 10,00 W
Caractéristiques LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durée LED (t. 25°C)	20000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Angle de faisceau lumineux	105°
Flux du faisceau lumineux	1200 lm
Flux lumineux utile	750 lm