


Informations générales

Technique - Lampes à encastrer

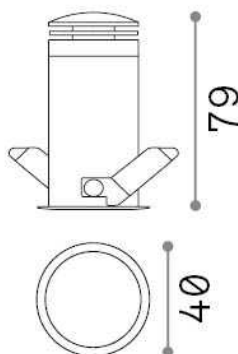

Ean	8021696327495
Article	QUARK FI 5.0W 3000K BK
Installation	Lampes à encastrer
Garantie	5 years
Poids brut	0.15 kg
Le volume	0.000396 m ³

Info technique

Poids net	0.14 kg
Classe d'isolation	II
Indice de protection	IP20
Conformité	CE
Température de fonctionnement	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Puissance de sortie	220-240 V AC 50/60 Hz
Source de courant	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Spécifications encastrées	Ø 35 - h. ≥ 80 , 5-25

Informations sur la source

Source intégrée	Integrated LED module
Source remplaçable	Replaceable (by qualified operators only)
la puissance	5 W
Émissions	Direct
Consommation maximale	max 5,00 W
Caractéristiques LED	LED SMD BRIDGELUX
CCT LED	3000 K
Durée LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Angle de faisceau lumineux	30°
UGR Maximum	< 19
Flux du faisceau lumineux	320 lm
Flux lumineux utile	190 lm
Risque photobiologique	2