


Informations générales

Technique - Projecteurs et rails

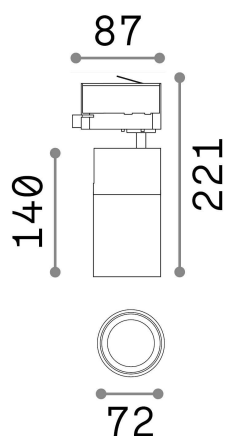

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Ean | 8021696247946 |
| Article | QUICK 21W CRI80 3000K ON-OFF WH |
| Installation | Projecteurs et rails |
| Garantie | 5 years |
| Poids brut | 0.96 kg |
| Le volume | 0.003828 m ³ |

Info technique

| | |
|--------------------------------------|--|
| Poids net | 0.76 kg |
| Classe d'isolation | I |
| Indice de protection | IP20 |
| Conformité | CE |
| Température de fonctionnement | 0° ~ +40 °C |
| Dimmer | NO, On-Off |
| Puissance de sortie | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Source de courant | In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic |
| Ajustabilité | vert. 0°-90° , orizz. 0°-355° |
| Accessoires non inclus | Honeycomb filter, Narrow or wide beam lens, Single connection on-off, Link on-off profile |

Informations sur la source

| | |
|-----------------------------------|---|
| Source intégrée | Integrated LED module |
| Source remplaçable | Replaceable (by qualified operators only) |
| la puissance | 21 W |
| Émissions | Direct |
| Consommation maximale | max 21,00 W |
| Caractéristiques LED | LED COB CITIZEN |
| CCT LED | 3000 K |
| Durée LED (t. 25°C) | 50000 h |
| CRI | > 80 |
| SDCM | 3 |
| Angle de faisceau lumineux | 30° |
| Flux du faisceau lumineux | 2450 lm |
| Flux lumineux utile | 2160 lm |