


## Informations générales

## Technique - Projecteurs et rails

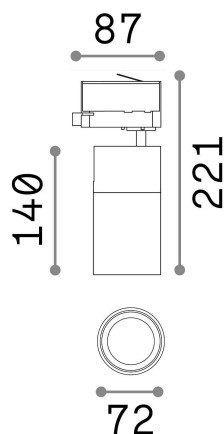

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| <b>Ean</b>          | 8021696247960                   |
| <b>Article</b>      | QUICK 21W CRI80 4000K ON-OFF WH |
| <b>Installation</b> | Projecteurs et rails            |
| <b>Garantie</b>     | 5 years                         |
| <b>Poids brut</b>   | 0.96 kg                         |
| <b>Le volume</b>    | 0.003828 m <sup>3</sup>         |

## Info technique

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Poids net</b>                     | 0.76 kg  |
| <b>Classe d'isolation</b>            | I  |
| <b>Indice de protection</b>          | IP20   |
| <b>Conformité</b>                    | CE   |
| <b>Température de fonctionnement</b> | 0° ~ +40 °C  |
| <b>Dimmer</b>                        | NO, On-Off   |
| <b>Puissance de sortie</b>           | 220-240 V AC 50/60 Hz  |
| <b>Source de courant</b>             | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic, tridonic     |
| <b>Ajustabilité</b>                  | vert. 0°-90° , orizz. 0°-355°  |
| <b>Accessoires non inclus</b>        | Honeycomb filter, Narrow or wide beam lens,<br>Single connection on-off, Link on-off profile |

## Informations sur la source

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Source intégrée</b>            | Integrated LED module                     |
| <b>Source remplaçable</b>         | Replaceable (by qualified operators only) |
| <b>la puissance</b>               | 21 W                                      |
| <b>Émissions</b>                  | Direct                                    |
| <b>Consommation maximale</b>      | max 21,00 W                               |
| <b>Caractéristiques LED</b>       | LED COB CITIZEN                           |
| <b>CCT LED</b>                    | 4000 K                                    |
| <b>Durée LED (t. 25°C)</b>        | 50000 h                                   |
| <b>CRI</b>                        | > 80                                      |
| <b>SDCM</b>                       | 3   |
| <b>Angle de faisceau lumineux</b> | 30°                                       |
| <b>Flux du faisceau lumineux</b>  | 2700 lm                                   |
| <b>Flux lumineux utile</b>        | 2350 lm                                   |