


## Informations générales

## Technique - Projecteurs et rails

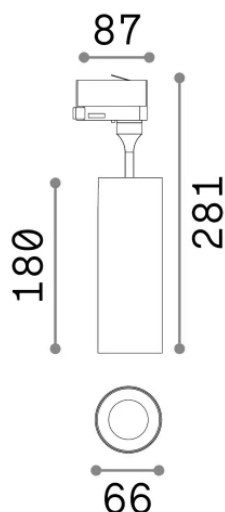

<b>Ean</b>	8021696189574
<b>Article</b>	SMILE TR 3-PHASE 15W CRI80 24° 3000K WH
<b>Installation</b>	Projecteurs et rails
<b>Garantie</b>	5 years
<b>Poids brut</b>	0.61 kg
<b>Le volume</b>	0.005011 m <sup>3</sup>

## Info technique

<b>Poids net</b>	0.61 kg
<b>Classe d'isolation</b>	II
<b>Indice de protection</b>	IP20
<b>Conformité</b>	CE
<b>Température de fonctionnement</b>	0° ~ +40 °C
<b>Dimmer</b>	Non-dimmable, On-Off
<b>Puissance de sortie</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Source de courant</b>	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic
<b>Résistance à la charge</b>	IK06
<b>Accessoires non inclus</b>	Honeycomb or Elliptical filter, White decorative ring, Single connection on-off, Link on-off profile

## Informations sur la source

<b>Source intégrée</b>	Integrated LED module
<b>Source remplaçable</b>	Replaceable (by qualified operators only)
<b>la puissance</b>	15 W
<b>Émissions</b>	Direct
<b>Consommation maximale</b>	max 15 W
<b>Caractéristiques LED</b>	LED COB PHILIPS
<b>CCT LED</b>	3000 K
<b>Durée LED (t. 25°C)</b>	50000 h
<b>CRI</b>	> 80
<b>SDCM</b>	3
<b>Angle de faisceau lumineux</b>	24°
<b>Flux du faisceau lumineux</b>	2050 lm
<b>Flux lumineux utile</b>	1740 lm