


Informations générales

Technique - Projecteurs et rails

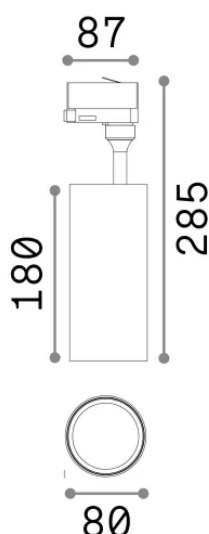

Ean	8021696189697
Article	SMILE TR 3-PHASE 30W CRI80 24° 3000K WH
Installation	Projecteurs et rails
Garantie	5 years
Poids brut	0.87 kg
Le volume	0.005011 m ³

Info technique

Poids net	0.87 kg
Classe d'isolation	II
Indice de protection	IP20
Conformité	CE
Température de fonctionnement	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Puissance de sortie	220-240 V AC 50/60 Hz
Source de courant	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic
Résistance à la charge	IK06
Accessoires non inclus	Honeycomb or Elliptical filter, White decorative ring, Single connection on-off, Link on-off profile

Informations sur la source

Source intégrée	Integrated LED module
Source remplaçable	Replaceable (by qualified operators only)
la puissance	30 W
Émissions	Direct
Consommation maximale	max 30 W
Caractéristiques LED	LED COB PHILIPS
CCT LED	3000 K
Durée LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Angle de faisceau lumineux	24°
Flux du faisceau lumineux	4000 lm
Flux lumineux utile	3410 lm