
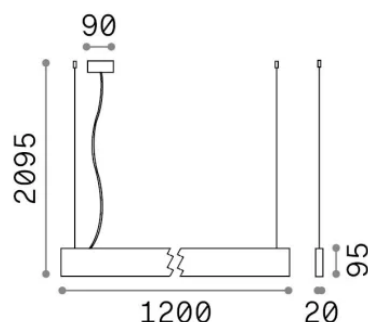


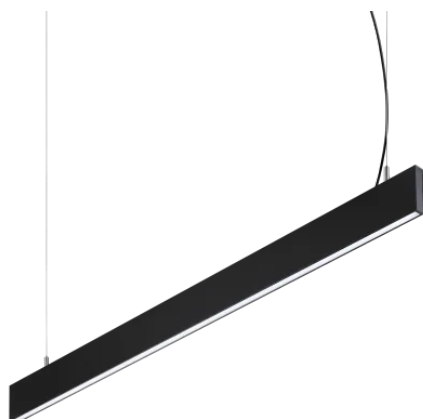

Informations générales

Téchnique - Systèmes

Ean	8021696369020
Article	STEEL SP1 D20 MONO-EMISSION WIDE 4000K NERO
Installation	Systèmes
Garantie	5 years
Poids brut	2.2 kg
Le volume	0.01224 m ³

Info technique

Poids net	1.75 kg
Classe d'isolation	I
Indice de protection	IP20
Conformité	CE
Température de fonctionnement	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, 1-10V
Puissance de sortie	100-240 V AC 50/60 Hz
Source de courant	In-built, included NO, electronic, osram

Informations sur la source

Source intégrée	Integrated LED module
Source remplaçable	No
la puissance	29 W
Émissions	Direct
Consommation maximale	max 29 W
Caractéristiques LED	LED SMD
CCT LED	4000 K
Durée LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Angle de faisceau lumineux	104°
Flux du faisceau lumineux	3800 lm
Flux lumineux utile	2470 lm
Risque photobiologique	1
Alimentation de secours	< 0.50 W