


Informations générales


Extérieur - Projecteurs

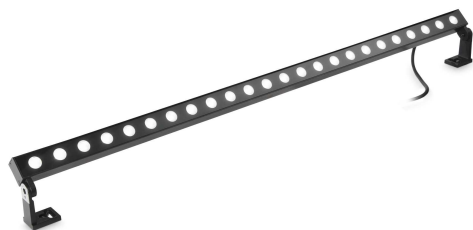

Ean	8021696261355
Article	THOR PR D100 ANTRACITE 3000K
Installation	Projecteurs
Garantie	5 years
Poids brut	2.84 kg
Le volume	0.0108 m ³

Info technique

Poids net	2.46 kg
Classe d'isolation	III
Indice de protection	IP65
Conformité	CE
Température de fonctionnement	-15° ~ +45 °C
Dimmer	NO, On-Off
Puissance de sortie	24 V DC
Source de courant	Required, remoted, not included
Résistance à la charge	IK06
Ajustabilité	vert. 0°-90°
Accessoires non inclus	Glare shielding cover, Remote on-off driver

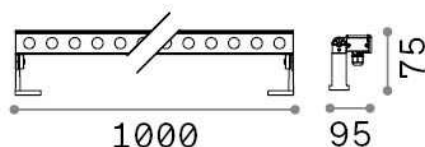

Informations sur la source

Source intégrée	Integrated LED module
Source remplaçable	No
la puissance	40 W
Émissions	Direct
Consommation maximale	max 40,00 W
Caractéristiques LED	LED SMD OSRAM
CCT LED	3000 K
Durée LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Angle de faisceau lumineux	28°
Flux du faisceau lumineux	4500 lm
Flux lumineux utile	3620 lm