
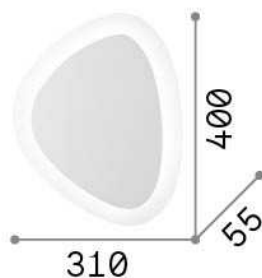


Info generali

Interno - Lampade da parete

Indoor ceiling or wall mounted lamp with integrated LED sources and diffuse light emission

Ean	8021696196220
Articolo	GINGLE AP D40
Installazione	Lampade da parete
Garanzia	5 years
Peso lordo	2.44 kg
Volume	0.023276 m ³

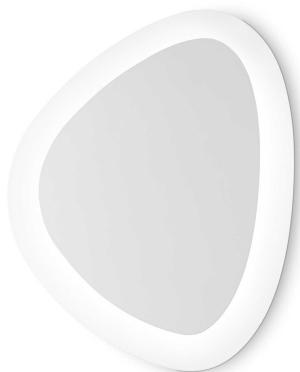

Info tecniche e installative

Peso netto	1.54 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Resistenza al carico	IK05

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	LED 35 W
Emissione	Diffuse
Consumo massimo	max 35,00 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°C)	30000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Flusso sorgente	2150 lm
Flusso utile	2040 lm
Lampadina inclusa	1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN