


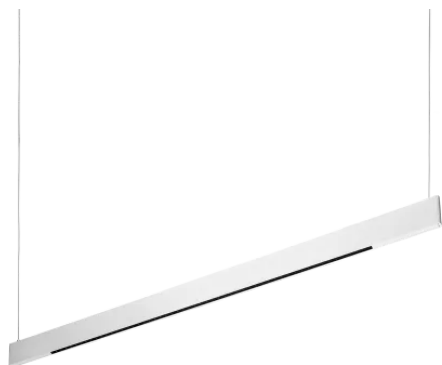

Info generali

Interno - Sistemi

Indoor suspended linear fitting with multiple integrated LED sources and direct/indirect light emission

Ean	8021696336183
Articolo	STEEL SP2 D11 BI-EMISSION ACCENT 3000K BIANCO
Installazione	Sistemi
Garanzia	5 years
Peso lordo	2 kg
Volume	0.00941 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	1.8 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	LED 36 W
Emissione	Direct + Indirect
Consumo massimo	max 36 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°C)	30000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	68+71°
Flusso sorgente	4100 lm
Flusso utile	2010 lm
Rischio fotobiologico	EXEMPT