

## Info generali

## Interno - Applique


Indoor wall mounted dimmable linear fitting with integrated LED sources and direct/indirect light emission



|               |                                                |
|---------------|------------------------------------------------|
| Ean           | 8021696268095                                  |
| Articolo      | STEEL AP2 D20 BI-EMISSION WIDE 4000K<br>BIANCO |
| Installazione | Applique                                       |
| Garanzia      | 5 years                                        |
| Peso lordo    | 1.62 kg                                        |
| Volume        | 0.014 m <sup>3</sup>                           |

## Info tecniche e installative

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Peso netto              | 1.25 kg                              |
| Classe di isolamento    | I                                    |
| Grado di protezione     | IP20                                 |
| Conformità              | CE                                   |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C                          |
| Dimmer                  | 1, 1-10V                             |
| Alimentazione           | 100-240 V AC 50/60 Hz                |
| Alimentatore            | In-built, included<br>NO, electronic |
| Accessori non inclusi   | Structure linear connector           |

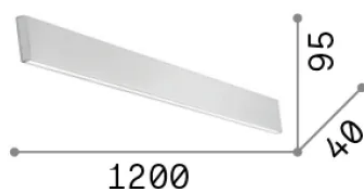

## Info sorgente e prestazionali

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module |
| Sorgente sostituibile | No                    |
| Potenza               | 32 W                  |
| Emissione             | Direct + Indirect     |
| Consumo massimo       | max 32 W              |
| Caratteristiche LED   | LED SMD               |
| CCT LED               | 4000 K                |
| Durata LED (t. 25°C)  | 50000 h               |
| CRI                   | > 90                  |
| SDCM                  | 3                     |
| Fascio luminoso       | 104+104°              |
| Flusso sorgente       | 5000 lm               |
| Flusso utile          | 2800 lm               |
| Rischio fotobiologico | 1                     |
| Potenza in stand-by   | < 0.50 W              |