
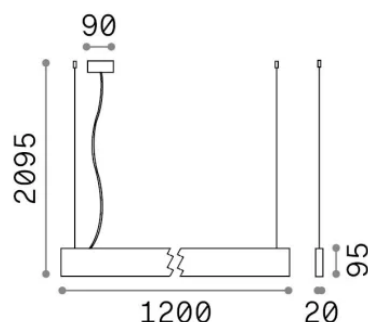


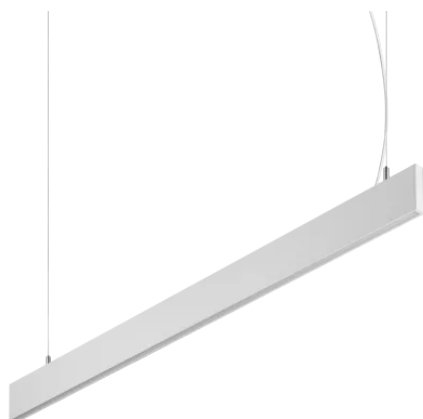

## Info generali

### Tecnico - Sistemi

Indoor suspended dimmable linear fitting with integrated LED sources and direct light emission

|               |                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------|
| Ean           | 8021696369044                                    |
| Articolo      | STEEL SP1 D20 MONO-EMISSION WIDE<br>4000K BIANCO |
| Installazione | Sistemi                                          |
| Garanzia      | 5 years                                          |
| Peso lordo    | 2.2 kg                                           |
| Volume        | 0.01224 m <sup>3</sup>                           |

## Info tecniche e installative

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Peso netto              | 1.75 kg                                     |
| Classe di isolamento    | I                                           |
| Grado di protezione     | IP20                                        |
| Conformità              | CE                                          |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C                                 |
| Dimmer                  | 1, 1-10V                                    |
| Alimentazione           | 100-240 V AC 50/60 Hz                       |
| Alimentatore            | In-built, included<br>NO, electronic, osram |

## Info sorgente e prestazionali

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module |
| Sorgente sostituibile | No                    |
| Potenza               | 29 W                  |
| Emissione             | Direct                |
| Consumo massimo       | max 29 W              |
| Caratteristiche LED   | LED SMD               |
| CCT LED               | 4000 K                |
| Durata LED (t. 25°C)  | 50000 h               |
| CRI                   | > 90                  |
| SDCM                  | 3                     |
| Fascio luminoso       | 104°                  |
| Flusso sorgente       | 3800 lm               |
| Flusso utile          | 2470 lm               |
| Rischio fotobiologico | 1                     |
| Potenza in stand-by   | < 0.50 W              |